

Техническое описание

Cerabar S

PMC71, PMP71, PMP75

Измерение рабочего давления



Преобразователь давления с керамической или металлической измерительной ячейкой

Области применения

Прибор используется для следующих задач по измерению.

- Измерение абсолютного и избыточного давления в газах, парах и жидкостях в любых областях разработки технологических процессов и измерения технологических параметров.
- Измерение уровня, объема и массы жидкостей.
- Высокие температуры процесса.
 - До 150 °C (302 °F) без разделительной диафрагмы.
 - До 400 °C (752 °F) с применением типовых разделительных диафрагм.
- Высокое давление до 700 бар (10 500 фунт/кв. дюйм).
- Энергоэффективное исполнение с выходным сигналом по напряжению (1–5 В пост. тока), например для работы в блоках управления с питанием от солнечных батарей (удаленный терминальный блок (Remote Terminal Unit, RTU)).

Преимущества

- Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность.
- Низкая основная погрешность: до ±0,025 %.
- Перенастройка диапазона изменения в масштабе до 100:1 (более широкий диапазон – по запросу).
- Используется для контроля рабочего давления до SIL 3, сертификат соответствия МЭК 61508 выдан TÜV SÜD.
- Высокий уровень безопасности в процессе эксплуатации благодаря комплексному мониторингу функционирования – от измерительной ячейки до электроники.
- Простая замена электроники за счет использования модуля HistoROM®/M-DAT.



Содержание

Информация о документе	5	Dолговременная стабильность	35
Назначение документа	5	Время отклика T63 и T90	35
Используемые символы	5	Монтажные коэффициенты	36
Документация	6	Рабочие характеристики измерительных приборов с металлической технологической мембраной	38
Термины и аббревиатуры	7	Время отклика	38
Расчет диапазона изменения	7	Стандартные рабочие условия	38
Зарегистрированные товарные знаки	8	Общая точность	38
Принцип действия и архитектура системы	9	Разрешение	41
Функции прибора	9	Общая погрешность	41
Принцип измерения	11	Долговременная стабильность	42
Конструкция изделия	13	Время отклика T63 и T90	42
Пригодность для измерения в режиме коммерческого учета	13	Монтажные коэффициенты	44
Протокол обмена данными	13	Монтаж	45
Вход	14	Общее руководство по монтажу	45
Измеряемая величина	14	Монтажная позиция для приборов без разделительных диафрагм – PMC71, PMP71	45
Диапазон измерения	14	Монтажная позиция для приборов с разделительными диафрагмами – PMP75	45
Выход	18	Монтажные позиции	45
Выходной сигнал	18	Монтаж на стене и трубе, преобразователь (опционально)	46
Диапазон сигнала	18	Монтаж на стене и трубе, вентильный блок (опционально)	46
Сигнал при сбое	18	Теплоизоляция – PMC71, высокотемпературное исполнение	46
Нагрузка	19	Монтаж ввертных фитингов из материала PVDF	47
Демпфирование	20	Исполнение с раздельным корпусом	48
Ток аварийного сигнала	20	Поворот корпуса	49
Версия встроенного ПО	20	Условия окружающей среды	50
Данные протокола HART	20	Диапазон температуры окружающей среды	50
Данные беспроводной передачи HART	21	Диапазон температур хранения	51
Данные протокола PROFIBUS PA	21	Степень защиты	51
Данные протокола FOUNDATION Fieldbus	22	Климатический класс	51
Источник питания	26	Электромагнитная совместимость	51
Назначение клемм	26	Вибростойкость	51
Сетевое напряжение	27	Работа в кислородной среде	53
Потребление тока	28	Отсутствие ПКВ	53
Электрическое подключение	28	Работа со сверхчистым газом	53
Клеммы	28	Работа в водородной среде	53
Кабельные вводы	28	Работа в агрессивной среде	54
Разъемы прибора	29	Условия технологического процесса	55
Спецификация кабелей	30	Пределы рабочей температуры	55
Ток запуска	31	Пределы температур процесса для защиты капиллярной трубы: PMP75	56
Остаточная пульсация	31	Спецификация давления	57
Защита от перенапряжения (по отдельному заказу для приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus)	31	Механическая конструкция	59
Влияние источника питания	31	Высота прибора	59
Рабочие характеристики измерительных приборов с керамической технологической мембраной	32	Корпус Т14, optionalный дисплей сбоку	60
Время отклика	32	Корпус Т17 (гигиенический), optionalный дисплей сбоку	61
Стандартные рабочие условия	32		
Общая точность	32		
Разрешение	34		
Общая погрешность	34		

PMC71: высота Н	61	Mатериалы, контактирующие с технологической средой	120
Присоединения к процессу для прибора PMC71 с внутренней технологической мембраной	63	Заполняющая жидкость	123
Присоединения к процессу для прибора PMC71 с внутренней технологической мембраной	65	Управление	124
Присоединения к процессу для прибора PMC71 с монтируемой заподлицо мембраной	66	Принцип управления	124
Присоединения к процессу для прибора PMC71 с монтируемой заподлицо мембраной	67	Локальное управление	124
Присоединения к процессу для прибора PMC71 с монтируемой заподлицо мембраной	68	Дистанционное управление	128
Присоединения к процессу для прибора PMC71 с монтируемой заподлицо мембраной	72	HistoROM®/M-DAT (опционально)	129
Прибор PMC71, гигиеническое исполнение	73	Системная интеграция	130
Присоединения к процессу для прибора PMP71 с внутренней технологической мембраной	75	Инструкции по планированию систем с разделительными диафрагмами	131
Присоединения к процессу для прибора PMP71 с внутренней технологической мембраной	76	Области применения	131
Присоединения к процессу для прибора PMP71 с внутренней технологической мембраной	77	Конструкция и режим работы	132
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP71	78	Заполняющие масла для разделительных диафрагм	134
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP71	80	Инструкции по очистке	134
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP71	81	Инструкции по монтажу	135
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP71	82	Эксплуатация в условиях вакуума	139
Присоединения к процессу для прибора PMP71 с мембраной заподлицо	83	Сертификаты и свидетельства	140
PMP71: присоединения к процессу с мембраной, монтируемой заподлицо	84	Маркировка CE	140
Присоединения к процессу для прибора PMP71	85	RoHS	140
Подключения к процессу для прибора PMP71	85	Маркировка RCM-Tick	140
Вентильный блок DA63M- (опционально)	87	Сертификаты взрывозащиты	140
Основной прибор PMP75	88	Соответствие ЕАС	140
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP75	89	Подходит для гигиенических областей применения	140
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP75	91	Сертификат действующей надлежащей производственной практики (cGMP)	140
PMP75: присоединения к процессу с монтируемой заподлицо технологической мембранный TempC.	92	Декларация соответствия требованиям функциональной безопасности SIL/МЭК 61508 (опционально)	140
Присоединения к процессу для прибора PMP75 с мембраной заподлицо	93	Защита от перелива	141
Присоединения к процессу для прибора PMP75 с мембраной заподлицо	94	Сертификат CRN	141
Присоединения к процессу в гигиеническом исполнении для прибора PMP75 с мембраной заподлицо	95	Другие стандарты и директивы	141
Гигиенические присоединения к процессу для PMP75 с мембраной, установленной заподлицо	97	Директива для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EU (PED)	141
Гигиенические присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP75	99	Декларация изготовителя	142
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP75	102	Сертификат морского регистра	142
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP75	105	Сертификат на применение для питьевой воды	143
Присоединения к процессу для прибора PMP75	111	Сертификация для коммерческого учета	143
Исполнение с раздельным корпусом: монтаж на стене и трубе с помощью монтажного кронштейна	115	Сертификат компонентов MID	143
Промывочные кольца	116	Классификация уплотнений процесса для работы в электрических системах и (воспламеняющихся или горючих) технологических жидкостях в соответствии с ANSI/ISA 12.27.01	143
Масса	116	Акт осмотра	144
Материалы, не контактирующие с процессом	117	Калибровка	144
		Обслуживание	145
		Информация о заказе	146
		Специальные исполнения прибора	146
		Комплект поставки	146
		Точка измерения (TAG)	146
		Технический паспорт конфигурации	147
		Аксессуары	149
		HistoROM®/M-DAT	149
		Приварные фланцы и приварные адAPTERы	149
		Вентильные блоки	149
		Дополнительные механические аксессуары	149
		Аксессуары для обслуживания	149

Сопроводительная документация	150
Области применения	150
Техническое описание	150
Сопроводительная документация	150
Руководство по эксплуатации	150
Краткое руководство по эксплуатации	150
Руководство по функциональной безопасности (SIL) . . .	150
Защита от перелива	150
Указания по технике безопасности (XA)	150
Монтажные/контрольные чертежи	152

Информация о документе

Назначение документа	В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его аксессуаров и дополнительного оборудования.										
Используемые символы	Символы техники безопасности										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Символ</th> <th>Смысль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ОПАСНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации приведет к тяжелой травме или смерти.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к тяжелой травме или смерти.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ОСТОРОЖНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травме легкой или средней степени тяжести.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>УВЕДОМЛЕНИЕ! Этот символ обозначает информацию о процедурах и других данных, которые не приводят к травмам.</td> </tr> </tbody> </table>	Символ	Смысль		ОПАСНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации приведет к тяжелой травме или смерти.		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к тяжелой травме или смерти.		ОСТОРОЖНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травме легкой или средней степени тяжести.		УВЕДОМЛЕНИЕ! Этот символ обозначает информацию о процедурах и других данных, которые не приводят к травмам.
Символ	Смысль										
	ОПАСНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации приведет к тяжелой травме или смерти.										
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к тяжелой травме или смерти.										
	ОСТОРОЖНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травме легкой или средней степени тяжести.										
	УВЕДОМЛЕНИЕ! Этот символ обозначает информацию о процедурах и других данных, которые не приводят к травмам.										

Электротехнические символы

Символ	Смысль	Символ	Смысль
	Подключение защитного заземления Клемма, которая должна быть подсоединенна к заземлению до выполнения других соединений.		Заземление Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.

Символы для различных типов информации

Символ	Смысль
	Разрешено Разрешенные процедуры, процессы или действия.
	Предпочтительно Предпочтительные процедуры, процессы или действия.
	Запрещено Запрещенные процедуры, процессы или действия.
	Подсказка Указывает на дополнительную информацию.
	Ссылка на документацию
	Ссылка на страницу
	Ссылка на рисунок
	Внешний осмотр

Символы на рисунках

Символ	Смысл
1, 2, 3...	Номера пунктов
1, 2, 3...	Серия шагов
A, B, C...	Виды
A-A, B-B, C-C...	Разрезы

Документация


См. раздел «Сопроводительная документация» →  150.

 Приведенные ниже типы документов доступны:
в разделе загрузки на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com → Download.

Указания по технике безопасности (XA)


См. раздел «Указания по технике безопасности» →  150.

Термины и аббревиатуры

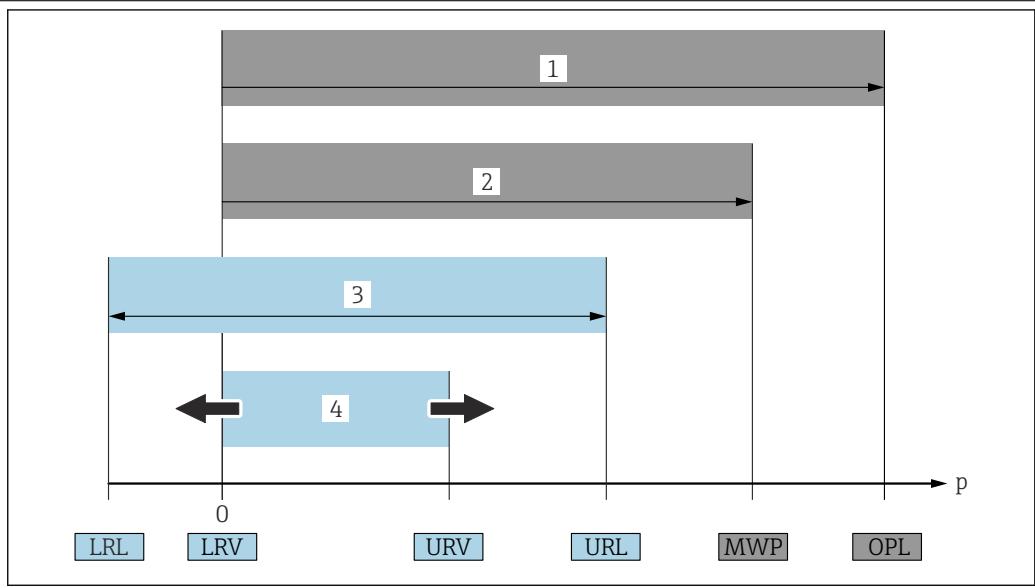

Элемент	Термин/аббревиатура	Пояснение
1	ПИД	ПИД (предел избыточного давления) измерительного прибора зависит от элемента с наименьшим номинальным давлением среди выбранных компонентов, то есть необходимо принимать во внимание не только саму измерительную ячейку, но и присоединение к процессу. Также следует учитывать зависимость между температурой и давлением. Соответствующие стандарты и дополнительные сведения см. в разделе «Характеристики давления» → 57. Воздействие предельного избыточного давления (ПИД) возможно в течение ограниченного времени.
2	МРД	МРД (максимальное рабочее давление) датчиков определяется элементом с наименьшим номинальным давлением среди выбранных компонентов, т. е. кроме измерительной ячейки необходимо принимать во внимание присоединение к процессу. Также следует учитывать зависимость между температурой и давлением. Соответствующие стандарты и дополнительные сведения см. в разделе «Характеристики давления» → 57. Воздействие максимального рабочего давления на прибор допускается в течение неограниченного времени. Значение максимального рабочего давления указано на заводской табличке.
3	Максимальный диапазон измерения датчика	Диапазон между НПИ и ВПИ Этот диапазон измерения датчика эквивалентен максимальному диапазону калибровки/регулировки.
4	Калируемая (настраиваемая) шкала	Диапазон между значениями НЗД и ВЗД Заводская настройка: от 0 до значения ВПИ Другие калируемые диапазоны можно заказать в качестве пользовательских диапазонов.
p	-	Давление
-	НПИ	Нижний предел измерения
-	ВПИ	Верхний предел измерения
-	НЗД	Нижнее значение диапазона
-	ВЗД	Верхнее значение диапазона
-	ДД (динамический диапазон)	Динамический диапазон Пример см. в следующем разделе.

Расчет диапазона изменения

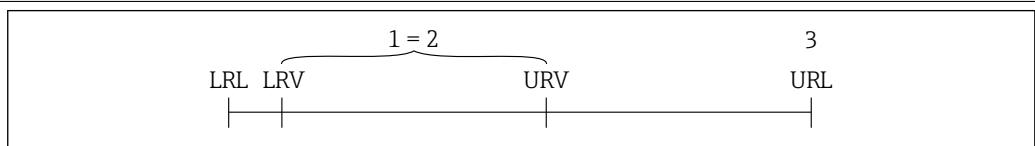

- 1 Калируемая (настраиваемая) шкала
2 Манометрическая нулевая шкала
3 Датчик ВПИ

Пример
<ul style="list-style-type: none"> ■ Датчик 10 бар (150 фунт/кв. дюйм): ■ Верхнее значение диапазона (ВПИ) = 10 бар (150 фунт/кв. дюйм) <p>Диапазон изменения (ДИ):</p> $ДИ = \frac{ВПИ}{ ВЗД - НЗД }$ $ДИ = \frac{10 \text{ бар (150 фунт/кв. дюйм)}}{ 5 \text{ бар (75 фунт/кв. дюйм)} - 0 \text{ бар (0 фунт/кв. дюйм)} } = 2$ <p>В этом примере ДИ составляет 2:1. Эта шкала имеет отсчет от нуля.</p>

Зарегистрированные товарные знаки

HART®

Зарегистрированный товарный знак FieldComm Group, Остин, США

PROFIBUS®


Зарегистрированный товарный знак компании PROFIBUS User Organisation, г. Карлсруэ, Германия

FOUNDATION™Fieldbus

Зарегистрированный товарный знак FieldComm Group, Остин, Техас, США


Принцип действия и архитектура системы

Функции прибора




A0020461

PMC71 с емкостной измерительной ячейкой и керамической мембраной (Ceraphire®)



A0020463

PMP71 с пьезорезистивной измерительной ячейкой и металлической мембраной



A0020464

PMP75 с разделительной диафрагмой

Область применения

- Избыточное давление и абсолютное давление
- Уровень

Присоединения к процессу

PMC71:

- резьба;
- фланцы EN DN 25 – DN 80;
- фланцы ANSI 1" – 4";
- фланцы JIS 50 A – 100 A.

PMP71:

- резьба;
- DN 25 – DN 80;
- ASME 1 ½" – 4";
- JIS 25 A – 100 A;
- овальные переходники для фланцев;
- подготовлено для установки разделительной диафрагмы.

PMP75:

широкий выбор разделительных диафрагм.

Диапазоны измерений

- PMC71: от -100/0 ... 100 мбар (-1,5/0 ... 1,5 psi) до -1/0 ... 40 бар (-15/0 ... 600 psi).
- PMP71: от -400/0 ... 400 мбар (-6/0 ... 6 psi) до -1/0 ... 700 бар (-15/0 ... 10 500 psi).
- PMP75: от -400/0 ... 400 мбар (-6/0 ... 6 psi) до -1/0 ... 400 бар (-15/0 ... 6000 psi).

ПИД

- PMC71: макс. 60 бар (900 фунт/кв. дюйм).
- PMP71: макс. 1 050 бар (15 750 фунт/кв. дюйм).
- PMP75: макс. 600 бар (9 000 фунт/кв. дюйм).

Диапазон температуры процесса (температура на присоединении к процессу)

- PMC71: -25 до +125 °C (-13 до +257 °F).
- 20 до +150 °C (-4 до +302 °F) (Высокотемпературное исполнение, см. Product Configurator, раздел «Дополнительные опции 1» или 110 «Дополнительные опции 2», опция T).
- PMP71: -40 до +125 °C (-40 до +257 °F).
- PMP75: -70 до +400 °C (-94 до +752 °F)
(в зависимости от заполняющего масла).

Диапазон температуры окружающей среды

- Без ЖК-дисплея: до -60 до +85 °C (-76 до +185 °F).
- С ЖК-дисплеем: -20 до +70 °C (-4 до +158 °F)
(расширенный диапазон температуры процесса -60 до +85 °C (-76 до +185 °F) с ограничениями по оптическим характеристикам, таким как время отклика и контрастность дисплея).
- Раздельный корпус: -20 до +60 °C (-4 до +140 °F).
- PMP75: системы с разделяльными диафрагмами, в зависимости от исполнения.

Основная погрешность

- PMC71: до ±0,05 % от заданной шкалы.
Платиновое исполнение: до ±0,025 % от заданной шкалы.
- PMP71: до ±0,05 % от заданной шкалы.
Платиновое исполнение: до ±0,025 % от заданной шкалы.
- PMP75: до ±0,075 % от заданной шкалы.

Сетевое напряжение

- Сетевое напряжение, для общепромышленных зон
- 4–20 мА HART: от 10,5 до 45 В пост. тока.
 - 1–5 В пост. тока: от 9 до 35 В пост. тока.
 - PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus: от 9 до 32 В пост. тока.

Сетевое напряжение, Ex ia
От 10,5 до 30 В пост. тока

Сетевое напряжение, Ex d (1–5 в пост. тока)
От 9 до 35 В пост. тока

Выход

- 4–20 мА, с наложением по протоколу HART
- 1–5 В пост. тока
- PROFIBUS PA
- FOUNDATION Fieldbus

Опции


- Акт осмотра 3.1
- Модуль памяти HistoROM®/M-DAT
- Раздельный корпус
- PMP75: технологическая мембрана с золотым покрытием
- PMP71, PMP75: золото-родиевое покрытие мембранны
- PMP71, PMP75: NACE-совместимые материалы

Специальные возможности

- PMC71:
 - измерение с неметаллическими частями с применением присоединения к процессу из PVDF;
 - специальная очистка преобразователя с целью удаления растворителей краски, для использования в окрасочных цехах.
- PMP71:
 - присоединения к процессу с минимальным объемом масла;
 - газонепроницаемое уплотнение, без эластомеров.
- PMP75:
 - широкий выбор разделительных диафрагм;
 - для высокой температуры технологической среды;
 - присоединения к процессу с минимальным объемом масла;
 - полностью сварные варианты исполнения.

Принцип измерения

Приборы с керамической разделительной диафрагмой (Ceraphire®)

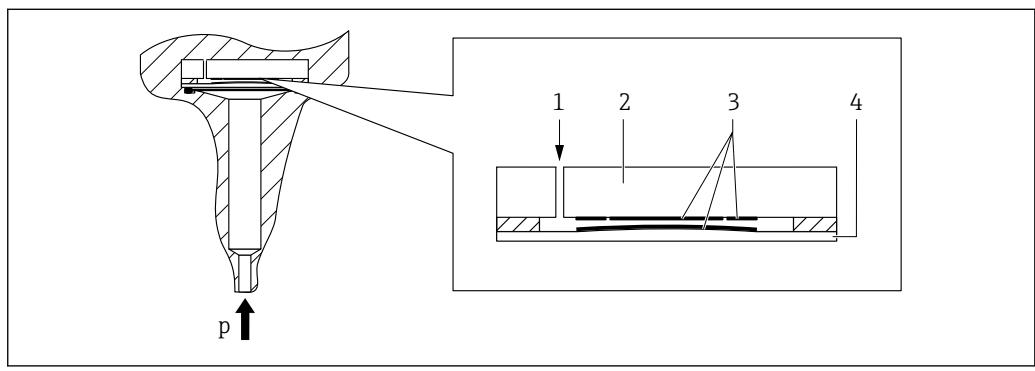


- 1 Давление воздуха (датчики избыточного давления)
- 2 Керамический субстрат
- 3 Электроды
- 4 Керамическая мембрана

В керамическом датчике нет масла, то есть рабочее давление, воздействуя непосредственно на прочную керамическую разделительную мембрану, прогибает ее. Зависимое от давления изменение емкости измеряется на электродах керамического субстрата и разделительной мембранны. Измерительный диапазон зависит от толщины керамической разделительной мембранны.

Преимущества

- Гарантия устойчивости к перегрузкам до 40 раз по сравнению с номинальным давлением (см. столбец «ПИД» (предельное избыточное давление) в таблице → 14).
- Благодаря применению сверхчистой (99,9%) керамики (Ceraphire®, см. также веб-сайт www.endress.com/ceraphire) обеспечиваются следующие характеристики:
 - чрезвычайно высокая химическая стабильность;
 - высокая механическая надежность.
- Возможность использования в разреженной среде.
- Вторичный барьер (газонепроницаемое уплотнение) обеспечивает дополнительную безопасность.
- Температура процесса до 150 °C (302 °F).

Приборы с металлической мембраной

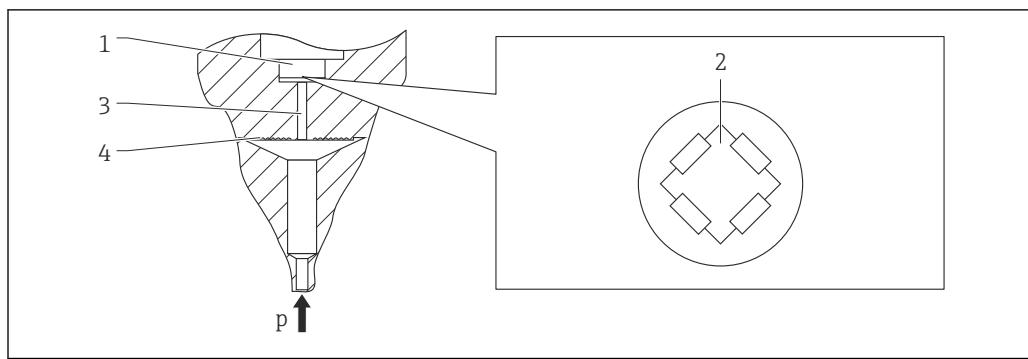

- 1 Кремниевый измерительный элемент, подложка
- 2 Мост Уитстона
- 3 Канал с заполняющей жидкостью
- 4 Металлическая мембрана

PMP71

Рабочее давление изгибает металлическую мембрану датчика, а заполняющая жидкость передает давление на мост Уитстона (полупроводниковая технология). Измеряется величина изменения выходного напряжения моста, определяемая давлением, затем выполняется ее обработка.

Преимущества:


- Возможность измерения рабочего давления до 700 бар (10 500 фунт/кв. дюйм)
- Высокая долговременная стабильность
- Гарантия устойчивости к перегрузкам до 4 раз по сравнению с номинальным давлением
- Вторичный барьер (газонепроницаемое уплотнение) обеспечивает дополнительную безопасность
- Значительно меньший тепловой эффект по сравнению с системами с разделительными диафрагмами и капиллярами

PMP75

Рабочее давление воздействует на мембрану разделительной диафрагмы и передается на мембрану датчика посредством заполняющей жидкости разделительной диафрагмы. Мембрана датчика деформируется, и заполняющая жидкость передает давление на измерительный мост сопротивлений. Измеряется величина изменения выходного напряжения моста, определяемая давлением, затем выполняется ее обработка.

Преимущества:

- В зависимости от исполнения возможно использование при рабочем давлении до 400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм) и экстремально высоких рабочих температурах
- Высокая долговременная стабильность
- Гарантия устойчивости к перегрузкам до 4 раз по сравнению с номинальным давлением
- Вторичный барьер (газонепроницаемое уплотнение) обеспечивает дополнительную безопасность

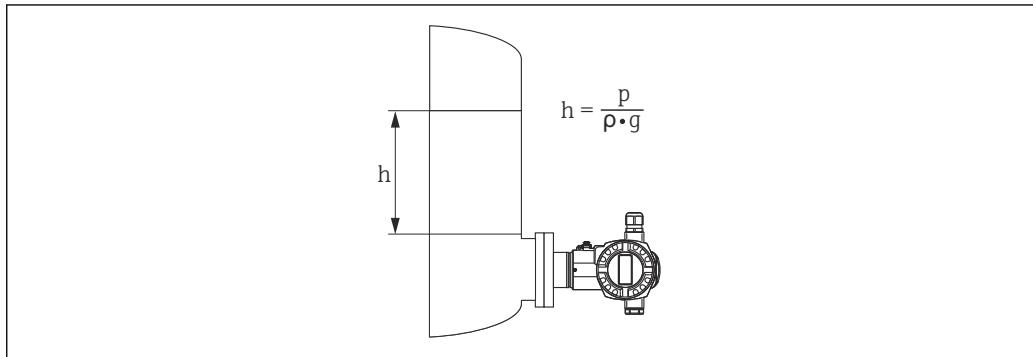Конструкция изделия**Измерение уровня (уровень, объем и масса)**

A0020466

- h Высота (уровень)
- p Давление
- ρ Плотность среды
- g Гравитационная постоянная

Преимущества

- Программный выбор режима измерения уровня, оптимального для конкретной области применения.
- Возможность измерения объема и массы в резервуаре любой формы благодаря произвольному программированию характеристической кривой.
- Возможность выбора единиц измерения уровня с автоматическим преобразованием.
- Возможность определения пользовательской единицы измерения.
- Широкие возможности применения:
 - в условиях формирования пены;
 - в резервуарах с мешалками или фильтрующими фитингами;
 - для сжиженных газов;

Пригодность для измерения в режиме коммерческого учета

Сертификат компонентов выпущен на основе следующих стандартов:

- руководство WELMEC 8.8 «General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments under the MID» (Общие и административные аспекты добровольной системы модульной оценки измерительного оборудования в соответствии с MID);
- OIML R117-1, редакция 2007 г. (E) «Dynamic measuring systems for liquids other than water» (Динамические измерительные системы для жидкостей, отличных от воды);
- EN 12405-1/A1, редакция 2006 г. «Gas meters – Conversion devices – Part 1: Volume conversion» (Приборы для измерения газов – Преобразующие приборы – Часть 1: Преобразование объема).

Протокол обмена данными

- 4–20 mA для связи по протоколу HART
- PROFIBUS PA
 - Приборы Endress+Hauser соответствуют требованиям, указанным в модели FISCO.
 - Ввиду низкого потребления тока, составляющего $13 \text{ mA} \pm 1 \text{ mA}$, и при монтаже в соответствии с FISCO, к одному сегменту шины может быть подключено следующее число приборов: до 7 для областей применения Ex ia, CSA IS и FM IS; до 27 для всех остальных областей применения, таких как безопасные зоны, Ex nA и т.д. Дополнительная информация о PROFIBUS PA приведена в руководстве по эксплуатации BA00034S «PROFIBUS DP/PA: рекомендации по планированию и вводу в эксплуатацию» и в рекомендации PNO.
- FOUNDATION Fieldbus
 - Приборы Endress+Hauser соответствуют требованиям, указанным в модели FISCO.
 - Ввиду низкого потребления тока, составляющего $15,5 \text{ mA} \pm 1 \text{ mA}$, и при монтаже в соответствии с FISCO, к одному сегменту шины может быть подключено следующее число приборов: до 6 для областей применения Ex ia, CSA IS и FM IS; до 24 для всех остальных областей применения, таких как безопасные зоны, Ex nA и т.д. Дополнительную информацию о FOUNDATION Fieldbus, например, требования к системным компонентам для шины, см. в руководстве по эксплуатации BA00013S, раздел «Обзор FOUNDATION Fieldbus».

Вход

Измеряемая величина	Измеряемые переменные процесса						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Абсолютное давление ■ Избыточное давление 						
Диапазон измерения	PMC71 – с керамической разделительной диафрагмой (Ceraphire®) для измерения избыточного давления						
Датчик	Максимальный диапазон измерения датчика			Наименьший калибруемый диапазон ¹⁾	МРД	ПИД	Сопротивление вакуума
	нижний (НПИ)	верхний (ВПИ)					
	бар (psi)	бар (psi)	бар (psi)		бар (psi)	бар (psi)	(бар _{абс} (psi _{абс}))
100 мбар (1,5 фунт/кв. дюйм)	-0,1 (-1,5)	+0,1 (+1,5)	0,005 (0,075)	2,7 (40,5)	4 (60)	0,7 (10,5)	1C
250 мбар (3,75 фунт/кв. дюйм)	-0,25 (-3,75)	+0,25 (+3,75)	0,005 (0,075)	3,3 (49,5)	5 (75)	0,5 (7,5)	1E
400 мбар (6 фунт/кв. дюйм)	-0,4 (-6)	+0,4 (+6)	0,005 (0,075)	5,3 (79,5)	8 (120)	0	1F
1 бар (15 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+1 (+15)	0,01 (0,15)	6,7 (100,5)	10 (150)	0	1H
2 бар (30 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+2 (+30)	0,02 (0,3)	12 (180)	18 (270)	0	1K
4 бар (60 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+4 (+60)	0,04 (0,6)	16,7 (250,5)	25 (375)	0	1 M
10 бар (150 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+10 (+150)	0,1 (1,5)	26,7 (400,5)	40 (600)	0	1P
40 бар (600 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+40 (+600)	0,4 (6)	40 (600)	60 (900)	0	1S

1) Диапазон изменения > 100:1 (по запросу или путем выставления на приборе).

2) Product Configurator, код заказа «Диапазон датчика; предел избыточного давления для датчика».

PMC71 – с керамической мембранный (Ceraphire®) для измерения абсолютного давления

Датчик	Максимальный диапазон измерения датчика			Наименьший калибруемый диапазон ¹⁾	МРД	ПИД	Сопротивление вакуума
	нижний (НПИ)	верхний (ВПИ)					
	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	бар (psi)	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))
100 мбар (1,5 фунт/кв. дюйм)	0	+0,1 (+1,5)	0,005 (0,075)	2,7 (40,5)	4 (60)	0	2C
250 мбар (3,75 фунт/кв. дюйм)	0	+0,25 (+3,75)	0,005 (0,075)	3,3 (49,5)	5 (75)	0	2E
400 мбар (6 фунт/кв. дюйм)	0	+0,4 (+6)	0,005 (0,075)	5,3 (79,5)	8 (120)	0	2F
1 бар (15 фунт/кв. дюйм)	0	+1 (+15)	0,01 (0,15)	6,7 (100,5)	10 (150)	0	2H
2 бар (30 фунт/кв. дюйм)	0	+2 (+30)	0,02 (0,3)	12 (180)	18 (270)	0	2K
4 бар (60 фунт/кв. дюйм)	0	+4 (+60)	0,04 (0,6)	16,7 (250,5)	25 (375)	0	2M

Датчик	Максимальный диапазон измерения датчика		Наименьший калиируемый диапазон ¹⁾	МРД	ПИД	Сопротивление вакуума	Опция ²⁾
	нижний (НПИ)	верхний (ВПИ)					
	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	бар (psi)	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	
10 бар (150 фунт/кв. дюйм)	0	+10 (+150)	0,1 (1,5)	26,7 (400,5)	40 (600)	0	2P
40 бар (600 фунт/кв. дюйм)	0	+40 (+600)	0,4 (6)	40 (600)	60 (900)	0	2S

1) Диапазон изменения > 100:1 (по запросу или путем выставления на приборе).

2) Product Configurator, код заказа «Диапазон датчика; предел избыточного давления для датчика».

PMP71 и PMP75 – металлическая технологическая разделительная диафрагма для избыточного давления

Датчик	Максимальный диапазон измерения датчика		Наименьший калируемый диапазон ¹⁾	МРД	ПИД	Sопротивление вакуума ²⁾	Опция ³⁾
	нижний (НПИ)	верхний (ВПИ)				Силиконовое масло/Инертное масло	
	бар (psi)	бар (psi)				бар (psi)	(бар _{abc} (psi _{abc}))
400 мбар (6 фунт/кв. дюйм)	-0,4 (-6)	+0,4 (+6)	0,005 (0,075)	4 (60)	6 (90)	0,01/0,04 (0,15/0,6)	1F
1 бар (15 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+1 (+15)	0,01 (0,15)	6,7 (100)	10 (150)		1H
2 бар (30 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+2 (+30)	0,02 (0,3)	13,3 (200)	20 (300)		1K
4 бар (60 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+4 (+60)	0,04 (0,6)	18,7 (280,5)	28 (420)		1 M
10 бар (150 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+10 (+150)	0,1 (1,5)	26,7 (400,5)	40 (600)		1P
40 бар (600 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+40 (+600)	0,4 (6)	100 (1500)	160 (2400)		1S
100 бар (1500 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+100 (+1500)	1,0 (15)	100 (1500)	400 (6000) ⁴⁾		1U
400 бар (6000 фунт/кв. дюйм)	-1 (-15)	+400 (+6000)	4,0 (60)	400 (6000)	600 (9000)		1 Вт
700 бар (10500 фунт/кв. дюйм) ⁵⁾	-1 (-15)	+700 (+10500)	7,0 (105)	700 (10500)	1050 (15750)		1X

1) Диапазон изменения > 100:1 (по запросу или путем выставления на приборе).

2) Сопротивление вакуума относится к измерительной ячейке в стандартных рабочих условиях. При ограниченном диапазоне рекомендуется использовать керамическую мембрану. Кроме того, для PMP75 следует соблюдать предельные условия применения с точки зрения давления и температуры для выбранного заполняющего масла →  134.

3) Product Configurator, код заказа «Диапазон датчика; предел избыточного давления для датчика».

4) Если опция JN включена в код заказа для позиции «Доп. испытания, сертификат», то ПИД составляет 160 бар (2 400 фунт/кв. дюйм).

5) Только для PMP71, для PMP75 по запросу.

PMP71 и PMP75 – металлическая технологическая разделительная диафрагма для абсолютного давления

Датчик	Максимальный диапазон измерения датчика ¹⁾		Наименьший калируемый диапазон ²⁾	МРД	ПИД	Sопротивление вакуума ³⁾	Опция ⁴⁾
	нижний (НПИ)	верхний (ВПИ)				Силиконовое масло/Инертное масло	
	(бар _{abc} (psi _{abc}))	(бар _{abc} (psi _{abc}))	бар (psi)	(бар _{abc} (psi _{abc}))	(бар _{abc} (psi _{abc}))	(бар _{abc} (psi _{abc}))	
400 мбар (6 фунт/кв. дюйм)	0	+0,4 (+6)	0,005 (0,075)	4 (60)	6 (90)	0,01/0,04 (0,15/0,6)	2F
1 бар (15 фунт/кв. дюйм)	0	+1 (+15)	0,01 (0,15)	6,7 (100)	10 (150)		2H
2 бар (30 фунт/кв. дюйм)	0	+2 (+30)	0,02 (0,3)	13,3 (200)	20 (300)		2K
4 бар (60 фунт/кв. дюйм)	0	+4 (+60)	0,04 (0,6)	18,7 (280,5)	28 (420)		2M
10 бар (150 фунт/кв. дюйм)	0	+10 (+150)	0,1 (1,5)	26,7 (400,5)	40 (600)		2P
40 бар (600 фунт/кв. дюйм)	0	+40 (+600)	0,4 (6)	100 (1500)	160 (2400)		2S
100 бар (1500 фунт/кв. дюйм) ⁵⁾	0	+100 (+1500)	1,0 (15)	100 (1500)	400 (6000) ⁵⁾		2U

Датчик	Максимальный диапазон измерения датчика ¹⁾		Наименьший калибруемый диапазон ²⁾	МРД	ПИД	Sопротивление вакуума ³⁾	Опция ⁴⁾
	нижний (НПИ)	верхний (ВПИ)				Силиконовое масло/Инертное масло	
	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	бар (psi)	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	
400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм)	0	+400 (+6000)	4,0 (60)	400 (6000)	600 (9000)		2 Вт
700 бар (10 500 фунт/кв. дюйм) ⁶⁾	0	+700 (+10500)	7,0 (105)	700 (10500)	1050 (15750)		2Х

- 1) PMP75: в пределах диапазона измерения датчика необходимо соблюдать минимальное верхнее значение диапазона 80 мбар_{абс}. (1,16 psi_{абс}).
- 2) Диапазон изменения > 100:1 (по запросу или путем выставления на приборе).
- 3) Сопротивление вакуума относится к измерительной ячейке в стандартных рабочих условиях. При ограниченном диапазоне рекомендуется использовать керамическую мембранны. Кроме того, для PMP75 следует соблюдать предельные условия применения с точки зрения давления и температуры для выбранного заполняющего масла → 134.
- 4) Product Configurator, код заказа «Диапазон датчика; предел избыточного давления для датчика».
- 5) Если опция JN включена в код заказа для позиции «Доп. испытания, сертификат», то ПИД составляет 160 бар (2 400 фунт/кв. дюйм).
- 6) Только для PMP71, для PMP75 по запросу.

PMP71 – металлические разделительные диафрагмы для измерения абсолютного давления с сертификатом компонентов MID




Датчик	Максимальный диапазон измерения датчика		Мин. рабочее давление для применения в газах, подходящее для измерения в режиме коммерческого учета	Мин. рабочее давление для применения в жидкостях, подходящее для измерения в режиме коммерческого учета	МРД	ПИД	Sопротивление вакуума ¹⁾	Опция ²⁾
	нижний (НПИ) ³⁾	верхний (ВПИ) ⁴⁾					Силиконовое масло/Инертное масло	
бар (psi)	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	бар (psi)	бар (psi)	(бар _{абс} (psi _{абс}))	(бар _{абс} (psi _{абс}))	бар (psi)	
10 (150)	0	+10 (150)	0,5 (7,5)	0,5 (7,5)	26,7 (400,5)	40 (600)	0,01/0,04 (0,15/1)	MP
50 (750)	0	+50 (750)	10 (150)	2,5 (37,5)	100 (1500)	400 (6000)	0,01/0,04 (0,15/1)	MT
100 (1500)	0	+100 (1500)	5 (75)	5 (75)	100 (1500)	400 (6000)	0,01/0,04 (0,15/1)	MU

- 1) Сопротивление вакуума относится к измерительной ячейке в стандартных рабочих условиях.
- 2) Product Configurator, код заказа «Диапазон датчика; предел избыточного давления для датчика».
- 3) По умолчанию нижний предел измерения датчика на приборе установлен на 0 бар. Если для датчика необходимо установить другой нижний предел измерения по умолчанию, укажите это в заказе.
- 4) Максимальное рабочее давление (WP) для измерений в газах и жидкостях, подходящих для калибровки в соответствии с нормативными стандартами.

Выход

Выходной сигнал

- 4–20 мА, наложенный цифровой сигнал связи по протоколу HART, 2-проводное подключение.
- 1–5 В пост. тока, 3-проводное подключение.
- Цифровой сигнал связи PROFIBUS PA (профиль 3.0), 2-проводное подключение.
 - Кодирование сигнала: Manchester Bus Powered (MBP): Manchester II.
 - Скорость передачи: 31,25 кбит/с, режим напряжения.
- Цифровой сигнал связи FOUNDATION Fieldbus, 2-проводное подключение.
 - Кодирование сигнала: Manchester Bus Powered (MBP): Manchester II.
 - Скорость передачи: 31,25 кбит/с, режим напряжения.

Выход	Внутренний + ЖК-дисплей	Внешний + ЖК-дисплей	Внутренний
			
A0021280			
	Опция ¹⁾		
4–20 мА HART	B	A	C
4–20 мА HART, Li = 0	E	D	F
1–5 В пост. тока	H	G	-
PROFIBUS PA	N	M	O
FOUNDATION Fieldbus	Q	P	R

1) Product Configurator, код заказа «Дисплей, управление».

Диапазон сигнала

4–20 мА

От 3,8 до 20,5 мА

1–5 В пост. тока

От 0,95 до 5,125 В пост. тока

Сигнал при сбое

4–20 мА HART

Согласно NAMUR NE43

- Максимальный уровень аварийного сигнала: возможна настройка в диапазоне от 21 до 23 мА (заводская настройка: 22 мА).
- Фиксация измеренного значения: сохранение последнего значения измеряемой величины.
- Минимальный уровень аварийного сигнала: 3,6 мА.

1–5 В пост. тока

- Макс. уровень аварийного сигнала: возможна настройка в диапазоне от 5,25 до 5,75 В.
- Мин. уровень аварийного сигнала: 0,9 В.

PROFIBUS PA

Согласно NAMUR NE43

Устанавливается в блоке аналогового входа.

Опции:

- Last Valid Out Value (Последнее действительное выходное значение; заводская настройка);
- Fail Safe Value (Значение перехода в отказоустойчивый режим);
- Status bad (Состояние ошибки).

FOUNDATION Fieldbus

Согласно NAMUR NE43


Устанавливается в блоке аналогового входа.

Опции:

- Last Good Value (Последнее действительное значение);
- Fail Safe Value (Значение перехода в отказоустойчивый режим; заводская настройка);
- Wrong Value (Неверное значение).

Нагрузка**4–20 mA HART**

Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах двухпроводного прибора максимальное сопротивление нагрузки R_L (в т.ч. сопротивление проводов) не должно превышать значения, определяемого в зависимости от сетевого напряжения U_0 , подаваемого с блока питания. Ниже приведены диаграммы нагрузок, содержащие информацию о положении перемычки и требованиях взрывозащиты.

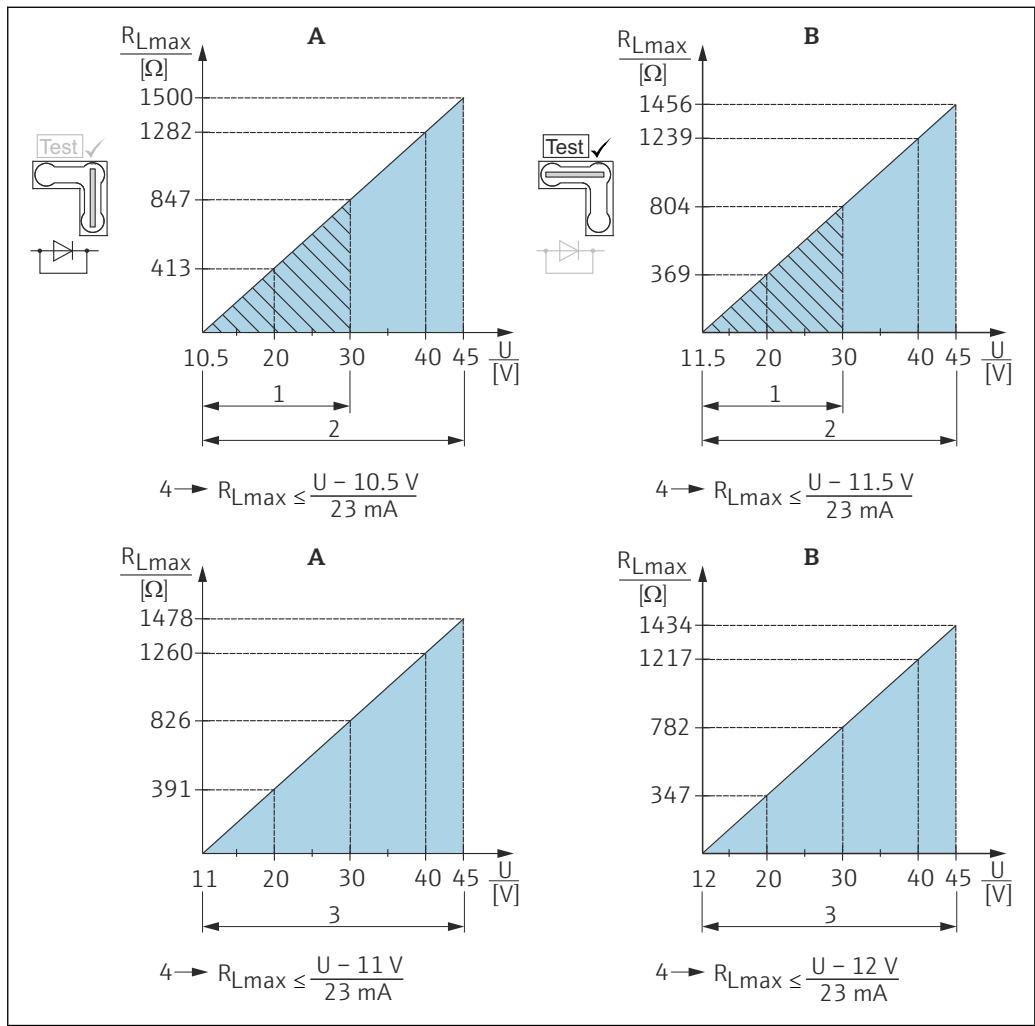

A0020467

- A Перемычка для тестового сигнала 4–20 мА в положении «Non-Test» (Работа)
B Перемычка для тестового сигнала 4–20 мА в положении «Test» (Тестирование)
1 Напряжение от 10,5 (11,5) до 30 В пост. тока для 1/2 G, 1 GD, 1/2 GD, FM IS, CSA IS, МЭК Ex ia, NEPSI Ex ia
2 Напряжение от 10,5 (11,5) до 45 В пост. тока для приборов, предназначенных для общепромышленных зон, 1/2 D, 1/3 D, 2 G Ex d, 3 G Ex nA, FM XP, FM DIP, FM NI, CSA XP, CSA c защитой от воспламенения горючей пыли, NEPSI Ex d
3 Напряжение от 11 (12) до 45 В пост. тока для PMC71, Ex d[ia], NEPSI Ex d[ia]
4 R_{Lmax} = макс. сопротивление нагрузки
U Сетевое напряжение



В случае управления прибором с помощью портативного терминала или ПК с программным обеспечением необходимо учитывать минимальное сопротивление связи 250 Ом.

1–5 В пост. тока

Нагрузочное сопротивление должно составлять не менее 100 кОм.

Демпфирование

Демпфирование действует для всех выходов (выходного сигнала и дисплея):

- посредством местного дисплея, ручного программатора или ПК (для ручного программатора или ПК: кроме сигнала 1–5 В пост. тока) с программным обеспечением, в непрерывном диапазоне от 0 до 999 с.
- Дополнительно для HART и PROFIBUS PA: с помощью DIP-переключателя на электронной вставке, положение переключателя «on» (вкл.) = значение задано/«off» (выкл.).
- 1–5 В пост. тока: с помощью DIP-переключателя на электронной вставке, положение переключателя «on» (вкл.) = значение задано/«off» (выкл.).
- Заводская настройка: 2 с

Ток аварийного сигнала

Наименование	Опция ¹⁾
Минимальный ток аварийного сигнала	J
Пакетный режим PV HART	J
Минимальный ток аварийного сигнала + пакетный режим PV HART	J

1) Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 1» и «Дополнительные опции 2».

Версия встроенного ПО

Наименование	Опция ¹⁾
02.20.zz, HART 7, исполнение прибора 22	72
02.11.zz, HART 5, исполнение прибора 21	73
04.00.zz, FF, исполнение прибора 07	74
04.01.zz, PROFIBUS PA, исполнение прибора 03	75
02.10.zz, HART 5, исполнение прибора 21	76
03.00.zz, FF, исполнение прибора 06	77
04.00.zz, PROFIBUS PA	78
02.30.zz, HART 7	71

1) Product Configurator, код заказа «Версия встроенного ПО»

Данные протокола HART

ID изготовителя	17 (11 шестн.)
ID типа прибора	24 (18 шестн.)
Исполнение прибора	<ul style="list-style-type: none"> ■ 21 (15 шестн.) – Версия ПО 02.1y.zz – спецификация HART 5 ■ 22 (16 шестн.) – Версия ПО 02.2y.zz – спецификация HART 7
Спецификация HART	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 ■ 7
Версия файлов описания прибора (DD)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 (русский язык при выборе языка) для версии прибора 21 ■ 3 (голландский язык при выборе языка) для версии прибора 21 ■ 1 для исполнения прибора 22
Файлы описания прибора (DTM, DD)	Информация и файлы по адресу: <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com ■ www.fieldcommgroup.org
Нагрузка HART	Мин. 250 Ом

Переменные прибора HART	<p>Измеренные значения присваиваются переменным прибора следующим образом:</p> <p>Измеренные значения для первой переменной процесса (PV)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Давление ■ Уровень ■ Содержимое резервуара <p>Измеренные значения для второй и третьей переменных процесса (SV и TV)</p> <p>Давление</p> <p>Измеренные значения для четвертой переменной процесса (QV)</p> <p>Температура</p>
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Пакетный режим ■ Данные о состоянии дополнительного преобразователя ■ Блокировка прибора ■ Альтернативные режимы измерения

Данные беспроводной передачи HART	Минимальное пусковое напряжение	11,5 В (по умолчанию) или 10,5 В, если перемычка не установлена в положение Test («Тестирование») ¹⁾
	Ток запуска	12 мА
	Время запуска	10 с
	Минимальное рабочее напряжение	11,5 В (по умолчанию) или 10,5 В, если перемычка не установлена в положение Test («Тестирование») ¹⁾
	Ток режима Multidrop	4 мА
	Время настройки соединения	1 с

- 1) Или более высокое напряжение, если система работает при температуре, близкой к предельно допустимой температуре окружающей среды (-40 до +85 °C (-40 до +185)).

Данные протокола PROFIBUS PA	ID изготовителя	17 (11 шестн.)
	Идентификационный номер	1541 шестн.
	Версия конфигурации	<p>3.0</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Версия ПО 03.00.zz ■ Версия ПО 04.00.zz <p>3.02</p> <p>Версия ПО 04.01.zz (исполнение прибора 3)</p> <p>Совместимость с версией ПО 03.00.zz и выше.</p>
	Версия основного файла прибора (GSD)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 (версии ПО 3.00.zz и 4.00.zz) ■ 5 (исполнение прибора 3)
	Версия файлов описания прибора (DD)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (версии ПО 3.00.zz и 4.00.zz) ■ 1 (исполнение прибора 3)
	Файл GSD	Информация и файлы по адресу:
	Файлы DD	<ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com ■ www.profibus.org
	Выходные значения	<p>Измеренные значения для первой переменной процесса (PV) (получаемое через функциональный блок аналогового входа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Давление ■ Уровень ■ Содержимое резервуара <p>Измеренные значения для второй переменной процесса (SV)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Давление ■ Температура

Входные значения	Входное значение, отправленное из ПЛК, можно просмотреть на дисплее
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Идентификация и обслуживание, простая идентификация прибора в системе управления и по данным на заводской табличке ■ Краткая информация о состоянии (только при версии профиля 3.02) ■ Автоматическая адаптация идентификационного номера и переход к следующим идентификационным номерам (только при версии профиля 3.02): <ul style="list-style-type: none"> ■ 9700: идентификационный номер преобразователя, относящийся к данному профилю, с краткой или развернутой информацией о состоянии. ■ 1501: режим совместимости для приборов Cerabar S предыдущего поколения (PMC731, PMP731, PMC631, PMP635) ■ 1541: идентификационный номер для приборов CerabarS нового поколения (PMC71, PMP71, PMP75) ■ Блокировка прибора: возможна аппаратная или программная блокировка прибора

**Данные протокола
FOUNDATION Fieldbus**

ID изготовителя	452B48 (шестн.)
Тип прибора	1007 (шестн.)
Исполнение прибора	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6 – версия ПО 03.00.zz ■ 7 – версия ПО 04.00.zz (FF-912)
Версия файлов описания прибора (DD)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 (исполнение прибора 6) ■ 2 (исполнение прибора 7)
Версия файла совместимости (CFF)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 (исполнение прибора 6) ■ 1 (исполнение прибора 7)
Файлы DD	Информация и файлы по адресу:
Файлы CFF	<ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com ■ www.fieldcommgroup.org
Версия комплекта для испытаний на совместимость (версия ITK)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5.0 (исполнение прибора 6) ■ 6.01 (исполнение прибора 7)
Номер операции испытания ITK	<ul style="list-style-type: none"> ■ IT054600 (исполнение прибора 6) ■ IT085500 (исполнение прибора 7)
Поддержка функции Link Master (LAS)	Да
Выбор функций «Link Master» и «Basic Device»	Да; заводская настройка: стандартное устройство
Адрес узла	Заводская настройка: 247 (F7 шестн.)
Поддерживаемые функции	<p>Профиль полевой диагностики (только для FF912)</p> <p>Доступны следующие способы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Перезагрузка ■ Настройка ошибки как предупреждения или аварийного сигнала ■ HistoROM ■ Удержание пикового значения ■ Информация об аварийном сигнале ■ Согласование датчика
Количество VCR	<ul style="list-style-type: none"> ■ 44 (исполнение прибора 6) ■ 24 (исполнение прибора 7)
Количество связанных объектов в VFD	50

Виртуальные коммуникационные связи (VCR)

	Исполнение прибора 6	Исполнение прибора 7
Постоянные позиции	44	1
VCR клиента	0	0
VCR сервера	5	10
VCR источника	8	43
VCR назначения	0	0
VCR подписчика	12	43
VCR издателя	19	43

Параметры настройки связи

	Исполнение прибора 6	Исполнение прибора 7
Временной интервал	4	4
Мин. задержка между PDU	12	10
Макс. задержка ответа	10	10

Блоки преобразователя

Блок	Содержание	Выходные значения
Блок TRD1	Содержит все параметры, связанные с измерением	<ul style="list-style-type: none"> ■ Давление или уровень (канал 1) ■ Температура процесса (канал 2)
Сервисный блок	Содержит сервисную информацию	<ul style="list-style-type: none"> ■ Давление после демпфирования(канал 3) ■ Индикатор удержания пикового значения давления (канал 4) ■ Счетчик превышений максимального давления (канал 5)
Блок диагностики	Содержит диагностическую информацию	Код ошибки по каналам DI (каналы 0–16)
Блок дисплея	Содержит параметры настройки местного дисплея	Выходные сигналы отсутствуют

Функциональные блоки

Блок	Содержание	Кол-во блоков	Время выполнения		Функциональные возможности	
			Исполнение прибора 6	Исполнение прибора 7	Исполнение прибора 6	Исполнение прибора 7
Блок ресурсов	Блок ресурсов содержит все данные, однозначно идентифицирующие прибор. Он представляет собой электронную версию заводской таблички прибора	1			Расширенные	Расширенные
Блок аналогового входа 1 Блок аналогового входа 2	Функциональный блок аналогового входа получает данные измерений от блока датчиков (выбирается по номеру канала) и предоставляет эти данные другим функциональным блокам на выходе. Расширение: цифровые выходы для аварийных сигналов процесса, отказоустойчивый режим	2	45 мс	45 мс (без тренда и отчетов об аварийных сигналах)	Расширенные	Расширенные
Блок цифрового входа	В этом блоке содержатся дискретные данные блока диагностики (выбирается по номеру канала от 0 до 16), которые предоставляются другим блокам на выходе	1	40 мс	30 мс	Стандартное исполнение	Расширенные
Блок цифрового выхода	Этот блок преобразует дискретный входной сигнал и инициирует по нему определенное действие (выбирается по номеру канала) в блоке измерения перепада давления и расхода или в сервисном блоке. Канал 1 сбрасывает счетчик превышений максимального давления	1	60 мс	40 мс	Стандартное исполнение	Расширенные
Блок PID	Этот блок используется в качестве пропорционального интегрально-дифференциального контроллера и может применяться в замкнутой цепи управления для управления на месте эксплуатации. Он реализует каскадное управление и прямое управление. Вход «IN» может отображаться на экране. Выбор осуществляется в блоке дисплея (DISPLAY_MAIN_LINE_CONTENT)	1	120 мс	70 мс	Стандартное исполнение	Расширенные
Арифметический блок	В этом блоке реализуются несложные математические функции, часто используемые при измерениях. От пользователя не требуется умение записывать уравнения. Математический алгоритм выбирается пользователем по названию, в соответствии с выполняемой функцией	1	50 мс	40 мс	Стандартное исполнение	Расширенные
Блок коммутатора входа	Блок коммутатора входа позволяет выбирать до четырех входов и генерировать выходной сигнал в соответствии с настроенным действием. В нормальном режиме входные сигналы поступают на этот блок от блоков аналогового входа. Блок позволяет выполнять выборку сигнала по закону максимума, минимума, среднего значения и «первого годного» сигнала. На дисплее могут быть отображены входы с IN1 по IN4. Выбор осуществляется в блоке дисплея (DISPLAY_MAIN_LINE_CONTENT)	1	35 мс	35 мс	Стандартное исполнение	Расширенные
Блок характеризатора сигнала	Блок характеризатора сигнала содержит две секции, каждая из которых выдает выходной сигнал в виде нелинейной функции входного значения. Нелинейная функция определяется по единой таблице соответствия, содержащей 21 пару произвольных значений «x-y»	1	30 мс	40 мс	Стандартное исполнение	Расширенные

Блок	Содержание	Кол-во блоков	Время выполнения		Функциональные возможности	
			Исполнение прибора 6	Исполнение прибора 7	Исполнение прибора 6	Исполнение прибора 7
Блок интегратора	Блок интегрирует переменную как функцию от времени или суммирует число импульсов от блока импульсного входа. Этот блок может использоваться как сумматор, суммирующий значения до сброса, либо как пакетный сумматор с заданным значением, в котором интегрируемое или аккумулируемое значение сравнивается со значением предварительного срабатывания и значением срабатывания, а по достижении заданного значения генерируются дискретные сигналы	1	35 мс	40 мс	Стандартное исполнение	Расширенные
Блок аналогового аварийного сигнала	В этом блоке хранятся все события подачи аварийных сигналов (работает в режиме компаратора), которые передаются на его выход	1	35 мс	35 мс	Стандартное исполнение	Расширенные

Информация о дополнительных функциональных блоках:

Конкретизируемый функциональный блок	JA	JA
Количество дополнительных конкретизируемых функциональных блоков	11	5

Источник питания


⚠ ОСТОРОЖНО

Электрическая безопасность будет нарушена в случае неправильного подключения!

- ▶ При использовании измерительного прибора во взрывоопасных зонах должны быть соблюдены соответствующие национальные стандарты и нормы, а также указания по технике безопасности, требования монтажных и контрольных чертежей → 150.
- ▶ Все данные о взрывозащите приведены в отдельной документации, которая предоставляется по запросу. Документы по взрывозащите в качестве стандартной комплектации прилагаются к приборам, сертифицированным для эксплуатации во взрывоопасных зонах → 150.
- ▶ Приборы со встроенной защитой от перенапряжения должны быть заземлены → 31.
- ▶ В систему встроены защитные схемы для защиты от обратной полярности, влияния высокочастотных помех и скачков напряжения.

Назначение клемм


4–20 mA HART

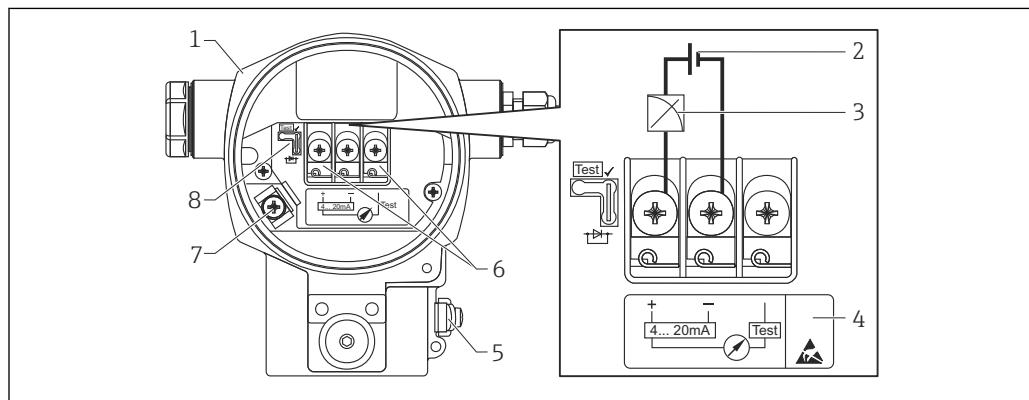

A0019989

- 1 Корпус
- 2 Сетевое напряжение
- 3 4–20 mA
- 4 Приборы, оснащенные защитой от перенапряжения, в этом месте маркируются пиктограммой «OVP» (защита от перенапряжения)
- 5 Наружная клемма заземления
- 6 Тестовый сигнал 4–20 mA между положительной и контрольной клеммами
- 7 Внутренняя клемма заземления
- 8 Перемычка для тестового сигнала 4–20 mA → 27


1–5 В пост. тока

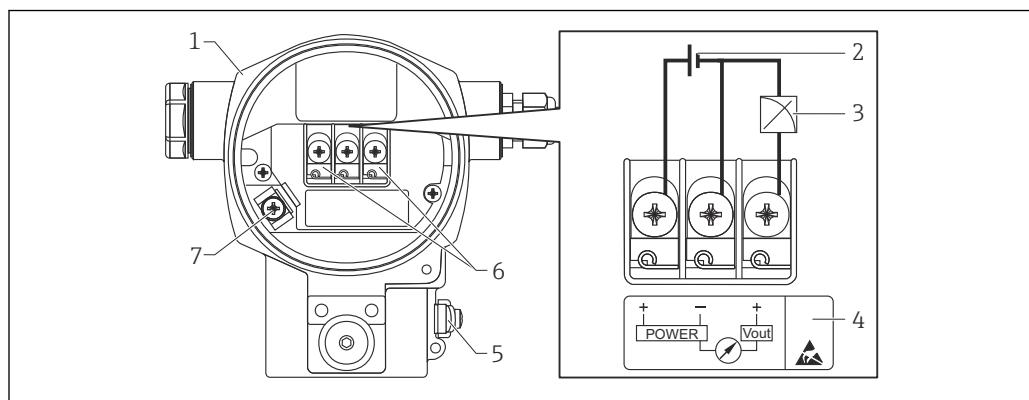

A0031676

- 1 Корпус
- 2 Напряжение питания
- 3 От 1 до 5 В пост. тока
- 4 Маркировка защиты от перенапряжения (OVP)
- 5 Наружная клемма заземления
- 6 Клеммы
- 7 Внутренняя клемма заземления

PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

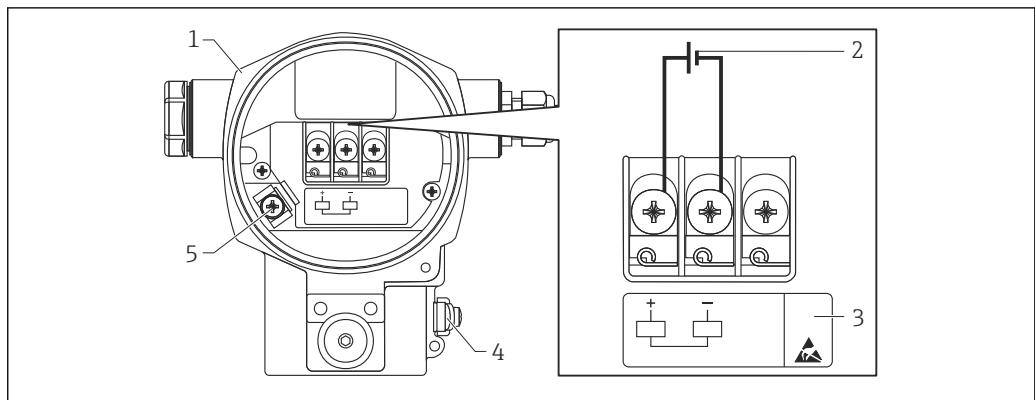

- 1 Корпус
- 2 Сетевое напряжение
- 3 Приборы, оснащенные защитой от перенапряжения, в этом месте маркируются пиктограммой «OVP» (защита от перенапряжения)
- 4 Наружная клемма заземления
- 5 Внутренняя клемма заземления

Сетевое напряжение

4–20 mA HART

Исполнение электроники	Перемычка для тестового сигнала 4–20 mA в положении Test (состояние при поставке)	Перемычка для тестового сигнала 4–20 mA не в положении Test
Исполнение для невзрывоопасных зон	11,5–45 В пост. тока	10,5–45 В пост. тока
Искробезопасное исполнение	11,5–30 В пост. тока	10,5–30 В пост. тока
■ Другие типы защиты ■ Приборы без сертификатов	11,5–45 В пост. тока (варианты исполнения с штепсельным разъемом 35 В пост. тока)	10,5–45 В пост. тока (варианты исполнения с штепсельным разъемом 35 В пост. тока)

Измерение тестового сигнала 4–20 mA

Положение перемычки для тестового сигнала	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прием тестового сигнала 4–20 mA через положительную и контрольную клеммы возможен. (Таким образом, выходной ток можно измерить без прерывания на диоде.) ■ Состояние в момент поставки ■ Минимальное сетевое напряжение: 11,5 В пост. тока <p>A0019992</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прием тестового сигнала 4–20 mA через положительную и контрольную клеммы невозможен. ■ Минимальное сетевое напряжение: 10,5 В пост. тока <p>A0019993</p>

1–5 В пост. тока

- Для невзрывоопасных зон: от 9 до 35 В пост. тока.
- Ex-d: от 9 до 35 В пост. тока.

PROFIBUS PA

- Исполнение для невзрывоопасных зон: 9–32 В пост. тока
- Ex ia
 - Установка в шинной системе согласно модели FISCO: $Ui = 17,5$ В пост. тока
 - Установка в двухточечной конфигурации: $Ui = 24$ В пост. тока

FOUNDATION Fieldbus

- Исполнение для невзрывоопасных зон: 9–32 В пост. тока
- Ex ia
 - Установка в шинной системе согласно модели FISCO: $Ui = 17,5$ В пост. тока
 - Установка в двухточечной конфигурации: $Ui = 24$ В пост. тока

Потребление тока

- 1–5 В пост. тока
9 В = 1,8 мА
35 В = 0,8 мА
- PROFIBUS PA: $13 \text{ mA} \pm 1 \text{ mA}$, ток включения в соответствии с МЭК 61158-2, статья 21
- FOUNDATION Fieldbus: $15,5 \text{ mA} \pm 1 \text{ mA}$, ток включения в соответствии с МЭК 61158-2, статья 21

Электрическое подключение**PROFIBUS PA**

Сигнал цифровой связи передается на шину через двухпроводное соединение. По шине также подается питание. Для получения дополнительной информации о структуре сети и заземлении, а также о дополнительных компонентах системы шин (кабелях шин и т.д.) см. соответствующую документацию, например руководство по эксплуатации BA00034S, раздел «Рекомендации по планированию и вводу в эксплуатацию PROFIBUS DP/PA» и рекомендации PNO.

FOUNDATION Fieldbus

Сигнал цифровой связи передается на шину через двухпроводное соединение. По шине также подается питание. Для получения дополнительной информации о структуре сети и заземлении, а также о дополнительных системных компонентах для шины (кабели шины и т.д.) см. соответствующую документацию, например, руководство по эксплуатации BA00013S, раздел «Обзор FOUNDATION Fieldbus» и рекомендации по FOUNDATION Fieldbus.

Клеммы

- Напряжение питания и внутренняя клемма заземления: 0,5 до $2,5 \text{ mm}^2$ (20 до 14 AWG)
- Наружная клемма заземления: 0,5 до 4 mm^2 (20 до 12 AWG)

Кабельные вводы

Сертификат	Кабельное уплотнение	Диапазон зажима
Стандарт, II 1/2 G Ex ia, IS	Пластмасса, M20x1,5	5 до 10 мм (0,2 до 0,39 дюйм)
ATEX II 1/2 D, II 1/3 D, II 1/2 GD Ex ia, II 1 GD Ex ia, II 3 G Ex nA	Металл, M20x1,5 (Ex e)	7 до 10,5 мм (0,28 до 0,41 дюйм)


1–5 В пост. тока

Кабельные вводы оснащены резьбой 1/2 FNPT. Соединение со стороны заказчика защищено пластмассовым соединителем. Кабельное уплотнение не предусмотрено.

Дополнительные технические характеристики см. в разделе с описанием корпуса → 60.

Разъемы прибора

Подключение приборов с разъемом Han7D производства Harting

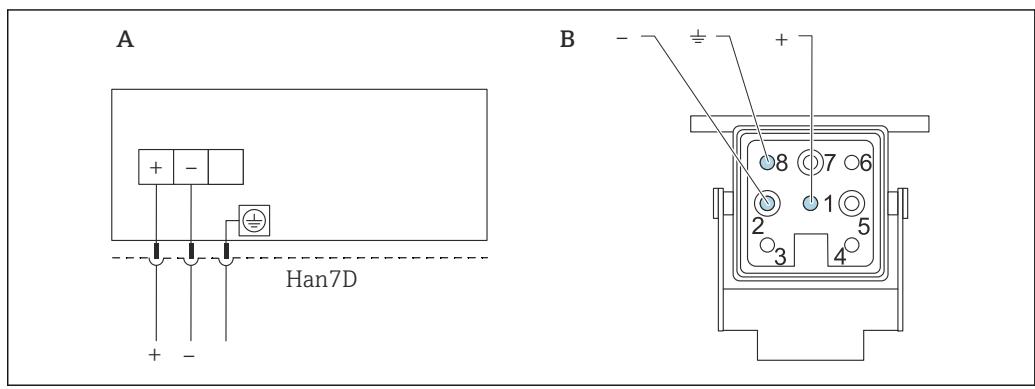

A Электрическое подключение для приборов с разъемом Harting Han7D

B Внешний вид разъема на приборе

- Коричневый


\div Зеленый/желтый

+

Синий

Материал: CuZn, контакты вилки и гнезда разъема позолочены

Подключение прибора в кабельном исполнении

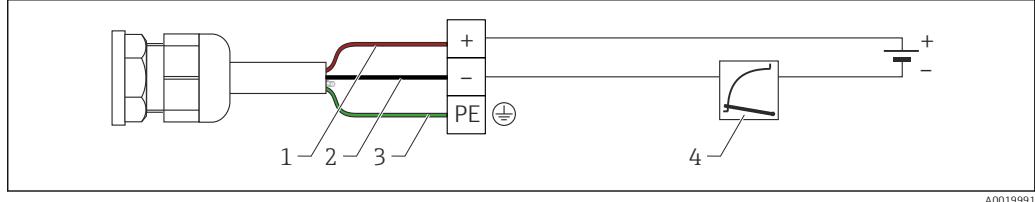


1 rd = красный

2 bk = черный

3 gnyue = зелено-желтый

4 4-20 mA

Подключение прибора в кабельном исполнении, 1-5 В пост. тока

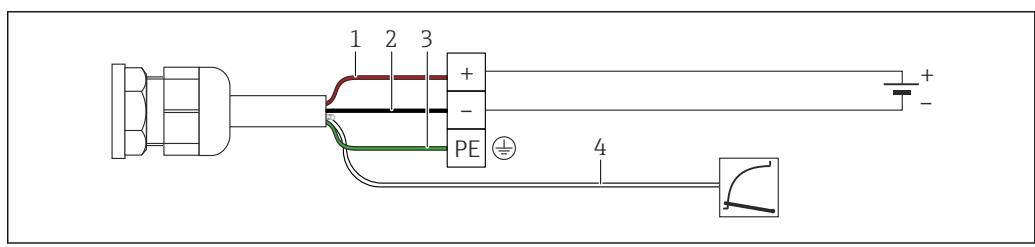


1 rd = красный

2 bk = черный

3 gnyue = зелено-желтый

4 1-5 В пост. тока

Подключение приборов с вилкой M12

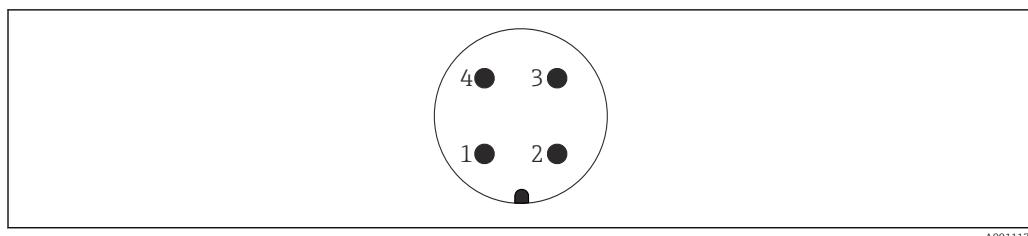

A0011175

- 1 Сигнал +
- 2 Не назначено
- 3 Сигнал -
- 4 Заземление

Для приборов с разъемом M12 компания Endress+Hauser выпускает следующие аксессуары.

Штепельный разъем M12 x 1, прямой

- Материал: полиамид (корпус); никелированный сплав меди и цинка (соединительная гайка)
- Степень защиты (полная герметичность): IP67
- Код заказа: 52006263


Штепельный разъем M12 x 1, угловой

- Материал: ПБТ/полиамид (корпус); никелированный сплав гадолиния и цинка (соединительная гайка)
- Степень защиты (полная герметичность): IP67
- Код заказа: 71114212

Кабель 4 x 0,34 мм² (20 AWG) с угловым гнездом M12 и резьбовой вилкой, длина 5 м (16 фут)

- Материал: полиуретан (корпус); медь-олово-никель (соединительная гайка); ПВХ (кабель)
- Степень защиты (полная герметичность): IP67
- Код заказа: 52010285

Подключение приборов с вилкой 7/8 дюйма

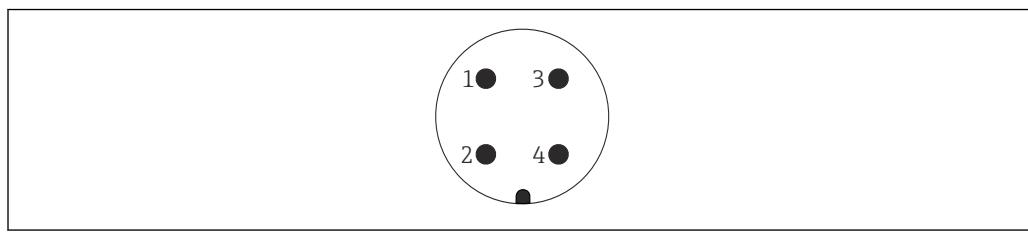

A0011176

- 1 Сигнал -
- 2 Сигнал +
- 3 Экран
- 4 Не назначено

Наружная резьба: 7/8 – 16 UNC

- Материал: 316L (1.4401)
- Степень защиты: IP68

Спецификация кабелей

HART

- Endress+Hauser рекомендует использовать экранированный витой двухпроводной кабель.
- Наружный диаметр кабеля: 5 до 9 мм (0,2 до 0,35 дюйм) зависит от используемого кабельного ввода → [28](#).

1–5 В пост. тока

- Компания Endress+Hauser рекомендует использовать экранированный кабель.
- Наружный диаметр кабеля: 5 до 9 мм (0,2 до 0,35 дюйм) зависит от используемого кабельного ввода → [28](#).

Максимальная длина кабеля

В следующей таблице указаны допуски выхода напряжения для образцового кабеля длиной до 100 м (328 фут), сопротивлением 18 Ом/км и калибром 18 AWG (поперечное сечение кабеля 0,8 мм²).

Допуск выхода напряжения на конце кабеля	Длина
0,5 мВ	25 м (82 фут)
1 мВ	50 м (164 фут)
1,5 мВ	75 м (246 фут)
2 мВ	100 м (328 фут)

PROFIBUS PA

Используйте экранированный двухжильный кабель (со скрученными жилами), предпочтительно кабель типа А.

 Подробную информацию о спецификациях кабелей см. в руководстве по эксплуатации BA00034S «PROFIBUS DP/PA: руководство по планированию и вводу в эксплуатацию PROFIBUS DP/PA», в руководстве РНО 2.092 «Руководство по монтажу и эксплуатации PROFIBUS PA» и ГОСТ Р МЭК 61158-2 (МВР).

FOUNDATION Fieldbus

Используйте экранированный двухжильный кабель (со скрученными жилами), предпочтительно кабель типа А.

 Подробнее о характеристиках кабелей см. руководства по эксплуатации BA00013S «Обзор шины FOUNDATION Fieldbus», руководство FOUNDATION Fieldbus и ГОСТ Р МЭК 61158-2 (МВР).

Ток запуска	12 мА
Остаточная пульсация	Без влияния на сигнал 4–20 мА с остаточной пульсацией до $\pm 5\%$ в рамках допустимого диапазона напряжения [в соответствии со спецификацией аппаратного обеспечения HART HCF_SPEC-54 (DIN МЭК 60381-1)].
Защита от перенапряжения (по отдельному заказу для приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Защита от перенапряжения: <ul style="list-style-type: none"> ■ номинальное рабочее напряжение пост. тока: 600 В; ■ номинальный ток разряда: 10 кА. ■ Бросок тока $i = 20$ кА по данным проверки соответствует DIN EN 60079-14: 8/20 μs. ■ Проверка разрядника переменного тока $I = 10$ А – в норме. <p>Информация для заказа: Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 1» или «Дополнительные опции 2», опция «M».</p>
Влияние источника питания	$\leq 0,0006\%$ ВПИ/1 В

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прибор может быть поврежден!

- Приборы со встроенной защитой от перенапряжения должны быть заземлены.

Рабочие характеристики измерительных приборов с керамической технологической мембраной

Время отклика

HART

- Ациклическая передача: мин. 330 мс, обычно 590 мс (в зависимости от номера команды и числа преамбул).
- Циклическая передача (пакетный режим): мин. 160 мс, обычно 350 мс (в зависимости от номера команды и числа преамбул).

PROFIBUS PA

- Ациклическая передача: около 60–70 мс (зависит от значения «Min. Slave Interval»).
- Циклическая передача: около 10–13 мс (зависит от значения «Min. Slave Interval»).

FOUNDATION Fieldbus

- Ациклическая передача: обычно 100 мс (для стандартных значений параметров шины).
- Циклическая передача: не более 20 мс (для стандартных значений параметров шины).

Стандартные рабочие условия

- Согласно стандарту МЭК 62828-2/МЭК 60770
- Температура окружающей среды T_A = постоянная, в диапазоне +22 до +28 °C (+72 до +82 °F)
- Влажность φ = постоянная, в диапазоне 5–80 % RH ± 5 %
- Атмосферное давление p_0 = постоянное, в диапазоне 860 до 1 060 мбар (12,47 до 15,37 фунт/кв. дюйм)
- Расположение измерительной ячейки: горизонтальное ± 1°
- Ввод сигналов LOW SENSOR TRIM и HIGH SENSOR TRIM для нижнего и верхнего значений диапазона
- Манометрическая нулевая шкала
- Материал мембранны прибора PMC71: Al_2O_3 , керамика из оксида алюминия, соответствующая требованиям FDA, высшей степени очистки (99,9 %)
- Сетевое напряжение: 24 В пост. тока ± 3 В пост. тока
- Нагрузка при работе через интерфейс HART: 250 Ом
- Диапазон изменения (ДД) = ВПИ/ |ВЗД - НЗД|

Общая точность

Понятие «рабочие характеристики» относится к точности измерительного прибора. Влияющие на точность факторы можно разделить на две группы:

- общая точность измерительного прибора;
- монтажные коэффициенты.

Все рабочие характеристики соответствуют уровню $\geq \pm 3 \sigma$.

Общая точность измерительного прибора включает в себя основную погрешность и влияние температуры окружающей среды и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Общая точность} = \pm \sqrt{(E1)^2 + (E2)^2}$$

E1 = основная погрешность

E2 = влияние температуры

Вычисление E2

Влияние температуры на ±28 °C (50 °F)

(Соответствует диапазону –3 до +53 °C (+27 до +127 °F))

$$E2 = E2_M + E2_E$$

$E2_M$ = основная температурная погрешность

$E2_E$ = погрешность электроники

Приведенные значения относятся к откалиброванному диапазону.

Вычисление общей точности с помощью ПО Applicator, разработанного компанией Endress+Hauser

Углубленный расчет неточностей, например для других диапазонов температуры или прибора в высокотемпературном исполнении, возможен с помощью ПО Applicator («[Sizing Pressure Performance](#)»).



A0038927

Основная погрешность (Е1)

Основная погрешность включает в себя нелинейность (МЭК 62828-1/DIN EN 61298-2), в том числе гистерезис (МЭК 62828-1/DIN EN 61298-2) и неповторяемость (МЭК 62828-1/DIN EN 61298-2) по методу предельной точки в соответствии со стандартом МЭК 62828-1/DIN EN 60770-2. Основная погрешность для стандартного исполнения до ДД 100:1, для платинового исполнения до ДД 5:1.

Датчик 100 мбар (1,5 фнт с/кв дюйм)

- Стандартное исполнение: $\text{ДД} \leq 10:1 = \pm 0,075\%$; $\text{ДД} > 10:1 = \pm 0,0075\%$ ДД
- Платиновое исполнение: $\text{ДД} 1:1 = \pm 0,05\%$; $\text{ДД} > 1:1 = \pm 0,075\%$

Датчик 250 мбар (3,75 фнт с/кв дюйм)

- Стандартное исполнение: $\text{ДД} \leq 10:1 = \pm 0,075\%$; $\text{ДД} > 10:1 = \pm 0,0075\%$ ДД
- Платиновое исполнение: $\text{ДД} \geq 1:1 = \pm 0,05\%$

Датчик 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм) и 1 бар (15 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: $\text{ДД} \leq 10:1 = \pm 0,05\%$; $\text{ДД} > 10:1 = \pm 0,005\%$ ДД
- Платиновое исполнение: $\text{ДД} \geq 1:1 = \pm 0,035\%$

Датчик 2 бар (30 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: $\text{ДД} \leq 10:1 = \pm 0,05\%$; $\text{ДД} > 10:1 = \pm 0,005\%$ ДД
- Платиновое исполнение: $\text{ДД} 1:1 = \pm 0,025\%$; $\text{ДД} > 1:1 = \pm 0,035\%$

Датчик 4 бар (60 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: $\text{ДД} \leq 10:1 = \pm 0,05\%$; $\text{ДД} > 10:1 = \pm 0,005\%$ ДД
- Платиновое исполнение: $\text{ДД} \geq 1:1 = \pm 0,025\%$

Датчик 10 бар (150 фунт/кв. дюйм) и 40 бар (600 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: $\text{ДД} \leq 10:1 = \pm 0,05\%$; $\text{ДД} > 10:1 = \pm 0,005\%$ ДД
- Платиновое исполнение: $\text{ДД} \geq 1:1 = \pm 0,035\%$

Погрешность измерения для небольших диапазонов измерения абсолютного давления

Наименьшая расширенная неопределенность измерения, которую могут обеспечить наши стандарты в диапазоне 0,001 до 35 мбар (0,0000145 до 0,5075 фунт/кв. дюйм), составляет 0,1 % от показаний + 0,004 мбар (0,000058 фунт/кв. дюйм).

Влияние температуры (E2)

E2_M – основная температурная погрешность

Выходной сигнал меняется под влиянием температуры окружающей среды (МЭК 62828-1/МЭК 61298-3) по отношению к исходной базовой температуре (МЭК 62828-1/DIN 16086). Значения указывают максимальную погрешность, обусловленную влиянием минимальных/максимальных значений температуры окружающей среды или рабочей температуры.

Датчик 100 мбар (1,5 фнт с/кв дюйм), 250 мбар (3,75 фнт с/кв дюйм) и 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм)

- Стандартное исполнение: $\pm (0,07 \% \text{ ДД} + 0,038 \%)$
- Платиновое исполнение: $\pm (0,07 \% \text{ ДД} + 0,038 \%)$

Датчик 1 бар (15 фунт/кв. дюйм), 2 бар (30 фунт/кв. дюйм), 4 бар (60 фунт/кв. дюйм), 10 бар (150 фунт/кв. дюйм) и 40 бар (600 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: $\pm (0,065 \% \text{ ДД} + 0,02 \%)$
- Платиновое исполнение: $\pm (0,065 \% \text{ ДД} + 0,02 \%)$

E2_E – погрешность электроники

- Аналоговый выход (4–20 mA): 0,05 %
- Цифровой выход (HART/PA/FF): 0 %

Разрешение	Токовый выход: 1 μA
-------------------	--------------------------------

Общая погрешность	Общая погрешность измерительного прибора включает в себя общую точность и влияние температуры окружающей среды и рассчитывается по следующей формуле: Общая погрешность = общая точность + долговременная стабильность
--------------------------	---

Вычисление общей погрешности с помощью ПО Applicator, разработанного компанией Endress+Hauser

Углубленный расчет неточностей, например для других диапазонов температуры или прибора в высокотемпературном исполнении, возможен с помощью ПО Applicator («[Sizing Pressure Performance](#)»).



A0038927

Вычисление погрешности разделительной диафрагмы с помощью ПО Applicator, разработанного компанией Endress+Hauser

Погрешности разделительной диафрагмы не учитываются. Погрешности разделительной диафрагмы рассчитываются отдельно, с помощью функции ПО Applicator «[Sizing Diaphragm Seal](#)» (Подбор разделительной диафрагмы).



A0038925

Долговременная стабильность

Значения спецификации относятся к верхнему пределу измерений (ВПИ).

Датчики избыточного давления


- 1 год: $\pm 0,05 \%$
- 5 лет: $\pm 0,08 \%$
- 10 лет: $\pm 0,10 \%$

Датчики абсолютного давления

- 1 год: $\pm 0,05 \%$
- 5 лет: $\pm 0,15 \%$
- 10 лет: $\pm 0,20 \%$

Время отклика T63 и T90**Время задержки, постоянная времени**

Представление времени задержки и постоянной времени согласно стандарту МЭК 62828-1

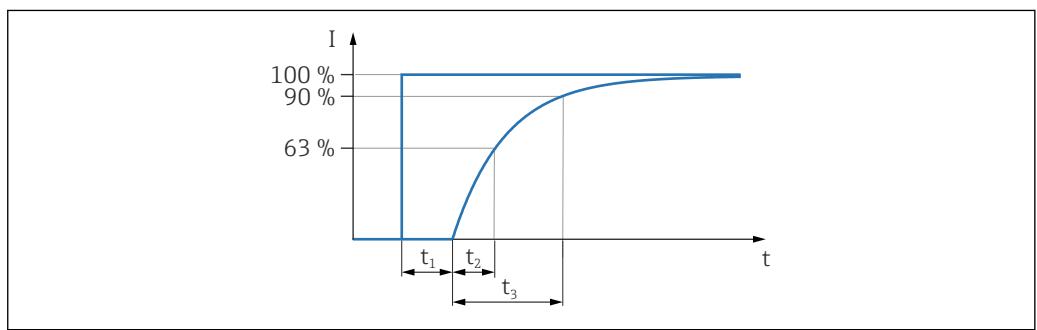

A0019786

Динамическая реакция, токовый выход

	Время задержки (t_1)	Постоянная времени T63 (t_2)	Постоянная времени T90 (t_3)
Макс.	90 мс	120 мс	276 мс

Динамический режим, цифровой выход (электроника HART)

При стандартном пакетном режиме с циклом 300 мс реализуется следующий режим.

	Время задержки (t_1)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T63 (t_2)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T90 (t_3)
Мин.	250 мс	370 мс	436 мс
Макс.	1050 мс	1170 мс	1236 мс

Цикл считывания

- Ациклический режим: макс. 3/с, обычно 1/с (зависит от номера команды и количества преамбул)
- Циклический (пакетный) режим: макс. 3/с, обычно 2/с

Прибор реализует функцию BURST MODE для циклической передачи значений по протоколу связи HART.

Продолжительность цикла (время обновления)

Циклическая передача (пакетный режим): мин. 300 мс

Динамическое поведение PROFIBUS PA

При стандартном цикле ПЛК (1 с) реализуется следующий режим.

	Время задержки (t_1)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T63 (t_2)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T90 (t_3)
Мин.	125 мс	245 мс	311 мс
Макс.	1325 мс	1445 мс	1511 мс

Цикл считывания (ПЛК)

- Ациклическое считывание: обычно 25 в секунду
- Циклическое считывание: обычно 30 в секунду (в зависимости от количества и типа функциональных блоков, используемых в замкнутой цепи управления)

Продолжительность цикла (время обновления)

Не менее 200 мс

Продолжительность цикла в сегменте шины при циклической передаче данных зависит от количества приборов, используемого сегментного соединителя и внутреннего цикла программируемого логического контроллера (ПЛК). Новое измеренное значение может определяться до пяти раз в секунду.

Динамическая реакция FOUNDATION Fieldbus

При стандартной конфигурации со временем макроцикла (в центральной системе) 1 мс реализуется следующий режим.

	Время задержки (t_1)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T63 (t_2)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T90 (t_3)
Мин.	135 мс	255 мс	321 мс
Макс.	1135 мс	1255 мс	1321 мс

Цикл считывания

- Ациклическое считывание: обычно 10 в секунду
- Циклическое считывание: обычно 10 в секунду (в зависимости от количества и типа функциональных блоков, используемых в замкнутой цепи управления)

Продолжительность цикла (время обновления)

Циклический режим: не менее 100 мс

Монтажные коэффициенты

Влияние монтажной позиции

$\leq 0,18$ мбар (0,003 фунт/кв. дюйм). Прибор повернут на 180°, присоединение к процессу обращено вверх.



Это смещение нулевой точки, зависящее от положения, можно скорректировать. См. руководство по эксплуатации, раздел «Ввод в эксплуатацию» → «Регулировка положения».

Различные моменты затяжки (например, для соединений Clamp или Varivent) могут легко вызвать сдвиг нулевой точки. Этот эффект можно устранить, скорректировав положение во время запуска в эксплуатацию.

Время инициализации

- 4–20 mA HART: < 10 с
- PROFIBUS PA: 6 с
- FOUNDATION Fieldbus: 50 с

Рабочие характеристики измерительных приборов с металлической технологической мембраной

Время отклика

HART

- Ациклическая передача: мин. 330 мс, обычно 590 мс (в зависимости от номера команды и числа преамбул).
- Циклическая передача (пакетный режим): мин. 160 мс, обычно 350 мс (в зависимости от номера команды и числа преамбул).

PROFIBUS PA

- Ациклическая передача: около 60–70 мс (зависит от значения «Min. Slave Interval»).
- Циклическая передача: около 10–13 мс (зависит от значения «Min. Slave Interval»).

FOUNDATION Fieldbus

- Ациклическая передача: обычно 100 мс (для стандартных значений параметров шины).
- Циклическая передача: не более 20 мс (для стандартных значений параметров шины).

Стандартные рабочие условия

- Согласно стандарту МЭК 62828-2/МЭК 60770
- Температура окружающей среды T_A = постоянная, в диапазоне +22 до +28 °C (+72 до +82 °F)
- Влажность φ = постоянная, в диапазоне 5–80 % RH ± 5 %
- Атмосферное давление p_0 = постоянное, в диапазоне 860 до 1 060 мбар (12,47 до 15,37 фунт/кв. дюйм)
- Расположение измерительной ячейки: горизонтальное ± 1°
- Ввод сигналов LOW SENSOR TRIM и HIGH SENSOR TRIM для нижнего и верхнего значений диапазона
- Манометрическая нулевая шкала
- Материал мембранны датчика PMP71/PMP75: AISI 316L (1.4435) или Alloy C
- Заполняющее масло датчика PMP71/PMP75: силиконовое масло
- Сетевое напряжение: 24 В пост. тока ± 3 В пост. тока
- Нагрузка при работе через интерфейс HART: 250 Ом
- Диапазон изменения (ДД) = ВПИ/ |ВЗД - НЗД|

Общая точность

Понятие «рабочие характеристики» относится к точности измерительного прибора. Влияющие на точность факторы можно разделить на две группы:

- общая точность измерительного прибора;
- монтажные коэффициенты.

Все рабочие характеристики соответствуют уровню $\geq \pm 3 \sigma$.

Общая точность измерительного прибора включает в себя основную погрешность и влияние температуры окружающей среды и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Общая точность} = \pm \sqrt{ (E1)^2 + (E2)^2 }$$

E1 = основная погрешность

E2 = влияние температуры окружающей среды

Вычисление E2

Влияние температуры окружающей среды на ±28 °C (50 °F)

(Соответствует диапазону –3 до +53 °C (+27 до +127 °F))

$$E2 = E2_M + E2_E$$

$E2_M$ = основная температурная погрешность

$E2_E$ = погрешность электроники

- Значения действительны для технологической мембранны из стали 316L (1.4435)
- Приведенные значения относятся к откалиброванному диапазону.

Вычисление общей точности с помощью ПО Applicator, разработанного компанией Endress+Hauser

Специфичные погрешности измерения, такие как для других диапазонов температуры, можно вычислить с помощью соответствующей функции ПО Applicator, «[Sizing Pressure Performance](#)» (Подбор точности по давлению).



A0038927

Вычисление погрешности разделительной диафрагмы с помощью ПО Applicator, разработанного компанией Endress+Hauser

Погрешности разделительной диафрагмы не учитываются. Погрешности разделительной диафрагмы рассчитываются отдельно, с помощью функции ПО Applicator «[Sizing Diaphragm Seal](#)» (Подбор разделительной диафрагмы).



A0038925

Основная погрешность (Е1)

Основная погрешность включает в себя нелинейность (МЭК 62828-1/DIN EN 61298-2), в том числе гистерезис (МЭК 62828-1/DIN EN 61298-2) и неповторяемость (МЭК 62828-1/DIN EN 61298-2) по методу предельной точки в соответствии со стандартом МЭК 62828-1/DIN EN 60770-2. Основная погрешность для стандартного исполнения до ДД 100:1, для платинового исполнения до ДД 5:1.

PMP71

Датчик 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм)

- Стандартное исполнение: ДД 1:1 = ±0,05 %; ДД > 1:1 = ±0,05 % ДД
- Платиновое исполнение: ДД 1:1 = ±0,025 %; ДД > 1:1 = ±0,04 %

Датчик 1 бар (15 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: ДД ≤ 2,5:1 = ±0,05 %; ДД > 2,5:1 = ±0,02 % ДД
- Платиновое исполнение: ДД 1:1 = ±0,025 %; ДД > 1:1 = ±0,03 %

Датчик 2 бар (30 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: ДД ≤ 5:1 = ±0,05 %; ДД > 5:1 = ±0,01 % ДД
- Платиновое исполнение: ДД 1:1 = ±0,025 %; ДД > 1:1 = ±0,03 %

Датчик 4 бар (60 фунт/кв. дюйм), 10 бар (150 фунт/кв. дюйм) и 40 бар (600 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: ДД ≤ 10:1 = ±0,05 %; ДД > 10:1 = ±0,005 % ДД
- Платиновое исполнение: ДД 1:1 = ±0,025 %; ДД > 1:1 = ±0,03 %

Датчик 100 бар (1500 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: ДД ≤ 10:1 = ±0,05 %; ДД > 10:1 = ±0,005 % ДД
- Платиновое исполнение: ДД 1:1 = ±0,035 %; ДД > 1:1 = ±0,04 %

Датчик 400 бар (6000 фунт/кв. дюйм) и 700 бар (10500 фунт/кв. дюйм)

- Стандартное исполнение: ДД ≤ 5:1 = ±0,1 %; ДД > 5:1 = ±0,02 % ДД
- Платиновое исполнение: ДД 1:1 = ±0,065 %; ДД > 1:1 = ±0,09 %

PMP71 с сигналом 1–5 В пост. тока:

- Для датчиков от 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм) до 100 бар (1500 фунт/кв. дюйм) значения следует умножить на коэффициент 2.
- Для датчиков 400 бар (6000 фунт/кв. дюйм) и 700 бар (10500 фунт/кв. дюйм) значения следует умножить на коэффициент 1,5.

Платиновое исполнение, не для присоединений к процессу, монтируемых заподлицо, G ½ и M20.

PMP75

Датчик 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм)

Стандартное исполнение: ДД 1:1 = ±0,15 %; ДД > 1:1 = ±0,15 % ДД

Датчик 1 бар (15 фунт/кв. дюйм)

Стандартное исполнение: ДД ≤ 2,5:1 = ±0,075 %; ДД > 2,5:1 = ±0,03 % ДД

Датчик 2 бар (30 фунт/кв. дюйм)

Стандартное исполнение: ДД ≤ 5:1 = ±0,075 %; ДД > 5:1 = ±0,015 % ДД

Датчик 4 бар (60 фунт/кв. дюйм), 10 бар (150 фунт/кв. дюйм), 40 бар (600 фунт/кв. дюйм) и 100 бар (1500 фунт/кв. дюйм)

Стандартное исполнение: ДД ≤ 10:1 = ±0,075 %; ДД > 10:1 = ±0,0075 % ДД

Датчик 400 бар (6000 фунт/кв. дюйм)

Стандартное исполнение: ДД ≤ 5:1 = ±0,15 %; ДД > 5:1 = ±0,03 % ДД

Погрешность измерения для небольших диапазонов измерения абсолютного давления

Наименьшая расширенная неопределенность измерения, которую могут обеспечить наши стандарты в диапазоне 0,001 до 35 мбар (0,0000145 до 0,5075 фунт/кв. дюйм), составляет 0,1 % от показаний + 0,004 мбар (0,000058 фунт/кв. дюйм).

Влияние температуры (E2)

E2_M – основная температурная погрешность

Выходной сигнал меняется под влиянием температуры окружающей среды (МЭК 62828-1/МЭК 61298-3) по отношению к исходной базовой температуре (МЭК 62828-1/DIN 16086). Значения указывают максимальную погрешность, обусловленную влиянием минимальных/максимальных значений температуры окружающей среды или рабочей температуры.

Датчик 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм), 1 бар (15 фунт/кв. дюйм), 2 бар (30 фунт/кв. дюйм) и 4 бар (60 фунт/кв. дюйм)
 $\pm (0,04 \% \text{ ДД} + 0,08 \%)$

Датчик 10 бар (150 фунт/кв. дюйм) и 40 бар (600 фунт/кв. дюйм)
 $\pm (0,03 \% \text{ ДД} + 0,03 \%)$

Датчик 100 бар (1 500 фунт/кв. дюйм), 400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм) и 700 бар (10 500 фунт/кв. дюйм)
 $\pm (0,015 \% \text{ ДД} + 0,06 \%)$

E2_E – погрешность электроники

- Аналоговый выход (4–20 mA): 0,05 %
- Цифровой выход (HART/PA/FF): 0 %
- PMP71 с сигналом 1–5 В пост. тока: 0,18 %

Дополнительная погрешность электроники, которая происходит в диапазоне температуры –50 до –41 °C (–58 до –42 °F), покрывается значением E2_{LT}.

E2_{LT} – погрешность при низкой температуре

Приведенные спецификации относятся к откалиброванной шкале.

- –40 до +85 °C (–40 до +185 °F): 0 %
- –50 до –41 °C (–58 до –42 °F): 1,5 %

Разрешение	Токовый выход: 1 µA Выход напряжения: 1 мВт
Общая погрешность	Общая погрешность измерительного прибора включает в себя общую точность и влияние температуры окружающей среды и рассчитывается по следующей формуле: Общая погрешность = общая точность + долговременная стабильность Вычисление общей погрешности с помощью ПО Applicator, разработанного компанией Endress+Hauser Углубленный расчет неточностей, например для других диапазонов температуры, возможен с помощью ПО Applicator («Sizing Pressure Performance»).



A0038927

Вычисление погрешности разделительной диафрагмы с помощью ПО Applicator, разработанного компанией Endress+Hauser

Погрешности разделительной диафрагмы не учитываются. Погрешности разделительной диафрагмы рассчитываются отдельно, с помощью функции ПО Applicator «Sizing Diaphragm Seal» (Подбор разделительной диафрагмы).



A0038925

Долговременная стабильность

Значения спецификации относятся к верхнему пределу измерений (ВПИ).

Датчик 2 бар (30 фунт/кв. дюйм)

- 1 год: $\pm 0,07 \%$
- 5 лет: $\pm 0,12 \%$
- 10 лет: $\pm 0,15 \%$


Все остальные датчики

- 1 год: $\pm 0,05 \%$
- 5 лет: $\pm 0,07 \%$
- 10 лет: $\pm 0,10 \%$

Время отклика T63 и T90

Время задержки, постоянная времени

Представление времени задержки и постоянной времени согласно стандарту МЭК 62828-1

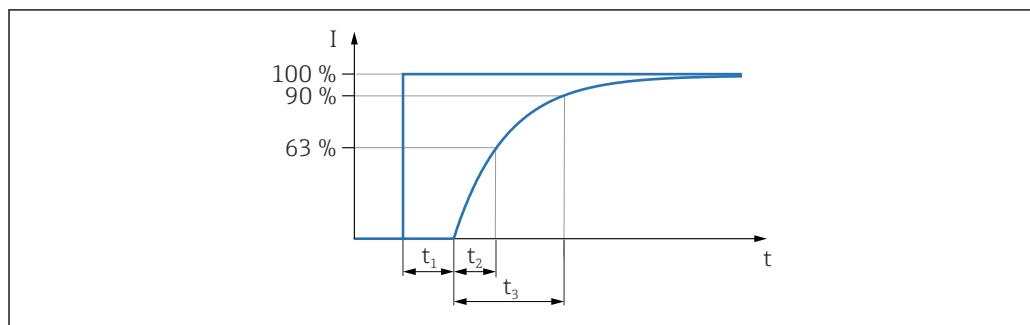

A0019786

Динамическая реакция, токовый выход

Тип		Датчик	Время задержки (t_1)	Постоянная времени T63 (t_2)	Постоянная времени T90 (t_3)
PMP71	Макс.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм) ■ ≥ 1 бар (15 фунт/кв. дюйм) 	45 мс	<ul style="list-style-type: none"> ■ 70 мс ■ 35 мс 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 161 мс ■ 81 мс
PMP75	Макс.	PMP71 + влияние разделительной диафрагмы			

Динамический режим, цифровой выход (электроника HART)

При стандартном пакетном режиме с циклом 300 мс реализуется следующий режим.

Тип		Датчик	Время задержки (t_1)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T63 (t_2)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T90 (t_3)
PMP71	Мин.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм) ■ ≥ 1 бар (15 фунт/кв. дюйм) 	205 мс	<ul style="list-style-type: none"> ■ 275 мс ■ 240 мс 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 321 мс ■ 241 мс
	Макс.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм) ■ ≥ 1 бар (15 фунт/кв. дюйм) 	1005 мс	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1075 мс ■ 1040 мс 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1121 мс ■ 1041 мс
PMP75	Макс.	PMP71 + влияние разделительной диафрагмы			

Цикл считывания

- Ациклический режим: макс. 3/с, обычно 1/с (зависит от номера команды и количества преамбул)
- Циклический (пакетный) режим: макс. 3/с, обычно 2/с

Прибор реализует функцию BURST MODE для циклической передачи значений по протоколу связи HART.

Продолжительность цикла (время обновления)

Циклическая передача (пакетный режим): мин. 300 мс

Динамическая реакция, 1–5 В пост. тока

Тип		Датчик	Время задержки (t_1)	Постоянная времени T63 (t_2)	Постоянная времени T90 (t_3)
PMP71	Макс.	Все	40 мс	70 мс	180 мс

Динамическое поведение PROFIBUS PA

При стандартном цикле ПЛК (1 с) реализуется следующий режим.

Тип		Датчик	Время задержки (t_1)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T63 (t_2)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T90 (t_3)
PMP71	Мин.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм) ■ ≥ 1 бар (15 фунт/кв. дюйм) 	80 мс	<ul style="list-style-type: none"> ■ 150 мс ■ 115 мс 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 196 мс ■ 116 мс
	Макс.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм) ■ ≥ 1 бар (15 фунт/кв. дюйм) 	1280 мс	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1350 мс ■ 1315 мс 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1396 мс ■ 1316 мс
PMP75	Макс.	PMP71 + влияние разделительной диафрагмы			

Цикл считывания (ПЛК)

- Ациклическое считывание: обычно 25 в секунду
- Циклическое считывание: обычно 30 в секунду (в зависимости от количества и типа функциональных блоков, используемых в замкнутой цепи управления)

Продолжительность цикла (время обновления)

Не менее 200 мс

Продолжительность цикла в сегменте шины при циклической передаче данных зависит от количества приборов, используемого сегментного соединителя и внутреннего цикла программируемого логического контроллера (ПЛК). Новое измеренное значение может определяться до пяти раз в секунду.

Динамическая реакция FOUNDATION Fieldbus

При стандартной конфигурации со временем макроцикла (в центральной системе) 1 мс реализуется следующий режим.

Тип	Датчик	Время задержки (t_1)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T63 (t_2)	Время задержки (t_1) + Постоянная времени T90 (t_3)	
PMP71	Мин.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм) ■ ≥ 1 бар (15 фунт/кв. дюйм) 	90	<ul style="list-style-type: none"> ■ 160 ■ 125 	
	Макс.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 мбар (6 фнт с/кв дюйм) ■ ≥ 1 бар (15 фунт/кв. дюйм) 	1090	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1160 ■ 1125 	
PMP75	Макс.	PMP71 + влияние разделительной диафрагмы			

Цикл считывания

- Ациклическое считывание: обычно 10 в секунду
- Циклическое считывание: обычно 10 в секунду (в зависимости от количества и типа функциональных блоков, используемых в замкнутой цепи управления)

Продолжительность цикла (время обновления)

Циклический режим: не менее 100 мс

Монтажные коэффициенты**Влияние монтажной позиции**

PMP71: Прибор повернут на 180°, присоединение к процессу обращено вверх. Для приборов с инертным маслом значение удваивается.

- Присоединения к процессу с резьбой G 1 A, G 1 ½, G 2, 1 ½ MNPT, 2 MNPT, M 44x1,25, фланцы EN/DIN, ASME и JIS: ≤ 10 мбар (0,15 фунт/кв. дюйм).
- Присоединения к процессу с резьбой: G ½, ½ MNPT, JIS G ½, JIS R ½, M20x1,5: ≤ 4 мбар (0,06 фунт/кв. дюйм).



Это смещение нулевой точки, зависящее от положения, можно скорректировать. См. руководство по эксплуатации, раздел «Ввод в эксплуатацию» → «Регулировка положения».

Различные моменты затяжки (например, для соединений Clamp или Varivent) могут легко вызвать сдвиг нулевой точки. Этот эффект можно устранить, скорректировав положение во время запуска в эксплуатацию.

Время инициализации

- 4–20 mA HART: < 10 с
- PROFIBUS PA: 6 с
- FOUNDATION Fieldbus: 50 с

Монтаж

Общее руководство по монтажу

- Для PMP75: → 135, раздел «Инструкции по монтажу».
- Коррекцию смещения нулевой точки, зависящего от положения, можно выполнить непосредственно на приборе с помощью кнопок управления; ее также можно выполнять во взрывоопасных зонах в случае приборов с внешним управлением. Наличие разделительной диафрагмы также может обусловить смещение нулевой точки в зависимости от места установки → 135.
- Корпус преобразователя может поворачиваться на 380°.
- В Endress+Hauser можно заказать монтажный кронштейн для монтажа прибора на трубе или стене → 46.
- Если в месте присоединения разделительной диафрагмы возможно образование налипаний или закупорка, то при установке разделительных диафрагм фланцев и ячеек следует использовать промывочные кольца. Промывочное кольцо можно разместить между присоединением к процессу и разделительной диафрагмой. Налипания материала перед мембраной можно смыть через два боковых промывочных отверстия; эти же отверстия используются для вентиляции камеры высокого давления.
- При выполнении измерений в средах с содержанием твердых веществ, например в загрязненных жидкостях, для сбора и удаления осадка следует установить сепараторы и спускные вентили.
- Кабель и разъем по возможности следует ориентировать вниз, чтобы предотвратить попадание влаги (например, от дождя или в результате конденсации).

Монтажная позиция для приборов без разделительных диафрагм – PMC71, PMP71

Приборы Cerabar S без разделительных диафрагм устанавливаются согласно нормам для манометров (DIN EN 837-2). Рекомендуется использовать отсечные вентили и сифоны. Ориентация зависит от поставленной задачи измерения.

Измерение давления газа

Прибор Cerabar S с отсечным клапаном следует устанавливать над отводом – за счет этого любой образующийся конденсат возвращается в процесс.

Измерение давления паров

При измерении давления в парах следует применять сифоны. Сифон позволяет понизить температуру почти до температуры окружающей среды. Перед вводом в эксплуатацию сифон необходимо наполнить жидкостью. Прибор Cerabar S с сифоном рекомендуется устанавливать под отводом.

Преимущества:

- неизменная высота водяного столба оказывает пренебрежимо малое влияние на результаты измерений;
- термическое воздействие на прибор также является пренебрежимо малым.

Также допускается монтаж прибора выше отвода. Учитывайте максимально допустимую температуру окружающей среды для измерительного преобразователя!

Измерение давления жидкости

Прибор Cerabar S с отсечным клапаном устанавливается на уровне точки отвода либо ниже ее.

Измерение уровня

- Прибор Cerabar S следует устанавливать ниже наиболее низкой точки измерения.
- Не следует устанавливать прибор в следующих местах: в зоне потока загружаемой среды, на выпускном отверстии резервуара или в точке резервуара, на которую могут воздействовать импульсы давления мешалки или насоса.
- Для упрощения калибровки и функционального тестирования прибор следует устанавливать за отсечным клапаном.

Монтажная позиция для приборов с разделительными диафрагмами – PMP75

→ 135


Монтажные позиции

Некоторые варианты ориентации могут привести к смещению нулевой точки.

Это смещение нулевой точки, зависящее от положения, можно откорректировать непосредственно на приборе при помощи рабочей кнопки, в том числе, в опасных зонах в случае использования приборов с внешним управлением (регулировка положения).

Монтаж на стене и трубе, преобразователь (опционально)

В Endress+Hauser можно заказать следующий монтажный кронштейн для монтажа прибора на трубе или стене:

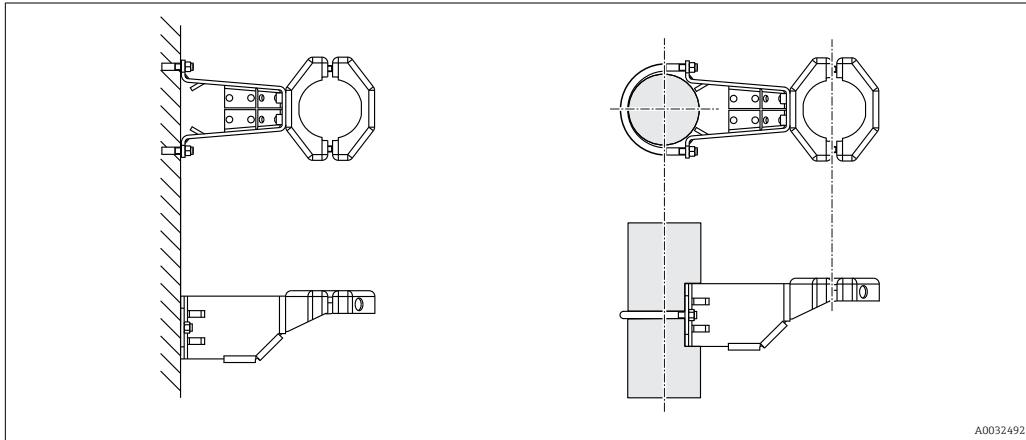


Информация о заказе

- Product Configurator, код заказа «Прилагаемые аксессуары», опция РА.
- Входит в комплект поставки приборов с раздельным корпусом (для заказа приборов этого типа используйте позицию заказа «Дополнительные опции 2»).
- Как отдельный аксессуар (номер детали: 71102216).

Для получения дополнительной информации см → 115.

Монтаж на стене и трубе, вентильный блок (опционально)

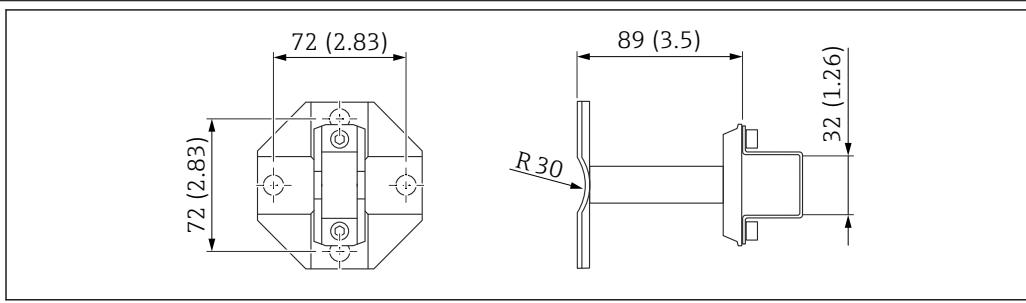

Технические характеристики (такие как размеры и коды заказа винтов) приведены в документе SD01553Р.


Информация о заказе:

Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Прилагаемые аксессуары», опция РК.

Теплоизоляция – PMC71, высокотемпературное исполнение

Термостойкий прибор PMC71 следует изолировать только до определенной высоты. Максимальная допустимая высота изоляции указана на приборах и относится к изолирующему материалу с теплопроводностью $\leq 0,04 \text{ Вт}/(\text{м} \times \text{К})$ и максимальной допустимой температуре окружающей среды и температуре процесса (см. таблицу ниже). Данные приведены для наиболее критического варианта «статический воздух».

Данные приведены для наиболее критического варианта «статический воздух».

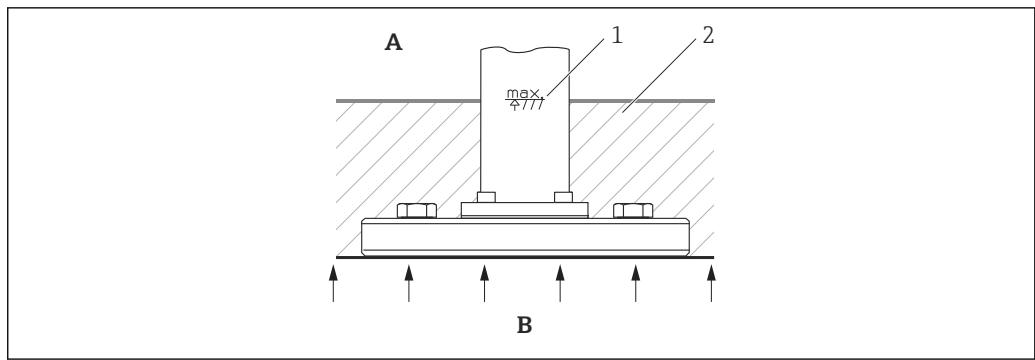

A Диапазон температуры окружающей среды

B Температура процесса

1 Уровень изоляции

2 Изоляционный материал

A0021075

	Температура
Диапазон температуры окружающей среды	≤ 70 °C (158 °F)
Температура процесса	≤ 150 °C (302 °F)

Монтаж ввертных фитингов из материала PVDF

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения присоединения к процессу!

Опасность несчастного стечения!

- ▶ Резьбовые присоединения к процессу из материала PVDF необходимо устанавливать с применением монтажного кронштейна из комплекта поставки!

Монтажный кронштейн можно устанавливать на трубы диаметром от 1¼ до 2 дюймов или на стены.

Размеры →  59.

Исполнение с раздельным корпусом

В раздельном исполнении можно установить корпус с электронной вставкой на удалении от точки измерения. За счет этого появляется возможность беспрепятственного измерения в следующих случаях:

- в затрудненных условиях измерения (в случае установки в ограниченных или труднодоступных местах);
- при необходимости быстрой очистки точки измерения;
- при подверженности точки измерения вибрациям.


Существует возможность выбора кабеля:

- PE: 2 м (6,6 фут), 5 м (16 фут) и 10 м (33 фут);
- FEP: 5 м (16 фут).

Информация для заказа: Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 2», опция «G».

Размеры → [115](#)

При выборе исполнения с раздельным корпусом датчик поставляется с установленным на заводе присоединением к процессу и соответствующим кабелем. Корпус и монтажный кронштейн поставляются как отдельные компоненты. На обоих концах кабеля установлены разъемы. С помощью этих разъемов осуществляется подключение к корпусу и датчику.

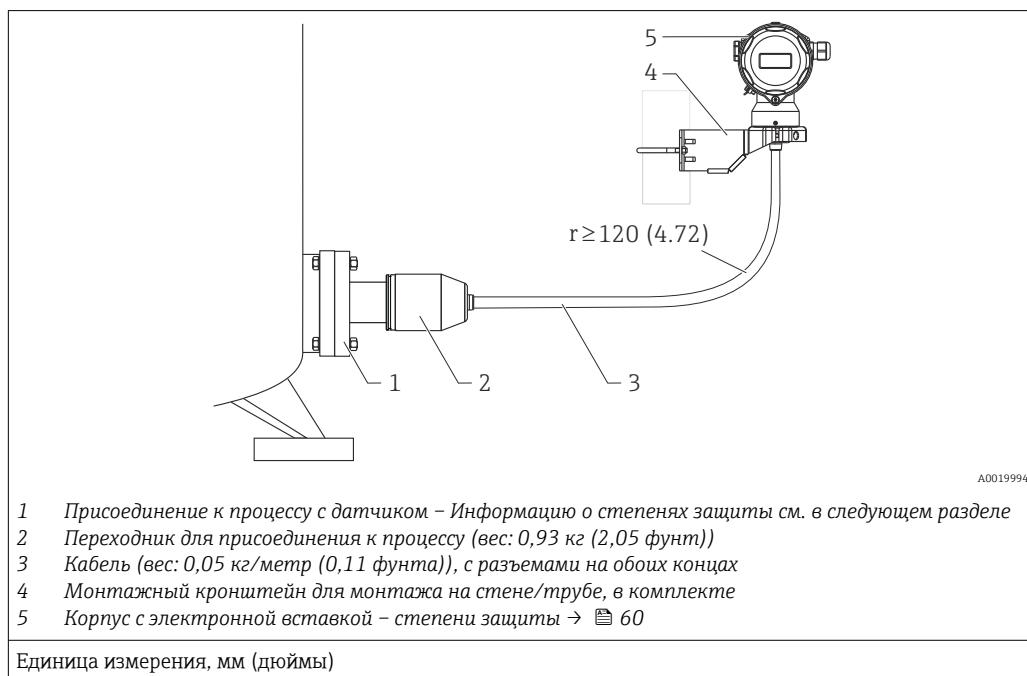

Степень защиты для присоединения к процессу и датчика с использованием

- кабеля FEP для раздельного исполнения:
 - IP 69¹⁾;
 - IP 66 NEMA 4/6P;
 - IP 68 (1,83 м H₂O в течение 24 ч) NEMA 4/6P.
- Кабель PE:
 - IP 66 NEMA 4/6P;
 - IP 68 (1,83 м H₂O в течение 24 ч) NEMA 4/6P.

Технические характеристики кабелей PE и FEP:

- минимальный радиус изгиба: 120 мм (4,72 дюйм);
- усилие извлечения кабеля: макс. 450 Н (101,16 фунт сила);
- устойчивость к УФ-излучению.


При использовании во взрывоопасной зоне:

- искробезопасные системы (Ex ia/IS);
- (FM/CSA IS: только для раздела 1).

1) Обозначение класса защиты IP в соответствии с DIN EN 60529. Предыдущее обозначение «IP69K» в соответствии с DIN 40050, часть 9, более недействительно (срок действия стандарта завершился 1 ноября 2012 года). Испытания, необходимые для обоих стандартов, идентичны.

Сокращение монтажной высоты


В случае исполнения с раздельным корпусом монтажная высота присоединения к процессу сокращена по сравнению со стандартным исполнением.

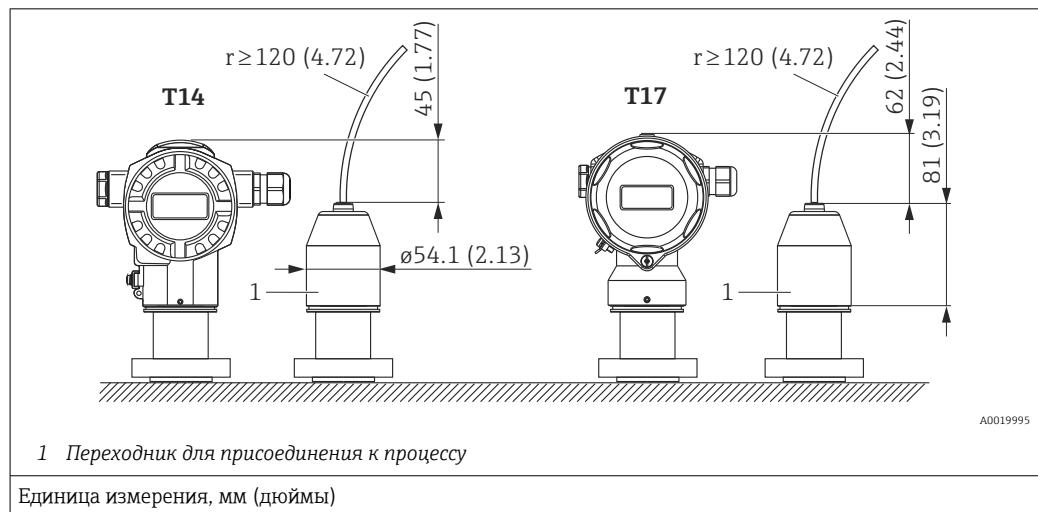**Поворот корпуса**

Корпус можно развернуть на угол до 380°, ослабив установочный винт с шестигранным шлицем.

Преимущества

- Простота монтажа благодаря оптимальному выравниванию корпуса.
- Качественная работа прибора при высокой доступности для обслуживания.
- Оптимальная четкость изображения на местном дисплее (опционально).

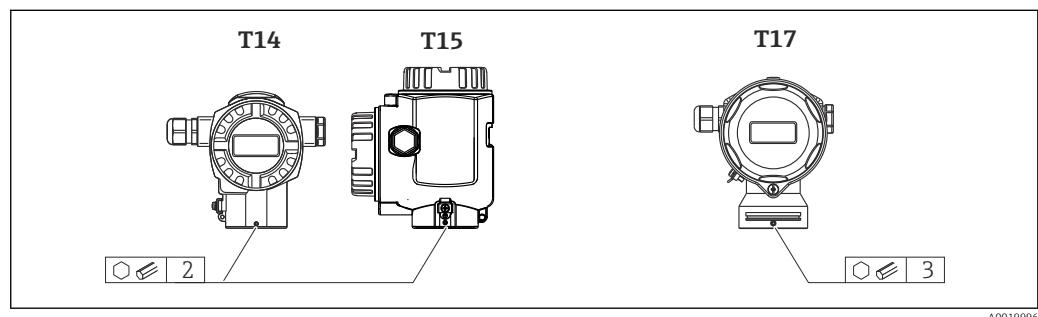

Условия окружающей среды


Диапазон температуры окружающей среды	Исполнение	PMC71 Высокотемпературное исполнение	PMC71	PMP71	PMP75
С ограниченными оптическими свойствами ЖК-дисплея			-40 до +85 °C (-40 до +185 °F)	-50 до +85 °C (-58 до +185 °F) ¹⁾ -60 до +85 °C (-76 до +185 °F) ²⁾	
С ЖК-дисплеем без изменения оптических свойств ³⁾		-20 до +70 °C (-4 до +158 °F)	-20 до +70 °C (-4 до +158 °F)		
С разъемом M12, угловым				-25 до +85 °C (-13 до +185 °F)	
В исполнении с раздельным корпусом	-		-20 до +60 °C (-4 до +140 °F)	-	
Системы с разделительными диафрагмами ⁴⁾	-		-	-	→ 135
Сертификат компонентов MID	-		-	-25 до +55 °C (-13 до +131 °F)	-

- 1) При температуре ниже -40 °C (-40 °F) вероятность отказа возрастает. Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Доп. испытания, сертификат», опция JN.
- 2) При температуре ниже -40 °C (-40 °F) вероятность отказа возрастает. Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Доп. испытания, сертификат», опция JT.
- 3) При расширенном диапазоне температуры окружающей среды (-50 до +85 °C (-58 до +185 °F)), однако может быть увеличено время отклика на дисплее и снижена его контрастность.
- 4) Диапазон температуры окружающей среды и технологической среды взаимозависимы – см. раздел «Теплоизоляция» → 135.

Для работы при высоких температурах можно использовать прибор PMP75 с теплоизолятором или с капиллярной системой. В условиях вибраций Endress+Hauser рекомендует использовать прибор PMP75 с капиллярной системой. В случае использования прибора PMP75 с теплоизолятором или с капиллярной системой рекомендуется монтаж с помощью соответствующего монтажного кронштейна (см. раздел «Монтаж на стене/трубе» → 46).

PMP71: температура окружающего воздуха T_a в зависимости от температуры процесса T_p

При температуре окружающей среды ниже -40 °C (-40 °F) присоединение к процессу должно быть полностью изолировано.

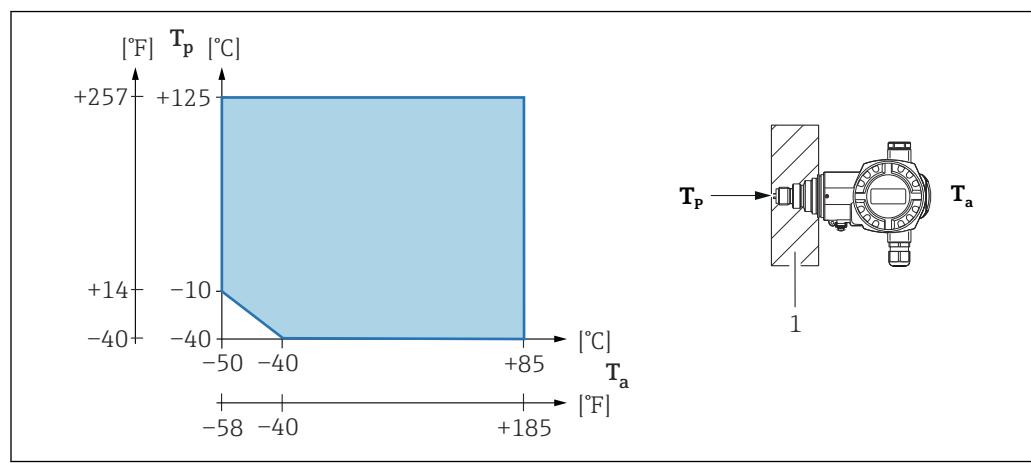

Взрывоопасная зона

- При использовании измерительного прибора во взрывоопасных зонах см. указания по технике безопасности, монтажные и контрольные чертежи → [§ 150](#).
 - Приборы для измерения давления, обладающие типовыми сертификатами взрывозащиты (такими как ATEX-/ CSA-/ FM-/МЭК Ex) могут использоваться во взрывоопасных зонах при температуре окружающей среды не ниже -50 °C (-58 °F) (код заказа «Доп. испытания, сертификат», опция JN). Эффективность взрывозащитных свойств гарантируется при температуре окружающей среды не ниже -50 °C (-58 °F).
 - Приборы для измерения давления, обладающие типовыми сертификатами взрывозащиты (такими как ATEX-/ МЭК Ex и т. д.) могут использоваться во взрывоопасных зонах при температуре окружающей среды не ниже -60 до +85 °C (-76 до +185 °F) (код заказа «Доп. испытания, сертификат», опция JT). Эффективность взрывозащитных свойств гарантируется при температуре окружающей среды не ниже -50 °C (-58 °F).
- При температуре ≤ -50 °C (-58 °F) взрывозащита обеспечивается корпусом с взрывонепроницаемой оболочкой соответствующего типа (Ex d). Функциональность преобразователя не может быть полностью гарантирована.

Диапазон температур хранения

- -40 до +90 °C (-40 до +194 °F)
- Опция -50 до +90 °C (-58 до +194 °F) для кода заказа 580 «Доп. испытания, сертификат», опция JN. При температуре ниже -40 °C (-40 °F) вероятность сбоя возрастает.
- Опция -60 до +90 °C (-76 до +194 °F) для кода заказа 580 «Доп. испытания, сертификат», опция JT. При температуре ниже -40 °C (-40 °F) вероятность сбоя возрастает.
- Локальный дисплей: -40 до +85 °C (-40 до +185 °F).
 - Раздельный корпус: -40 до +60 °C (-40 до +140 °F).
 - Приборы с капиллярными трубками с армированием из ПВХ: -25 до +80 °C (-13 до +176 °F).

Степень защиты

- В зависимости от примененного исполнения
- Корпус: → [§ 60](#).
 - Раздельный корпус: → [§ 115](#).

Климатический класс

Класс 4K4H (температура воздуха -20 до +55 °C (-4 до +131 °F), относительная влажность от 4 до 100 %), соответствует DIN EN 60721-3-4 (с возможным образованием конденсата. При использовании PMC71 следует предотвратить образование конденсата в приборе.)

Электромагнитная совместимость

- Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 61326 и рекомендациями NAMUR по ЭМС (NE21).
- При расширенной помехозащищенности от электромагнитных полей согласно EN 61000-4-3: 30 В/м при закрытой крышке (для приборов с корпусом T14). Повышенная стойкость к помехам 30 В/м недоступна для сигнала 1-5 В пост. тока. Стойкость к ЭМС-помехам для сигнала 1-5 В пост. тока: 10 В/м.
- Максимальное отклонение: < 0,5 % диапазона.
- Все измерения ЭМС выполнены в диапазоне изменения (ДИ) = 2:1.
- Класс Е3 в соответствии с OIML R75-2.

Подробная информация приведена в Декларации о соответствии.

Вибростойкость

Прибор/аксессуары	Стандарт испытания	Вибростойкость
PMC71 ¹⁾	GL	Гарантируется для диапазона: от 3 до 25 Гц: ±1,6 мм (0,063 дюйм); от 25 до 100 Гц: 4 г по всем трем осям
PMP71		
PMP75 ^{2) 3)}		
С монтажным кронштейном	MЭК 62828-1/МЭК 61298-3	Гарантируется для диапазона: от 10 до 60 Гц: ±0,15 мм (0,0059 дюйм); от 60 до 500 Гц: 2 г по всем трем осям
PMP71 с сертификатом запасных частей MID	OIML R117-1	Класс M3

1) Кроме высокотемпературного исполнения с Ex d[ia], CSA XP или FM XP.

2) Только для алюминиевого корпуса T14.

3) Для работы при высоких температурах можно использовать прибор PMP75 с теплоизолятором или с капиллярной системой. В условиях вибраций Endress+Hauser рекомендует использовать прибор

PMP75 с капиллярной системой. Если используется прибор PMP75 с теплоизолятором или капиллярной системой, его необходимо установить на монтажный кронштейн.

Работа в кислородной среде	<p>Кислород и другие газы могут вступать в реакцию взрывного типа с маслом, смазками и пластмассами. Поэтому необходимо принимать следующие меры предосторожности.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Все компоненты системы, например измерительные приборы, должны быть очищены согласно требованиям ВАМ. ■ В зависимости от используемых материалов при выполнении измерений в кислородной среде запрещается превышать определенные значения максимально допустимой температуры и максимально допустимого давления. <p>В нижеприведенной таблице перечислены приборы, пригодные для работы с газообразным кислородом, с указанием характеристики p_{\max}.</p> <p>HB – очистка для работы в кислородной среде</p>
-----------------------------------	---

Код заказа приборов ¹⁾ , очищенных для работы в кислородной среде	p_{\max} для работы в кислородной среде	T_{\max} для работы в кислородной среде
PMC71 – * * * * * 2 ** или PMC71 – * * * * * A ** HB, приборы с датчиками, номинальное значение < 10 бар (150 фунт/кв. дюйм)	Предел избыточного давления (ПИД) ²⁾ ³⁾ датчика	60 °C (140 °F)
PMC71 – * * * * * 2 **, PMC71 – * * * * * A ** HB, приборы с датчиками, номинальное значение ≥ 10 бар (150 фунт/кв. дюйм)	40 бар (600 фунт/кв. дюйм)	60 °C (140 °F)
PMP71 – * * * * * N ** или PMP71 – * * * * * F ** HB	Определяется параметрами наиболее слабого (с точки зрения допустимого давления) из компонентов: предел избыточного давления (ПИД) для датчика, присоединения к процессу (1,5 x PN) или заполняющей жидкости (80 бар (1200 фунт/кв. дюйм))	60 °C (140 °F)
PMP75 – * * * * * N ** или PMP75 – * * * * * F ** HB	Определяется параметрами наиболее слабого (с точки зрения допустимого давления) из компонентов: предел избыточного давления (ПИД) для датчика, присоединения к процессу (1,5 x PN) или заполняющей жидкости (80 бар (1200 фунт/кв. дюйм))	60 °C (140 °F)

- 1) Только приборы, без аксессуаров или прилагаемых аксессуаров.
- 2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Диапазон датчика; предел избыточного давления датчика (ПИД)»..
- 3) Прибор PMC71 с резьбовым соединением или фланцем из материала PVDF: установка только с использованием прилагаемого монтажного кронштейна. МРД 10 бар (150 фунт/кв. дюйм), ПИД макс. 15 бар (225 фунт/кв. дюйм). Диапазон рабочей температуры -10 до +60 °C (+14 до +140 °F).

Отсутствие ПКВ	<p>Специальная очистка преобразователя с целью удаления растворителей краски, например для использования в окрасочных цехах.</p> <p>Информация о заказе:</p> <p>Product Configurator, код заказа «Уплотнение», опция L или M.</p>
-----------------------	---

Работа со сверхчистым газом	<p>Компания Endress+Hauser также поставляет приборы, очищенные от масел и смазок, для специальных областей применения, например для работы в среде сверхчистого газа. Для этих измерительных приборов отсутствуют какие-либо ограничения в отношении условий технологического процесса.</p> <p>Информация о заказе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Уплотнение» или ■ Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Заполняющая жидкость».
------------------------------------	--

Работа в водородной среде	<p>Керамическая мембрана или металлическая мембрана с золотым покрытием обеспечивает универсальную защиту от диффузии водорода при работе как с газами, так и с водными растворами.</p>
----------------------------------	--

Области применения с присутствием водорода в водных растворах

Металлическая разделительная диафрагма с золото-родиевым покрытием (AU/Rh) обеспечивает эффективную защиту от диффузии водорода.

Работа в агрессивной среде

PMP75:

для агрессивной среды (например, морской среды и прибрежных зон) компания Endress + Hauser рекомендует использовать армирование из ПВХ или PTFE для капиллярных трубок (→  120).

Условия технологического процесса

Пределы рабочей температуры

Для работы в кислородной среде → 53

PMC71 (с керамической технологической мембраной)

- -25 до +125 °C (-13 до +257 °F)
- Высокотемпературное исполнение: -25 до +150 °C (-13 до +302 °F); конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Дополнительные опции 1», опция T.
- Для работы в условиях насыщенного пара следует выбрать прибор с металлической мембраной или установить при монтаже сифон для теплоизоляции.
- Учитывайте диапазон рабочей температуры для уплотнения, приведенный в следующей таблице.

Уплотнение	Примечания	Диапазон рабочей температуры	Опция ¹⁾
FKM (Viton)	—	-25 до +125 °C (-13 до +257 °F)/ 150 °C (302 °F) ²⁾	A, L
EPDM 70	FDA 21CFR177.2600	-40 до +125 °C (-40 до +257 °F)/ 150 °C (302 °F) ²⁾	B
EPDM 331	FDA 21CFR177.2600; ЗА, класс II; USP, класс VI DVGW (UBA «KTW», W270), NSF61	-20 до +125 °C (-4 до +257 °F)/ 150 °C (302 °F) ²⁾	B ³⁾
FFKM Perlast G75LT	—	-20 до +125 °C (-4 до +257 °F)/ 150 °C (302 °F) ²⁾	C
Kalrez, соединение 4079	—	+5 до +125 °C (+41 до +257 °F)/ 150 °C (302 °F) ²⁾	D, M
Chemraz, соединение 505	—	-10 до +125 °C (+14 до +257 °F)/ 150 °C (302 °F) ²⁾	E
HNBR	FDA 21CFR177.2600; ЗА, класс II; KTW; AFNOR; BAM	-25 до +125 °C (-13 до +257 °F)	F ⁴⁾
NBR	—	-10 до +100 °C (+14 до +212 °F)	F
FKM (Viton)	FDA 21CFR177.2600	-5 до +125 °C (+23 до +257 °F)	G
FKM (Viton)	Очищенный от масла и смазки	-10 до +125 °C (+14 до +257 °F)/ 150 °C (302 °F) ²⁾	1
FKM (Viton)	Очищенный для работы с кислородом	-10 до +60 °C (+14 до +140 °F)	2 или A ⁵⁾

Указанные диапазоны температур процесса относятся к случаю постоянного использования PMC71.

Допускается их кратковременное превышение (например, для очистки).

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Уплотнение».

2) 150 °C (302 °F) для высокотемпературного исполнения.

3) В сочетании с опцией F код заказа «Дополнительные опции 1» или с опциями MP, MR, TD, TF, TK или TR код заказа «Присоединение к процессу».

4) Эти уплотнения используются в приборах с присоединениями к процессу, имеющими сертификат ЗА.

5) с опцией HB, см. конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Обслуживание».

Применение при колебаниях температуры

Резкие перепады температуры могут стать причиной временного проявления погрешностей измерения. Действие термокомпенсации проявляется в течение нескольких минут. Внутренняя термокомпенсация срабатывает тем быстрее, чем меньше перепад температуры и продолжительнее интервал времени.



Для получения подробной информации обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

PMP71 (с металлической технологической мембраной)

Обозначение	Предельные значения
Присоединения к процессу с внутренней технологической мембраной	-40 до +125 °C (-40 до +257 °F) (150 °C (302 °F) в течение максимум одного часа)
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной ¹⁾	-40 до +100 °C (-40 до +212 °F)
Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной, G ½ A, M20 x 1,5	-20 до +85 °C (-4 до +185 °F)

- 1) Присоединение к процессу 1A, 1B, 1N, 1P: уплотнение из комплекта поставки пригодно для использования при рабочей температуре до -20 °C (-4 °F).

**PMP71 (с металлической технологической мембраной) с сертификатом компонентов MID
-25 до +55 °C (-13 до +131 °F)**

PMP75 (с разделительной диафрагмой)

- В зависимости от конструкции, разделительной диафрагмы и заполняющей жидкости: от -70 °C (-94 °F) до +400 °C (+752 °F). См. пределы рабочих температур для заполняющего масла разделительной диафрагмы → 134.
- Соблюдайте максимально допустимые значения избыточного давления и температуры.

Приборы с технологической мембраной, защищенной покрытием из PTFE


Неадгезивное покрытие отличается отличными показателями скольжения и используется для защиты технологической мембранны от воздействия абразивной среды.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При использовании фольги из материала PTFE не по назначению возможно повреждение прибора!

- Фольга из PTFE предназначена для защиты модуля от истирания. Она не обеспечивает защиту от агрессивных сред.

Условия применения фольги из материала PTFE толщиной 0,25 мм (0,01 дюйм) на технологической мемbrane из стали AISI 316L (1.4404/1.4435) отражены на следующем графике.

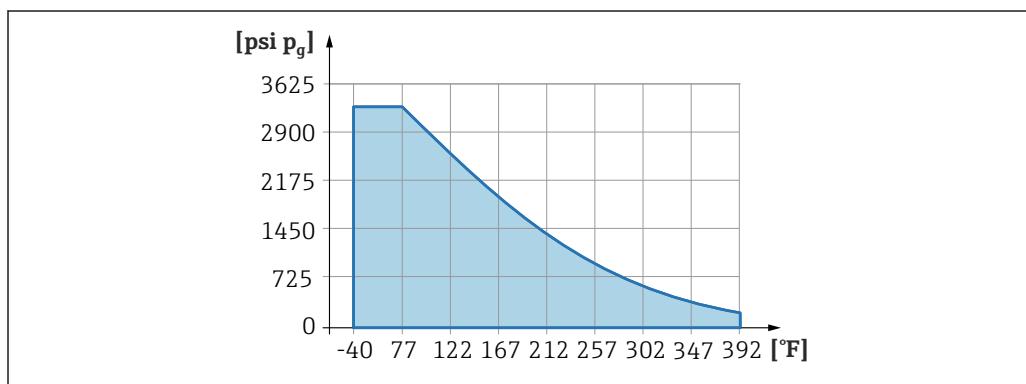


A0026949-RU

i Применение в условиях разрежения: от $p_{abs} \leq 1$ бар (14,5 фунт/кв. дюйм) до 0,05 бар (0,725 фунт/кв. дюйм) при температуре не более +150 °C (302 °F).

**Пределы температур процесса для защиты капиллярной трубы:
PMP75**

- 316L: без ограничений
- PTFE: без ограничений
- ПВХ: см. следующий график

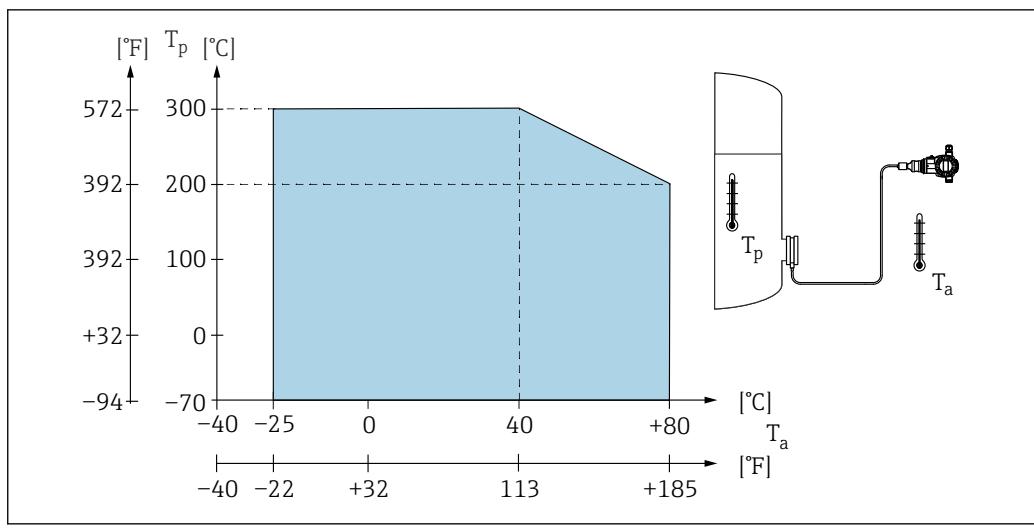**Спецификация давления****▲ ОСТОРОЖНО**

Максимальное давление для измерительного прибора определяется наиболее слабым (с точки зрения допустимого давления) из выбранных компонентов.

- ▶ Спецификации давления см. в разделах «Диапазон измерения» и «Механическая конструкция».
- ▶ Работа измерительного прибора допускается только в пределах указанных значений!
- ▶ МРД (максимальное рабочее давление): МРД (максимальное рабочее давление) указано на заводской табличке. Это значение относится к эталонной температуре $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+68\text{ }^{\circ}\text{F}$) и может воздействовать на прибор в течение неограниченного периода времени. Следует учитывать температурную зависимость МРД. Значения давления, допустимые при более высокой температуре для фланцев, см. в стандартах EN 1092-1 (с учетом температурной стабильности материалы 1.4435 и 1.4404 сгруппированы в соответствии со стандартом EN 1092-1; химический состав двух материалов может быть идентичным), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (в каждом случае действует новейшая версия стандарта).
- ▶ Испытательное давление соответствует пределу избыточного давления для отдельных датчиков (предел избыточного давления ПИД = $1,5 \times \text{МРД}$) (эта формула неприменима к приборам PMP71 и PMP75, имеющих измерительную ячейку 40 бар (600 psi) или 100 бар (1500 psi)). Его действие допускается только в течение ограниченного времени во избежание нанесения неустранимых повреждений.
- ▶ В директиве для оборудования, работающего под давлением (2014/68/EC), используется сокращение «PS». Сокращение «PS» соответствует МРД (максимальному рабочему давлению) измерительного прибора.
- ▶ В случае, если ПИД (предел избыточного давления) для присоединения к процессу меньше номинального значения диапазона измерения датчика, выполняется настройка прибора на заводе на максимально допустимое значение – значение ПИД для присоединения к процессу. Если требуется использовать полный диапазон датчика, выберите присоединение к процессу с более высоким значением ПИД ($1,5 \times \text{PN}$; МРД = PN).
- ▶ В случае работы с кислородом не допускается превышение значений $p_{\text{макс.}}$ и $T_{\text{макс.}}$, установленных для работы с кислородом → 53.
- ▶ Приборы с керамической разделительной диафрагмой следует предохранять от парового удара! Это может вызвать дрейф нулевой точки. Рекомендация: после очистки SIP на мемbrane может сохраняться осадок (например, конденсат или капли воды), приводящий к местным скачкам давления пара при следующей очистке паром. На практике для успешного предотвращения паровых ударов достаточно высушить мембрану (например, удалением избыточной влаги путем продувки).

Разрушающее давление

Прибор	Диапазон измерения	Разрушающее давление
PMP71 ¹⁾	От 400 мбар (6 фунт/кв. дюйм) до 10 бар (150 фунт/кв. дюйм)	100 бар (1450 фунт/кв. дюйм)
	40 бар (600 фунт/кв. дюйм)	250 бар (3625 фунт/кв. дюйм)
	100 бар (1500 фунт/кв. дюйм)	1 000 бар (14 500 фунт/кв. дюйм)

Прибор	Диапазон измерения	Разрушающее давление
	400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм)	2 000 бар (29 000 фунт/кв. дюйм)
	700 бар (10 500 фунт/кв. дюйм)	2 800 бар (40 600 фунт/кв. дюйм)

- 1) Исключая исполнение PMP75 со смонтированной системой разделительной диафрагмы, исполнение PMC71 с керамической мембраной и присоединением к процессу с универсальным переходником.

Механическая конструкция

i Размеры см. в конфигураторе выбранного продукта: www.endress.com

Найдите изделие → нажмите кнопку Configuration («Конфигурирование») справа от фотографии изделия → закончив конфигурирование, нажмите кнопку CAD.

Следующие значения размеров являются округленными. По этой причине они могут отличаться от размеров, указанных на www.endress.com.

Высота прибора

Высота прибора рассчитывается на основе:

- высоты корпуса;
- высоты дополнительных компонентов, например теплоизоляторов или капиллярных систем;
- высоты соответствующего присоединения к процессу.

Размеры по высоте для отдельных компонентов приведены в следующих разделах. Для расчета высоты прибора сложите все значения высоты всех отдельных компонентов. При необходимости следует учесть монтажное пространство (пространство, используемое для установки прибора). Можно использовать следующую таблицу.

Раздел	Страница	Высота	Пример
Высота корпуса	→ 60 и далее	(A)	
Дополнительные установленные компоненты	→ 85	(B)	
Присоединения к процессу	→ 63	(H)	
Монтажное пространство	-	(I)	
Высота прибора			


Корпус T14, опциональный дисплей сбоку



Материал		Степень защиты	Кабельный ввод	Масса в кг (фунтах)		Опция ¹⁾
Корпус	Уплотнение крышки			с дисплеем	без дисплея	
Алюминий	EPDM	IP66/67 NEMA 6P	Ввод M20	1,2 (2,65)	1,1 (2,43)	A
		IP66/67 NEMA 6P	Резьба G $\frac{1}{2}$ "			B
		IP66/67 NEMA 6P	Резьба NPT $\frac{1}{2}$ "			C
		IP66/67 NEMA 6P	Разъем M12			D
		IP66/67 NEMA 6P	Разъем 7/8"			E
		IP65 NEMA 4	Разъем HAN7D, 90 градусов			F
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Ввод M20			G
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Резьба NPT $\frac{1}{2}$ "			H
316L	EPDM	IP66/67 NEMA 6P	Ввод M20	2,1 (4,63)	2,0 (4,41)	1
		IP66/67 NEMA 6P	Резьба G $\frac{1}{2}$ "			2
		IP66/67 NEMA 6P	Резьба NPT $\frac{1}{2}$ "			3
		IP66/67 NEMA 6P	Разъем M12			4
		IP66/67 NEMA 6P	Разъем 7/8"			5
		IP65 NEMA 4	Разъем HAN7D, 90 градусов			6
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Ввод M20			7
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Резьба NPT $\frac{1}{2}$ "			8

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Корпус, уплотнение крышки, кабельный ввод, степень защиты».

**Корпус Т17
(гигиенический),
опциональный дисплей
сбоку**

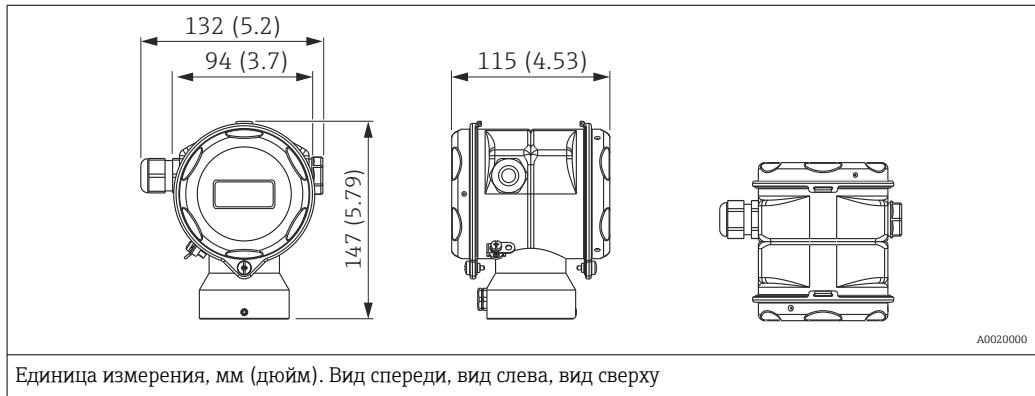

Материал		Степень защиты¹⁾	Кабельный ввод	Вес в кг (фунтах)		Опция в²⁾
Корпус	Уплотнение крышки			с дисплеем	без дисплея	
316L	EPDM	IP66/68 NEMA 6P	Ввод M20	1,2 (2,65)	1,1 (2,43)	R
		IP66/68 NEMA 6P	Резьба G 1/2"			S
		IP66/68 NEMA 6P	Резьба NPT 1/2"			T
		IP66/68 NEMA 6P	Разъем M12			U
		IP66/68 NEMA 6P	Разъем 7/8"			V

1) Степень защиты IP 68: 1,83 м H₂O в течение 24 ч


2) модуле конфигурации изделия, код заказа для раздела "Корпус, уплотнение крышки, кабельный ввод, степень защиты"

PMC71: высота Н	Присоединение к процессу	Высота Н	
		Стандартное исполнение	Вариант исполнения Ex d
	FNPT1/2 MNPT1/2 MNPT1/2 FNPT1/4 G1/2 M20 x 1,5 B0202 B0203	28 мм (1,1 дюйм)	94 мм (3,7 дюйм)
	MNPT1-1/2 MNPT2 G1-1/2 G2 M44 x 1,25	59 мм (2,32 дюйм)	125 мм (4,92 дюйм)
	Фланцы	83 мм (3,27 дюйм)	150 мм (5,91 дюйм)
	Гигиенические присоединения к процессу	90 мм (3,54 дюйм)	156 мм (6,14 дюйм)

Присоединение к процессу	Высота H	
	Высокотемпературное исполнение	Исполнение Ex d, включая высокотемпературный вариант
FNPT1/2 MNPT1/2 MNPT1/2 FNPT1/4 G1/2 G1/2 M20 x 1,5 B0202 B0203	107 мм (4,21 дюйм)	173 мм (6,81 дюйм)
MNPT1-1/2 MNPT2 G1-1/2 G2 M44 x 1,25	59 мм (2,32 дюйм)	125 мм (4,92 дюйм)
Фланцы	83 мм (3,27 дюйм)	150 мм (5,91 дюйм)
Гигиенические присоединения к процессу	90 мм (3,54 дюйм)	156 мм (6,14 дюйм)

Присоединения к процессу
для прибора PMC71 с
внутренней
технологической
мембраной

Резьба ISO 228 G

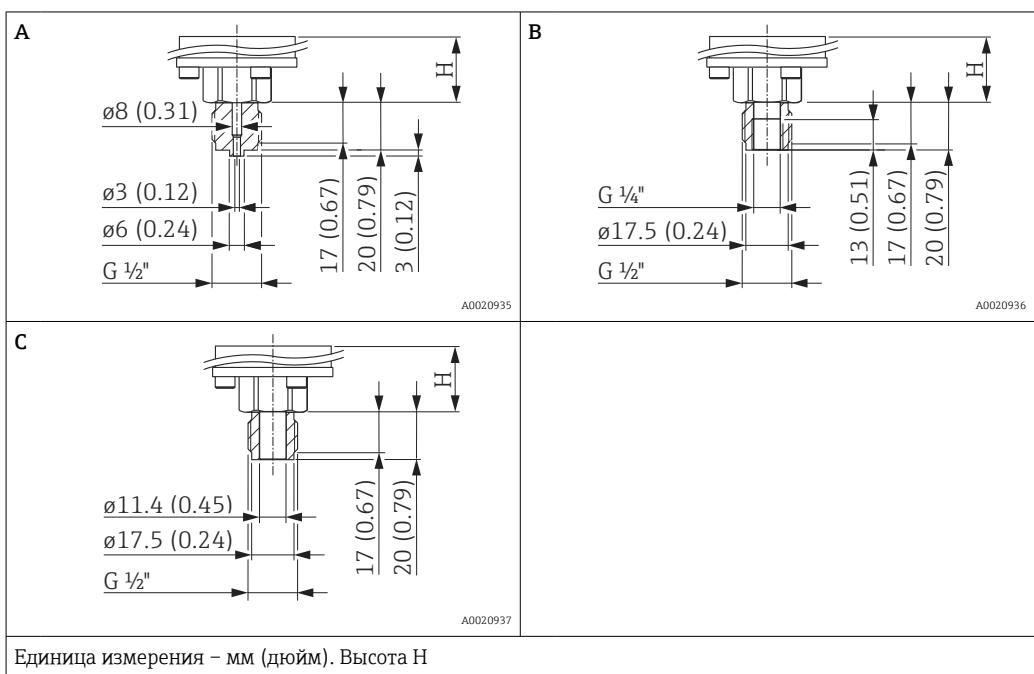

Единица измерения – мм (дюйм). Высота H


Элемент	Обозначение	Материал	Масса ¹⁾ кг (фунты)	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾
A	Резьба ISO 228 G 1/2" A, EN 837	AISI 316L	0,60 (1,32)	CRN	GA
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	GB
		Монель (2.4360)		-	GC
		PVDF		-	GD
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Монтаж только с монтажным кронштейном (входит в комплект поставки) ■ МРД 10 бар (150 фунт/кв. дюйм), ПИД макс. 15 бар (225 фунт/кв. дюйм) ■ Диапазон рабочей температуры: -10 до +60 °C (+14 до +140 °F) 			
B	Резьба ISO 228 G 1/2" A, G 1/4" (внутренняя)	AISI 316L		CRN	GE
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	GF
		Монель (2.4360)		-	GG
C	Резьба ISO 228 G 1/2" A, отверстие 11,4 мм (0,45 дюйм)	AISI 316L		CRN	GH
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	GJ
		Монель (2.4360)		-	GK

1) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.

2) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Резьба ANSI

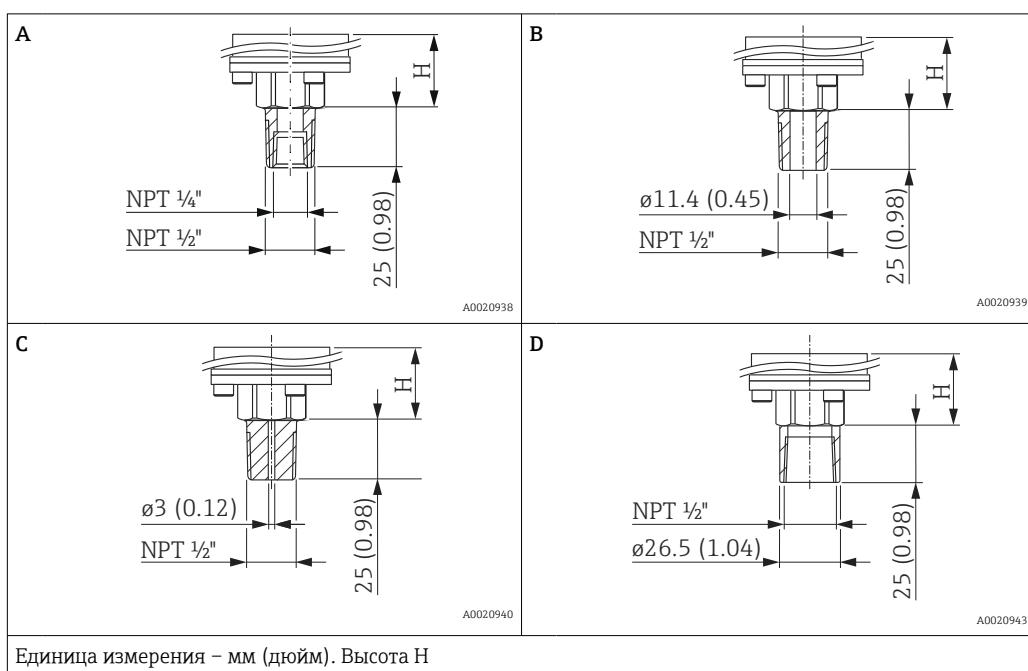

Единица измерения – мм (дюйм). Высота H

Элемент	Обозначение	Материал	Масса ¹⁾	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾
			кг (фунты)		
A	ANSI 1/2" MNPT, 1/4" FNPT	AISI 316L	0,60 (1,32)	CRN	RA
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	RB
		Монель (2.4360)		-	RC
B	ANSI 1/2" MNPT, отверстие 11,4 мм (0,45 дюйм)	AISI 316L	0,60 (1,32)	CRN	RD
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	RE
		Монель (2.4360)		-	RF
C	ANSI 1/2" MNPT, отверстие 3 мм (0,12 дюйм)	PVDF ■ Монтаж только с монтажным кронштейном (входит в комплект поставки) ■ МРД 10 бар (150 фунт/кв. дюйм), ПИД макс. 15 бар (225 фунт/кв. дюйм) ■ Диапазон рабочей температуры: +10 до +60 °C (+14 до +140 °F)	0,60 (1,32)	-	RG
D	ANSI 1/2" FNPT отверстие 11,4 мм (0,45 дюйм)	AISI 316L		CRN	RH
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	RJ
		Монель (2.4360)		-	RK


1) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.

2) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
для прибора PMC71 с
внутренней
технологической
мембрани


Резьба JIS

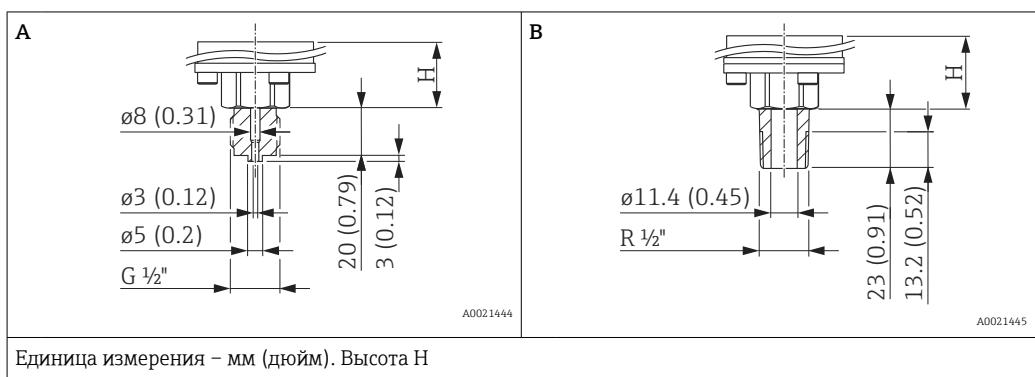

Элемент	Обозначение	Материал	Масса ¹⁾	Опция ²⁾
			кг (фунты)	
A	JIS B0202 G 1/2" (наружная)	AISI 316L	0,60 (1,32)	GL
B	JIS B0203 R 1/2" (наружная)			RL

- 1) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.
2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Резьба DIN 13

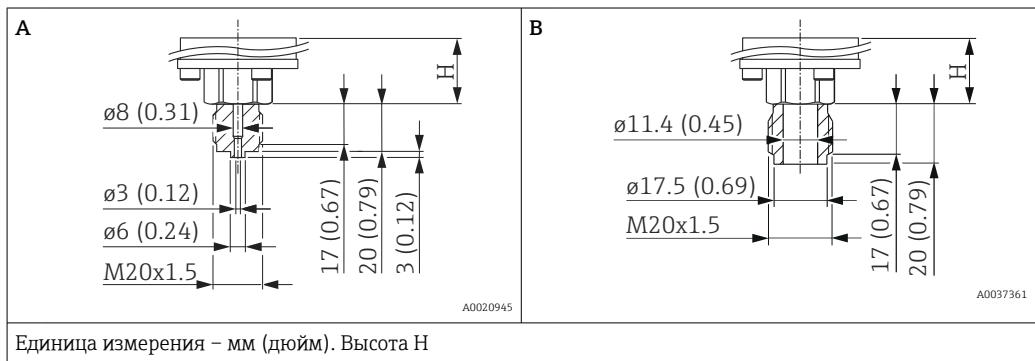


Элемент	Обозначение	Материал	Масса ¹⁾	Опция ²⁾
			кг (фунты)	
A	DIN 13 M20 x 1,5, EN 837 3 мм (0,12 дюйм)	AISI 316L		GP
		Alloy C276 (2.4819)	0,60 (1,32)	GQ
B	DIN 13 M20 x 1,5 11,4 мм (0,45 дюйма)	AISI 316L		GR

- 1) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.
2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
для прибора PMC71 с
монтажем заподлицо
мембранный


Резьба DIN 13

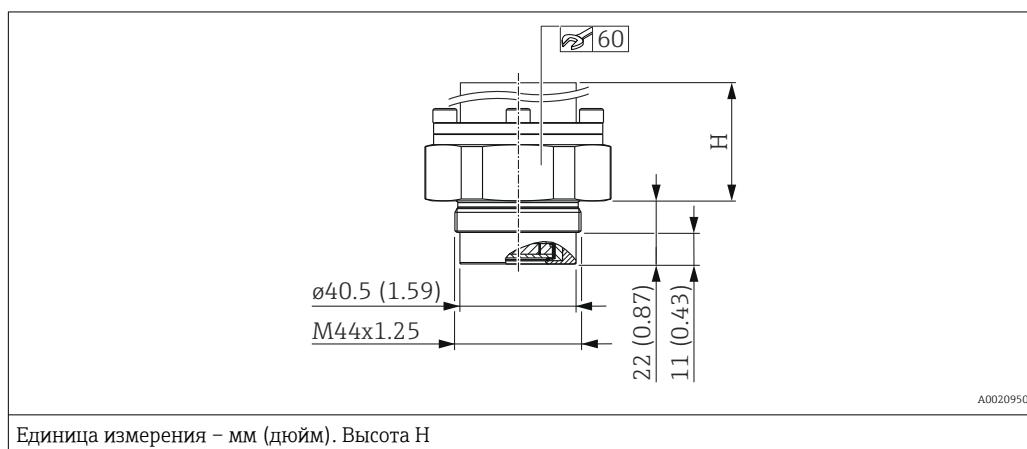

Обозначение	Материал	Масса	Опция ¹⁾
		кг (фунты)	
DIN 13 M44 x 1,25	AISI 316L Alloy C276 (2.4819)	0,63 (1,39)	1R 1S

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Резьба ISO 228 G

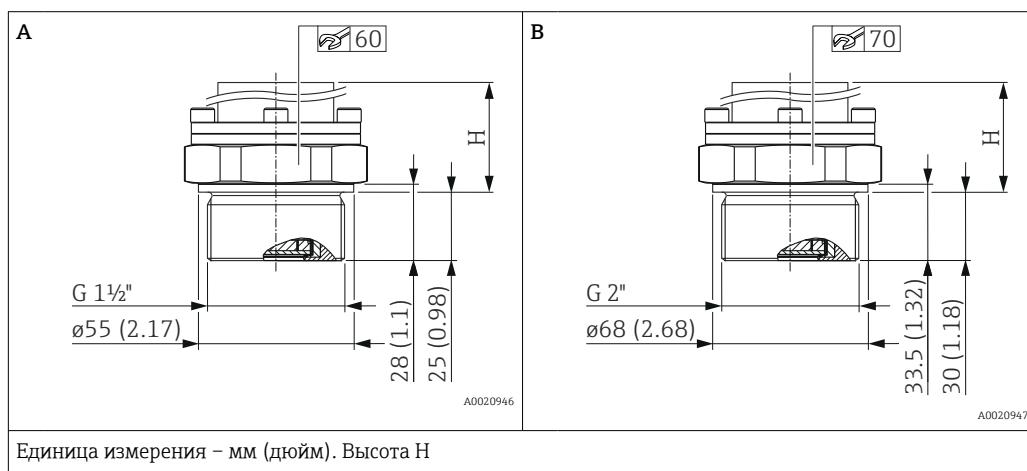


Элемент	Обозначение	Материал	Масса	Опция ¹⁾
			кг (фунты)	
A	Резьба ISO 228 G 1½" A	AISI 316L	0,8 (1,76)	1G
		Alloy C276 (2.4819)	0,9 (1,76)	1H
		Монель (2.4360)	0,8 (1,76)	1J
B	Резьба ISO 228 G 2" A	AISI 316L	1,2 (2,65)	1K
		Alloy C276 (2.4819)	1,2 (2,65)	1L
		Монель (2.4360)	1,1 (2,43)	1M

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
для прибора PMC71 с
монтажем заподлицо
мембранный

Резьба ANSI

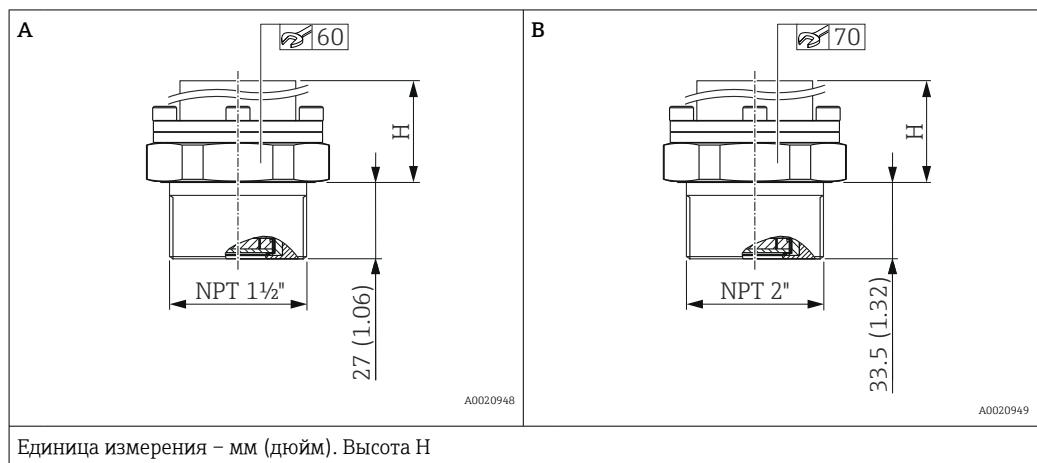


Единица измерения – мм (дюйм). Высота Н

Элемент	Обозначение	Материал	Масса ¹⁾	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾
			кг (фунты)		
A	ANSI 1 1/2" MNPT	AISI 316L (CRN)	0,80 (1,76)	CRN	2D
		Alloy C276 (2.4819) (CRN)		CRN	2E
		Монель (2.4360)		-	2F
B	ANSI 2" MNPT	AISI 316L (CRN)	1,20 (2,65)	CRN	2G
		Alloy C276 (2.4819) (CRN)		CRN	2H
		Монель (2.4360)		-	2J

- 1) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.
- 2) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».
- 3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
для прибора PMC71 с
монтажем заподлицо
мембранный

Фланцы EN, присоединительные размеры в соответствии с EN 1092-1

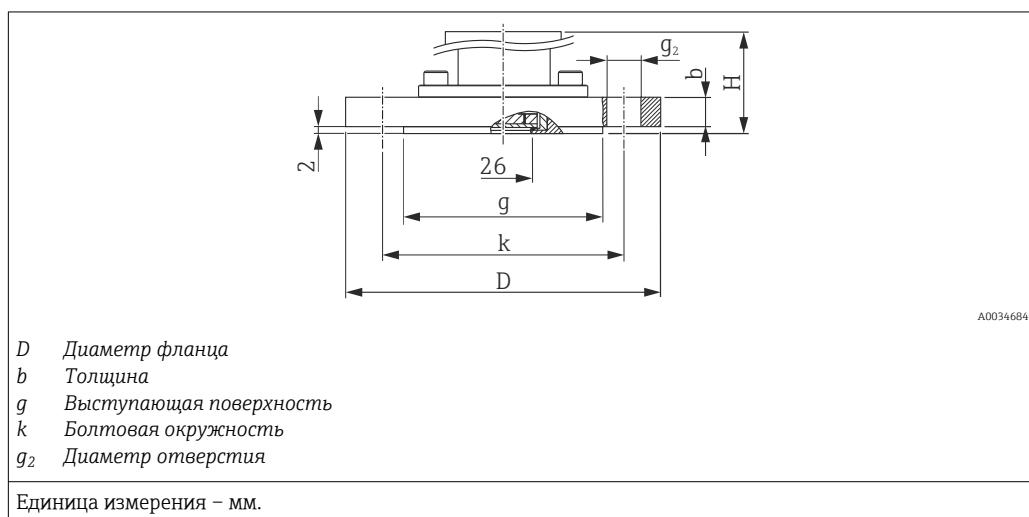


Фланец							Отверстия для болтов			Масса ¹⁾	Опция ²⁾
Материал	Номинальный диаметр	Номинальное давление	Форма	D	b	g	Количество	g ₂	k		
				мм	мм	мм		мм	мм	кг (фунты)	
AISI 316L	DN 25	PN 10–40	B1	115	18	68	4	14	85	1,9 (4,19)	BA
AISI 316L	DN 32	PN 10–40	B1	140	18	78	4	18	100	2,5 (5,51)	CP
AISI 316L	DN 40	PN 10–40	B1	150	18	88	4	18	110	3,0 (6,62)	CQ
AISI 316L	DN 50	PN 10–40	B1	165	20	102	4	18	125	3,5 (7,72)	B3
PVDF ³⁾	DN 50	PN 10–16	B1	165	21,4	102	4	18	125	1,4 (3,09)	BR
AISI 316L	DN 50	PN 63	B2	180	26	102	4	22	135	4,6 (10,14)	C3
PVDF ³⁾	DN 80	PN 10–16	B1	200	21,4	138	8	18	160	1,9 (4,19)	BS
AISI 316L	DN 80	PN 10–40	B1	200	24	138	8	18	160	5,8 (12,79)	B4

1) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

3) МРД 10 бар (150 фунт/кв. дюйм), ПИД макс. 15 бар (225 фунт/кв. дюйм); диапазон рабочей температуры: -10 до +60 °C (+14 до +140 °F)

Фланцы ASME, присоединительные размеры соответствуют стандарту ANSI B 16,5, с выступающей поверхностью (RF)

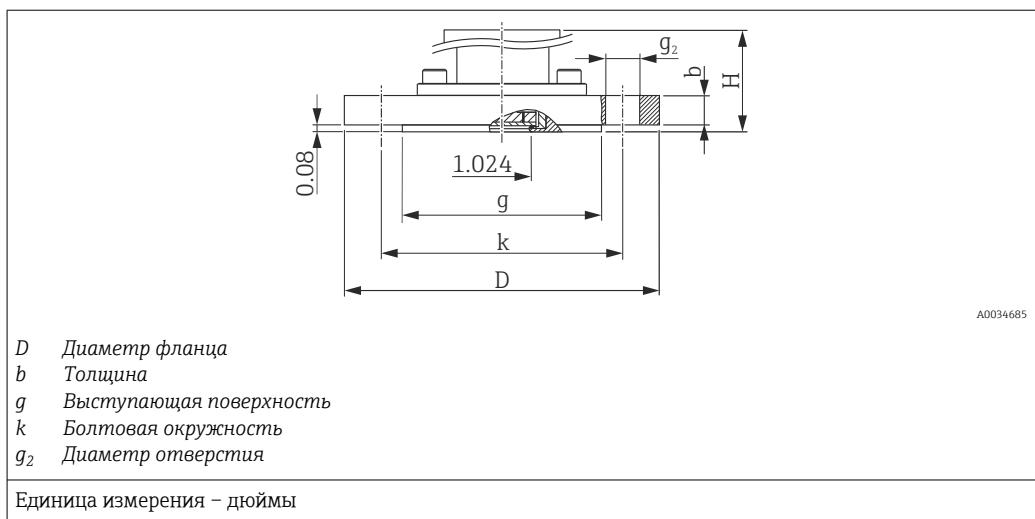

Фланец						Отверстия для болтов			Масса ¹⁾	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾
Материал	Номинальный диаметр	Класс	D	b	g	Количество	g_2	k	дюйм	дюйм	кг (фунты)
	дюйм	фунты/кв. дюйм	дюйм	дюйм	дюйм		дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	кг (фунты)
AISI 316/316L ⁴⁾	1	150	4,25	1,18	2	4	0,62	3,12	2,3 (5,07)	-	AA ⁵⁾
AISI 316/316L ⁴⁾	1	300	4,88	1,18	2	4	0,75	3,5	8,5 (18,74)	-	AB ⁵⁾
AISI 316/316L ⁴⁾	1 ½	150	5	0,69	2,88	4	0,62	3,88	2,1 (4,63)	CRN	AE
AISI 316/316L ⁴⁾	1 ½	300	6,12	0,81	2,88	4	0,88	4,5	3,3 (7,28)	CRN	AQ
AISI 316/316L ⁴⁾	2	150	6	0,75	3,62	4	0,75	4,75	3,1 (6,84)	CRN	AF
ECTFE ⁶⁾	2	150	6	0,75	3,62	4	0,75	4,75	3,1 (6,84)	CRN	JR
PVDF ⁷⁾	2	150	6	0,75	3,62	4	0,75	4,75	0,5 (1,1)	-	A3
AISI 316/316L ⁴⁾	2	300	6,5	0,88	3,62	8	0,75	5	4,0 (8,82)	CRN	AR
AISI 316/316L ⁴⁾	3	150	7,5	0,94	5	4	0,75	6	5,7 (12,57)	CRN	AG
ECTFE ⁶⁾	3	150	7,5	0,94	5	4	0,75	6	5,7 (12,57)	CRN	JS
PVDF ⁷⁾	3	150	7,5	0,94	5	4	0,75	6	1,6 (3,53)	-	A4
AISI 316/316L ⁴⁾	3	300	8,25	1,12	5	8	0,88	6,62	7,5 (16,54)	CRN	AS
AISI 316/316L ⁴⁾	4	150	9	0,94	6,19	8	0,75	7,5	7,6 (16,76)	CRN	AH

Фланец							Отверстия для болтов			Масса ¹⁾	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾	
Материал	Номинальный диаметр	Класс	D	b	g	Количество	g ₂	k	дюйм	дюйм	дюйм		
	дюйм	фунты/кв. дюйм	дюйм	дюйм	дюйм				дюйм	дюйм	дюйм	кг (фунты)	
ECTFE ⁶⁾	4	150	9	0,94	6,19	8	0,75	7,5	7,8 (17,20)	CRN	JT		
AISI 316/316L ⁴⁾	4	300	10	1,25	6,19	8	0,88	7,88	12,4 (27,34)	CRN	AT		

1) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.

2) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».


4) Комбинация AISI 316 для требуемой баростойкости и AISI 316L для требуемой химической стойкости (двойной показатель).

5) Длина винтов должна на 15 мм (0,59 дюйма) превышать длину стандартных винтов фланца.

6) Покрытие ECTFE на AISI 316/316L. При эксплуатации во взрывоопасных зонах следует избегать накопления электростатического заряда на полимерных поверхностях.

7) МРД 10 бар (150 фунт/кв. дюйм), ПИД макс. 15 бар (225 фунт/кв. дюйм); диапазон рабочей температуры: -10 до +60 °C (+14 до +140 °F)

Фланцы ASME, присоединительные размеры согласно ANSI B 22.20, с выступающей поверхностью (RF)

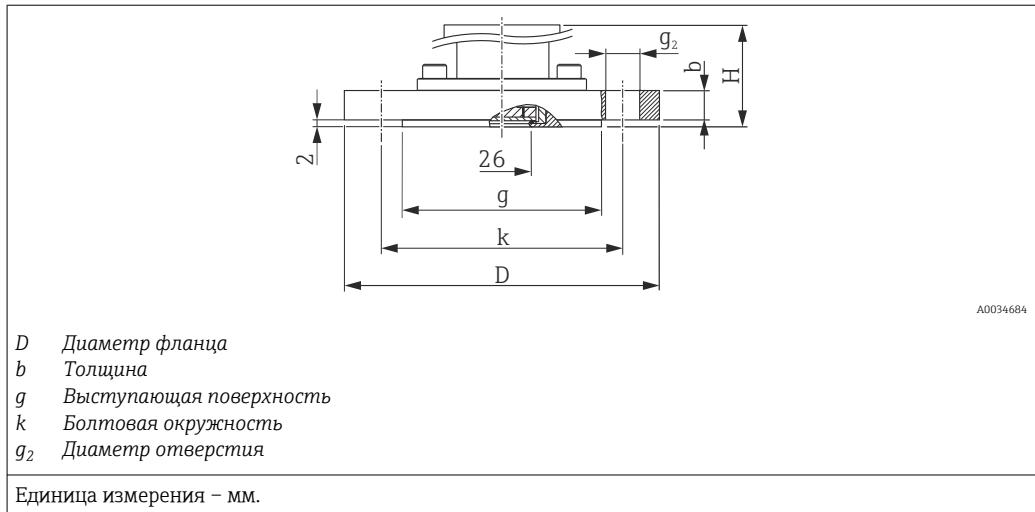

D Диаметр фланца
 b Толщина
 g Выступающая поверхность
 k Болтовая окружность
 g_2 Диаметр отверстия


Фланец						Отверстия для болтов			Масса ¹⁾	Опция ²⁾
Материал	Номинальный диаметр	Номинальное давление	D	b	g	Количество	g_2	k		
			мм	мм	мм		мм	мм		
AISI 316L (1.4435)	50 A	10 K	155	16	96	4	19	120	2,9 (6,39)	KF
	80 A	10 K	185	18	127	8	19	150	3,9 (8,60)	KL
	100 A	10 K	210	18	151	8	19	175	5,3 (11,69)	KH

1) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
для прибора PMC71 с
монтажем заподлицо
мембранный

Стандартные фланцы для КНР, присоединительные размеры HG/T 20592-2009 (фланцы DN) или HG/T 20615-2009 (дюймовые фланцы), фланцы с выступом (RF)

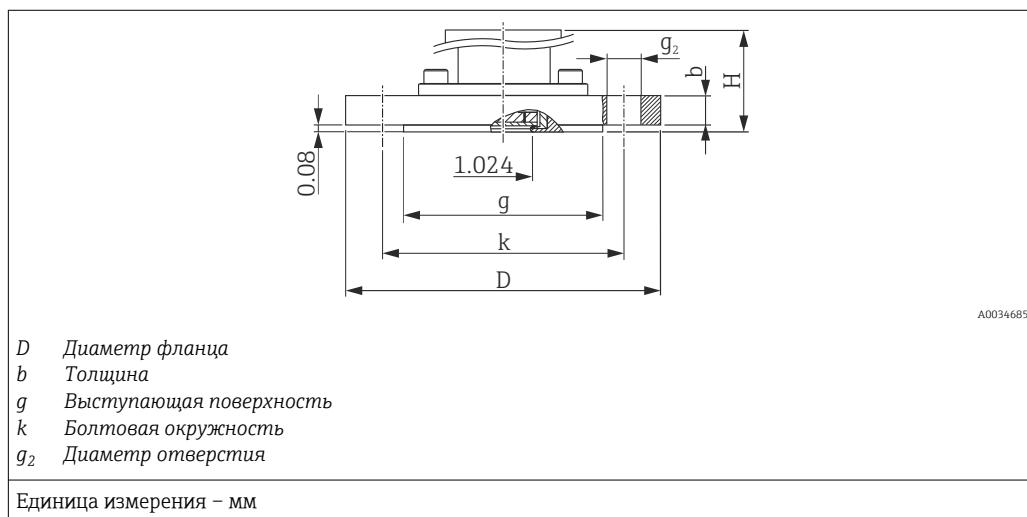

Единица измерения – мм

Фланец ¹⁾								Отверстия для болтов			Масса	Опция ²⁾
Номинальный диаметр	Класс/номинальное давление	D	b	g	m	Количество	g ₂	k				
		мм	мм	мм	мм		мм	мм	кг (фунты)	кг (фунты)	кг (фунты)	кг (фунты)
DN												
DN50	40 бар	165	20	102	27,5	4	18	125	3 (6,6)	7H		
DN80	40 бар	200	24	138	45,5	8	18	160	5,5 (12,13)	7K		
дюйм												
2 дюйма	150 фунтов на кв. дюйм	150	17,5	92,1	22,55	4	18	120,7	2,2 (4,85)	7P		
2 дюйма	300 фунтов на кв. дюйм	165	20,7	92,1	22,55	8	18	127	3 (6,62)	7R		
3 дюйма	150 фунтов на кв. дюйм	190	22,3	127	40	4	18	152,4	4,7 (10,36)	7V		
3 дюйма	300 фунтов на кв. дюйм	210	27	127	40	8	22	168,3	6,6 (14,55)	7X		


1) Материал: AISI 316L.

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

**Прибор PMC71,
гигиеническое исполнение**


Гигиенические присоединения к процессу с монтируемыми заподлицо мембранными

Согласно рекомендациям стандарта «Санитарные нормы ЗА», для применения с PMC71 сертифицированы различные присоединения к процессу с уплотнениями из материала EPDM или HNBR. Чтобы обеспечить действительность сертификата ЗА для исполнения PMC71, при заказе необходимо выбрать присоединение к процессу, сертифицированное согласно требованиям ЗА, с уплотнением из материала EPDM или HNBR (конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Уплотнение», опция В или F).

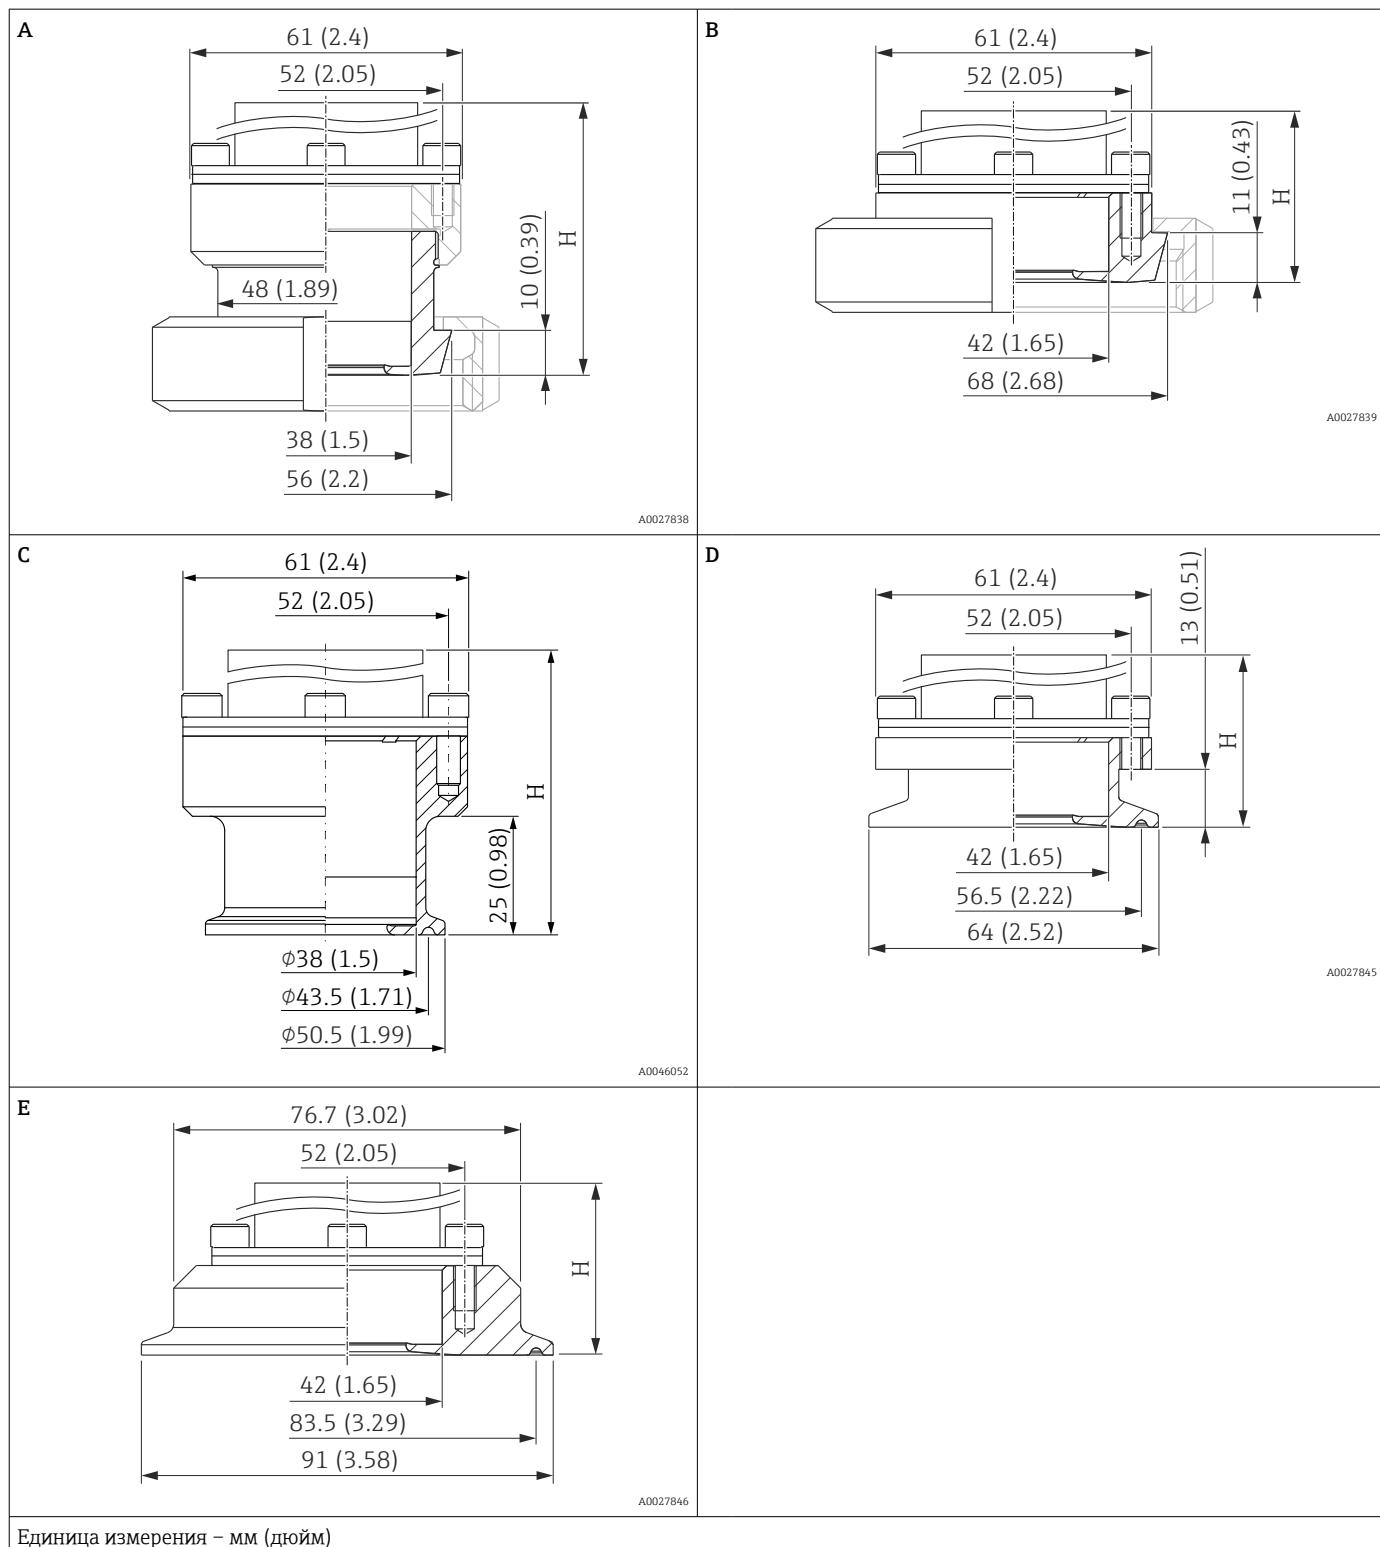

Элемент	Обозначение	Номинальное давление	Материал ¹⁾	Масса	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾
				кг (фунты) ⁴⁾		
A	DIN 11851 DN 40, с уплотнением из материала HNBR или EPDM	PN 25	AISI 316L (1.4435)	1,3 (2,87)	EHEDG, 3A, CRN	MP ⁵⁾
B	DIN 11851 DN 50, с уплотнением из материала HNBR или EPDM	PN 25		1,27 (2,80)	EHEDG, 3A, CRN	MR ⁵⁾
C	Tri-Clamp ISO 2852 DN 38 (1 1/2 дюйма), DIN32676	PN 40 ⁷⁾		0,95 (2,09)	⁶⁾	TJ
D	Tri-Clamp ISO 2852 DN 51 (2 дюйма), с уплотнением из HNBR или EPDM	PN 40 ⁷⁾		0,83 (1,83)	EHEDG, 3A, CRN	TD
E	Tri-Clamp ISO 2852 DN 76,1 (3 дюйма), с уплотнением из NBR или EPDM	PN 40 ⁷⁾		1,2 (2,65)	EHEDG, 3A, CRN	TF

- 1) Содержание дельта-феррита < 1 %. Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 мкдюйма). Меньшая шероховатость доступна по запросу.
- 2) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».
- 3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».
- 4) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.
- 5) Поставляемые компанией Endress+Hauser шлицевые гайки изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 (номер материала DIN/EN - 1.4301) или AISI 304L (номер материала DIN/EN - 1.4307).
- 6) См. раздел «Сертификаты и нормативы».
- 7) Ограничение номинального давления (13,8 бар (200 фунт/кв. дюйм)) для следующих сертификатов: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат», опции E, U и V.

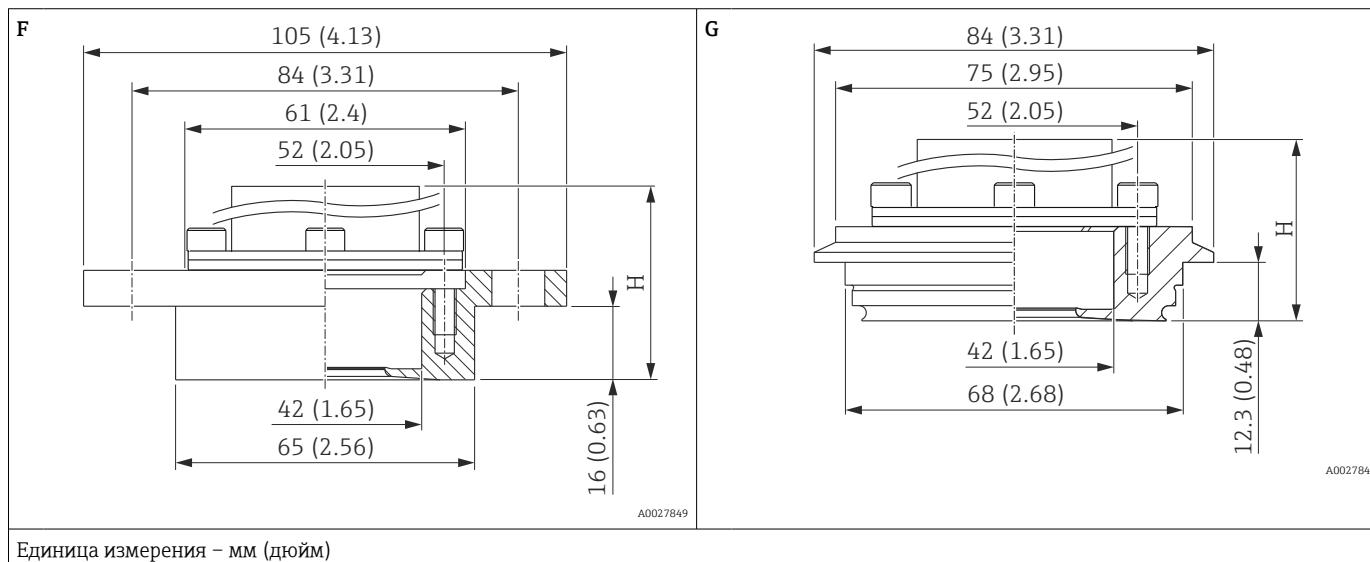


Единица измерения – мм (дюйм)

Элемент	Обозначение	Номинальное давление	Материал ¹⁾	Масса	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾
				кг (фунты) ⁴⁾		
F	DRD DN50 (65 мм) Накидной фланец с уплотнением из HNBR или EPDM	PN 25	AISI 316L (1.4435)	1,28 (2,82)	-	TK
G	Varivent, тип N для труб DN 40–162, с уплотнением из HNBR или EPDM	PN 40		1,09 (2,40)	EHEDG, 3A, CRN	TR ⁵⁾

- 1) Содержание дельта-феррита < 1 %. Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 мкдюйма). Меньшая шероховатость доступна по запросу.
- 2) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».
- 3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».
- 4) Общая масса состоит из массы датчика в сборе и массы присоединения к процессу.
- 5) Поставляемые компанией Endress+Hauser шлицевые гайки изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 (номер материала DIN/EN - 1.4301) или AISI 304L (номер материала DIN/EN - 1.4307).

Присоединения к процессу
для прибора PMP71 с
внутренней
технологической
мембрани

Резьба ISO 228 G

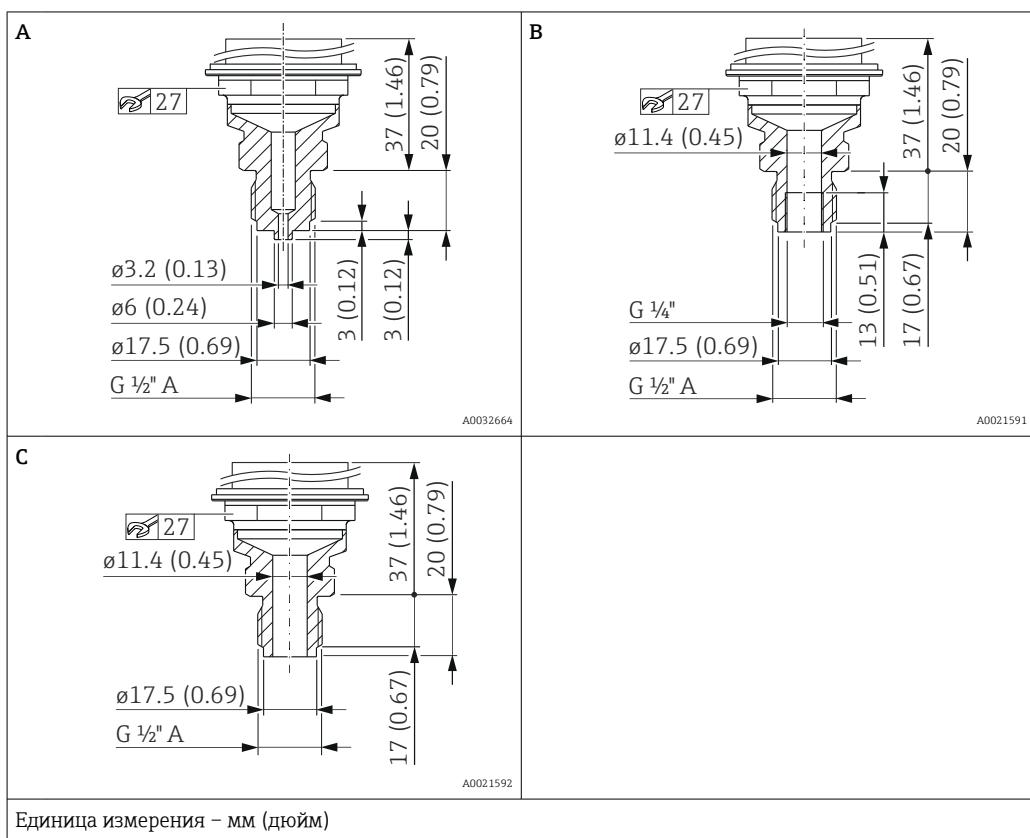


Элемент	Обозначение	Материал	Масса	Опция ¹⁾
			кг (фунты)	
A	Резьба ISO 228 G 1/2" A, EN 837	AISI 316L Alloy C276 (2.4819)	0,63 (1,39)	GA
				GB
B	Резьба ISO 228 G 1/2" A, G 1/4" (внутренняя)	AISI 316L Alloy C276 (2.4819)	0,63 (1,39)	GE
				GF
C	Резьба ISO 228 G 1/2" A, отверстие 11,4 мм (0,45 дюйм)	AISI 316L Alloy C276 (2.4819)	0,63 (1,39)	GH
				GJ

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
для прибора PMP71 с
внутренней
технологической
мембраной

Резьба ANSI

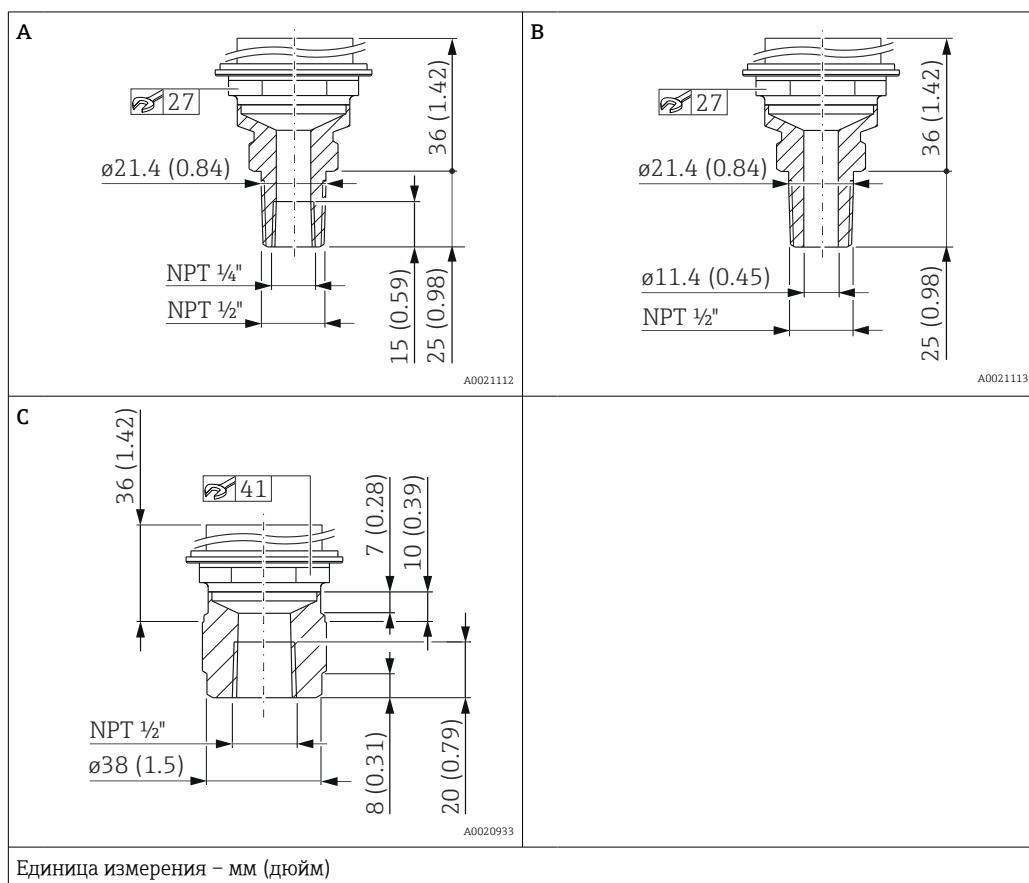


Элемент	Обозначение	Материал	Масса	Сертификат ¹⁾	Опция ²⁾
			кг (фунты)		
A	ANSI 1/2" MNPT, 1/4" FNPT	AISI 316L	0,63 (1,39)	CRN	RA
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	RB
B	ANSI 1/2" MNPT, отверстие 11,4 мм (0,45 дюйм) = 400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм) отверстие 3,2 мм (0,13 дюйм) = 700 бар (10 500 фунт/кв. дюйм)	AISI 316L	0,63 (1,39)	CRN	RD
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	RE
C	ANSI 1/2" FNPT	AISI 316L	0,7 (1,54)	CRN	RH
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	RJ

1) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
для прибора PMP71 с
внутренней
технологической
мемброй


Резьба JIS

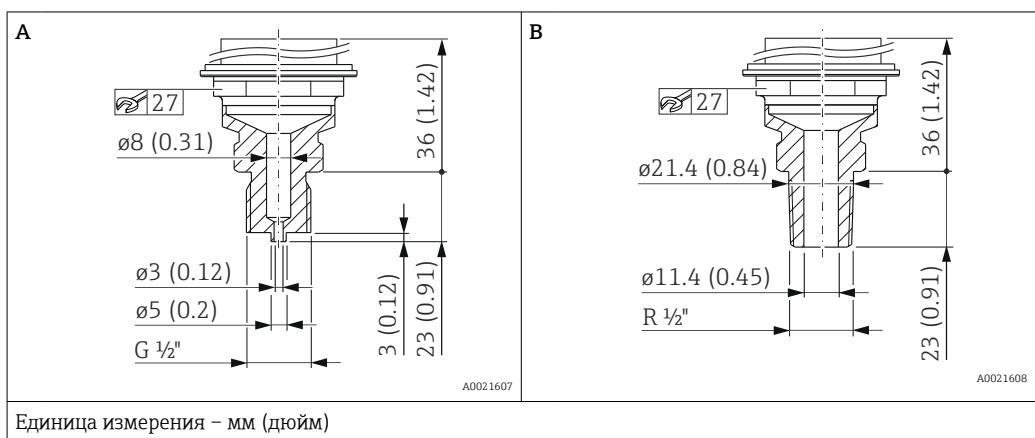

Элемент	Обозначение	Материал	Масса	Опция ¹⁾
			кг (фунты)	
A	JIS B0202 G 1/2" (наружная)	AISI 316L	0,6 (1,32)	GL
B	JIS B0203 R 1/2" (наружная)			RL

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Резьба DIN 13

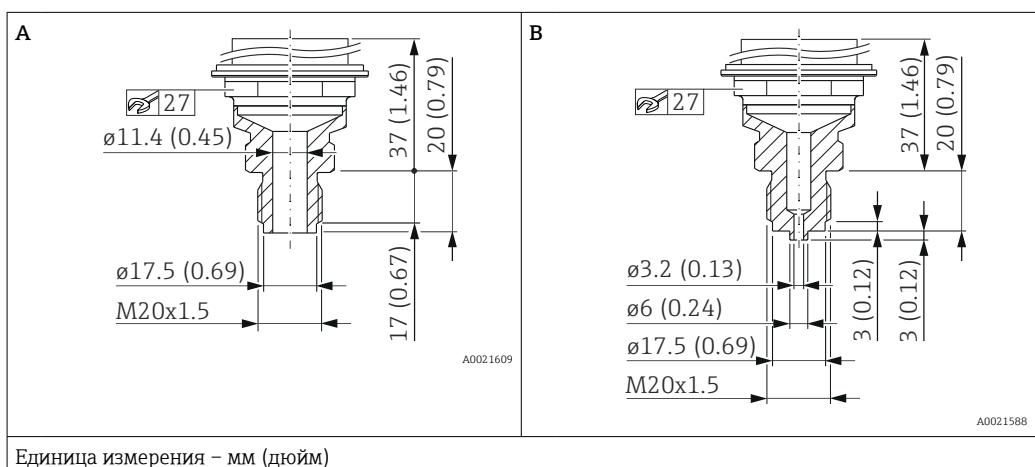


Элемент	Обозначение	Материал	Масса	Опция ¹⁾
			кг (фунты)	
A	DIN 13 M20 x 1,5 11,4 мм (0,45 дюйм)	AISI 316L	0,6 (1,32)	GP
		Alloy C276 (2.4819)		GQ
B	DIN 13 M20 x 1,5, EN 837 3 мм (0,12 дюйм)	AISI 316L	0,6 (1,32)	GR
		Alloy C276 (2.4819)		GS

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
с монтируемой заподлицо
мембранный для прибора
PMP71


Резьба ISO 228 G

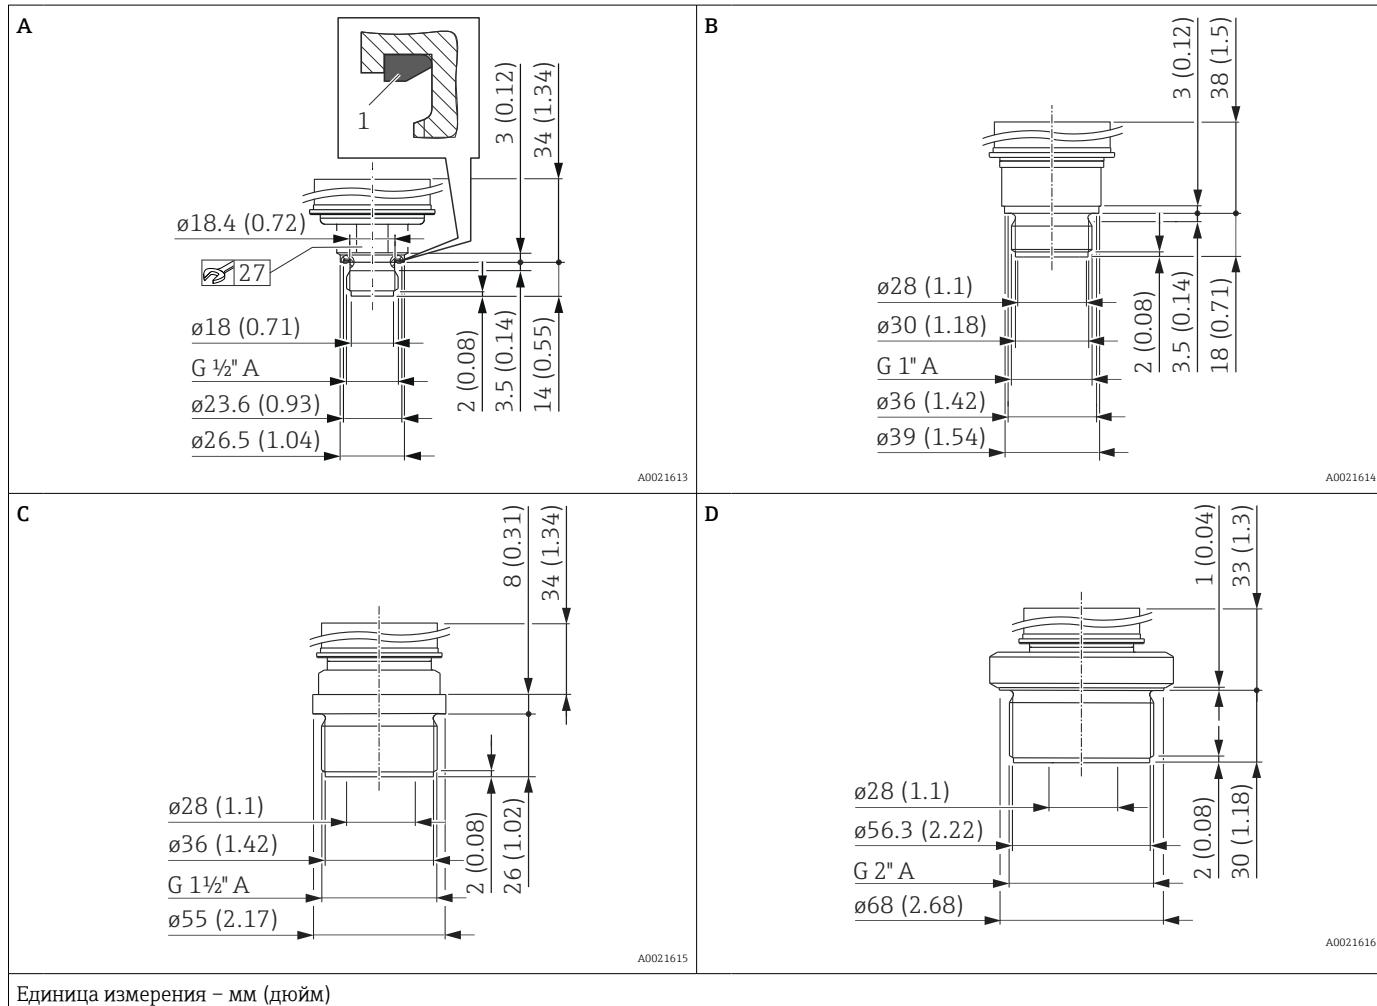

Элемент	Обозначение	Материал	Масса	Опция ¹⁾
			кг (фунты)	
A	Резьба ISO 228 G 1/2" A, DIN 3852 Формованное уплотнение FKM (поз. 1), предустановленное	AISI 316L	0,4 (0,88)	1A
		Alloy C276 (2.4819)		1B
B	Резьба ISO 228 G 1" A	AISI 316L	0,7 (1,54)	1D
		Alloy C276 (2.4819)		1E
C	Резьба ISO 228 G 1 1/2" A	AISI 316L	1,1 (2,43)	1G
		Alloy C276 (2.4819)		1H
D	Резьба ISO 228 G 2" A	AISI 316L	1,5 (3,31)	1K
		Alloy C276 (2.4819)		1L

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Резьба DIN

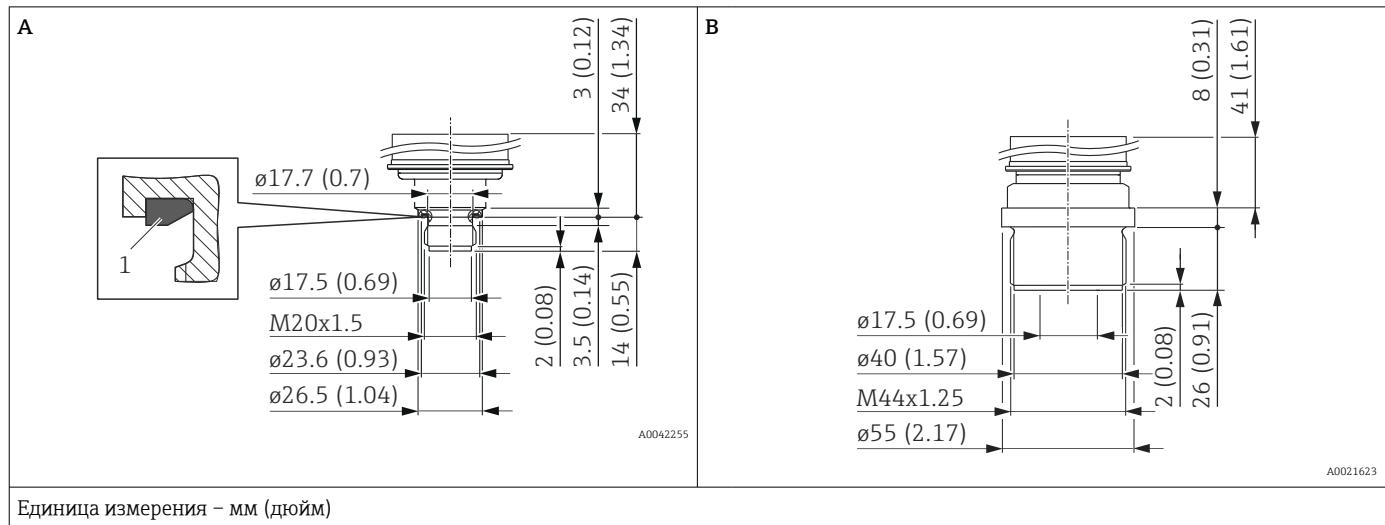


Элемент	Обозначение	Материал	Масса	Опция ¹⁾
			кг (фунты)	
A	Резьба DIN 16288 M20 x 1,5 Установленное на заводе-изготовителе плоское уплотнение FKM 80 (поз. 1)	AISI 316L	0,4 (0,88)	1N
		Alloy C276 (2.4819)		1P
B	Резьба DIN 13 M44 x 1,25	AISI 316L	1,1 (2,43)	1R
		Alloy C276 (2.4819)		1S

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
с монтируемой заподлицо
мембранный для прибора
PMP71

Резьба ANSI

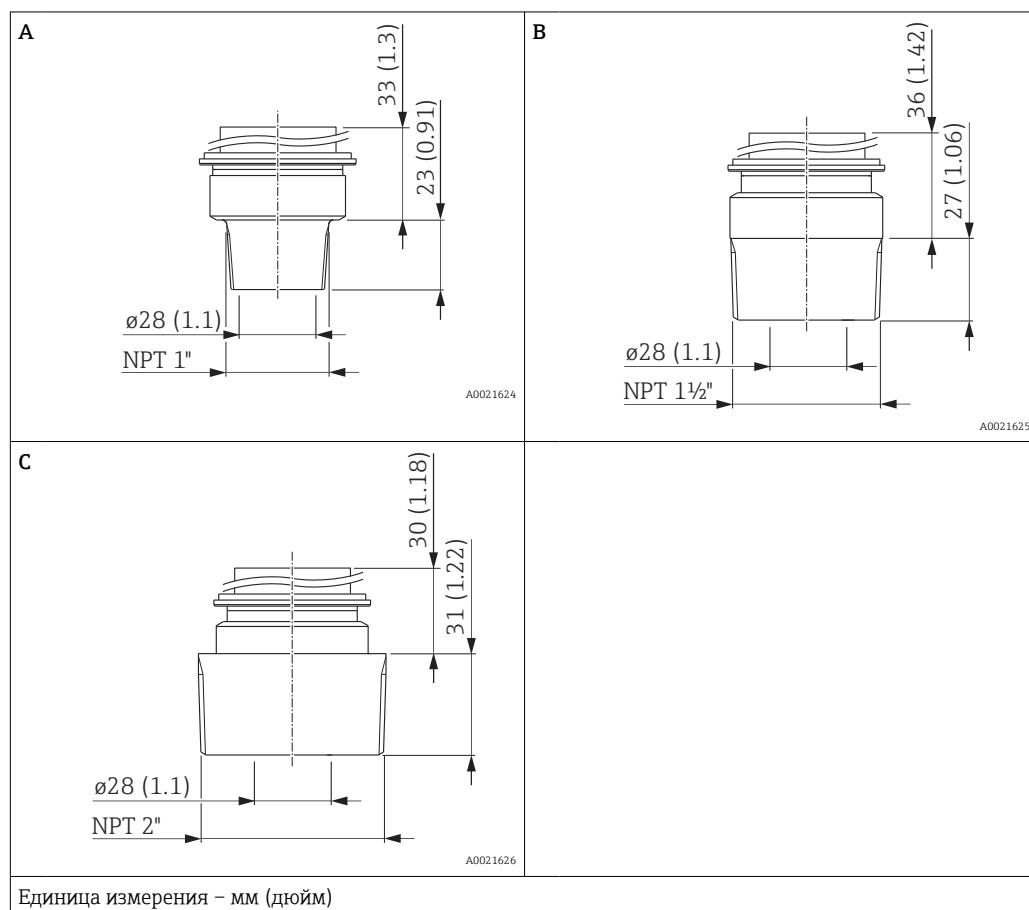


Элемент	Обозначение	Материал	Масса	Сертификат ¹⁾	Опция ²⁾
			кг (фунты)		
A	ANSI 1" MNPT	AISI 316L	0,7 (1,54)	CRN	2a
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	2B
B	ANSI 1 ½" MNPT	AISI 316L	1 (2,21)	CRN	2D
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	2E
C	ANSI 2" MNPT	AISI 316L	1,3 (2,87)	CRN	2G
		Alloy C276 (2.4819)		CRN	2H

1) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
с монтируемой заподлицо
мембраной для прибора
PMP71

Фланцы EN, присоединительные размеры в соответствии с EN 1092-1

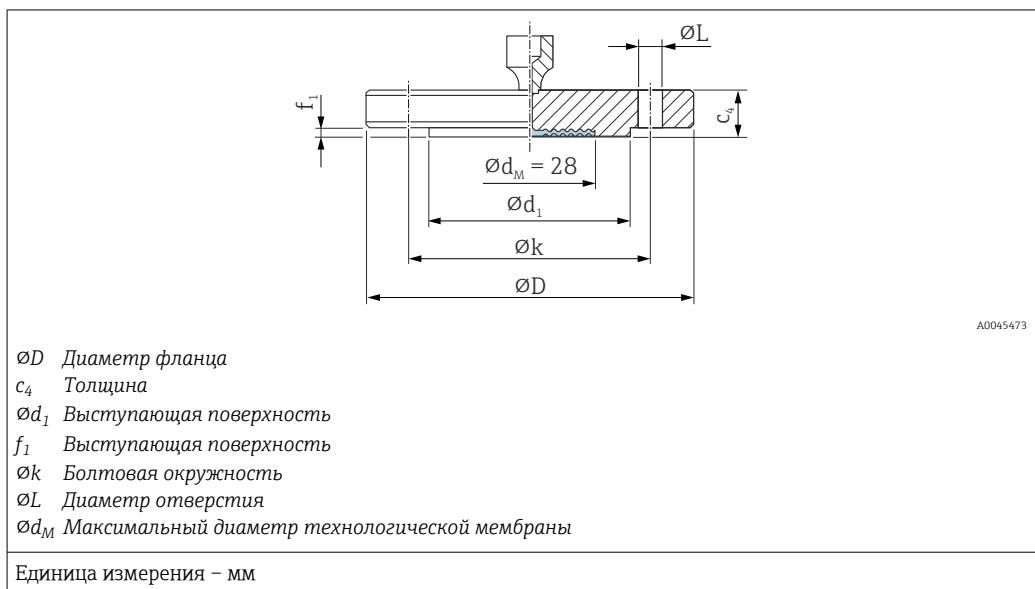


Фланец ¹⁾							Отверстия для болтов			Масса Фланец	Опция ²⁾	
Номинал ьный диаметр	Номинал ьное давление	Форма	ØD	c_4	$\varnothing d_1$	f_1	Количество во	$\varnothing L$	$\varnothing k$	кг (фунты)		
			мм	мм	мм	мм		мм	мм			
DN 25	PN 10-40	B1	115	18	68	2	4	14	85	1,38 (3,04)	CN	
DN 32	PN 10-40	B1	140	18	78	2	4	18	100	2,03 (4,48)	CP	
DN 40	PN 10-40	B1	150	18	88	3	4	18	110	2,35 (5,18)	CQ	
DN 50	PN 10-40	B1	165	20	102	3	4	18	125	3,2 (7,06)	B3	
DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	3	8	18	160	5,54 (12,22)	B4	

1) Материал: AISI 316L.

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

**Присоединения к процессу
с монтируемой заподлицо
мембраной для прибора
PMP71**

**Фланцы ASME, присоединительные размеры согласно ANSI B 16,5, с выступающей
поверхностью (RF)**

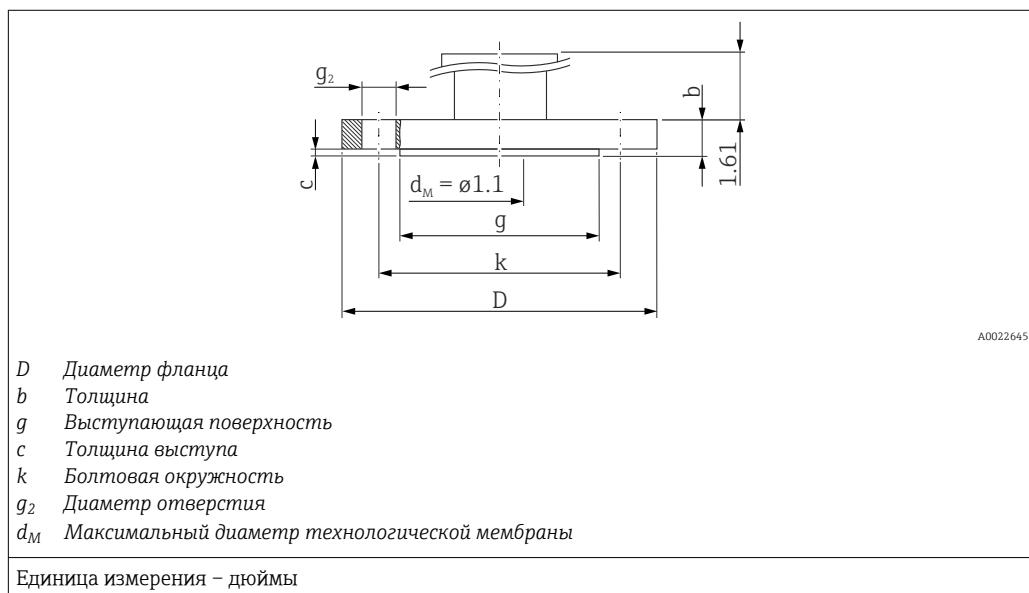

Фланец ¹⁾						Отверстия для болтов			Масса	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾
Номинальный диаметр	Класс/номинальное давление	D	b	g	c	Q	g₂	k			
							дюйм	дюйм	дюйм	кг	
дюйм	фунты/кв. дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм						
1	150	4,25	0,61	2,44	0,08	4	0,62	3,13	1,1 (2,43)	CRN	AA
1	300	4,88	0,69	2,70	0,06	4	0,75	3,5	1,3 (2,87)	CRN	AN
1 ½	150	5	0,69	2,88	0,08	4	0,62	3,88	1,5 (3,31)	CRN	AE
1 ½	300	6,12	0,81	2,88	0,08	4	0,88	4,5	2,6 (5,73)	CRN	AQ
2	150	6	0,75	3,62	0,08	4	0,75	4,75	2,4 (5,29)	CRN	AF
2	300	6,5	0,88	3,62	0,08	8	0,75	5	3,2 (7,06)	CRN	AR
3	150	7,5	0,94	5	0,08	4	0,75	6	4,9 (10,8)	CRN	AG
3	300	8,25	1,12	5	0,08	8	0,88	6,62	6,7 (14,77)	CRN	AS
4	150	9	0,94	6,19	0,08	8	0,75	7,5	7,1 (15,66)	CRN	AH
4	300	10	1,25	6,19	0,08	8	0,88	7,88	11,6 (25,88)	CRN	AT


1) Материал: AISI 316/316L; комбинация AISI 316 для требуемой баростойкости и AISI 316L для требуемой химической стойкости (двойной номинал).

2) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
для прибора PMP71 с
мембранный заподлицо

Фланцы JIS, размеры присоединения согласно JIS B 2220 BL, с выступом (RF)

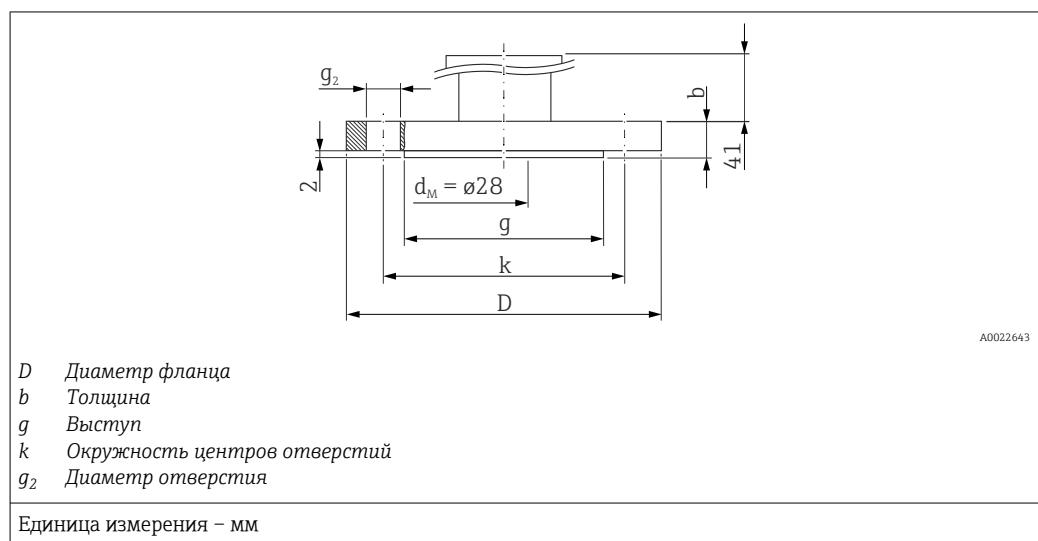

A0022643

- D Диаметр фланца
 b Толщина
 g Выступ
 k Окружность центров отверстий
 g_2 Диаметр отверстия


Единица измерения – мм

Фланец						Отверстия для болтов			Масса Фланец	Опция ¹⁾	
Материал	Номинальный диаметр	Класс/ Номинальное давление	D	b	g	Кол-во	g_2	k	[кг]		
			(мм)	(мм)	(мм)		(мм)	(мм)			
AISI 316L	25 A	20 K	125	16	67	4	19	90	1,5 (3,31)	KA	
AISI 316L	50 A	10 K	155	16	96	4	19	120	2,0 (4,41)	CF	
AISI 316L	80 A	10 K	185	18.	127	8	19	150	3,3 (7,28)	KL	
AISI 316L	100 A	10 K	210	18.	151	8	19	175	4,4 (9,7)	KH	

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

PMP71: присоединения к процессу с мембраной, монтируемой заподлицо

Стандартные фланцы для КНР, присоединительные размеры HG/T 20592-2009 (фланцы DN) или HG/T 20615-2009 (дюймовые фланцы), фланцы с выступом (RF)

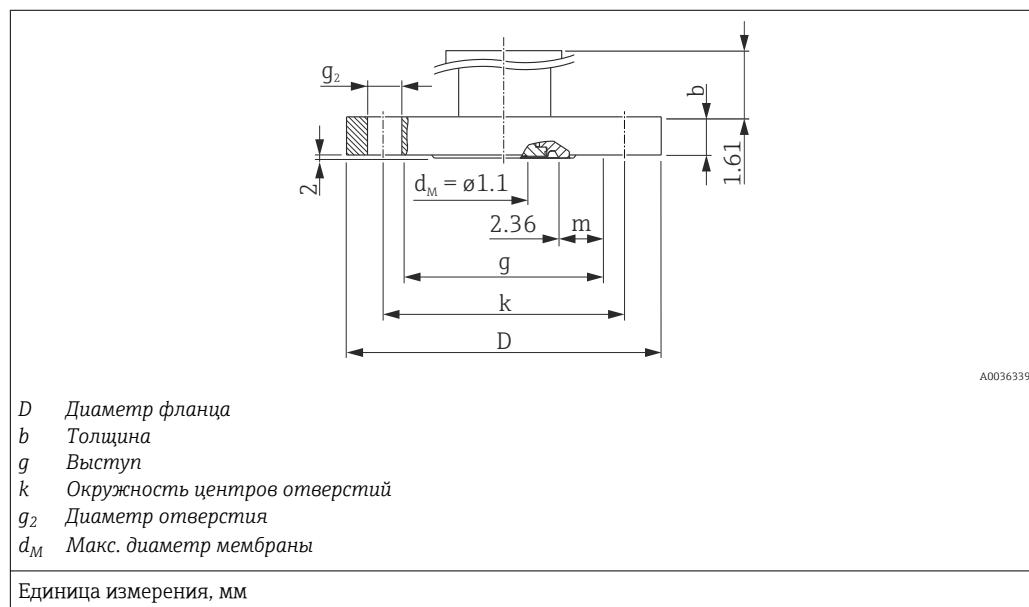


Материал ¹⁾							Отверстия для болтов			Вес	Опция ²⁾
Номинальный диаметр	Класс/номинальное давление	D	b	g	m	Кол-во	g_2	k			
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)			
DN											
DN50	40 бар	165	20	102	27,5	4	18	125	3 (6,6)	7H	
DN80	40 бар	200	24	138	45,5	8	18	160	5,5 (12,13)	7K	
(дюймы)											
2 дюйма	150 фунтов на кв. дюйм	150	17,5	92,1	22,55	4	18	120,7	2,2 (4,85)	7P	
2 дюйма	300 фунтов на кв. дюйм	165	20,7	92,1	22,55	8	18	127	3 (6,62)	7R	
3 дюйма	150 фунтов на кв. дюйм	190	22,3	127	40	4	18	152,4	4,7 (10,36)	7V	
3 дюйма	300 фунтов на кв. дюйм	210	27	127	40	8	22	168,3	6,6 (14,55)	7X	

1) фланца: AISI 316L

2) Product Configurator, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу Овальный фланец
для прибора PMP71

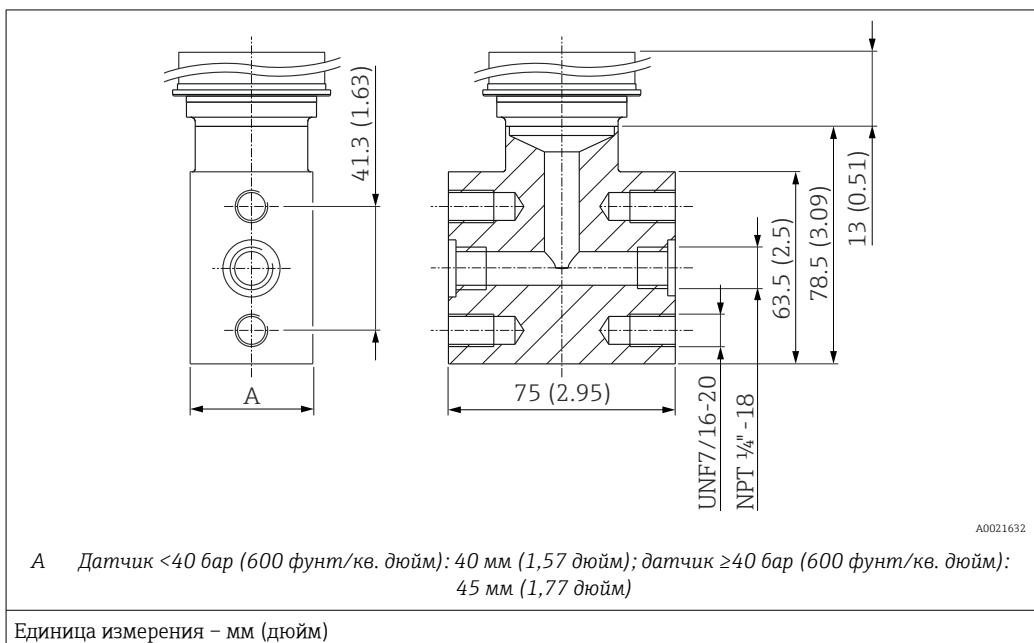


Материал	Обозначение	Масса кг (фунты)	Сертификат ¹⁾		Опция ²⁾
			Сертификат	Код заказа	
AISI 316L (1.4404)	Овальный фланцевый переходник 1/4-18 NPT согласно МЭК 61518 Монтаж: 7/16-20 UNF	1,9 (4,19)	CRN		UR

- 1) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».
2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Подключения к процессу
для прибора PMP71

Подготовлено для установки разделительной диафрагмы

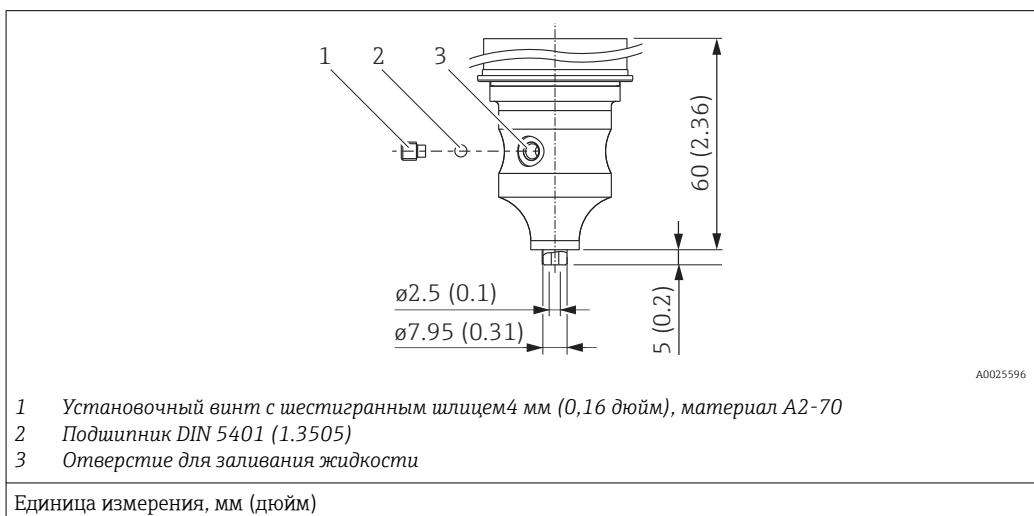


Материал	Описание	Вес в кг (фунтах)	Сертификат ¹⁾	Опция в ²⁾
AISI 316L (1.4404)	Подготовлено для установки разделительной диафрагмы	1,9 (4,19)	CRN	U1

- 1) Сертификат CSA: модуль конфигурации изделия, код заказа "Сертификат"
2) модуле конфигурации изделия, код заказа "Подключение к процессу"

**Вентильный блок DA63M-
(опционально)**

Компания Endress+Hauser предлагает фрезерованные вентильные блоки через спецификацию изделия для преобразователя в следующих исполнениях.

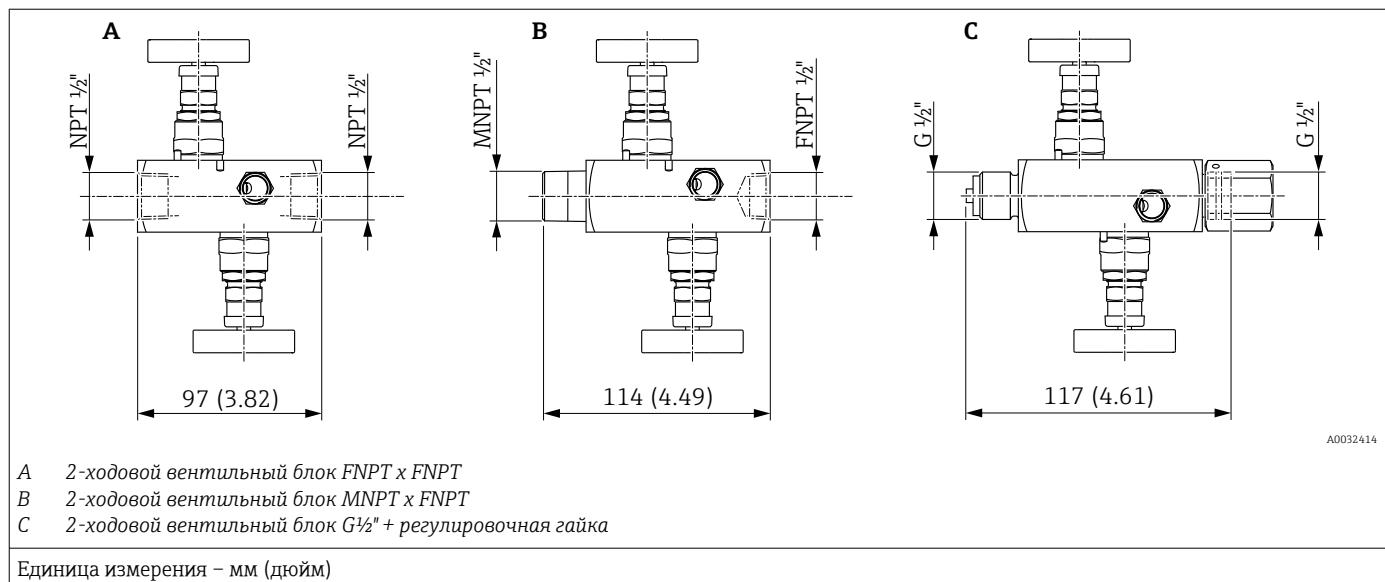


2-ходовой вентильный блок из стали 316L или сплава AlloyC можно:

- заказать как **прилагаемый** аксессуар (уплотнения для монтажа входят в комплект поставки);
- заказать как **встроенный** аксессуар (установленные вентильные блоки комплектуются документами об испытании на протечку).

Сертификаты, заказанные вместе с оборудованием (такие как сертификат 3.1 и NACE на материалы), и результаты испытаний (таких как PMI и испытание под давлением) относятся к преобразователю и вентильному блоку.


Дополнительные данные (опция заказа, размеры, вес, материалы) приведены в документе SD01553P/00/RU («Механические аксессуары к приборам для измерения давления»).

В течение срока службы вентилей может потребоваться повторная затяжка сборки.

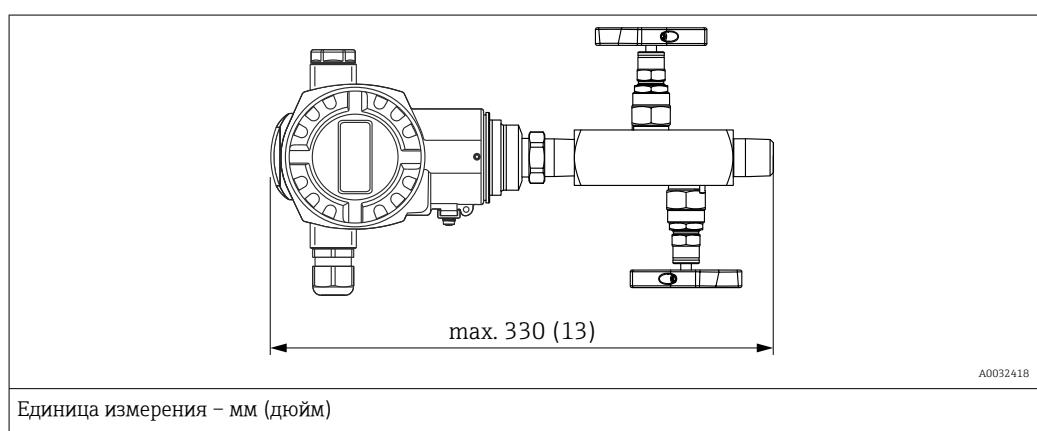Монтаж на вентильном блоке**Информация о заказе:**

Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Встроенные аксессуары».

Основной прибор PMP75

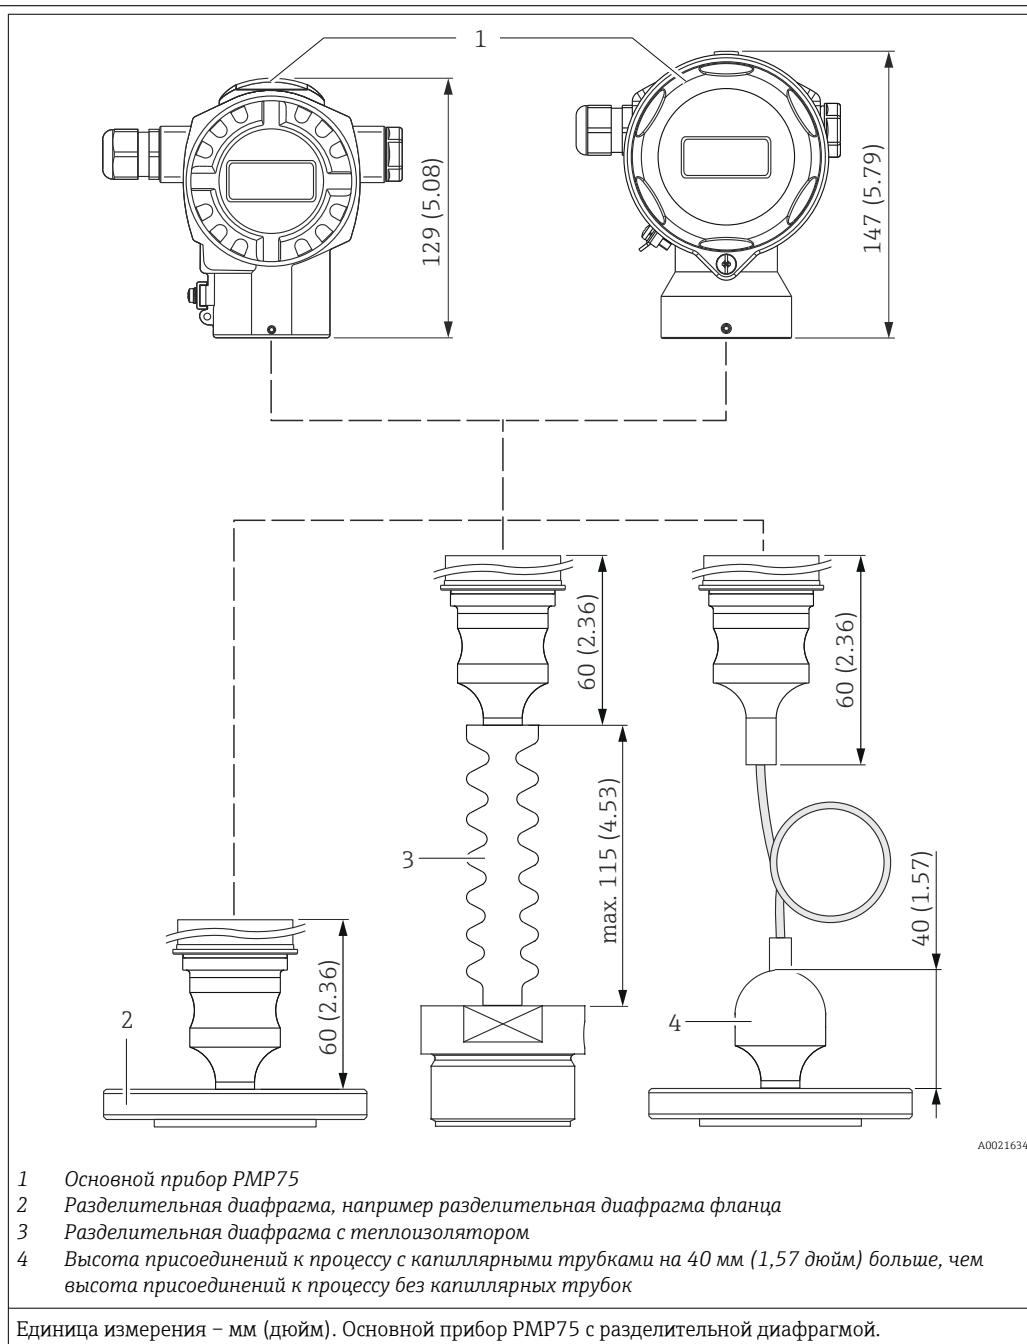


Присоединения к процессу с монтируемой заподлицо мембраной для прибора PMP75



- Параметры веса разделительных диафрагм приведены в соответствующих таблицах. Масса корпуса указана в разделе → 60.
- Следующие чертежи являются схематическими. Это означает, что размеры поставляемых разделительных диафрагм могут отличаться от размеров, приведенных в настоящем документе.
- Учитывайте сведения, приведенные в разделе «Инструкции по планированию систем с разделительными диафрагмами» → 131.
- Для получения подробной информации обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

Развальцованное уплотнение

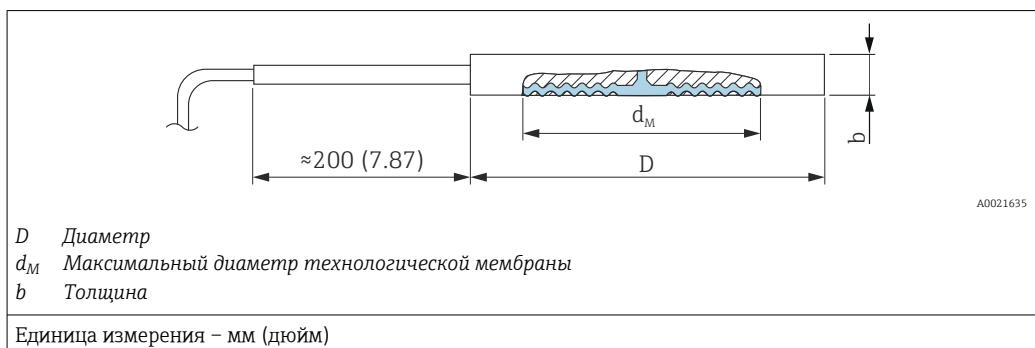

Фланец					Разделительная диафрагма	Сертификат ¹⁾	Опция ²⁾
Материал	Номинальный диаметр	Номинальное давление ³⁾	D	b	Масса		
AISI 316L	DN 50	PN 16–400	102	20–22	1,3 (2,87)	-	UI ⁴⁾
	DN 80	PN 16–400	138	20–22	2,3 (5,07)	-	UJ ⁴⁾
	DN 100	PN 16–400	162	20–22	3,1 (6,84)	-	UK
	дюйм	фунты/кв. дюйм	дюйм	дюйм			
	2	150–2500	3,89	0,79–0,87	1,3 (2,87)	CRN	UL ⁴⁾
	3	150–2500	5,00	0,79–0,87	2,3 (5,07)	CRN	UM ⁴⁾
	4	150–2500	6,22	0,79–0,87	3,1 (6,84)	CRN	UR

1) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

3) Указанное номинальное давление оказывается на разделительную диафрагму. Максимальное давление для измерительного прибора определяется наиболее слабым (с точки зрения давления) из выбранных компонентов → 57.

4) С мембраной TempC.


Максимальный диаметр мембранны, Ød_M

DN	PN	Ød _M (мм)					
		316L TempC	316L	Alloy C276	Тантал	Монель (Alloy 400)	PTFE
50	16-400	61	58	62	60	59	52
80	16-400	89	89	90	92	89	80
100	16-400	-	89	90	92	89	-

NPS дюйм	Класс	$\varnothing d_M$ (дюйм)					
		316L TempC	316L	Alloy C276	Тантал	Монель (Alloy 400)	PTFE
2	150–2500	2,40	2,05	2,32	2,36	2,32	2,05
3	150–2500	3,50	3,50	3,54	3,62	3,50	3,14
4	150–2500	-	3,14	3,50	3,62	3,50	-

**Присоединения к процессу
с монтируемой заподлицо
мембранный для прибора
PMP75**

Резьба ISO 228 и ANSI

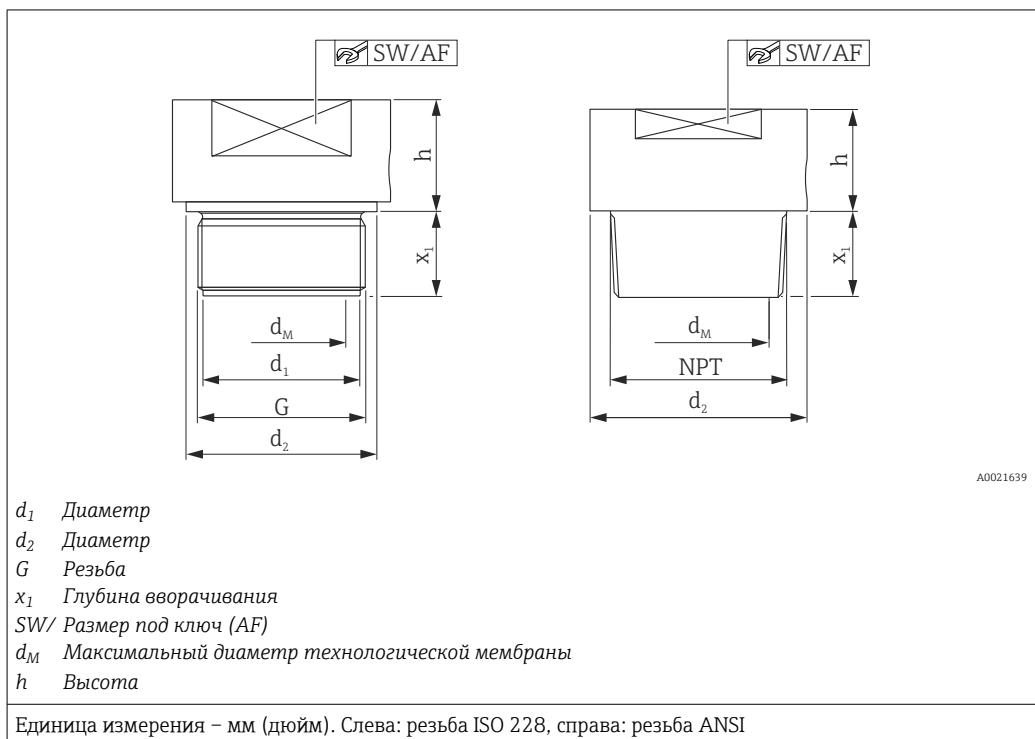

Резьба								Разделительная диафрагма			Сертификат ¹⁾	Опция ²⁾
Материал	G	Номинальное давление	d_1	d_2	x_1	SW/AF	d_M	h	Масса			
		PN	мм	мм	мм		мм	мм	кг (фунты)			
AISI 316L	G 1" A	400	30	39	21 ³⁾	32	30	19	0,4 (0,88)	-	1D	1E
Alloy C276									0,5 (1,1)	-		
AISI 316L	G 1 ½" A	400	44	55	30	50	42	20	0,9 (1,98)	-	1G	1H
Alloy C276									1,0 (2,21)	-		
AISI 316L	G 2"	400	56	68	30	65	50	20	1,9 (4,19)	-	1K	1L
Alloy C276									2,1 (4,63)	-		
AISI 316L	1" MNPT	400	-	45	28	41	24	17	0,6 (1,32)	CRN	2A	2B
Alloy C276									0,7 (1,54)	CRN		
AISI 316L	1 ½" MNPT	400	-	60	30	41	36	20	0,9 (1,98)	CRN	2D	2E
Alloy C276				52	30		46		1,0 (2,21)	CRN		
AISI 316L	2" MNPT	400	-	78	30	65	38	25	1,8 (3,97)	CRN	2G	2H
Alloy C276									2,0 (4,41)	CRN		


1) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

3) 28 мм (1,1 дюйм) при использовании высокотемпературного масла.

PMP75: присоединения к процессу с монтируемой заподлицо технологической мембраной TempC.

Резьба ISO 228 и ASME, мембрана TempC

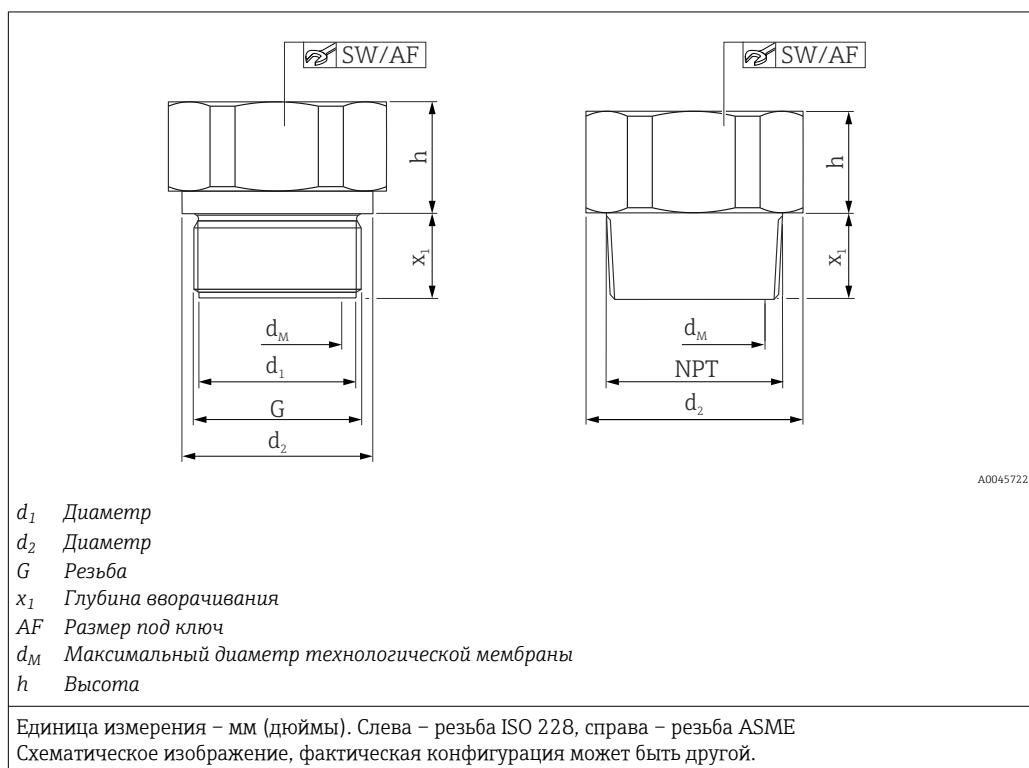

Резьба							Разделительная диафрагма			Сертификат ¹⁾	Опция ²⁾
Материал	G	Номинальное давление	d_1	d_2	x_1	AF	d_M	h	Масса		
		PN	мм	мм	мм		мм	мм	кг (фунты)		
AISI 316L	G 1" A	400	30	39	21	41	28	19	0,35 (0,77)		1D
Alloy C276									0,38 (0,84)		
AISI 316L	G 1 ½" A	400	-	55	30	46	41	20	0,73 (1,61)		1G
Alloy C276									0,79 (1,74)		
AISI 316L	G 2"	400	-	68	30	60	48	20	1,20 (2,65)		1K
Alloy C276									1,30 (2,87)		

1) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».


2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Резьба							Разделительная диафрагма			Сертификат ¹⁾	Опция ²⁾
Материал	MNPT	Номинальное давление	d_1	d_2	x_1	AF	d_M	h	Масса		
		PN	мм	мм	мм		мм	мм	кг (фунты)		
AISI 316L	1" MNPT	400	-	45	23	41	28	16	0,38 (0,84)	CRN	2a
Alloy C276									0,41 (0,90)		
AISI 316L	1 ½" MNPT	400	-	60	30	46	41	20	0,70 (1,54)	CRN	2D
Alloy C276									0,76 (1,68)		
AISI 316L	2" MNPT	400	-	60	34	46	48	21	1,10 (2,43)	CRN	2G
Alloy C276									1,19 (2,62)		

1) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу **Tri-Clamp ISO 2852**
для прибора PMP75 с
мембранный заподлицо

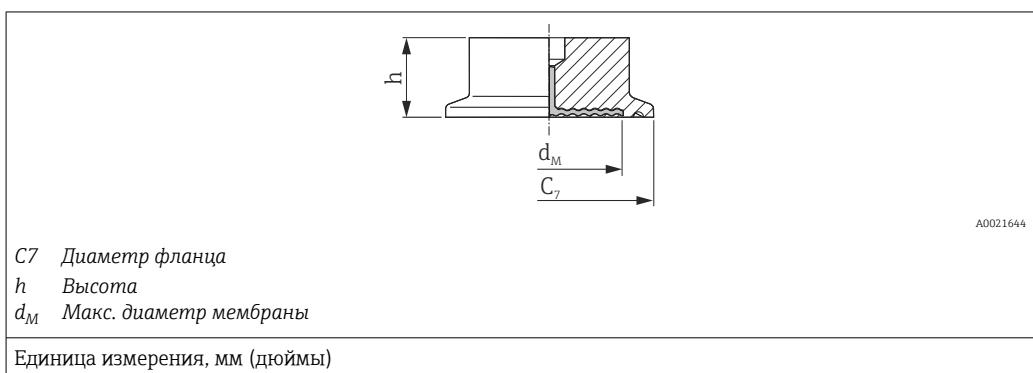

Материал ¹⁾	Номинальный диаметр ISO 2852	Номинальный диаметр DIN 32676	Номинальный диаметр	<i>C₇</i>	d _M		<i>h</i>	Вес	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾
					Стандартное исполнение	С мембранный TempC				
					(дюймы)	(мм)				
AISI 316L	ND 25 / 33,7	DN 25	1	50,5	24	—	37	0,32 (0,71)	EHEDG, 3A, CRN	TB
	ND 38	DN 40	1 ½	50,5	36	36	30	1 (2,21)	EHEDG, 3A, CRN	TC ^{4) 5)}
	ND 51/40	DN 50	2	64	48	41	30	1,1 (2,43)	EHEDG, 3A, CRN	TD ^{4) 5)}
	ND 63,5	DN 50	2 ½	77,5	61	61	30	0,7 (1,54)	EHEDG, 3A	TE ⁶⁾
	ND 76,1	—	3	91	73	61	30	1,2 (2,65)	EHEDG, 3A, CRN	TF ⁵⁾


- 1) Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 микродюйм). Меньшая шероховатость поверхности доступна по запросу.
- 2) Сертификат CSA: Product Configurator, код заказа «Сертификат».
- 3) Product Configurator, код заказа «Присоединение к процессу».
- 4) Возможен заказ разделительных диафрагм, соответствующих ASME-BPE, для использования в биохимических процессах (опция), шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,38 \text{ мкм}$ (15 микродюйм), с электронной полировкой; код заказа «Дополнительные опции», опция «Р».
- 5) Также доступно с мембранный TempC.
- 6) С мембранный TempC.



PN макс. = 40 бар (580 фунт/кв. дюйм). Макс. PN зависит от используемого зажима.

Присоединения к процессу
для прибора PMP75 с
мембранный заподлицо

Разделительная диафрагма для присоединения Tri-Clamp ISO 2852

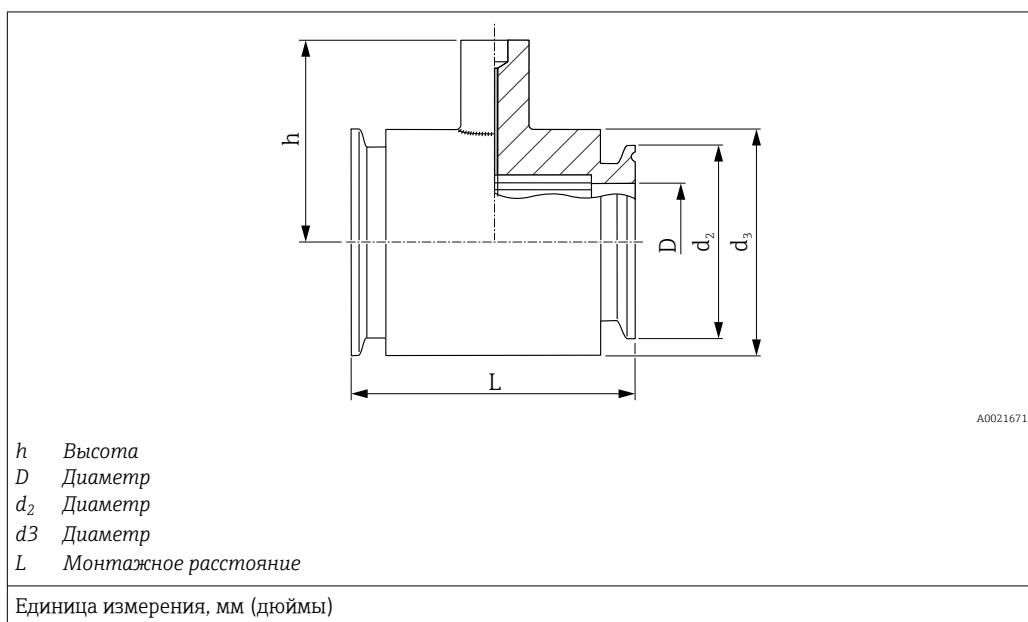

Материал ¹⁾	Номинальный диаметр ISO 2852	Номинальный диаметр (дюймы)	Номинальное давление	D	d_2	d_3	h	L	Вес	Сертификат ²⁾	Опция ³⁾
				(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(кг (фунты))		
AISI 316L	DN 25	1	PN 40	22,5	50,5	54	67	126	1,7 (3,75)	3A, CRN	SB
	DN 38	1 ½	PN 40	35,5	50,5	69	67	126	1,0 (2,21)	3A, CRN	SC ⁴⁾
	DN 51	2	PN 40	48,6	64	78	79	100	1,7 (3,75)	3A, CRN	SD ⁴⁾

1) Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 микродюйм).


2) Сертификат CSA: Product Configurator, код заказа «Сертификат».

3) Product Configurator, код заказа «Присоединение к процессу».

4) С сертификатом 3.1 и проверкой под давлением согласно Директиве для оборудования, работающего под давлением, категория II.

Присоединения к процессу
в гигиеническом
исполнении для прибора
PMP75 с мембранный
заподлицо


Varivent для труб

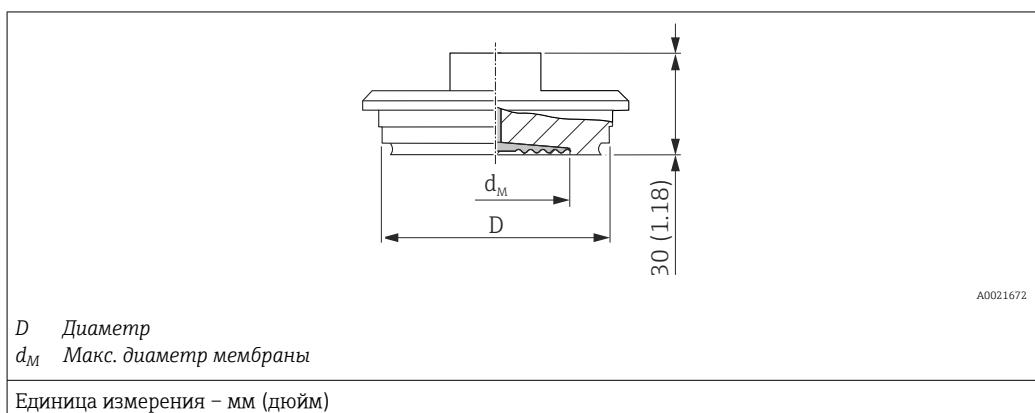

Материал ¹⁾	Обозначение	Номинальное давление	D	<i>d_M</i>		Масса	Сертификат	Опция ²⁾	
				Стандартное исполнение					
				(мм)	(мм)	(мм)	(кг (фунты))		
AISI 316L	Тип F для труб DN 25–32	PN 40	50	34		36	0,4 (0,88)	EHEDG, 3A TU ³⁾	
AISI 316L	Тип N для труб DN 40–162	PN 40	68	58		61	0,8 (1,76)	EHEDG, 3A TR ^{4) 5)}	

- 1) Стандартная шероховатость поверхностей, смачиваемых технологической средой, $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 микродюйм).
- 2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».
- 3) С мембранны TempC.
- 4) Возможен заказ разделительных диафрагм, соответствующих ASME-BPE, для использования в биохимических процессах (опция), шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,38 \text{ мкм}$ (15 микродюйм), с электронной полировкой; код заказа «Дополнительные опции», опция «Р». Меньшая шероховатость поверхности доступна по запросу.
- 5) Также доступно с мембранны TempC.

DRD DN50 (65 мм)

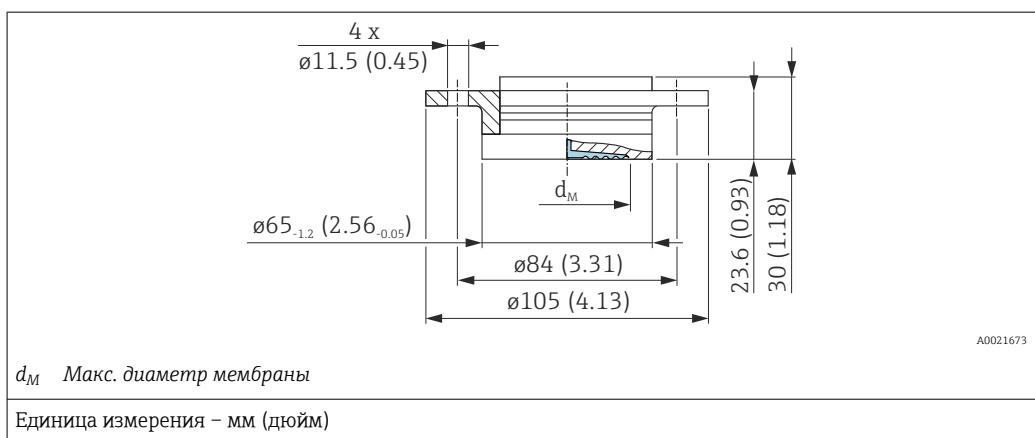

Материал ¹⁾	Номинальное давление	d _M		Масса	Опция ²⁾
		Стандартное исполнение	С мембранный TempC		
		(мм)	(мм)		
AISI 316L	PN 25	50	48	0,75 (1,65)	TK ^{3) 4)}

1) Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 микродюйм).


2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

3) Также возможно использование с мембранный TempC.

4) Включая сквозной фланец.

**Гигиенические
присоединения к процессу
для PMP75 с мембраной,
установленной заподлицо**

Патрубки SMS с соединительной гайкой

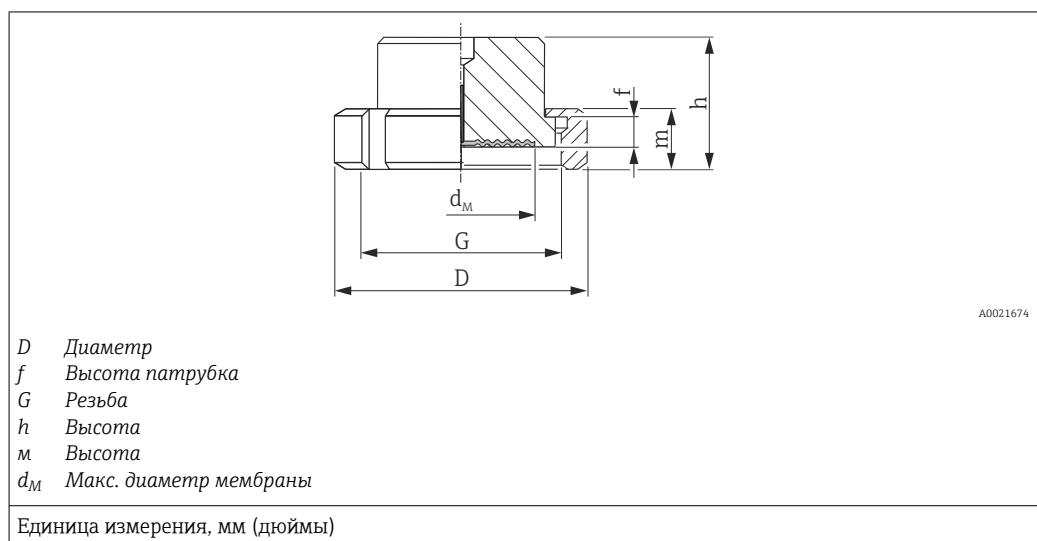


Материал ¹⁾	Номинальный диаметр	Номинальное давление	D	f	G	m (мм)	h (мм)	d _M (мм)	Вес (кг (фунты))	Сертификат	Опция ²⁾
			(мм)	(мм)							
AISI 316L	1	PN 25	54	3,5	Rd 40 – 1/6	20	42,5	24	0,25 (0,55)	3A	TG
	1 ½	PN 25	74	4	Rd 60 – 1/6	25	57	36	0,65 (1,43)	3A	TH ³⁾
	2	PN 25	84	4	Rd 70 – 1/6	26	62	48	1,05 (2,32)	3A	TI ³⁾

1) Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 микродюйм).

2) Product Configurator, код заказа «Присоединение к процессу».

3) Также доступно с мембраной TempC.

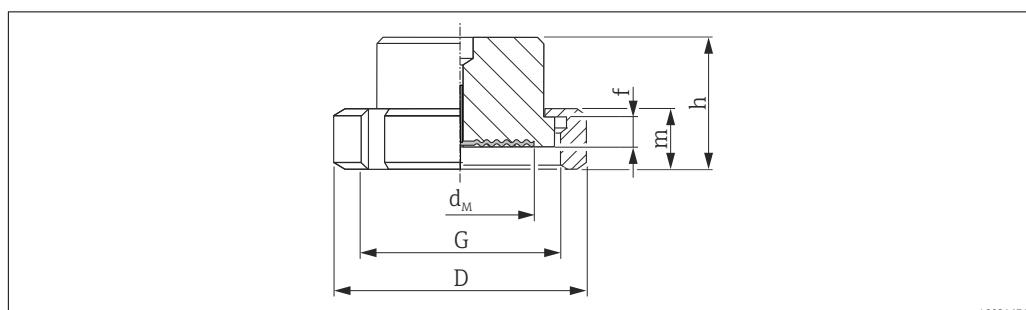Патрубки APV-RJT с соединительной гайкой


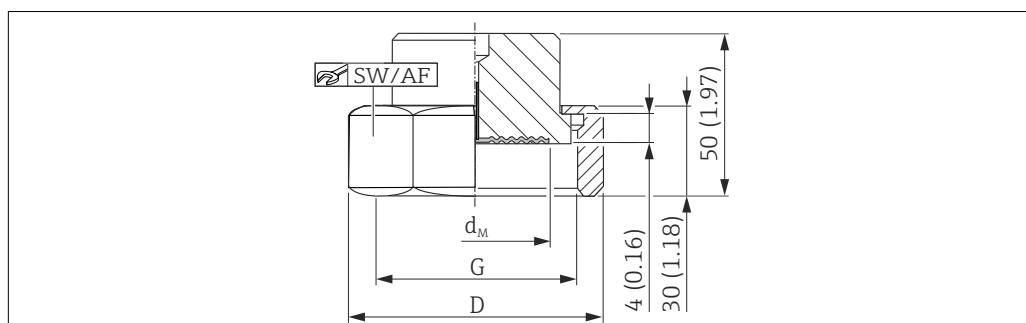
A0021674

<i>D</i>	Диаметр
<i>f</i>	Высота патрубка
<i>G</i>	Резьба
<i>h/m</i>	Высота
<i>d_M</i>	Макс. диаметр мембранны
Единица измерения, мм (дюймы)	

Материал ¹⁾	Номинальный диаметр (дюймы)	Номинальное давление (бар)	D (мм)	f (мм)	G	m (мм)	h (мм)	d _M (мм)	Вес (кг (фунты))	Опция ²⁾
AISI 316L	1	PN 40	77	6,5	1 13/16 - 1/8"	22	42,6	21	0,45 (0,99)	TL
	1 1/2	PN 40	72	6,4	2 5/16 - 1/8"	22	42,6	28	0,75 (1,65)	TM
	2	PN 40	86	6,4	2 7/8 - 1/8"	22	42,6	38	1,2 (2,65)	TN

1) Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 микродюйм).

2) Product Configurator, код заказа «Присоединение к процессу».

Патрубки APV-ISS с соединительной гайкой


A0021677

<i>D</i>	Диаметр
<i>G</i>	Резьба
AF	Размер под ключ
<i>d_M</i>	Макс. диаметр мембранны
Единица измерения, мм (дюймы)	


Материал ¹⁾	Номинальный диаметр (дюймы)	Номинальное давление (бар)	D (мм)	G	SW/AF	<i>d_M</i> (мм)	Вес (кг (фунты))	Опция ²⁾
AISI 316L	1	PN 40	54,1	1 1/2" - 1/8"	46,8	24	0,4 (0,88)	TP
	1 1/2	PN 40	72	2" - 1/8"	62	34	0,6 (1,32)	TQ
	2	PN 40	89	2 1/2" - 1/8"	77	45	1,1 (2,43)	TS

1) Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 микродюйм).

2) Product Configurator, код заказа «Присоединение к процессу».

**Гигиенические
присоединения к процессу с
монтируемой заподлицо
мембранный для прибора
PMP75**

Конический переходник с шлицевой гайкой, DIN 11851

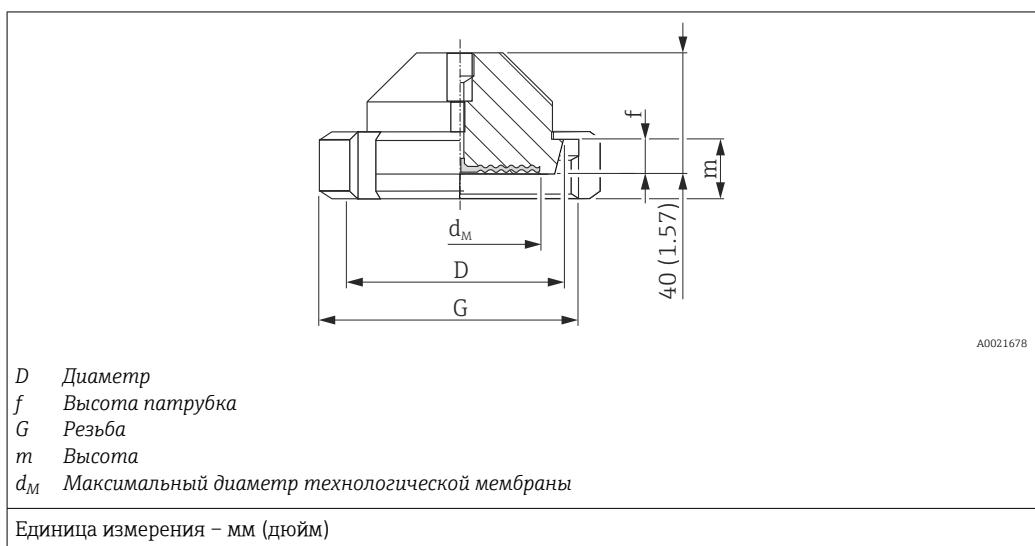

Материал ¹⁾	Конический переходник				Шлицевая гайка		Разделительная диафрагма			Сертификат	Опция ²⁾			
	Обозначение	Номинальное давление	D	f			d _M	Стандартное исполнение		С мембранны TempC				
								мм	мм					
AISI 316L	DN 32	PN 40	50	10	Rd 58 x 1/6 дюйма	21	32	28	0,45 (0,99)	3A, EHEDG	MI ³⁾			
	DN 40	PN 40	56	10	Rd 65 x 1/6 дюйма	21	38	36	0,45 (0,99)	3A, EHEDG	MZ ³⁾			
	DN 50	PN 25	68,5	11	Rd 78 x 1/6 дюйма	19	52	48	1,1 (2,43)	3A, EHEDG	MR ⁴⁾			
	DN 65	PN 25	86	12	Rd 95 x 1/6 дюйма	21	66	61	2,0 (4,41)	3A, EHEDG	MS ⁴⁾			
	DN 80	PN 25	100	12	Rd 110 x 1/4 дюйма	26	81	61	2,55 (5,62)	3A, EHEDG	MT ⁴⁾			


1) Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (29,9 микродюйм).

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

3) С мембранны TempC.

4) Также выпускается с мембранны TempC.

NEUMO BioControl

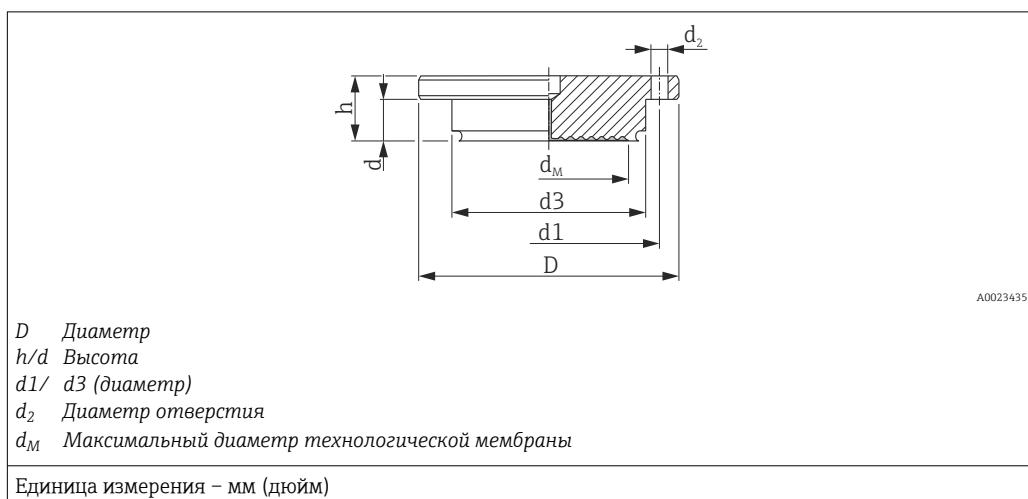

Материал ¹⁾	2)								Разделительная диафрагма			Сертификат	Опция ³⁾
									d_M				
	Номинальный диаметр	Номинальное давление	D	d	d_2	d_3	d_1	m	Стандартное исполнение	С мембранный TempC	кг (фунты)		
		бар	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг (фунты)		
AISI 316L	DN 50	PN 16	90	17	4 x Ø9	50	70	27	40	36	1,1 (2,43)	3A	S4 ⁴⁾
	DN 80	PN 16	140	25	4 x Ø11	87,4	115	37	61	61	2,6 (5,73)	3A	S6 ⁴⁾


1) Стандартная шероховатость смачиваемых поверхностей $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ ($29,9 \text{ микродюйм}$).

2) NEUMO BioControl (диапазон рабочих температур: -10 до $+200^\circ\text{C}$ ($+14$ до $+392^\circ\text{F}$)).

3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

4) С мембранный TempC.

Универсальный технологический переходник

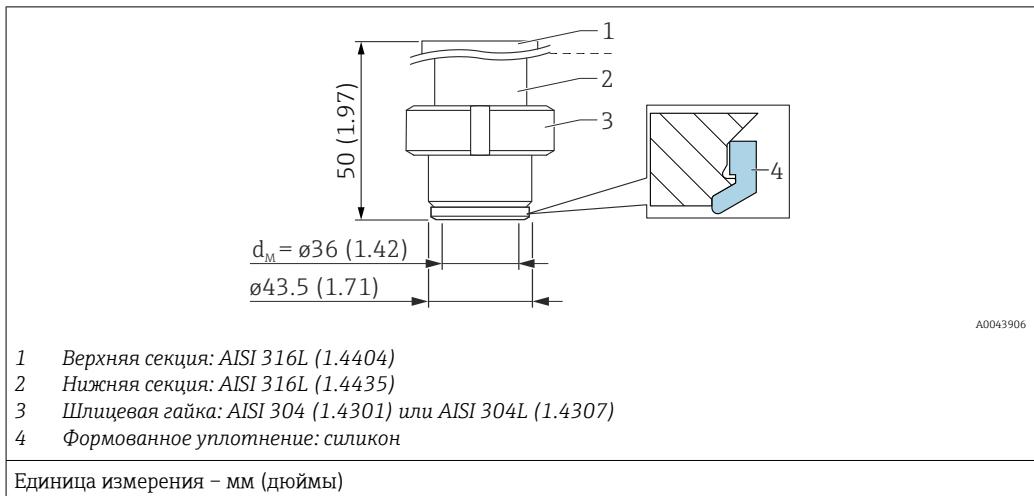

- Шероховатость поверхности, контактирующей со средой, $R_a < 0,76 \text{ мкм}$ (30 микродюйм)
- Диапазон рабочей температуры: -60 до $+150^\circ\text{C}$ (-76 до $+302^\circ\text{F}$)
- Силиконовое формованное уплотнение: FDA 21CFR177.2600/USP класс VI, код заказа – 52023572

Обозначение	Номинальное давление	Масса	Сертификат	Опция ¹⁾
	бар (psi)	(кг (фунты))		
Универсальный технологический переходник Формованное уплотнение изготовлено из силикона (4)	10	0,8 (1,76)	3A	00 ²⁾

- 1) Конфигуратор выбранного продукта, позиция заказа «Присоединение к процессу»
 2) Также выпускается с мембранным типом TempC.

Присоединения к процессу
с монтируемой заподлицо
мембраной для прибора
PMP75

Фланцы EN, присоединительные размеры в соответствии с EN 1092-1

ϕD Диаметр фланца c_4 Толщина ϕd_M Выступающая поверхность f_1 Выступающая поверхность ϕk Диаметр болтовой окружности ϕL Диаметр отверстия ϕd_m Максимальный диаметр технологической мембранны									
Единица измерения – мм									
A0045226									


Фланец ^{1) 2) 3)}	Номинальный диаметр	Номинальное давление	Тип	Отверстия для болтов				Разделительная диафрагма		Опция ⁴⁾		
				ϕD ММ	c_4 ММ	ϕd_1 ММ	f_1 ММ	Количество	ϕL ММ	ϕk ММ		
DN 25	PN 10-40	B1	115	18	68	2	2	4	14	85	1,38 (3,04)	CN ^{5) 6)}
DN 25	PN 63-160	B2	140	24	68	2	4	4	18	100	2,54 (5,60)	DN
DN 25	PN 250	B2	150	28	68	2	4	4	22	105	3,7 (8,16)	EN
DN 25	PN 400	B2	180	38	68	2	4	4	26	130	6,65 (14,66)	E1
DN 32	PN 10-40	B1	140	18	78	2	4	4	18	100	2,03 (4,48)	CP
DN 40	PN 10-40	B1	150	18	88	3	4	4	18	110	2,35 (5,18)	CQ
DN 50	PN 10-40	B1	165	20	102	3	4	4	18	125	3,2 (7,06)	B3 ^{5) 6)}
DN 50	PN 63	B2	180	26	102	3	4	4	22	135	4,52 (9,97)	C3
DN 50	PN 100-160	B2	195	30	102	3	4	4	26	145	6,07 (13,38)	EF
DN 50	PN 250	B2	200	38	102	3	8	8	26	150	7,7 (16,98)	ER
DN 50	PN 400	B2	235	52	102	3	8	8	30	180	14,7 (32,41)	E3
DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	3	8	8	18	160	5,54 (12,22)	B4 ^{5) 6)}
DN 80	PN 100	B2	230	32	138	3	8	8	26	180	8,85 (19,51)	C4
DN 100	PN 100	B2	265	36	162	3	8	8	30	210	13,3 (29,33)	C5

- 1) Материал: AISI 316L.
- 2) Шероховатость поверхности, контактирующей со средой, включая выступ на фланцах (всех стандартов), выполненных из сплава Alloy C276, монеля, tantalа, золота > 316L или PTFE, составляет R316_a< 0,8 мкм (31,5 микродюйм). Меньшая шероховатость поверхности доступна по запросу.
- 3) Выступающая поверхность фланца изготавливается из того же материала, что и технологическая мембрана.
- 4) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».
- 5) Также выпускается с мембраной TempC. Диаметр технологической мембранны в исполнении TempC меняется. DN25: 28 мм; DN50: 61 мм.
- 6) Выпускается также с золоченой мембраной TempC (конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Материал мембранны», опция G).

Максимальный диаметр мембранны, $\varnothing d_M$

DN	PN	$\varnothing d_M$ (мм)					
		316L TempC	316L	Alloy C276	Тантал	Монель (Alloy 400)	PTFE
DN 25	PN 10-40	28	29,6	33	33	33	28
DN 25	PN 63-160	-	28	28	28	28	-
DN 25	PN 250	-	28	28	28	28	-
DN 25	PN 400	-	28	28	28	28	-
DN 32	PN 10-40	-	34	42	42	34	-
DN 40	PN 10-40	-	38	48	51	42	-
DN 50	PN 10-40	61	58	57	60	59	52
DN 50	PN 63	-	52	62	60	59	-
DN 50	PN 100-160	-	52	62	60	59	-
DN 50	250	-	52	62	60	59	-
DN 50	400	-	52	62	60	59	-
DN 80	PN 10-40	89	89	89	92	89	80
DN 80	PN 100	-	80	90	92	90	-
DN 100	PN 100	-	80	90	92	89	-

Фланцы EN с барабаном (удлиненной разделительной диафрагмой), присоединительные размеры соответствуют стандарту EN 1092-1

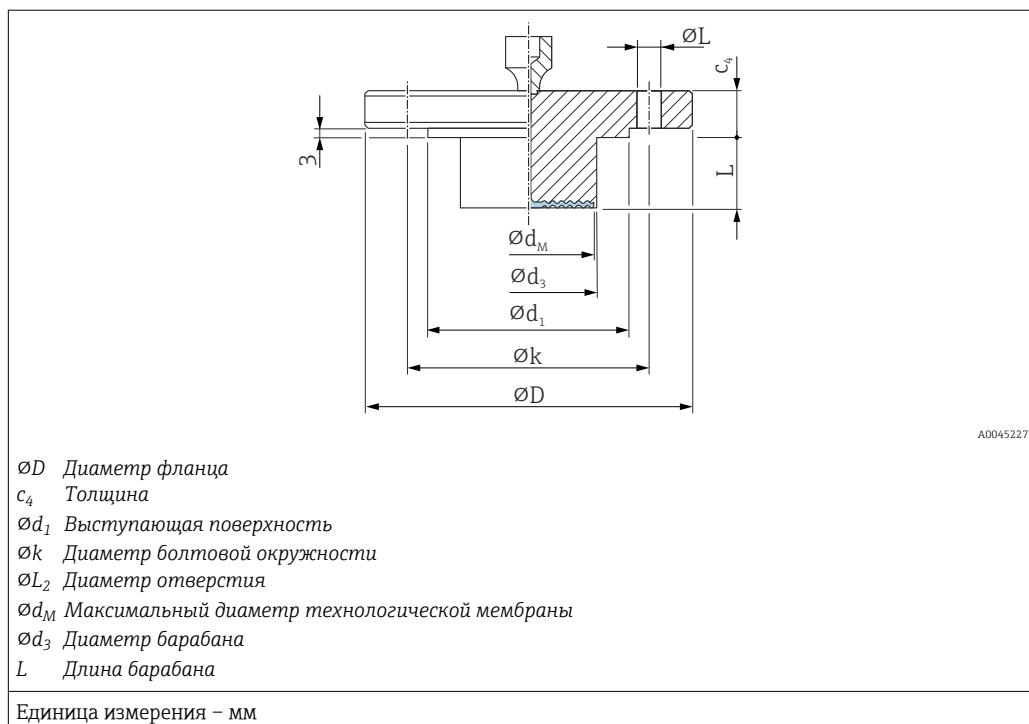

Фланец ^{1) 2)}						Отверстия для болтов			Разделительная диафрагма		Опция ³⁾
Номинальный диаметр	Номинальное давление	Тип	$\varnothing D$	c_4	$\varnothing d_1$	Количество	$\varnothing L$	$\varnothing k$	d_M	Масса	
			мм	мм	мм		мм	мм	мм	кг (фунты)	
DN 50	PN 10-40	B1	165	20	102	4	18	125	48	⁴⁾	D3 ⁴⁾
DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	8	18	160	73	⁴⁾	D4 ⁴⁾

1) Материал: AISI 316L.

2) Если технологические мембранны изготовлены из сплава Alloy C276, монеля или тантала, то выступ фланца и труба барабана изготовлены из стали 316L.

3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».


4) Выпускается с барабаном 50 мм (1,97 дюйм), 100 мм (3,94 дюйм) и 200 мм (7,87 дюйм) (удлиненной разделительной диафрагмой). Диаметр и масса барабана указаны в следующей таблице.

Опция ¹⁾	Номинальный диаметр	Номинальное давление	L	d_3	Масса	
			мм	мм	кг (фунты)	
D3	DN 50	PN 10-40	50 / 100 / 200	48,3	3,44 (7,59) / 3,8 (8,4) / 4,1 (9,04) / 4,4 (9,7)	
D4	DN 80	PN 10-40	50 / 100 / 200	76	6,2 (13,7) / 6,7 (14,8) / 7,27 (16,03) / 7,8 (17,2)	

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Присоединения к процессу
с монтируемой заподлицо
мембраной для прибора
PMP75

Фланцы ASME, присоединительные размеры согласно ANSI B 16,5, с выступающей
поверхностью (RF)

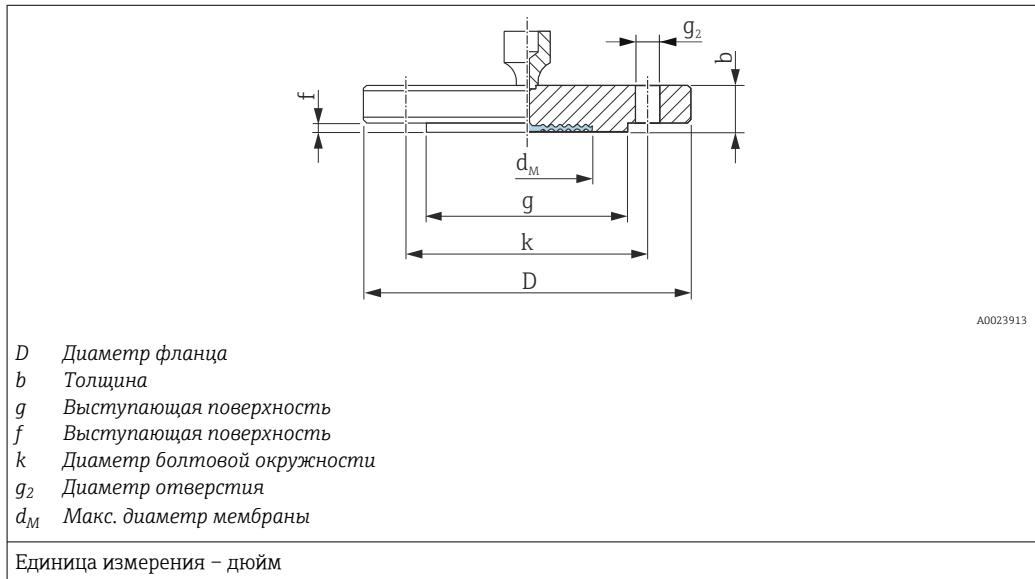

Фланец ^{1) 2) 3)}						Отверстия для болтов			Разделительная диафрагма		^{4) 5)}	Опция ⁶⁾
Номинальный диаметр	Класс	<i>D</i>	<i>b</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	Количество	<i>g₂</i>	<i>k</i>	Масса			
дюйм	фунты/кв. дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм		дюйм	дюйм	кг (фунты)			
1	150	4,25	0,56	2	0,08	4	0,62	3,12	1,2 (2,65)	CRN ⁷⁾	AC ^{8) 9)}	
1	300	4,88	0,69	2	0,08	4	0,75	3,5	1,3 (2,87)	CRN	AN ^{8) 9)}	
1	400/600	4,88	0,69	2	0,25	4	0,75	3,5	1,4 (3,09)	CRN	HC	
1	900/1500	5,88	1,12	2	0,25	4	1	4	3,2 (7,06)	CRN	HN	
1	2500	6,25	1,38	2	0,25	4	1	4,25	4,6 (10,14)	CRN	HO	
1 ½	150	5	0,69	2,88	0,06	4	0,62	3,88	1,5 (3,31)	CRN	AE	
1 ½	300	6,12	0,81	2,88	0,06	4	0,88	4,5	2,6 (5,73)	CRN	AQ	
2	150	6	0,75	3,62	0,06	4	0,75	4,75	2,2 (4,85)	CRN	AF ^{8) 9)}	
2	300	6,5	0,88	3,62	0,06	8	0,75	5	3,4 (7,5)	CRN	AR ^{8) 9)}	
2	400/600	6,5	1	3,62	0,25	8	0,75	5	4,3 (9,48)	CRN	HF	
2	900/1500	8,5	1,5	3,62	0,25	8	1	6,5	10,3 (22,71)	CRN	HR	
2	2500	9,25	2	3,62	0,25	8	1,12	6,75	15,8 (34,84)	-	H3	
3	150	7,5	0,94	5	0,06	4	0,75	6	5,1 (11,25)	CRN	AG ^{8) 9)}	
3	300	8,25	1,12	5	0,06	8	0,75	6	7,0 (15,44)	CRN	AS ^{8) 9)}	


Фланец ^{1) 2) 3)}						Отверстия для болтов			Разделительная диафрагма	^{4) 5)}	Опция ⁶⁾
Номинальный диаметр	Класс	D	b	g	f	Количество	g ₂	k	Масса		
дюйм	фунты/кв. дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм		дюйм	дюйм	кг (фунты)		
4	150	9	0,94	6,19	0,06	8	0,75	7,5	7,2 (15,88)	CRN	AH
4	300	10	1,25	6,19	0,06	8	0,88	7,88	11,7 (25,8)	CRN	AT

- 1) Материал AISI 316/316L: комбинация AISI 316 для требуемой баростойкости и AISI 316L для требуемой химической стойкости (двойной показатель).
- 2) .Шероховатость поверхности, контактирующей со средой, включая выступающие поверхности фланцев (всех стандартов), выполненных из сплава Alloy C276, монеля, tantalа, золота или PTFE, составляет $R_a < 0,8$ мкм (31,5 микродюйм). Меньшая шероховатость поверхности доступна по запросу.
- 3) Выступающая поверхность фланца изготавливается из того же материала, что и технологическая мембрана.
- 4) Сертификат.
- 5) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».
- 6) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».
- 7) Сертификат CRN не распространяется на мембранны TempC.
- 8) Также выпускается с мембранны TempC. Диаметр мембранны в исполнении TempC меняется. Номинальный диаметр 1 дюйм: 1,1 дюйма; 2 дюйма: 2,40 дюйма.
- 9) Выпускается также с золоченой мембранны TempC (конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Материал мембранны», опция G).

Максимальный диаметр мембранны, $\varnothing d_M$

NPS	Класс	$\varnothing d_M$ (дюйм)				
		316L TempC	316L	Alloy C276	Тантал	Монель (Alloy 400)
1	150	1,10	-	1,30	1,34	1,30
1	300	1,10	-	1,30	1,34	1,30
1	400/600	-	1,10	1,30	1,34	1,30
1	900/1500	-	1,10	1,10	1,02	1,10
1	2500	-	1,10	1,30	1,34	1,30
1 ½	150	-	1,50	1,89	2,01	1,89
1 ½	300	-	1,50	1,89	2,01	1,89
2	150	2,40	-	2,44	2,44	2,44
2	300	2,40	-	2,44	2,44	2,44
2	400/600	-	2,05	2,44	2,44	2,44
2	900/1500	-	2,05	2,44	2,44	2,44
2	2500	-	2,05	2,44	2,44	2,44
3	150	3,50	-	3,62	3,62	3,62
3	300	3,50	-	3,62	3,62	3,62
4	150	-	3,15	3,62	3,62	3,62
4	300	-	3,15	3,62	3,62	3,62

Фланцы ASME с барабаном (удлинением разделительной диафрагмы), размеры присоединений согласно ASME B 16.5, с выступающей поверхностью (RF)

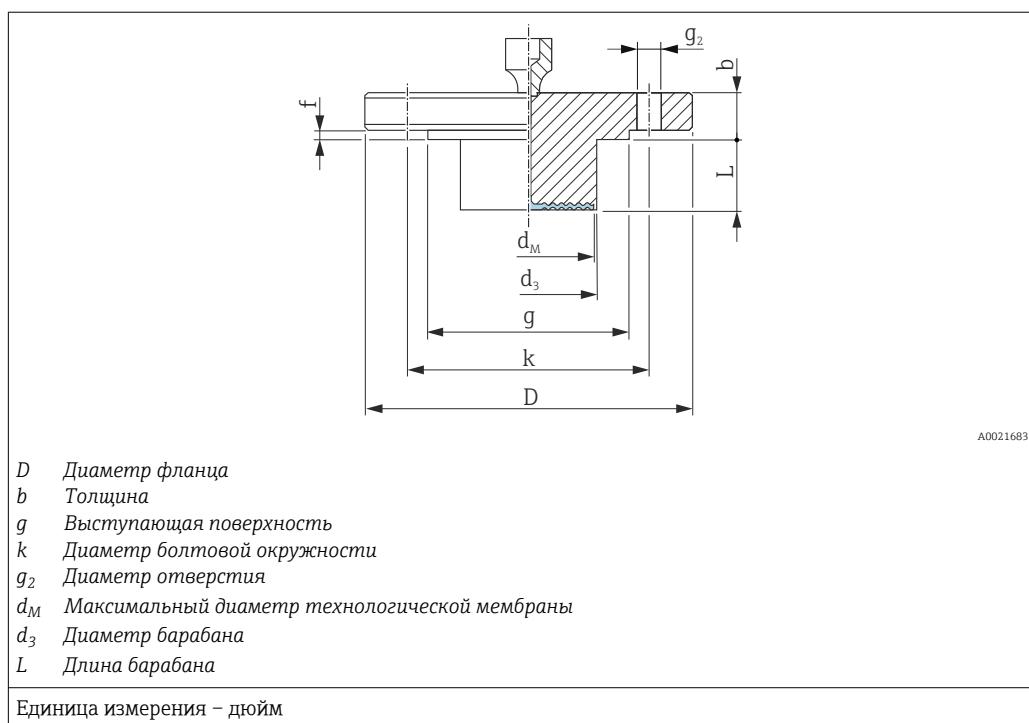

Фланец ^{1) 2)}						Отверстия для болтов			Разделительная диафрагма		3) 4)	Опция ⁵⁾
Номинальный диаметр		Класс	<i>D</i>	<i>b</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	Количество	<i>g₂</i>	<i>k</i>	<i>d_M</i>	Масса	
дюйм	фунты/кв. дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	кг (фунты)	
2	150	6	0,75	3,62	0,06	4	0,75	4,75	1,85	6)	CRN	J3 ⁶⁾
3	150	7,5	0,94	5	0,06	4	0,75	6	2,83	6)	CRN	J4 ⁶⁾
3	300	8,25	1,12	5	0,06	8	0,88	6,62	2,83	6)	CRN	J7 ⁶⁾
4	150	9	0,94	6,19	0,06	8	0,75	7,5	3,5	6)	CRN	J5 ⁶⁾
4	300	10	1,25	6,19	0,06	8	0,88	7,88	3,5	6)	CRN	J8 ⁶⁾


- 1) Материал: AISI 316/316L. Комбинация AISI 316 для требуемой баростойкости и AISI 316L для требуемой химической стойкости (двойной номинал).
- 2) Если мембранны изготавлены из сплава Alloy C276, монеля или тантала, то выступающая поверхность фланца и трубы барабана изготовлены из стали 316L.
- 3) Сертификат.
- 4) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».
- 5) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».
- 6) Можно выбрать барабан (удлинение разделительной диафрагмы) 2 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов и 8 дюймов. Диаметр и масса барабана (удлинения разделительной диафрагмы) приведены в следующей таблице.

Опция ¹⁾	Номинальный диаметр	Класс	(L)	<i>d₃</i>	Масса
	дюйм	фунты/кв. дюйм	дюймы (мм)	дюймы (мм)	кг (фунты)
J3	2	150	2 (50,8) / 4 (101,6) / 6 (152,4) / 8 (203,2)	1,9 (48,3)	3,0 (6,6) / 3,4 (7,5) / 3,9 (8,6) / 4,4 (9,7)
J4	3	150	2 (50,8) / 4 (101,6) / 6 (152,4) / 8 (203,2)	2,99 (76)	6,0 (13,2) / 6,6 (14,5) / 7,1 (15,7) / 7,8 (17,2)

Опция ¹⁾	Номинальный диаметр	Класс	(L)	d ₃	Масса
	дюйм	фунты/кв. дюйм	дюймы (мм)	дюймы (мм)	кг (фунты)
J7	3	300	2 (50,8) / 4 (101,6) / 6 (152,4) / 8 (203,2)	2,99 (76)	7,9 (17,4) / 8,5 (18,7) / 9,0 (19,9) / 9,6 (21,2)
J5	4	150	2 (50,8) / 4 (101,6) / 6 (152,4) / 8 (203,2)	3,7 (94)	8,6 (19) / 9,9 (21,8) / 11,2 (24,7) / 12,4 (27,3)
J8	4	300	2 (50,8) / 4 (101,6) / 6 (152,4) / 8 (203,2)	3,7 (94)	13,1 (28,9) / 14,4 (31,6) / 15,7 (34,6) / 16,9 (37,3)

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Фланцы ASME, присоединительные размеры согласно ANSI B 2220, с выступающей поверхностью (RF)

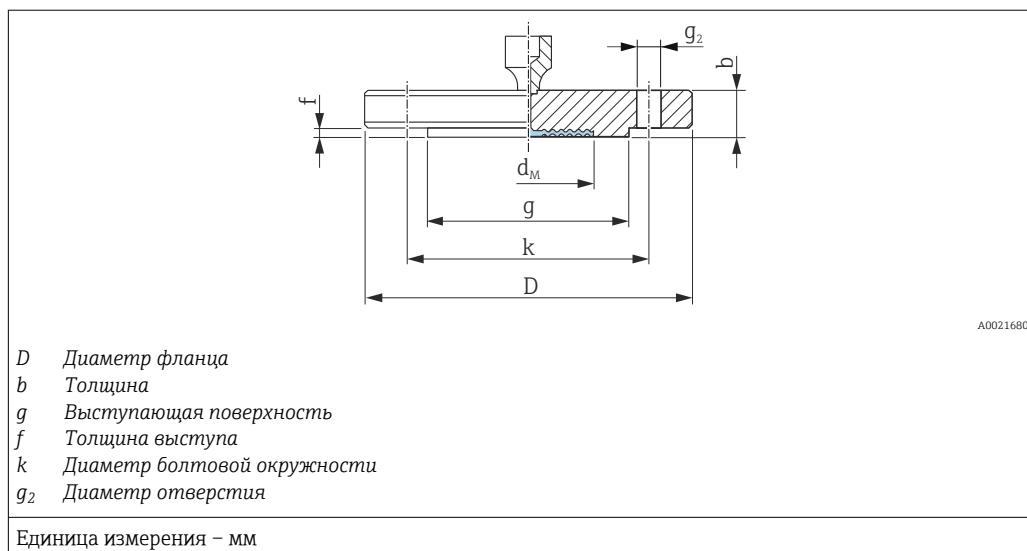

Фланец ^{1) 2) 3)}						Отверстия для болтов			Разделительная диафрагма		Опция ⁴⁾
Номинальный диаметр	Номинальное давление	D	b	g	f	Количество	g ₂	k	Масса		
		мм	мм	мм	мм		мм	мм	кг (фунты)		
25 A	10 K	125	14	67	1	4	19	90	1,5 (3,31)	KC	
50 A	10 K	155	16	96	2	4	19	120	2,3 (5,07)	KF	
80 A	10 K	185	18	127	2	8	19	150	3,3 (7,28)	KL	
100 A	10 K	210	18	151	2	8	19	175	4,4 (9,7)	KH	


- 1) Материал: AISI 316L.
- 2) Шероховатость поверхности, контактирующей с технологической средой, включая выступающую поверхность фланца (всех стандартов), выполненных из сплава Alloy C276, монеля, tantalа, золота или PTFE: $R_a < 0,8 \text{ мкм}$ (31,5 микродюйм). Меньшая шероховатость поверхности доступна по запросу.
- 3) Выступающая поверхность фланца изготавливается из того же материала, что и технологическая мембрана.
- 4) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

Максимальный диаметр мембранны, $\varnothing d_M$

A ¹⁾	K ²⁾	$\varnothing d_M$ (мм)					
		316L TempC	316L	Alloy C276	Тантал	Монель (Alloy 400)	PTFE
25 A	10 K	-	28	-	-	-	-
40 A	10 K	-	38	-	-	-	-
50 A	10 K	-	52	62	60	59	-
80 A	10 K	-	80	-	-	-	-
100 A	10 K	-	80	-	-	-	-

- 1) Буквенно-цифровое обозначение размера фланца.
- 2) Буквенно-цифровое обозначение номинального давления компонента.

Присоединения к процессу Приварные сепараторы
для прибора PMP75

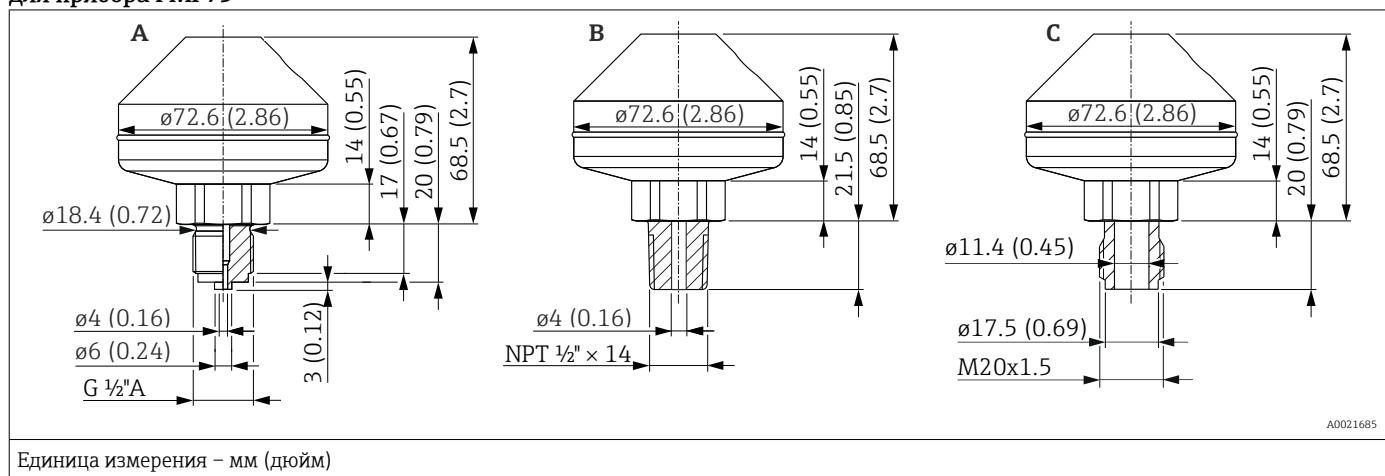


Единица измерения – мм (дюйм)

Элемент	Обозначение	Материал	Диапазон измерения	Номинальное давление	Сертификат	Масса	Опция ¹⁾
			бар (psi)			кг (фунты)	
A	Приварное, ISO 228 G 1/2 A EN837	AISI 316L	≤ 160 (2320)	PN 160	-	1,43 (3,15)	UA
B	Сварка, ANSI 1/2 MNPT				CRN ²⁾		UB
C	Приварное, резьба DIN13 M20 x 1,5				-		UF


- 1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».
2) Сертификат CSA: конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Сертификат».

Резьбовые сепараторы

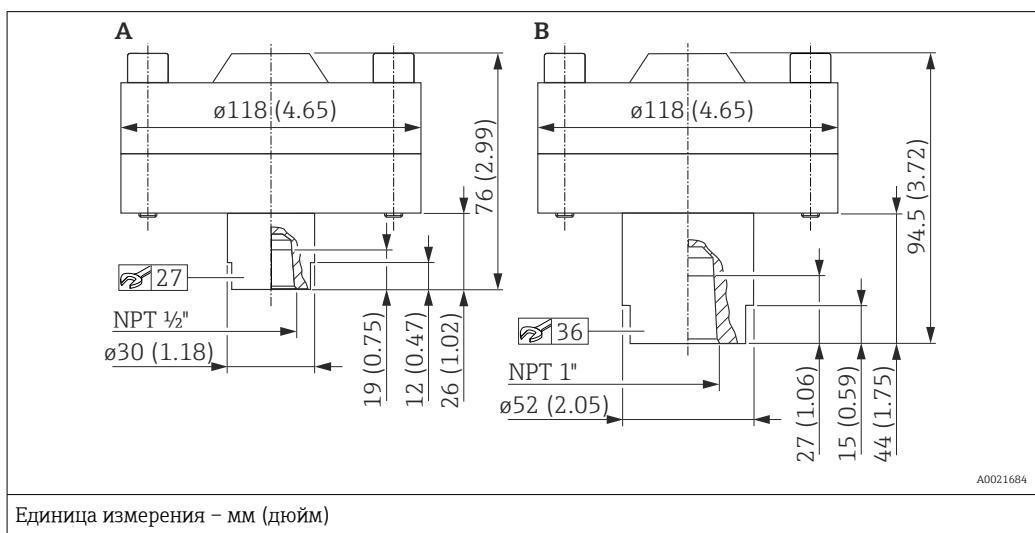

Элемент	Обозначение	Материал	Диапазон измерения	Номинальное давление	Масса	Опция ¹⁾
			бар (psi)		кг (фунты)	
A	Резьба, $\frac{1}{2}$ " NPT, с уплотнением из материала FKM Viton -20 до +200 °C (-4 до +392 °F)	AISI 316L винты изготовлены из A4	≤ 250 (3625)	PN 250	4,75 (10,47)	UG
B	Резьба 1" NPT, с уплотнением из материала FKM Viton -20 до +200 °C (-4 до +392 °F)				5,0 (11,03)	UH


1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

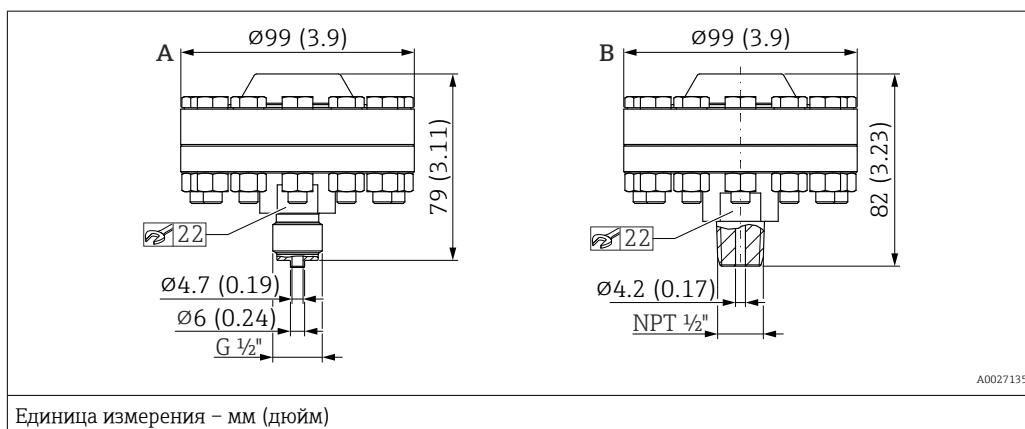

Элемент	Обозначение	Материал	Диапазон измерения	Номинальное давление	Масса	Опция ¹⁾
			бар (psi)		кг (фунты)	
A	Резьба, ISO 228 G $\frac{1}{2}$ A EN837, с уплотнением из материала PTFE -40 до +260 °C (-40 до +500 °F)	AISI 316L, винты изготовлены из A4	≤ 40 (580)	PN 40	1,43 (3,15)	UC ²⁾
B	Резьба, ANSI $\frac{1}{2}$ MNPT, с уплотнением из материала PTFE -40 до +260 °C (-40 до +500 °F)					UD ²⁾

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».


2) В сочетании с силиконовым, инертным и растительным маслом.

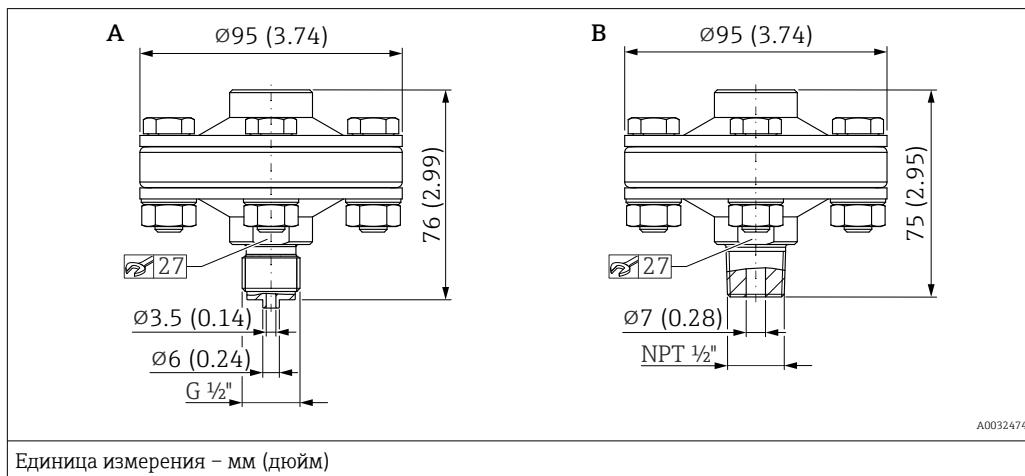

Элемент	Обозначение	Материал	Диапазон измерения	Номинальное давление	Масса	Опция ¹⁾
			бар (psi)			
A	Резьба, ISO 228 G ½ A EN837, с металлическим уплотнением (посеребренным) –60 до +400 °C (–76 до +752 °F)	AISI 316L, винты изготовлены из A4	≤ 40 (580)	PN 40	1,38 кг (3,04 фунт)	UC ²⁾
B	Резьба, ANSI ½ MNPT, с металлическим уплотнением (посеребренным) –60 до +400 °C (–76 до +752 °F)					UD ²⁾

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».

2) В сочетании с высокотемпературным маслом.

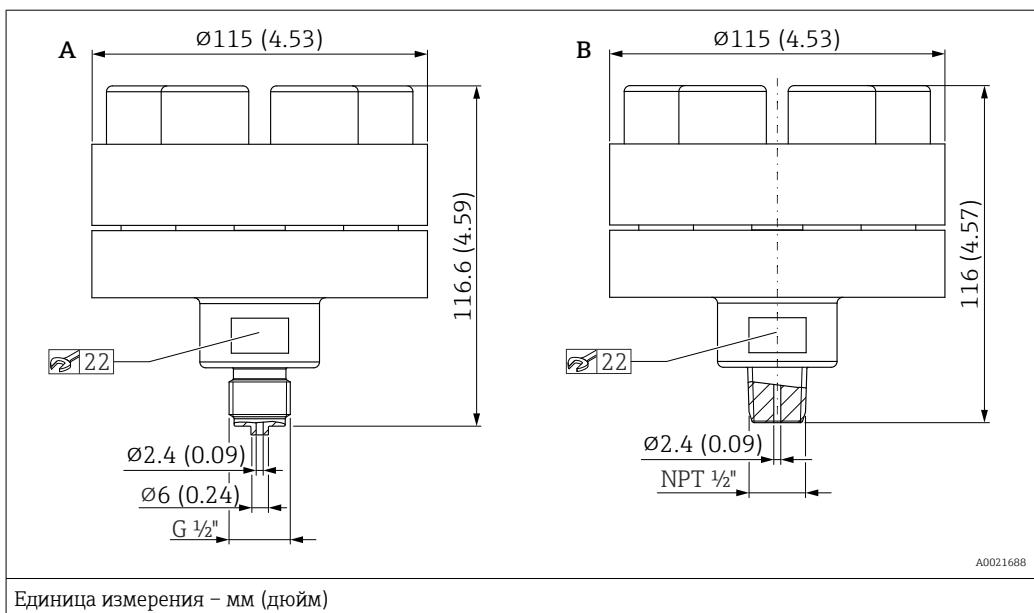


Элемент	Обозначение	Материал	Диапазон измерения	Номинальное давление ¹⁾	Масса	Опция ²⁾
			бар (psi)			
A	Резьба, ISO 228 G ½ A EN837, с встроенной уплотняющей кромкой –60 до +400 °C (–76 до +752 °F)	AISI 316L, винты изготовлены из A4	> 40 (580)	PN 400	4,75 (10,47)	UC
B	Резьба, ANSI ½ MNPT, с встроенной уплотняющей кромкой –60 до +400 °C (–76 до +752 °F)					UD

1) Этот сепаратор поставляется с завода в собранном виде и не подлежит разборке!

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Присоединение к процессу».


С технологической мембранный TempC

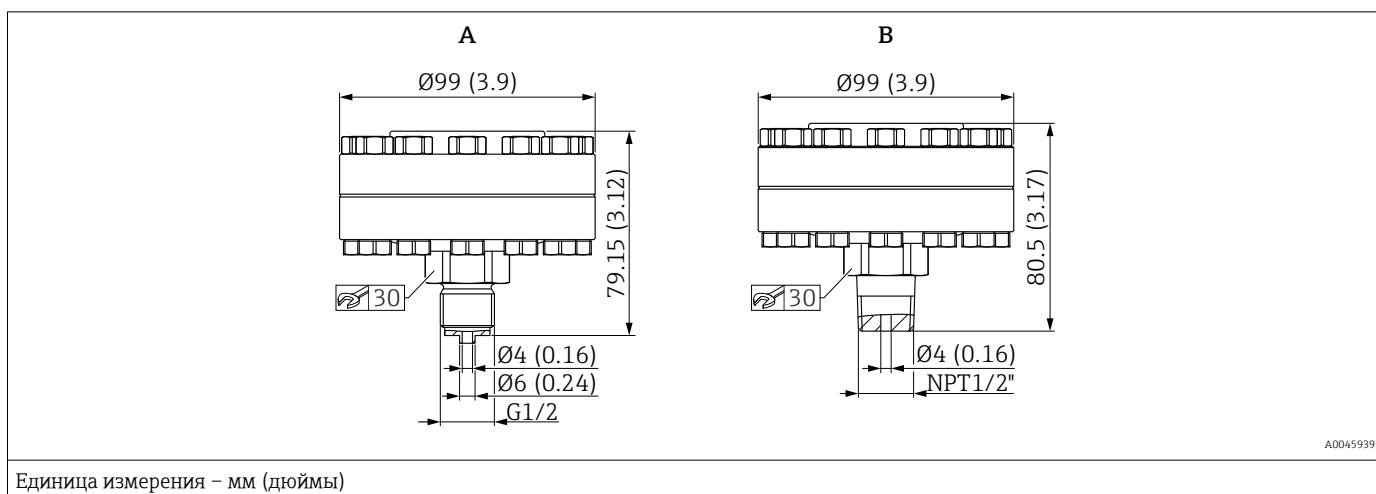

Элемент	Обозначение	Материал	Диапазон измерения	PN	Масса	Опция ¹⁾
			бар (psi)		кг (фунты)	
A	Резьба, ISO 228 G½ EN 837, с металлическим уплотнением (посеребренным) –60 до +400 °C (–76 до +752 °F)	AISI 316L Винты изготовлены из материала A4	≤ 40 (580)	PN 40	2,35 кг (5,18 фунт)	UC
B	Резьба, ASME MNPT ½, с металлическим уплотнением (посеребренным) –60 до +400 °C (–76 до +752 °F)				2,35 кг (5,18 фунт)	UD

1) Конфигуратор выбранного продукта, позиция заказа «Присоединение к процессу»


Исполнение с раздельным корпусом: монтаж на стене и трубе с помощью монтажного кронштейна

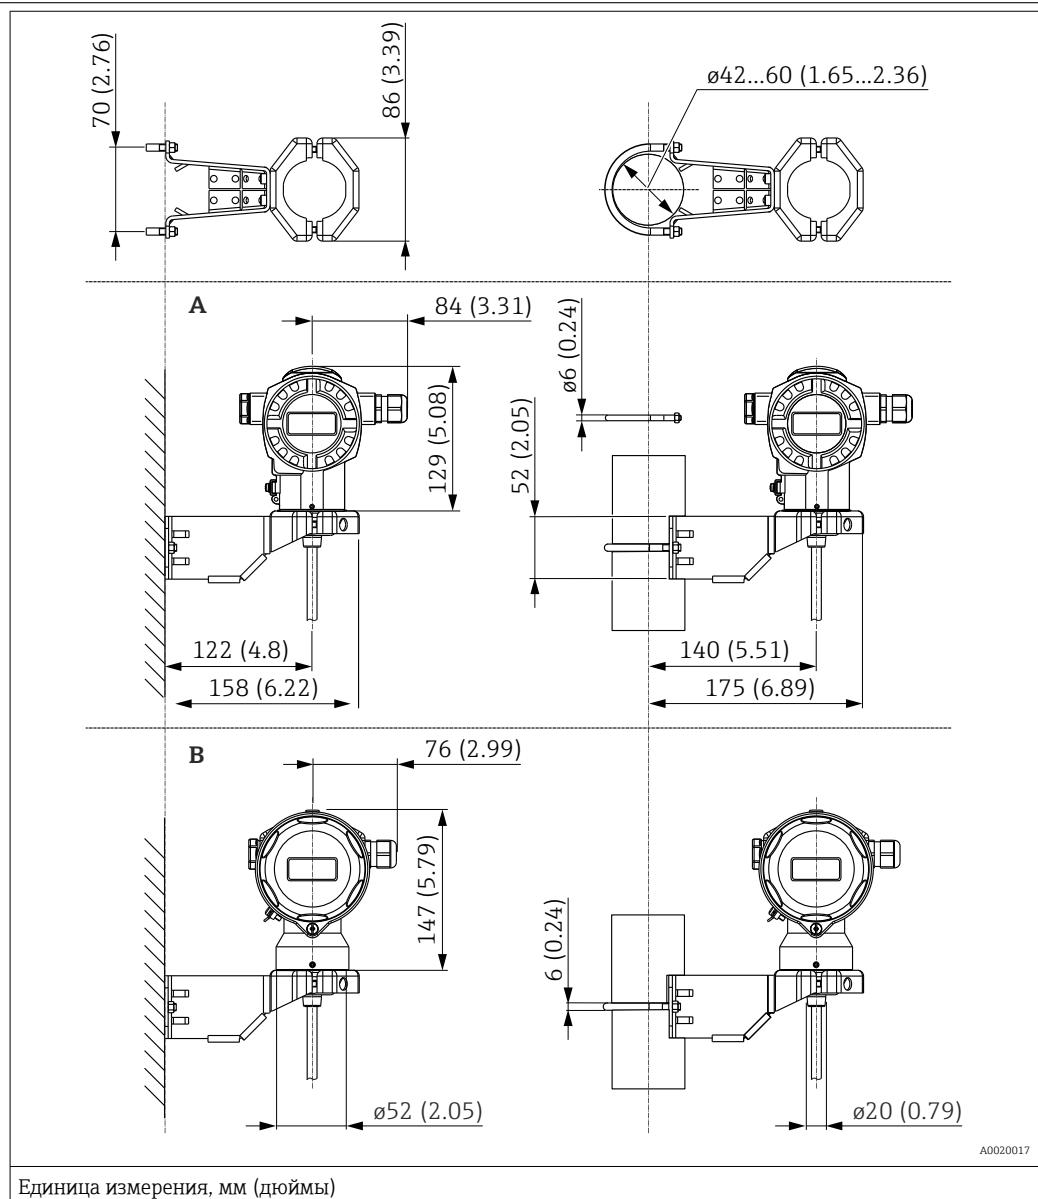

Поз.	Наименование	Вес в кг (фунтах)		Опция ¹⁾
		Корпус (T14 или T17)	Монтажный кронштейн	
A	Размеры для корпуса T14, боковой дисплей (опционально)	→ 60	0,5 (1,10)	U
B	Размеры для корпуса T17, боковой дисплей (опционально)			

1) Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 2», опция «G».

Также доступно для заказа как отдельный аксессуар: номер детали 71102216.

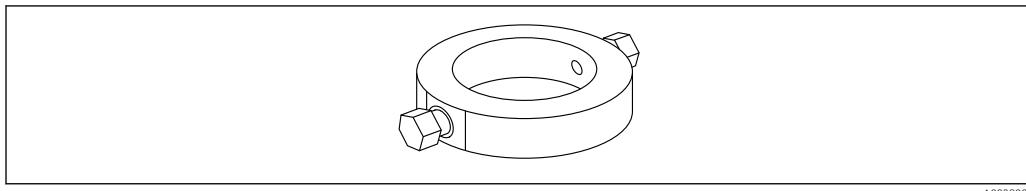Промывочные кольца

A0028007

Если есть вероятность налипания технологической среды или засорения присоединения к процессу, используйте промывочные кольца. Промывочное кольцо устанавливается между присоединением прибора к процессу и присоединением, которое обеспечивается заказчиком.

Налипания среды перед мембраной можно смыть через два боковых промывочных отверстия; эти же отверстия используются для вентиляции камеры высокого давления.

Различные варианты номинальной ширины и формы позволяют подобрать исполнение, подходящее для используемого фланцевого присоединения к процессу.

Дополнительные данные (размеры, масса, материалы) приведены в документе SD01553P/00/EN («Механические аксессуары к приборам для измерения давления»).

Опции заказа

Промывочные кольца можно заказать как отдельный аксессуар или как опцию заказа вместе с прибором.

Материал	Номинальный диаметр	Сертификат ¹⁾	Аксессуар ²⁾ Каталожный номер	Опция заказа ^{3) 4)}
				PMP75
AISI 316L	EN1092-1			
	DN25	–	71377379	PO
	DN50	–	71377380	PP
	DN80	–	71377383	PQ
	ASME B16.5			
	NPS 1"	–	71377369	PK
	NPS 2"	CRN	71377370	PL
	NPS 3"	CRN	71377371	PM

1) Сертификат CSA: Product Configurator, код заказа «Сертификат».

2) Акт осмотра в соответствии с материалом EN 10204-3.1.

3) Product Configurator, код заказа «Прилагаемые аксессуары».

4) Сертификаты, заказываемые вместе с оборудованием (сертификат материала 3.1, декларация соответствия NACE и испытания PMI), действительны для преобразователей и промывочных колец, перечисленных в следующей таблице.


Компания Endress+Hauser поставляет дополнительные промывочные кольца как **Специальные Технические Изделия (TSP)**.

Масса

Компонент	Масса
Корпус	См. раздел «Корпус»
Присоединение к процессу	См. раздел «Присоединения к процессу»
Температурный изолят	0,34 кг (0,75 фунт)
Капиллярная система с усилением из AISI 316L (1.4404)	0,16 кг/м (0,35 фунт/м) + 0,35 кг (0,77 фунта)
Капиллярная система с усилением из AISI 316L (ПВХ)	0,21 кг/м (0,46 фунт/м) + 0,35 кг (0,77 фунта)
Капиллярная система с усилением из AISI 316L (PTFE)	0,29 кг/м (0,64 фунт/м) + 0,35 кг (0,77 фунта)

Материалы, не контактирующие с процессом


Корпус преобразователя

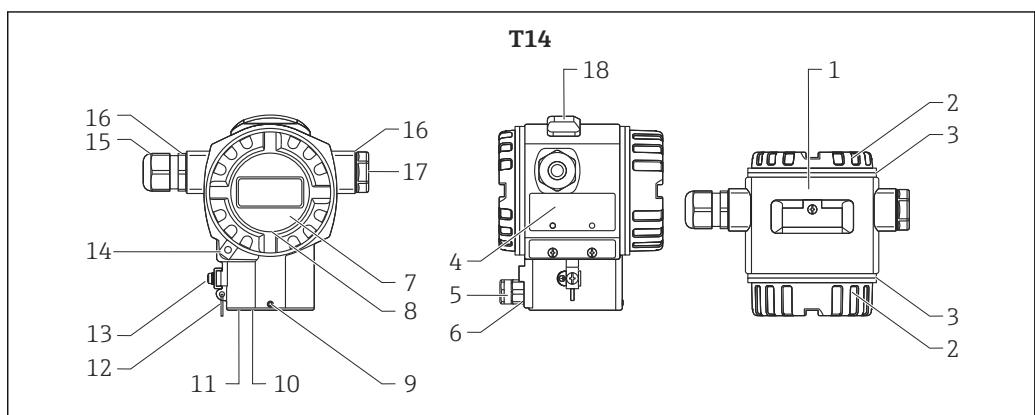

A0020019

Номер	Компонент	Материал
1	Корпус T14, RAL 5012 (синий)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Литой под давлением алюминий с порошковым защитным покрытием на основе полиэстера ■ Покрытие резьбы: термореактивное смазочное покрытие
1	Корпус T14	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прецизионное литье AISI 316L (1.4435) ■ Покрытие резьбы: термореактивное смазочное покрытие
2	Крышка, RAL 7035 (серый)	<p>Литой под давлением алюминий с порошковым защитным покрытием на основе полиэстера</p> <p>Прецизионное литье из стали AISI 316L (1.4435) (крышка изготавливается из стали 316L, если корпус T14 изготавливается из стали 316L)</p>
4	Заводские таблички	<ul style="list-style-type: none"> ■ AISI 316L (1.4404) (для корпуса T14, изготовленного способом прецизионного литья) ■ Анодированный алюминий (для корпуса T14/ T15, изготовленного из литого под давлением алюминия)
5	Фильтр-компенсатор давления	AISI 316L (1.4404) и PBT-FR
6	Фильтр-компенсатор давления, уплотнительное кольцо	VMQ или EPDM
7	Смотровое стекло	Минеральное стекло
8	Уплотнение смотрового стекла	Силикон (VMQ)
9	Винт	A4
10	Уплотнительное кольцо	EPDM
11	Стопорное кольцо	PA66-GF25
12	Стопорное кольцо для заводских табличек	AISI 304 (1.4301)/AISI 316 (1.4401)
13	Наружная клемма заземления	AISI 316L (1.4404)
14	Зажим крышки	Зажим: AISI 316L (1.4435), винт: A4
15	Кабельный ввод	Полиамид (PA) или никелированная латунь (CuZn)
16	Уплотнитель и заглушка для кабельного ввода	Силикон (VMQ)
17	Заглушка	PBT-GF30 FR, для зон с взрывоопасной пылью и Exd: AISI 316L (1.4435)


Номер	Компонент	Материал
18	Внешнее управление (кнопки и крышка для кнопок), RAL 7035 (серый)	Поликарбонат PC-FR, винт A4
Устройства с сертификатом запасных частей MID	Пломбировочная проволока	DIN 1367-0, сталь/цинк (мягкая оцинкованная сталь)
Устройства с сертификатом запасных частей MID	Уплотнения	Pb (свинец)

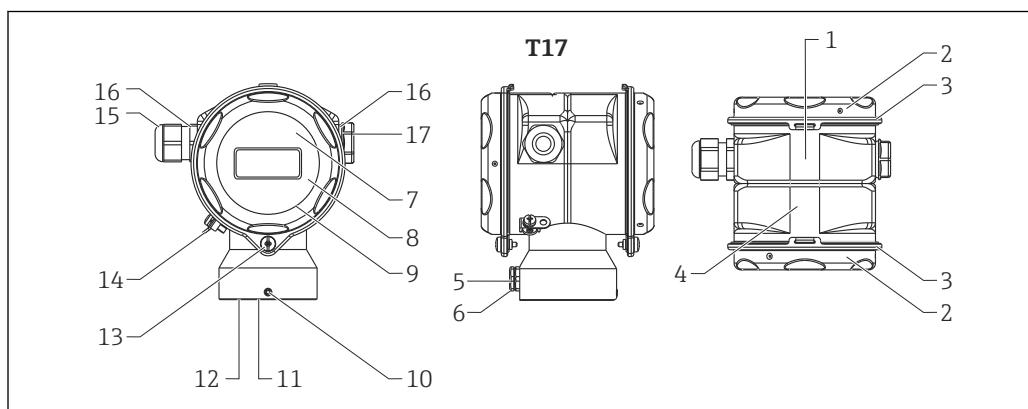

A0020021

Номер	Компонент	Материал
1	Корпус T17	AISI 316L (1.4404)
2	Крышка	
3	Уплотнение крышки	EPDM
4	Заводские таблички	Лазерная гравировка
5	Фильтр-компенсатор давления	AISI 316L (1.4404) и PBT-FR
6	Фильтр-компенсатор давления, уплотнительное кольцо	VMQ или EPDM
7	Смотровое стекло для общепромышленных зон, ATEX Ex ia, NEPSI зона 0/1 Ex ia, МЭК Ex зона 0/1 Ex ia, FM NI, FM IS, CSA IS	Поликарбонат (PC)
8	Смотровое стекло для ATEX 1/2 D, ATEX 1/3 D, ATEX 1 GD, ATEX 1/2 GD, ATEX 3 G, FM DIP, с защитой от воспламенения горючей пыли по CSA	Минеральное стекло
9	Уплотнение смотрового стекла	EPDM
10	Винт	A2-70
11	Уплотнительное кольцо	EPDM
12	Стопорное кольцо	PA6
13	Винт	A4-50 Покрытие резьбы: термореактивное смазочное покрытие
14	Наружная клемма заземления	AISI 316L (1.4404)
15	Кабельный ввод	Полиамид (PA), с защитой от воспламенения горючей пыли: никелированная латунь


Номер	Компонент	Материал
16	Уплотнитель и заглушка для кабельного ввода	Силикон (VMQ)
17	Заглушка	PBT-GF30 FR, для зон с взрывоопасной пылью: AISI 316L (1.4435)
Устройства с сертификатом запасных частей MID	Пломбировочная проволока	DIN 1367-0, сталь/цинк (мягкая оцинкованная сталь)
Устройства с сертификатом запасных частей MID	Уплотнения	Pb (свинец)

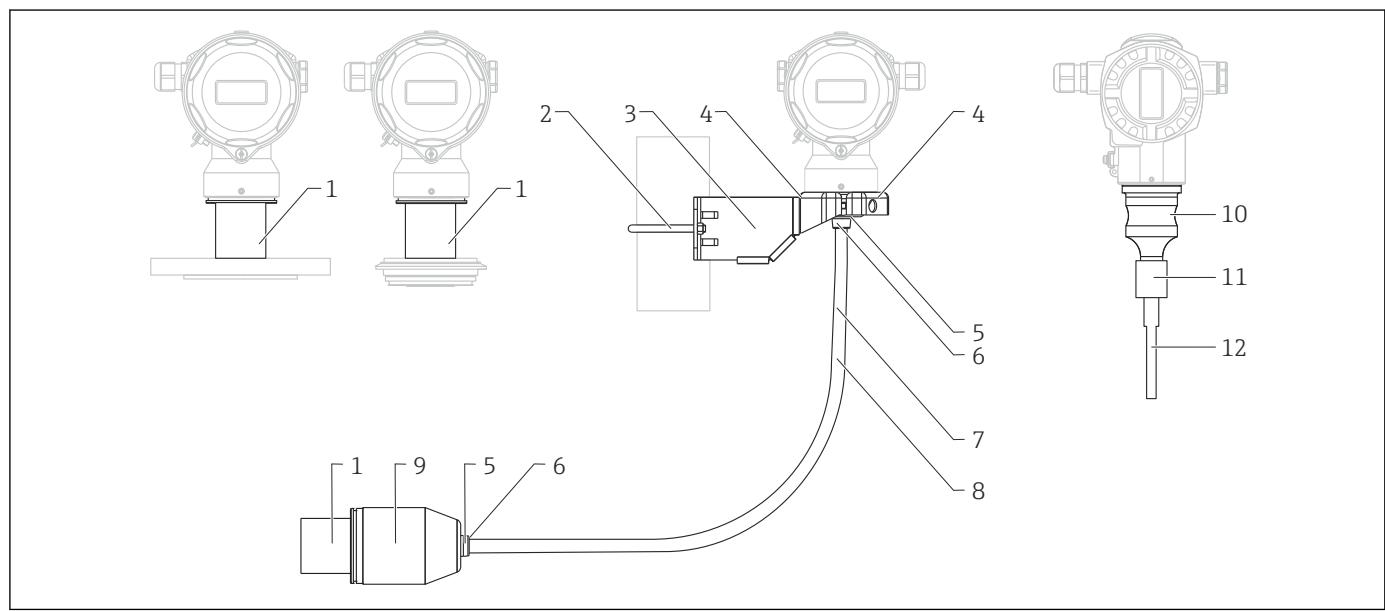Компоненты для подключения

A0028222

Номер	Компонент	Материал
1	Соединительный патрубок для установки между корпусом и присоединением к процессу	AISI 316L (1.4404)
2	Монтажный кронштейн	Кронштейн: AISI 316L (1.4404)
3		Винт и гайки: A4-70
4		Полукорпуса: AISI 316L (1.4404)
5	Кабельный уплотнитель для исполнения с раздельным корпусом	EPDM
6	Кабельное уплотнение для исполнения с раздельным корпусом	AISI 316L (1.4404)
7	Кабель PE для исполнения с раздельным корпусом	Устойчивый к абразивному износу, с элементами Dyneema для разгрузки натяжения; экранированный фольгой с алюминиевым покрытием; изолированный полиэтиленом (PE-LD), черный; медные проводники, витая пара, стойкий к УФ-излучению

Номер	Компонент	Материал
8	Кабель FEP для исполнения с раздельным корпусом	Устойчивый к абразивному износу; экранированный сеткой из гальванизированной стали; изолированный фторированным этилен-пропиленом (FEP), черный; медные проводники, витая пара, стойкий к УФ-излучению
9	Адаптер присоединения к процессу для исполнения с раздельным корпусом	AISI 316L (1.4404)
10	Корпус ячейки	AISI 316L (1.4404)
11	Соединение корпуса измерительной ячейки и капиллярной трубы	AISI 316L (1.4404)
12	Термоусадочная трубка (доступна только в случае, если капиллярная трубка имеет покрытие из PTFE или ПВХ)	Полиолефин

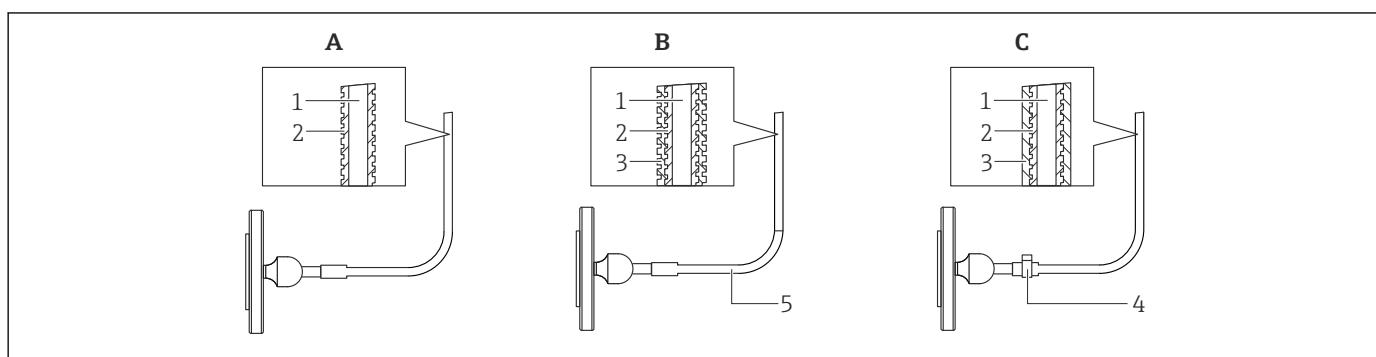

A0028087

Позиция	Компонент	А Стандартное исполнение ¹⁾ Усиление для капиллярной трубы	В Покрытие из ПВХ Усиление для капиллярной трубы	С Патрубок из PTFE Усиление для капиллярной трубы
1	Капиллярная трубка	AISI 316 Ti (1.4571)	AISI 316 Ti (1.4571)	AISI 316 Ti (1.4571)
2	Защитный шланг для капиллярной трубы	AISI 316L (1.4404) ²⁾	AISI 316L (1.4404)	AISI 316L (1.4404)
3	Покрытие/усиление	–	ПВХ ³⁾	PTFE ⁴⁾
4	Зажим с одной петлей	–	–	1.4301
5	Сужение трубы в месте присоединения капиллярной трубы	–	Полиолефин	–

1) Если при заказе не указана какая-либо опция, поставляется комплект согласно опции SA.

2) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Усиление для капиллярной трубы», опция SA.

3) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Армирование капиллярной трубы», опция SB.

4) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Усиление капиллярной трубы», опция SC.

**Материалы,
контактирующие с
технологической средой**

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Компоненты прибора, контактирующие с технологической средой, перечислены в разделах «Механическая конструкция» → 59 и «Информация о заказе» → 146.

Содержание дельта-феррита

Содержание дельта-феррита ≤ 3 % гарантируется и сертифицируется для смачиваемых компонентов, если выбрана опция «8» в коде заказа «Дополнительные опции 1» или «Дополнительные опции 2», в конфигураторе выбранного продукта.

Если выбран прибор PMC71 с гигиеническими присоединениями к процессу, то для смачиваемых компонентов гарантируется и сертифицируется содержание дельта-феррита ≤

1 % в случае, если выбрана опция «8» в коде заказа «Дополнительные опции 1» или «Дополнительные опции 2», в конфигураторе выбранного продукта.

Сертификат соответствия TSE (Трансмиссионная губчатообразная энцефалопатия)

Следующие сведения относятся ко всем компонентам прибора, смачиваемым технологической средой.

- Они не содержат материалов животного происхождения.
- При изготовлении и обработке не были использованы дополнительные или рабочие материалы животного происхождения.

Присоединения к процессу

- «Присоединения с зажимом» и «Гигиенические присоединения к процессу»: AISI 316L (номер материала DIN/EN – 1.4435)
- Компания Endress+Hauser поставляет резьбовые присоединения к процессу и фланцы DIN/EN, изготовленные из нержавеющей стали AISI 316L (номер материала по классификации DIN/EN 1.4404 или 1.4435). С точки зрения свойств температурной стабильности материалы 1.4404 и 1.4435 относятся к группе 13E0 в стандарте EN 1092-1:2001, табл. 18. Химический состав этих двух материалов может быть одинаковым.
- Некоторые присоединения к процессу также выпускаются в исполнении из сплава Alloy C276 (номер материала DIN/EN: 2.4819). См. информацию в разделе «Механическая конструкция».

Технологическая мембрана

Датчик	Обозначение	Опция ¹⁾
PMC71	Al ₂ O ₃ керамика FDA на основе оксида алюминия, сверхчистая (99,9 %) ²⁾ Ceraphire® (см. также веб-сайт www.endress.com/ceraphire)	Стандартное исполнение
PMP71	AISI 316L	1
	AISI 316L с золото-родиевым покрытием	6
	Alloy C276 (2.4819)	2
PMP75	AISI 316L с золотым покрытием (25 мкм), TempC ³⁾	G
	AISI 316L	1
	AISI 316L, TempC ³⁾	E
	AISI 316L с золото-родиевым покрытием	6
	AISI 316L с покрытием 0,25 мм (0,01 дюйм) PTFE	8
	Alloy C276 (2.4819)	2 ⁴⁾
	Монель (2.4360)	3 ⁴⁾
	AISI 316L с золотым покрытием	4
	Тантал (UNS R05200)	5 ⁴⁾

- 1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Материал мембранны».
- 2) Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) не возражает против использования керамики на основе оксида алюминия в качестве материала поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами. Данное заявление основано на сертификатах FDA, предоставленных поставщиками керамических материалов для компании Endress+Hauser
- 3) Позолоченная мембрана TempC не обеспечивает защиту от коррозии!
- 4) Выступающая поверхность фланца изготавливается из того же материала, что и технологическая мембрана. В приборах с барабаном (удлинением разделительной диафрагмы) выступающая поверхность фланца и труба барабана изготавливаются из стали 316L.

Уплотнения

Прибор	Обозначение	Опция ¹⁾
PMC71	FKM (Viton)	A
	FKM (Viton), FDA	G

Прибор	Обозначение	Опция ¹⁾
	EPDM	B
	FFKM Perlast G75LT	C
	Kalrez	D
	Chemraz	E
	NBR (FDA)/3A: HNBR (FDA)	F
	FKM (Viton), очищенный для областей применения, не допускающих наличия ПКВ	L
	Kalrez, очищенный для областей применения, не допускающих наличия ПКВ	M
	FKM (Viton), очищенный от масла и смазки	1
	FKM (Viton), очищенный для работы с кислородом. Соблюдайте предельные условия применения (давление и температура)	2

1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Уплотнение».

Заполняющая жидкость**PMP71**

Обозначение	Опция 1)
Силиконовое масло	A
Инертное масло	F
Инертное масло, очищенное от масла и смазки	K
Инертное масло, очищенное для работы с кислородом (соблюдайте предельные условия применения по давлению и температуре)	N

- 1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Заполняющая жидкость».

PMP75

Обозначение	Опция 1) 2)
Силиконовое масло (безопасность для пищевых продуктов: FDA 21 CFR 175.105)	A
... м – капиллярная система, инертное масло	B
... футов – капиллярная система, инертное масло	C
Растительное масло (безопасность для пищевых продуктов: FDA 21 CFR 172.856)	D
Инертное масло	F
Высокотемпературное масло, температурный изолятор	G
Силиконовое масло, температурный изолятор (безопасность для пищевых продуктов: FDA 21 CFR 175.105)	H
Растительное масло, температурный изолятор	J
Инертное масло, очищенное от масла и смазки	K
Инертное масло, очищено для работы с кислородом	N
Капиллярная трубка ...м; силиконовое масло (безопасность для пищевых продуктов: FDA 21 CFR 175.105)	1
Капиллярная трубка ...футов, силиконовое масло (безопасность для пищевых продуктов: FDA 21 CFR 175.105)	2
...м – капиллярная система, высокотемпературное масло	3
...футов – капиллярная система, высокотемпературное масло	4
Капиллярная трубка ...м, растительное масло (безопасность для пищевых продуктов: FDA 21 CFR 172.856)	5
Капиллярная трубка ...футов, растительное масло (безопасность для пищевых продуктов: FDA 21 CFR 172.856)	6
...м – капиллярная система, низкотемпературное масло	7
...футов – капиллярная система, низкотемпературное масло	8

- 1) Конфигуратор выбранного продукта, код заказа «Заполняющая жидкость».
 2) Для приборов с разделительной диафрагмой, имеющих сертификаты 3-A и EHEDG, следует выбирать только заполняющие жидкости с сертификатом FDA!

Управление

Принцип управления

Структура меню, удобная для оператора и оптимизированная для выполнения пользовательских задач

- Ввод в эксплуатацию.
- Эксплуатация.
- Диагностика.

Быстрый и безопасный ввод в эксплуатацию

Отдельные меню для каждой области применения с пояснениями.

Надежная работа

- Локальное управление на нескольких языках.
- Стандартное управление непосредственно на приборе и с помощью программного обеспечения.
- Параметры, связанные со значениями измеряемых величин, можно заблокировать/разблокировать, используя переключатель защиты от записи, программное обеспечение прибора или дистанционное управление.

Эффективная диагностика для расширения возможностей измерения

- Текстовые сообщения с рекомендациями по устранению проблем.
- Разнообразные возможности моделирования.

Локальное управление

Функции

Функция	Внешнее управление (кнопки управления, опционально, недоступно для корпуса T17)	Внутреннее управление (электронная вставка)	Местный дисплей (опционально)
Регулировка положения (коррекция нулевой точки)	✓	✓	✓
Установка нижнего и верхнего значения диапазона – прибор находится в условиях эталонного давления	✓ (Только HART)	✓ (Только HART)	✓
Сброс прибора	✓	✓	✓
Блокировка и снятие блокировки параметров, относящихся к измеренному значению	—	✓	✓
Подтверждение значений – зеленый светодиодный индикатор	✓	✓	✓
Включение и выключение демпфирования	✓ (Только при наличии подключенного дисплея)	✓ (Только HART и PA)	✓
Настройка адреса шины на приборе (PA)	—	✓	✓
Включение и выключение режима моделирования (FOUNDATION Fieldbus)	—	✓	✓

Эксплуатация прибора с использованием местного дисплея (опционально)

4-строчный жидкокристаллический (ЖК) дисплей используется для отображения информации и для управления прибором. На местном дисплее отображаются измеренные значения, диалоговые тексты и сообщения о неисправностях, а также уведомления в текстовом формате, помогающие пользователю на каждом этапе эксплуатации.

Для упрощения работы дисплей можно снять.


Дисплей прибора можно поворачивать в любое положение с шагом 90°.

В зависимости от монтажного положения прибора это может облегчить управление и считывание измеряемого значения.

Функции

- Экран индикации 8-значного измеренного значения, включая знак и десятичную точку, гистограмма для
 - сигнала 4–20 mA HART (гистограмма с диапазоном от 4 до 20 mA).
 - сигнала 1–5 В пост. тока (гистограмма с диапазоном от 1 до 5 вольт).
 - PROFIBUS PA (гистограмма как графическое представление стандартизированного значения блока аналогового входа).
 - FOUNDATION Fieldbus (гистограмма как графическое представление выходных данных преобразователя).
- Простая, но подробная комментированная навигация по меню с разделением параметров на несколько уровней и групп.
- Меню на 8 языках
- Для упрощения навигации каждому параметру присвоен 3-разрядный идентификационный номер.
- Возможность настройки индикации дисплея в соответствии с конкретными требованиями, например, выбор языка, чередование индикации, индикация различных значений измеряемой величины, например, температуры датчика, настройка контрастности.
- Развитые диагностические функции (отображение сообщений о неисправностях, предупреждающих сообщений, индикаторов удержания пикового значения и пр.).
- Быстрый и безопасный ввод в эксплуатацию с помощью меню быстрой настройки

Обзор

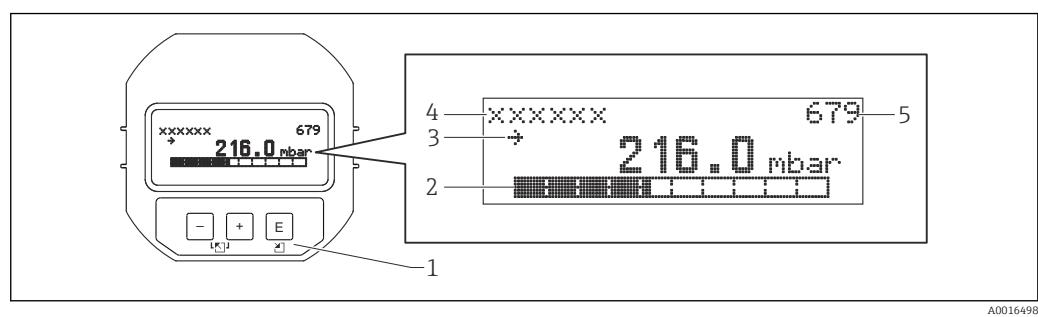


A0016498

- 1 Кнопки управления
- 2 Гистограмма
- 3 Символ
- 4 Заголовок
- 5 Идентификационный номер параметра

Кнопки управления снаружи прибора

На алюминиевом корпусе (T14) кнопки управления расположены либо на поверхности прибора под защитной крышкой, либо внутри – на электронной вставке. На корпусах T17 (нержавеющая сталь) кнопки управления всегда расположены внутри корпуса на электронной вставке.

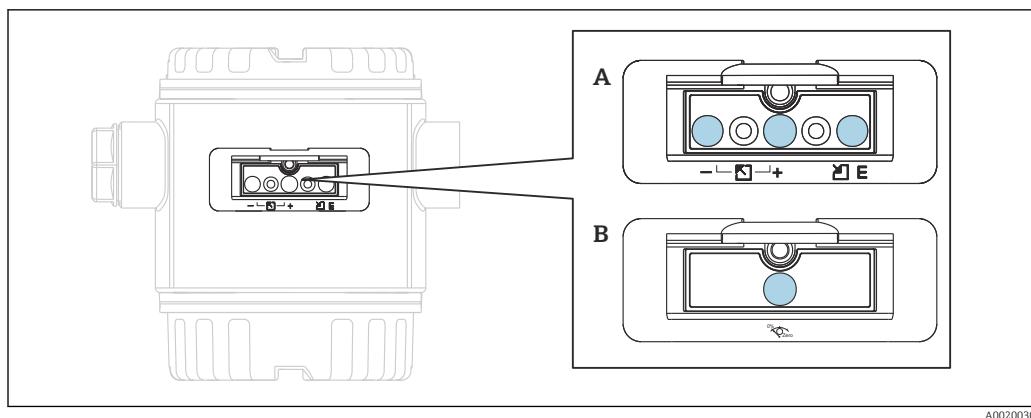

- A 1–5 В пост. тока и 4–20 мА HART
B PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Кнопки управления, размещенные снаружи на корпусе прибора, работают по принципу датчика Холла. Таким образом, потребность в дополнительных отверстиях отсутствует. Это гарантирует:

- полную защиту от воздействия условий окружающей среды, таких как влага и присутствие загрязнений;
- простоту эксплуатации без применения дополнительных инструментов;
- отсутствие износа.

Информация о заказе:


Product Configurator, код заказа «Дисплей, управление».

Кнопки и элементы управления, расположенные внутри электронной вставки

Информация о заказе:


Product Configurator, код заказа «Дисплей, управление».

HART

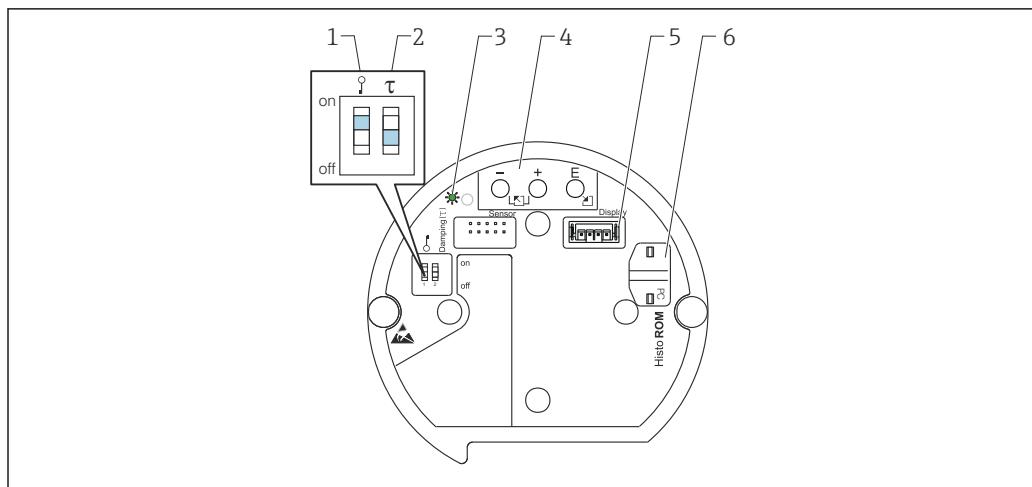

- 1 DIP-переключатель для блокировки и разблокировки параметров, относящихся к измеряемому значению
- 2 DIP-переключатель для включения и выключения выравнивания
- 3 Зеленый светодиод для подтверждения внесенных изменений
- 4 Функциональные кнопки
- 5 Гнездо для подключения дисплея (поставляемого как опция)
- 6 Гнездо для дополнительного модуля HistoROM®/M-DAT


1–5 В пост. тока

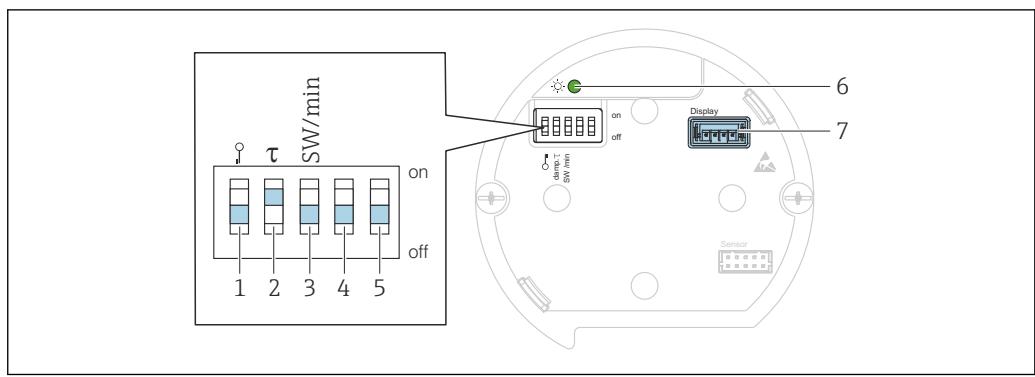

A0031800

- 1 DIP-переключатель для блокировки и разблокировки параметров, относящихся к измеряемому значению
- 2 DIP-переключатель для включения и выключения демпфирования
- 3 DIP-переключатель для тока аварийного сигнала SW/аварийный сигнал минимального значения (0,9 В/~3,6 mA)
- 4–5 Не присвоено
- 6 Зеленый светодиод для подтверждения внесенных изменений
- 7 Гнездо для дисплея


PROFIBUS PA

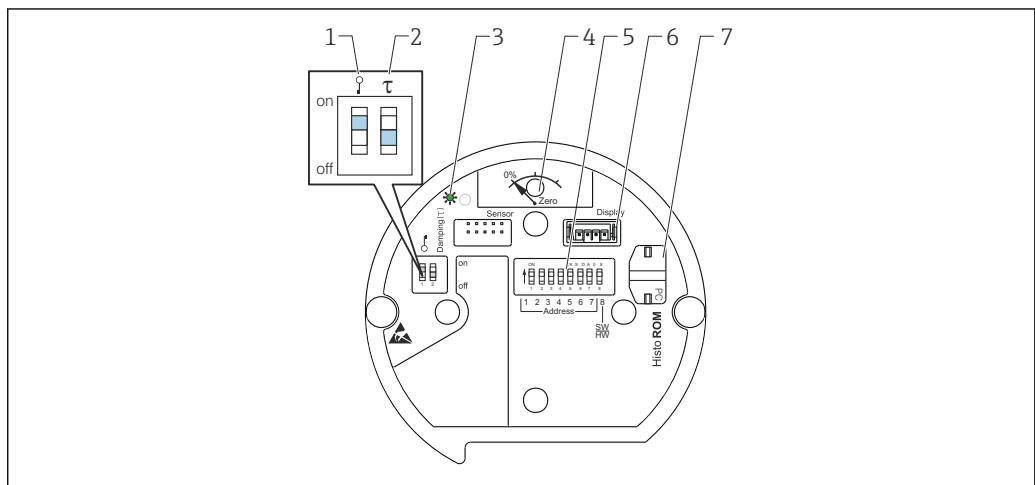

A0020032

- 1 DIP-переключатель для блокировки и разблокировки параметров, относящихся к измеряемому значению
- 2 DIP-переключатель для включения и выключения выравнивания
- 3 Зеленый светодиод для подтверждения внесенных изменений
- 4 Кнопка для позиционной коррекции и сброса прибора
- 5 DIP-переключатель для установки адреса шины
- 6 Гнездо для подключения дисплея (поставляемого как опция)
- 7 Гнездо для дополнительного модуля HistoROM®/M-DAT

FOUNDATION Fieldbus

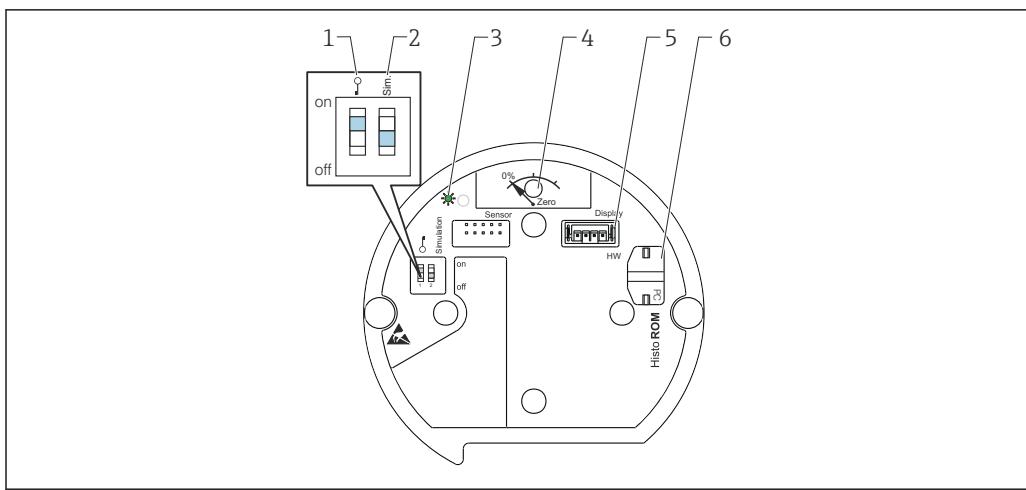

A0020033

- 1 DIP-переключатель для блокировки и разблокировки параметров, относящихся к измеряемому значению
- 2 DIP-переключатель для включения и выключения режима моделирования
- 3 Зеленый светодиод для подтверждения внесенных изменений
- 4 Кнопка для позиционной коррекции и сброса прибора
- 5 Гнездо для подключения дисплея (поставляемого как опция)
- 6 Гнездо для дополнительного модуля HistoROM®/M-DAT

Дистанционное управление

Доступность всех программируемых параметров определяется положением переключателя защиты от записи на приборе.

Аппаратное и программное обеспечение для дистанционного управления 1)	HART	PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
FieldCare	✓	✓	✓
FieldXpert SFX100	✓	—	✓
NI-FBUS Configurator	—	—	✓
HistoROM®/M-DAT	✓	✓	✓

- 1) Кроме исполнения с сигналом 1–5 В пост. тока.

FieldCare

FieldCare – это ПО для настройки и обслуживания приборов, разработанное Endress+Hauser на базе технологии FDT. С помощью ПО FieldCare можно настраивать все приборы Endress+Hauser, а также приборы других изготовителей, поддерживающие стандарт FDT.

Программа FieldCare позволяет выполнять следующие функции:

- настройка преобразователей в онлайн- и автономном режиме;
- выгрузка/загрузка данных (кроме исполнения с сигналом 1–5 В пост. тока);
- анализ HistoROM®/M-DAT;
- документирование точки измерения.

Опции подключения:

- HART через Commubox FXA195 и USB-интерфейс компьютера;
- PROFIBUS PA: через сегментный соединитель и интерфейсную плату PROFIBUS;
- сервисный интерфейс: через Commubox FXA291 и адаптер ToF FXA291 (USB).

i Для получения подробной информации обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

Field Xpert SFX100

Field Xpert представляет собой промышленный КПК на основе Windows Mobile с сенсорным экраном 3,5", поставляемый Endress+Hauser. Он обеспечивает беспроводную связь через дополнительный Bluetooth-модем VIATOR производства Endress+Hauser. Field Xpert также

может функционировать автономно в системах управления парком приборов. Для получения дополнительной информации см. документ BA00060S.

Commubox FXA195

Для искробезопасного исполнения со связью по протоколу HART с FieldCare через интерфейс USB. Для получения дополнительной информации см. документ TI00404F.

Commubox FXA291

Прибор Commubox FXA291 используется для подключения полевых приборов Endress+Hauser с интерфейсом CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface, единый интерфейс данных) к USB-порту компьютера или ноутбука. Для получения дополнительной информации см. документ TI00405C.



Для следующих приборов Endress+Hauser необходимо приобрести адаптер ToF FXA291 в качестве дополнительного аксессуара:

- Cerabar S PMC71, PMP7x;
- Deltabar S PMD7x, FMD7x;
- Deltapilot S FMB70.

Адаптер ToF FXA291

Адаптер ToF FXA291 используется для подключения Commubox FXA291 к приборам на платформе ToF, оборудованно, работающему под давлением, и комплексу Gammapilot через USB-интерфейс персонального компьютера или ноутбука. Дополнительную информацию см. в документе KA00271F.

Profiboard

Для подключения ПК к сети PROFIBUS.

Proficard

Для подключения ноутбука к сети PROFIBUS.

Программа конфигурирования FF

Программа конфигурирования FF, например NI-FBUS Configurator, для:

- подключения приборов с «сигналом FOUNDATION Fieldbus» к сети FF;
- настройки параметров, специфичных для FF.

Управление с помощью программы NI-FBUS Configurator:

NI-FBUS Configurator – это простая в использовании графическая среда для создания связей, циклов и расписаний в рамках концепции полевой шины.

NI-FBUS Configurator можно использовать для настройки сети Fieldbus путем выполнения следующих действий:

- настройка наименований блока и прибора;
- установка адресов приборов;
- создание и редактирование стратегии управления функциональными блоками (области применения функционального блока);
- конфигурирование заданных поставщиком функциональных блоков и блоков преобразователя;
- создание и редактирование расписаний;
- чтение и запись на функциональный блок стратегии управления (области применения функционального блока);
- вызов методов, указанных в файлах DD конкретного изготовителя (например, выполнение базовой настройки прибора);
- отображение меню системы DD (например, вкладки калибровочных данных);
- загрузка конфигурации;
- проверка конфигурации и ее сравнение с сохраненной конфигурацией;
- мониторинг загруженной конфигурации;
- замена приборов;
- сохранение и печать конфигурации.

Преимущества

- Быстрый и простой ввод в эксплуатацию идентичных точек измерения путем копирования конфигурационных данных одного преобразователя в другой.
- Высокая надежность мониторинга процесса благодаря циклической записи измеренных значений давления и температуры с датчиков.
- Простота диагностики благодаря записи различных событий, таких как: аварийные сигналы; изменения конфигурации; счетчики значений давления и температуры, выходящих за пределы диапазона измерения; превышение указанных пользователем пределов диапазона измерения для давления и температуры и т.д.
- Анализ и графическое представление событий и параметров процесса с использованием программного обеспечения (входит в комплект поставки).

Скопировать данные из одного преобразователя в другой можно в ходе эксплуатации прибора FOUNDATION Fieldbus при помощи программы конфигурирования FF. Для получения доступа к данным и событиям, сохраненным в HistoROM®/M-DAT, требуется программное обеспечение Endress+Hauser FieldCare, сервисный интерфейс Commubox FXA291 и адаптер ToF FXA291.

Информация о заказе:

Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции:», опция «N» или

Product Configurator, код заказа «Пакет прикладных программ:», опция «EN» или

в качестве отдельной детали (номер детали: 52027785).

 Для получения подробной информации обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

Системная интеграция

Прибору можно дать обозначение (не более 8 буквенно-цифровых символов).

Наименование	Опция ¹⁾
Точка измерения (TAG), см. дополнительные спецификации	Z1
Адрес шины, см. дополнительную спецификацию	Z2

1) Product Configurator, код заказа для раздела «Идентификация».

Инструкции по планированию систем с разделительными диафрагмами

УВЕДОМЛЕНИЕ

Некорректный подбор/заказ системы с разделительными диафрагмами

Производительность и допустимый диапазон областей применения систем с разделительными диафрагмами зависит от используемой технологической мембранны, заполняющей жидкости, соединения, конструкции блока, условий технологического процесса и окружающей среды в конкретной области применения.

- Для выбора правильной системы с разделительными диафрагмами, соответствующей конкретным областям применения, можно использовать бесплатный инструмент Applicator Sizing Diaphragm Seal предоставляемый компанией Endress+Hauser по адресу www.endress.com/applicator для использования в интерактивном режиме или загрузки.

A0034616



Чтобы получить более подробные сведения или подобрать оптимальную систему с разделительными диафрагмами, обратитесь в ближайшее региональное торговое представительство Endress+Hauser.

Области применения

Системы с разделительными диафрагмами необходимо использовать только в тех случаях, когда необходимо отделить прибор от технологической среды. Применение систем с разделительными диафрагмами приносит преимущество в следующих случаях:

- в условиях экстремальных значений температур процесса;
- при работе с агрессивными средами;
- в кристаллизующихся средах;
- в едких или значительно меняющихся средах, а также средах с содержанием твердых частиц;
- в неоднородных и волокнистых средах;
- при необходимости обеспечения высокой очистки точки измерения или в местах установки с очень высоким уровнем влажности;
- при подверженности точки измерения сильным вибрациям;
- в труднодоступных для установки местах.

Конструкция и режим работы

Разделительные диафрагмы являются разделителями между измерительной системой и технологическим оборудованием.

Система с разделительными диафрагмами состоит из следующих элементов:

- разделительная диафрагма;
- капиллярная трубка или температурный изолят, если это необходимо;
- заполняющая жидкость;
- преобразователь давления.

Рабочее давление воздействует через технологическую мембрану разделительной диафрагмы на систему, заполненную жидкостью, которая передает рабочее давление на датчик преобразователя давления.

Все системы с разделительными диафрагмами поставляются компанией Endress+Hauser в сварном исполнении. Система полностью герметична, что обеспечивает высокую надежность.

Рабочий диапазон разделительной диафрагмы определяется следующими факторами.

- Диаметр технологической мембранны
- Жесткость и материал изготовления технологической мембранны
- Конструкция (объем масла)

Диаметр технологической мембранны

Чем больше диаметр технологической мембранны (меньше жесткость), тем меньше влияние температуры на результат измерения.

Жесткость технологической мембранны

Жесткость зависит от диаметра технологической мембранны, материала, существующего покрытия, толщины технологической мембранны и ее формы. Толщина и форма технологической мембранны определяются ее конструкцией. Жесткость технологической мембранны разделительной диафрагмы определяет влияние на диапазон температуры и погрешность измерения, обусловленную температурным воздействием.

Мембрана TempC, разработанная компанией Endress+Hauser: измерение давления и дифференциального давления с помощью разделительных диафрагм обеспечивает самую высокую точность измерения и безопасность технологического процесса

Для обеспечения высокой точности измерения и повышения безопасности технологических процессов в этих областях применения специалисты Endress+Hauser разработали мембрану TempC на основе революционной технологии. Эта мембрана обеспечивает высочайшую точность измерения и безопасность технологических процессов при использовании систем с разделительными диафрагмами.

- Благодаря низкой подверженности воздействию температуры сводится к минимуму влияние колебаний рабочей температуры и температуры окружающей среды. За счет этого достигается точное и надежное измерение. Погрешности измерения, вызванные воздействием температуры, сведены к минимуму.
- Мембрана TempC предназначена для использования при температуре от -70 °C (-94 °F) до +400 °C (+752 °F). За счет этого обеспечивается максимальная безопасность процесса даже в тех резервуарах и трубах, в которых выполняется очистка или стерилизация при высоких температурах (CIP/SIP) при продолжительных циклах очистки.
- Использование мембранны TempC позволяет применять присоединения к процессу меньшего диаметра. Точность измерений с новой мембранны и небольшим присоединением к процессу не уступает точности измерений с обычной мембранны и более крупным присоединением.
- Геометрия мембранны выбрана таким образом, что любой тепловой удар вызывает практически мгновенный всплеск показателя за верхний предел. В результате реакция оказывается кратковременной, со значительно меньшей длительностью и отклонением по сравнению с традиционными типами мембранны. В случае периодических процессов малое время восстановления означает гораздо большую доступность производственной установки. При использовании мембранны TempC влияние превышения предела выходного сигнала можно уменьшить, скорректировав демпфирование.

Информация о заказе

См. конфигуратор выбранного продукта, в котором приведены сведения об отдельных присоединениях к процессу и выборе технологических мембранны.

Выбор в программе Applicator:

раздел Transmitter data («Данные преобразователя»), поле Diaphragm material («Материал мембранны»).

Капиллярная трубка

В качестве стандартных используются капилляры с внутренним диаметром 1 мм (0,04 дюйм).

Длина и внутренний диаметр капиллярной трубки оказывают влияние на колебания температуры, рабочий диапазон температуры окружающей среды и время отклика системы с разделительными диафрагмами.

Заполняющая жидкость

Температура технологической среды и окружающей среды, а также рабочее давление являются очень важными факторами, которые следует учитывать при выборе заполняющей жидкости. В процессе ввода в эксплуатацию и очистки необходимо поддерживать температуру и давление на надлежащем уровне. Следующим критерием является соответствие заполняющей жидкости требованиям в отношении технологической среды. Например, в пищевой промышленности можно использовать только те заполняющие жидкости, которые не представляют опасности для здоровья, например растительное или силиконовое масло (см. также следующий раздел, «Жидкости для заполнения разделительной диафрагмы»).

Используемая заполняющая жидкость влияет на колебания температуры, диапазон рабочей температуры системы с разделительными диафрагмами и время отклика. Изменение температуры приводит к изменению объема заполняющей жидкости. Изменение объема зависит от коэффициента расширения и от объема заполняющей жидкости при температуре калибровки (постоянно в диапазоне +21 до +33 °C (+70 до +91 °F)). Область применения может быть расширена за счет использования заполняющей жидкости с меньшим коэффициентом расширения и менее длинных капиллярных трубок.

Пример: при повышении температуры заполняющая жидкость расширяется. Дополнительный объем оказывает воздействие на технологическую мембранны разделяющей диафрагмы. Чем больше жесткость технологической мембранны, тем больше усилие, с которым она противодействует изменению объема и которое прикладывается к измерительной ячейке в дополнение к рабочему давлению, вызывая тем самым смещение нулевой точки.

Преобразователь давления

Преобразователь давления оказывает влияние на диапазон рабочей температуры, нулевую точку термопары и время отклика – это обусловлено изменением его собственного объема. Изменение объема – это значение объема, которое требуется переместить для прохождения всего диапазона измерения.

Преобразователи давления Endress+Hauser оптимизированы таким образом, что изменение объема минимально.

Заполняющие масла для разделительных диафрагм

Среда	$P_{\text{абс.}} = 0,05 \text{ бар} (0,725 \text{ фунт}/\text{кв. дюйм})$ ¹⁾	$P_{\text{абс.}} = 1 \text{ бар} (14,5 \text{ фунт}/\text{кв. дюйм})$ ²⁾
Силиконовое масло	-40 до +180 °C (-40 до +356 °F)	-40 до +250 °C (-40 до +482 °F)
Высокотемпературное масло	-20 до +200 °C (-4 до +392 °F)	-20 до +400 °C (-4 до +752 °F) ^{3) 4) 5)}
Низкотемпературное масло	-70 до +120 °C (-94 до +248 °F)	-70 до +180 °C (-94 до +356 °F)
Растительное масло	-10 до +160 °C (+14 до +320 °F)	-10 до +220 °C (+14 до +428 °F)
Инертное масло	-40 до +100 °C (-40 до +212 °F)	-40 до +175 °C (-40 до +347 °F) ^{6) 7)}

- 1) Допустимый диапазон температуры при $p_{\text{абс.}} = 0,05 \text{ бар} (0,725 \text{ фунт}/\text{кв. дюйм})$ (учитывайте предельно допустимые температуры прибора и системы!)
- 2) Допустимый диапазон температуры при $p_{\text{абс.}} \geq 1 \text{ бар} (14,5 \text{ фунт}/\text{кв. дюйм})$ (учитывайте предельно допустимые температуры прибора и системы!)
- 3) 325 °C (617 °F) при абсолютном давлении $\geq 1 \text{ бар} (14,5 \text{ фунт}/\text{кв. дюйм})$.
- 4) 350 °C (662 °F) при абсолютном давлении $\geq 1 \text{ бар} (14,5 \text{ фунт}/\text{кв. дюйм})$ (не более 200 часов).
- 5) 400 °C (752 °F) при абсолютном давлении $\geq 1 \text{ бар} (14,5 \text{ фунт}/\text{кв. дюйм})$ (не более 10 часов).
- 6) 150 °C (302 °F) при абсолютном давлении $\geq 1 \text{ бар} (14,5 \text{ фунт}/\text{кв. дюйм})$.
- 7) 175 °C (347 °F) при абсолютном давлении $\geq 1 \text{ бар} (14,5 \text{ фунт}/\text{кв. дюйм})$ (не более 200 часов).

Расчет диапазона рабочих температур для разделительных диафрагм зависит от заполняющей жидкости, длины и внутреннего диаметра капиллярной трубы, рабочей температуры и объема масла в разделительной диафрагме. Детальные расчеты, например диапазонов температуры, диапазонов вакуумметрического давления и температуры, выполняются отдельно в Applicator Sizing Diaphragm Seal.



A0038925

Инструкции по очистке

Компания Endress+Hauser выпускает промывочные кольца в качестве аксессуаров для очистки технологических разделительных мембран без вывода преобразователей из технологического процесса.

i Для получения подробной информации обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

Рекомендуется проводить очистку CIP (очистку на месте горячей водой), перед тем как проводить очистку SIP (стерилизацию паром на месте) на разделительных диафрагмах для стыков труб. Частая стерилизация на месте (процедура SIP) увеличивает нагрузку на мембранны. При неблагоприятных обстоятельствах частые изменения температуры могут вызвать (в долгосрочной перспективе) усталость материала технологической мембранны и, потенциально, к утечке технологической среды.

Инструкции по монтажу**Системы с разделительными диафрагмами**

- Разделительная диафрагма и преобразователь представляют собой замкнутую откалиброванную систему, заполненную жидкостью через впускные отверстия в разделительной диафрагме и в измерительной системе преобразователя. Эти отверстия запломбированы, их вскрытие запрещено.
- Для приборов с температурным изолятором или капиллярной системой рекомендуется использовать соответствующее крепежное приспособление (монтажный кронштейн).
- При установке необходимо обеспечить достаточную разгрузку натяжения капиллярной трубы во избежание ее перегиба (радиус изгиба капиллярной трубы ≥ 100 мм (3,94 дюйм)).
- Более подробные инструкции по монтажу приводятся в бесплатном инструменте выбора Applicator Sizing Diaphragm Seal, предоставляемом компанией Endress+Hauser по адресу www.endress.com/applicator для использования в интерактивном режиме или загрузки.


Капиллярная трубка

Для повышения точности измерения и во избежание повреждения прибора при монтаже капиллярных трубок следует соблюдать приведенные ниже условия.

- Отсутствие вибрации (во избежание нежелательных колебаний давления).
- Отсутствие вблизи прибора каналов теплоснабжения или охлаждения.
- Обеспечение теплоизоляции, если температура окружающей среды превышает исходную базовую температуру или опускается ниже нее.
- Радиус изгиба ≥ 100 мм (3,94 дюйм).
- При установке необходимо обеспечить достаточную разгрузку натяжения капиллярной трубы во избежание ее перегиба (радиус изгиба капиллярной трубы ≥ 100 мм (3,94 дюйм)..)
- Если используются приборы с разделительными диафрагмами и капиллярными трубками, то при выборе измерительной ячейки необходимо учитывать смещение нулевой точки, вызываемое гидростатическим давлением столба заполняющей жидкости в капиллярных трубках. Если выбрана измерительная ячейка с небольшим диапазоном измерения, то при регулировке положения возможен выход за пределы допустимого диапазона.

Теплоизоляция*Теплоизоляция с непосредственно установленной разделительной диафрагмой*

Прибор PMP75 следует изолировать только до определенной высоты. Максимально допустимый уровень изоляции указан на приборах и относится к изоляционному материалу с теплопроводностью $\leq 0,04$ Вт/(м x К) и максимально допустимой температуре окружающей среды и рабочей температуре. Данные приведены для наиболее критического варианта «статический воздух». Максимальная допустимая высота изоляции, в примере показана высота для PMP75 с фланцем:

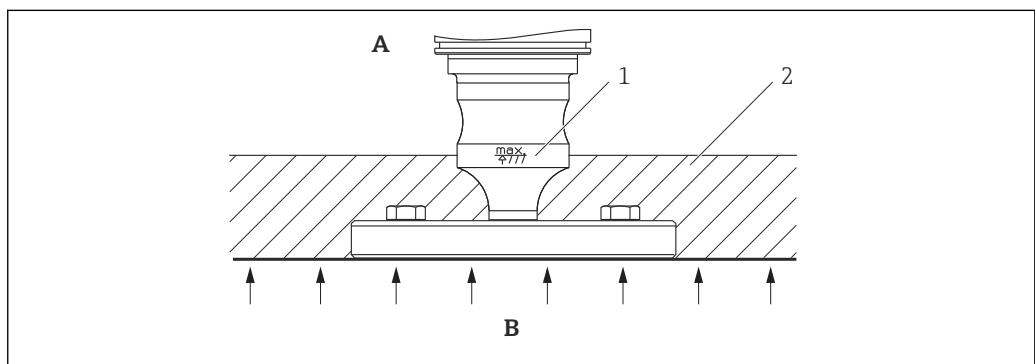


A0020474

A Температура окружающей среды

B Рабочая температура

1 Максимально допустимая высота изоляции

2 Изоляционный материал

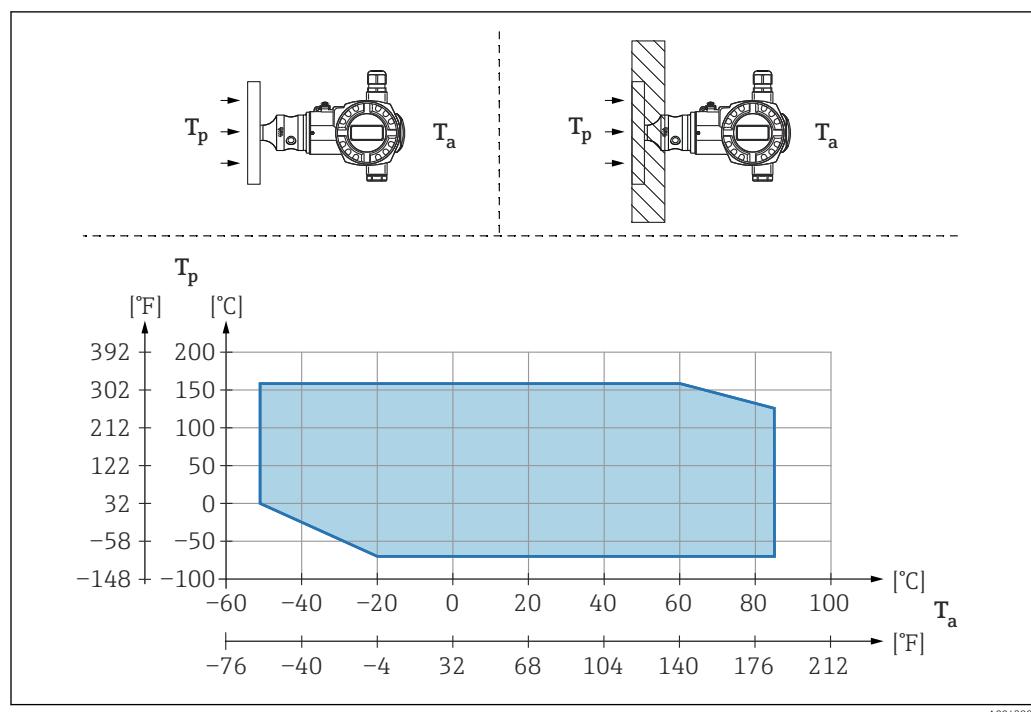Установка с прямым монтажом

A0043893

T_a Температура окружающей среды рядом с преобразователем
 T_p Максимальная рабочая температура


T_a	T_p
+85 $^{\circ}\text{C}$ (+185 $^{\circ}\text{F}$)	-70 до +120 $^{\circ}\text{C}$ (-94 до +248 $^{\circ}\text{F}$)
+60 $^{\circ}\text{C}$ (+140 $^{\circ}\text{F}$)	-70 до +160 $^{\circ}\text{C}$ (-94 до +320 $^{\circ}\text{F}$)
-20 $^{\circ}\text{C}$ (-4 $^{\circ}\text{F}$)	-70 до +160 $^{\circ}\text{C}$ (-94 до +320 $^{\circ}\text{F}$)
-50 $^{\circ}\text{C}$ (-58 $^{\circ}\text{F}$)	0 до +160 $^{\circ}\text{C}$ (+32 до +320 $^{\circ}\text{F}$)

Монтаж с температурным изолятором

Используйте разделители температуры при постоянно экстремальной температуре технологической среды, которая вызывает превышение максимально допустимой температуры электроники +85 °C (+185 °F). Системы с разделительными диафрагмами и температурными изоляторами можно использовать при температуре не более +400 °C (+752 °F), которая зависит от используемого заполняющего масла. Чтобы свести к минимуму влияние поднимающегося тепла, монтируйте прибор горизонтально или корпусом вниз. Кроме того, дополнительная высота прибора вызывает смещение нулевой точки на величину до 21 мбар (0,315 фунт/кв. дюйм), обусловленное гидростатическим давлением столба жидкости в температурном изоляторе. Коррекцию нулевой точки можно выполнить на приборе.

Максимальная температура окружающей среды T_a на преобразователе зависит от максимальной рабочей температуры T_p .

Максимально допустимая рабочая температура зависит от используемой заполняющей жидкости разделительной диафрагмы.

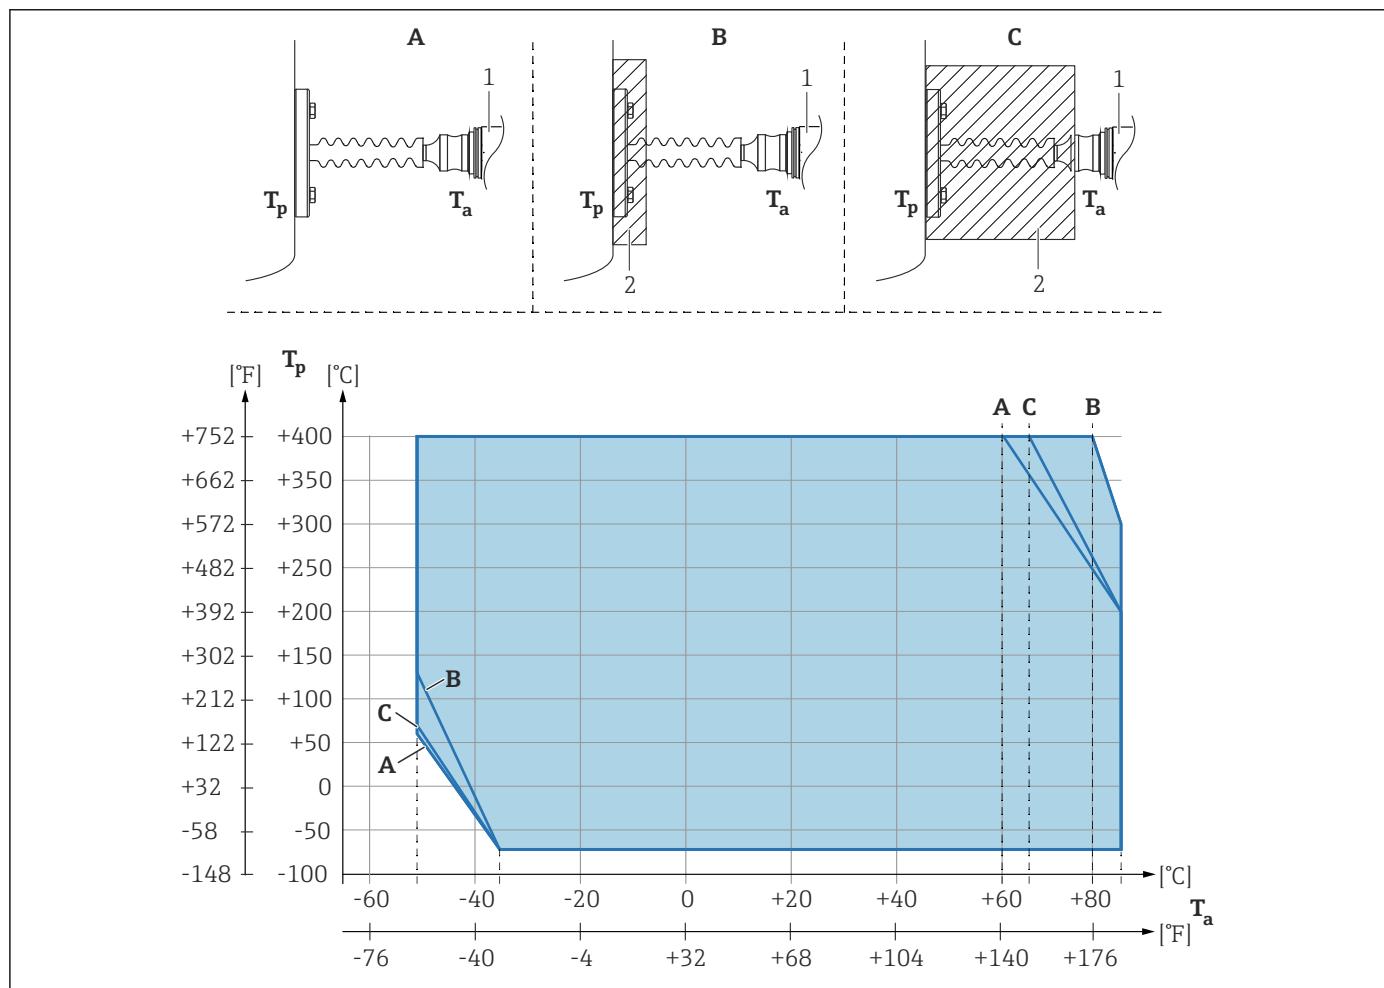

A0039378

- A Без изоляции
- B Изоляция 30 мм (1,18 дюйм)
- C Максимальная изоляция
- 1 Преобразователь
- 2 Изоляционный материал

Элемент	T_a ¹⁾	T_p ²⁾
A	60 °C (140 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	200 °C (392 °F)
	-50 °C (-58 °F)	60 °C (140 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)

Элемент	T_a ¹⁾	T_p ²⁾
B	80 °C (176 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	300 °C (572 °F)
	-50 °C (-58 °F)	130 °C (266 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)
C	67 °C (153 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	200 °C (392 °F)
	-50 °C (-58 °F)	70 °C (158 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)

1) Максимальная температура окружающей среды в зоне преобразователя.

2) Максимальная рабочая температура.

3) Рабочая температура: макс. +400 °C (+752 °F), в зависимости от заполняющего масла, используемого в разделительной диафрагме.


Эксплуатация в условиях вакуума

Инструкции по монтажу

В областях применения с низким давлением предпочтительно использовать преобразователи давления с керамической измерительной мембраной (без масла).


В случае работы в условиях вакуума компания Endress+Hauser рекомендует установить преобразователь давления ниже уровня разделительной диафрагмы. За счет этого устраняется вакуумная нагрузка на разделительную диафрагму, вызванная наличием заполняющей жидкости в капиллярных трубках.

При установке преобразователя давления выше разделительной диафрагмы не следует превышать максимально допустимый разнос по высоте $H1$ (см. рисунок внизу). На приведенном рисунке представлен способ монтажа над нижней разделительной диафрагмой:

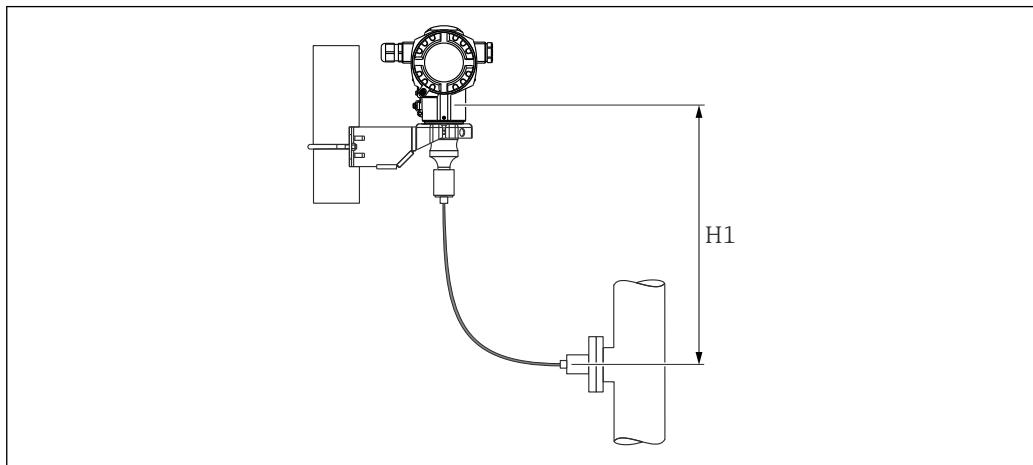

A0020472

Максимальный разнос по высоте зависит от плотности заполняющего масла и наименьшего допустимого давления, воздействующего на разделительную диафрагму (пустой резервуар); см. приведенный ниже рисунок. На рисунке приведен максимальный разнос по высоте для установки над разделительной диафрагмой при эксплуатации в условиях с вакуумом.

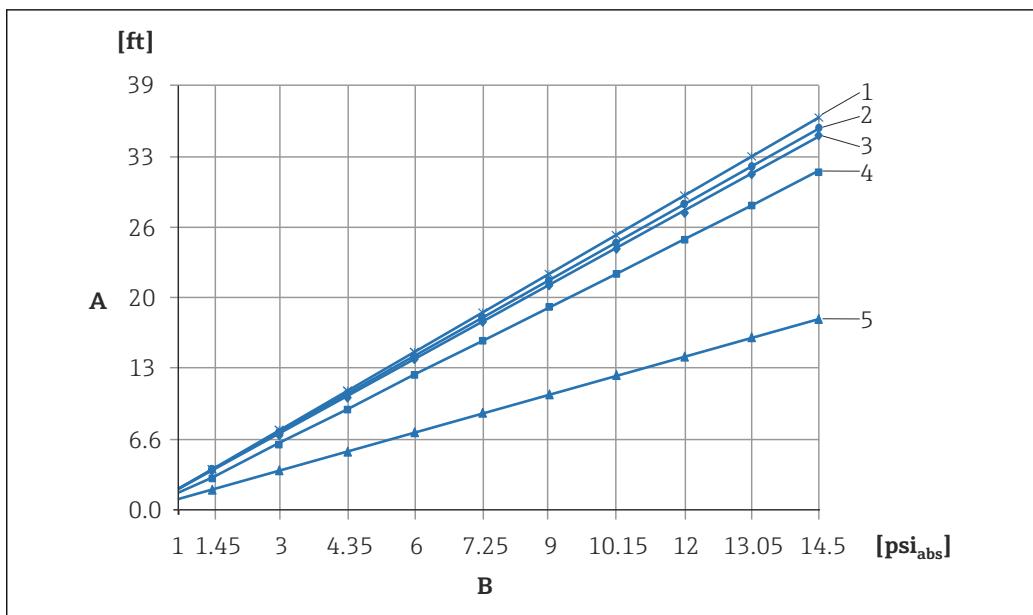

A0023986-RU

- A Разнос по высоте $H1$
- B Давление на разделительной диафрагме
- 1 Низкотемпературное масло
- 2 Растительное масло
- 3 Силиконовое масло
- 4 Высокотемпературное масло
- 5 Инертное масло

Сертификаты и свидетельства

Маркировка CE Прибор соответствует всем требованиям директив ЕС. Компания Endress+Hauser подтверждает успешные испытания прибора нанесением маркировки CE.

RoHS Измерительная система соответствует требованиям Европейской директивы 2002/96/ЕС.

Маркировка RCM-Tick Предлагаемое изделие или измерительная система соответствует требованиям Управления по связи и средствам массовой информации Австралии (ACMA) к целостности сетей, оперативной совместимости, точностным характеристикам, а также требованиям норм охраны труда. В данном случае обеспечивается соответствие требованиям в отношении электромагнитной совместимости. На заводской табличке изделия нанесена маркировка RCM-Tick.



A0029561

Сертификаты взрывозащиты

- ATEX
- FM
- CSA
- NEPSI
- МЭК Ex
- TIIS
- Также доступны комбинации различных сертификатов.

Все данные о взрывозащите приведены в отдельной документации, которая предоставляется по запросу. Документация по взрывозащите поставляется в комплекте со всеми системами, предназначенными для использования во взрывоопасных зонах → 150.

Соответствие ЕАС Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕАС. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в декларации о соответствии ЕАС. Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки ЕАС.

Подходит для гигиенических областей применения

Информацию о монтаже и сертификатах см. в документе SD02503F «Сертификаты гигиенического применения».

Информацию об адаптерах с сертификатами 3-A и EHEDG см. в документе TI00426F «Приварные адаптеры, адаптеры процесса и фланцы».

Сертификат действующей надлежащей производственной практики (cGMP)

Product Configurator, код заказа «Доп. испытания, сертификат», опция JG.

- Сертификаты составлены только на английском языке.
- Материалы изготовления компонентов, смачиваемых технологической средой.
- Соответствие требованиям TSE.
- Полировка и отделка поверхности.
- Таблица соответствия материалов/составов предъявляемым требованиям (USP, класс VI, соответствие требованиям FDA).

Декларация соответствия требованиям функциональной безопасности SIL/МЭК 61508 (дополнительно)

Приборы Cerabar S с выходным сигналом 4–20 мА разработаны в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 61508. Эти приборы можно использовать для мониторинга уровня и давления процесса до SIL 3. Подробное описание функций безопасности для приборов Cerabar S, параметры настройки и данные функциональной безопасности приведены в документе «Руководство по функциональной безопасности – CerabarS», SD00190P/00.

Информацию для приборов с декларациями о соответствии до уровня SIL 3/МЭК 61508 см. в следующих источниках.

Информация о заказе:

Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 1» и «Дополнительные опции 2», опция «E».

Защита от перелива	WHG (см. документ ZE00260P). Информация о заказе: Product Configurator, код заказа «Сертификат», опция «6».
Сертификат CRN	Для некоторых исполнений прибора доступен сертификат CRN. В комплект к прибору с сертификатом CRN необходимо заказать присоединение к процессу с сертификатами CRN и CSA. Эти приборы оснащаются отдельной плоской опорой с регистрационным номером CRN OF10525.5C. Приборы PMP75 с капиллярными системами не имеют сертификатов CRN. Информация о заказе: Product Configurator, код заказа «Присоединение к процессу; материал» и Product Configurator, код заказа «Сертификат» (только в сочетании с сертифицированным присоединением к процессу).
Другие стандарты и директивы	Применимые европейские рекомендации и стандарты приведены в актуальных декларациях соответствия ЕС. Действуют также следующие стандарты.
	МЭК 62828-1/DIN EN 60770 и МЭК 62828-2/DIN EN 60770 Преобразователи для использования в системах управления производственными процессами. Часть 1: Методы проверки и регламентных испытаний.
	DIN 16086 Электрические манометры, датчики давления, преобразователи давления, манометры, принципы, спецификации.
	EN 61326-X Стандарт по ЭМС для электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования.
	EN 60529 Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (код IP).
	Руководство WELMEC 8.8 «General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments under the MID» (Общие и административные аспекты добровольной системы модульной оценки измерительного оборудования в соответствии с MID).
	OIML R117-1, редакция 2007 г. (Е) «Dynamic measuring systems for liquids other than water» (Динамические измерительные системы для жидкостей, отличных от воды).
	EN 12405-1/A1, редакция 2006 г. «Gas meters – Conversion devices – Part 1: Volume conversion» (Приборы для измерения газов – Преобразующие приборы – Часть 1: Преобразование объема).
Директива для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EC (PED)	Оборудование, работающее под допустимым давлением ≤ 200 бар (2 900 фунт/кв. дюйм) Данное оборудование (максимально допустимое давление, PS ≤ 200 бар (2 900 фунт/кв. дюйм)) можно классифицировать как оборудование, работающее под давлением, в соответствии с директивой для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EC. Если максимально допустимое давление составляет ≤ 200 бар (2 900 фунт/кв. дюйм) и объем, находящийся под давлением, ≤ 0,1 л, то данное оборудование, работающее под давлением, подпадает под действие директивы для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EC, ст. 4, п. 3. Положения директивы для оборудования, работающего под давлением, требуют, чтобы это оборудование было разработано и изготовлено в соответствии с «принятой инженерно-технической практикой стран-участников».

Основания

- Директива для оборудования, работающего под давлением, (PED) 2014/68/EU, ст. 4, п. 3
- Директива для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EU, рабочая группа по вводу в эксплуатацию «Давление», руководство A-05 + A-06

Примечание

Приборы для измерения давления, которые входят в состав оборудования безопасности, обеспечивающего защиту трубопроводов или резервуаров от выхода за установленные пределы параметров (оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности, согласно директиве для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EU, статья 2, п. 4), подлежат частичной проверке.

Оборудование, работающее под допустимым давлением > 200 бар (2 900 фунт/кв. дюйм)

Оборудование, работающее под давлением, предназначенное для применения в любых технологических жидкостях с объемом, находящимся под давлением, $< 0,1 \text{ л}$ и максимальным допустимым давлением $PS > 200 \text{ бар}$ (2 900 фунт/кв. дюйм), должно удовлетворять базовым требованиям по безопасности, изложенным в Приложении I к директиве для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EU. Согласно ст. 13, оборудование, работающее под давлением, должно классифицироваться по определенной категории в соответствии с Приложением II. Принимая во внимание малый объем, подверженный давлению (см. выше), приборы для измерения давления классифицируются как оборудование, работающее под давлением, категории I. Необходимо наличие маркировки CE.

Основания

- Директива для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EU, ст. 13, Приложение II
- Директива для оборудования, работающего под давлением 2014/68/EU, рабочая группа по вводу в эксплуатацию «Давление», руководство A-05

Примечание

Приборы для измерения давления, которые входят в состав оборудования безопасности, обеспечивающего защиту трубы или резервуара от выхода за установленные пределы параметров (оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности, согласно Директиве для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EU, статья 2, п. 4), подлежат частичной проверке.

Также применимо следующее

- Приборы PMP71 с резьбовым соединением и внутренней технологической мембраной, PN > 200 и овальным фланцевым переходником PN > 200 :
пригодны для работы в среде стабильных газов группы 1, категории I, модуль A.
- Приборы PMP75 с разделительной диафрагмой длястыков трубы $\geq 1,5 \text{ дюйма}/\text{PN}40$:
пригодны для работы в среде стабильных газов группы 1, категории II, модуль A2.
- Приборы PMP75 с сепараторами PN $> 200 \geq 1,5 \text{ дюйма}/\text{PN}40$:
пригодны для работы в среде стабильных газов группы 1, категории I, модуль A.
- Приборы PMP75 с резьбой PN > 200 :
пригодны для работы в среде стабильных газов группы 1, категории I, модуль A.

Декларация изготовителя

В зависимости от требуемой конфигурации можно дополнительно заказать к устройству следующие документы:

- соответствие требованиям FDA;
- документы, подтверждающие отсутствие TSE и материалов животного происхождения;
- регламент EC 2023/2006 (GMP);
- регламент (ЕС) № 1935/2004 в отношении материалов, контактирующих с продуктами питания.

Загрузка Декларации о соответствии

www.endress.com → Download

Сертификат морского регистра

- GL (German Lloyd)
- ABS

Информация о заказе:

Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 1» и «Дополнительные опции 2», опция «S».

Сертификат на применение для питьевой воды	PMC71/PMP71: сертификат NSF 61. PMC71/PMP71: сертификат UBA/W270 (информация для заказа как для сертификата NSF: Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 1» или «Дополнительные опции 2», опция «F»). Информация о заказе: Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 1» и «Дополнительные опции 2», опция «F».			
Сертификация для коммерческого учета	Соблюdenы все требования OIML R117-1, редакция 2007 г. (E), и EN 12405-1/A1, редакция 2006 г.			
Сертификат компонентов MID	TC7975.			
Классификация уплотнений процесса для работы в электрических системах и (вспламеняющихся или горючих) технологических жидкостях в соответствии с ANSI/ISA 12.27.01	Приборы Endress+Hauser разработаны в соответствии с требованиями ANSI/ISA 12.27.01, что позволяет отказаться от использования внешних дополнительных технологических уплотнений в водоводах в соответствии с требованиями, изложенными в разделах ANSI/NFPA 70 (NEC) и CSA 22.1 (CEC), относящихся к уплотнениям, и сэкономить средства, необходимые для их установки. Эти приборы соответствуют принципам монтажа, характерным для Северной Америки, и отличаются чрезвычайно безопасной и экономичной установкой в областях применения с высоким давлением и опасными жидкостями. Информацию о присвоенном классе уплотнения см. в таблице ниже (одиночное или двойное уплотнение).			
Прибор	Сертификат	Примечание	МРД одиночного уплотнения	МРД двойного уплотнения
PMC71	CSA C/US IS, XP	В исполнении без раздельного корпуса	–	60 бар (900 фунт/кв. дюйм)
	CSA C/US IS	В исполнении с раздельным корпусом	40 бар (600 фунт/кв. дюйм)	–
PMP71	CSA C/US XP, XP+IS	В исполнении без раздельного корпуса	400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм)	–
	CSA C/US IS	В исполнении без раздельного корпуса	>200 до 400 бар (3 000 до 6 000 фунт/кв. дюйм)	≤ 200 бар (3 000 фунт/кв. дюйм)
	CSA C/US IS	В исполнении с раздельным корпусом	400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм)	–
PMP75	XP, XP+IS	В исполнении без раздельного корпуса	400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм)	–
	CSA C/US IS	В исполнении без раздельного корпуса	>200 до 400 бар (3 000 до 6 000 фунт/кв. дюйм)	≤ 200 бар (3 000 фунт/кв. дюйм)
	CSA C/US IS	В исполнении с раздельным корпусом	400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм)	–

Дополнительная информация приведена на контрольных чертежах соответствующих приборов.

Акт осмотра

Наименование	PMC71	PMP71	PMP75	Опция
3.1 Документация на материалы, смачиваемые металлические компоненты, акт осмотра EN10204-3.1	✓	✓	✓	Опция ^{1) 3)}
Соответствие NACE MR0175, смачиваемые металлические компоненты	—	✓	✓	C ^{1) 3)}
Материал по EN10204-3.1, NACE MR0175, смачиваемые металлические компоненты, акт осмотра	—	✓	✓	D ^{1) 3)}
Индивидуальное испытание, отчет об испытании	✓	✓	✓	3 ¹⁾
Испытание под давлением, внутренняя процедура, отчет об испытании	✓	✓	✓	4 ¹⁾
Гелиевый тест на утечки, внутренняя процедура, отчет об испытании	✓	✓	—	5 ¹⁾
Материал смачиваемых компонентов по EN10204-3.1 +Ra, Ra= шероховатость поверхности, проверка размеров, акт осмотра	✓	—	—	6 ¹⁾
Измерение содержания дельта-феррита, внутренняя процедура, смачиваемые металлические компоненты, акт осмотра	✓	—	—	8 ¹⁾
3.1 Документация на материалы, смачиваемые металлические компоненты, акт осмотра EN10204-3.1	✓	✓	✓	JA ^{2) 3)}
Соответствие NACE MR0175, смачиваемые металлические компоненты	✓	✓	✓	JB ^{2) 3)}
Соответствие NACE MR0103, смачиваемые металлические компоненты	✓	✓	✓	JE ^{2) 3)}
Измерение шероховатости поверхности ISO4287/Ra, смачиваемые металлические компоненты, акт осмотра	✓	—	✓	KB ²⁾
Гелиевый тест на утечки, внутренняя процедура, акт осмотра	✓	✓	✓	KD ²⁾
Испытание под давлением, внутренняя процедура, акт осмотра	✓	✓	✓	KE ²⁾
Измерение содержания дельта-феррита, внутренняя процедура, смачиваемые металлические компоненты, акт осмотра	✓	—	✓	KF ²⁾
Испытание PMI (XRF), внутренняя процедура, для металлических компонентов, контактирующих со средами	✓	✓	✓	KG ²⁾
Документация по сварке, смачиваемые/находящиеся под давлением швы	—	✓	—	KS ²⁾

1) Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 1» и «Дополнительные опции 2».

2) Product Configurator, код заказа «Доп. испытания, сертификат».

3) Выбор этой опции для мембран/присоединений к процессу, имеющих покрытие, относится к материалу основы (металлу).

Калибровка

Наименование	PMC71	PMP71	PMP75	Опция ¹⁾
Диапазон датчика; мбар/бар	✓	✓	✓	1
Диапазон датчика; кПа/МПа	✓	✓	✓	2
Диапазон датчика; мм H2O/м H2O	✓	✓	✓	3
Диапазон датчика; дюймы H2O/футы H2O	✓	✓	✓	4
Диапазон датчика; psi	✓	✓	✓	6
Сертификат заводской калибровки, по 5 точкам, см. дополнительную спецификацию	✓	✓	✓	C
Сертификат DKD/DAkkS; см. дополнительную спецификацию	✓	✓	✓	D
Давление по требованию заказчика; см. дополнительную спецификацию	✓	✓	✓	E
Уровень по требованию заказчика; см. дополнительную спецификацию	✓	✓	✓	F
Давление по требованию заказчика + сертификат заводской калибровки по 5 точкам; см. дополнительную спецификацию	✓	✓	✓	H
Уровень по требованию заказчика + сертификат заводской калибровки по 5 точкам; см. дополнительную спецификацию	✓	✓	✓	I
Платиновое исполнение; см. дополнительную спецификацию	✓	✓	—	K

Наименование	PMC71	PMP71	PMP75	Опция ¹⁾
Платиновое исполнение + сертификат заводской калибровки по 5 точкам; см. дополнительную спецификацию	✓	✓	—	L
Платиновое исполнение + сертификат DKD/DAkkS; см. дополнительную спецификацию	✓	✓	—	M

1) Product Configurator, код заказа «Калибровка; единица измерения».

Обслуживание	Наименование	Опция ¹⁾ (кроме исполнения с сигналом 1–5 В пост. тока)
	Очистка от масла и смазки ²⁾	HA
	Очистка для работы с кислородом ²⁾	HB
	Очистка от растворителей краски ²⁾	HC

1) Product Configurator, код заказа «Обслуживание».

2) Только прибор, без дополнительных или прилагаемых аксессуаров.

Информация о заказе

Подробную информацию для оформления заказа можно получить из следующих источников:

- Product Configurator на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com -> Выберите раздел «Corporate» -> Выберите страну -> Выберите раздел «Products» -> Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска -> Откройте страницу изделия -> После нажатия кнопки «Configure», находящейся справа от изображения изделия, откроется Product Configurator;
- в региональном торговом представительстве Endress+Hauser: www.addresses.endress.com.



Product Configurator – средство для индивидуальной конфигурации изделия

- Самая актуальная информация о вариантах конфигурации.
- В зависимости от прибора: непосредственный ввод данных конкретной точки измерения, таких как диапазон измерения или язык управления.
- Автоматическая проверка критериев исключения.
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel.
- Возможность направить заказ непосредственно в офис Endress+Hauser.

Специальные исполнения прибора

Компания Endress+Hauser поставляет приборы в специальном исполнении как Специальные Технические Изделия (TSP).

Для получения подробной информации обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

Комплект поставки

- Измерительный прибор
- Дополнительные принадлежности
- Краткое руководство по эксплуатации
- Сертификаты калибровки
- Дополнительные сертификаты

Точка измерения (TAG)

Код заказа	895: Маркировка
Опция	Z1: Нанесение названия (TAG), см. дополнительную спецификацию
Маркировка позиции точки измерения	Для выбора в дополнительных спецификациях: <ul style="list-style-type: none"> ■ табличка для названия, нержавеющая сталь; ■ бумажная самоклеящаяся этикетка; ■ поставляемая этикетка/табличка; ■ RFID-метка; ■ RFID-метка + табличка для названия, нержавеющая сталь; ■ RFID-метка + бумажная самоклеящаяся этикетка; ■ RFID-метка + поставляемая этикетка/табличка
Определение наименования точки измерения	Для определения в дополнительных спецификациях: 3 строки, до 18 символов в каждой Обозначение точки измерения наносится на выбранную этикетку и/или записывается в RFID-метку
Идентификация в электронной заводской табличке (ENP)	32 символа

Технический паспорт конфигурации**Давление**

Если в коде заказа «Калибровка; единица измерения» в Product Configurator была выбрана опция «Е» или «Н», следует заполнить и приложить к заказу следующий технический паспорт конфигурации.

ЕИ давления					
<input type="checkbox"/> мбар	<input type="checkbox"/> мм H ₂ O ¹⁾	<input type="checkbox"/> мм Hg ²⁾	<input type="checkbox"/> Паскаль	<input type="checkbox"/> торр	
<input type="checkbox"/> бар	<input type="checkbox"/> м H ₂ O ¹⁾	<input type="checkbox"/> дюймов Hg ²⁾	<input type="checkbox"/> гПа	<input type="checkbox"/> г/см ²	
<input type="checkbox"/> psi	<input type="checkbox"/> футов H ₂ O ¹⁾	<input type="checkbox"/> гс/см ²	<input type="checkbox"/> кПа	<input type="checkbox"/> кг/см ²	
	<input type="checkbox"/> дюймов H ₂ O ¹⁾	<input type="checkbox"/> кгс/см ²	<input type="checkbox"/> МПа	<input type="checkbox"/> фунт/фут ²	
				<input type="checkbox"/> atm	

- 1) Коэффициент преобразования единицы измерения давления определяется на основе стандартной температуры 4 °C (39,2 °F).
- 2) Коэффициент преобразования единицы измерения давления относится к стандартной температуре 0 °C (32 °F).

Диапазон калибровки/выходной сигнал		
Нижнее значение диапазона (НЗД):	_____	(Единица измерения давления)
Верхнее значение диапазона (ВЗД):	_____	(Единица измерения давления)


Дисплей	
Отображение содержания основной строки (вариант зависит от датчика и способа подключения)	
<input type="checkbox"/> Первичное значение (PV) (по умолчанию)	
<input type="checkbox"/> Основное значение (%)	
<input type="checkbox"/> Давление	
<input type="checkbox"/> Ток (mA) (только для HART)	
<input type="checkbox"/> Температура	
<input type="checkbox"/> Номер ошибки	
<input type="checkbox"/> Частотное отображение	

Демпфирование	
Демпфирование:	_____ с (по умолчанию 2 с)

Наименьший калибруемый диапазон (предварительно установлен на заводе) →  14

Уровень

Если в коде заказа «Калибровка; единица измерения» в Product Configurator была выбрана опция «F» или «I», следует заполнить и приложить к заказу следующую спецификацию конфигурации.

ЕИ давления					Единица измерения выходной величины (единица шкалы)					
					Масса	Значения длины	Объем	Объем	Процентное значение	
<input type="checkbox"/> мбар	<input type="checkbox"/> мм H ₂ O ¹⁾	<input type="checkbox"/> мм Hg ²⁾	<input type="checkbox"/> Паскаль	<input type="checkbox"/> торр	<input type="checkbox"/> кг	<input type="checkbox"/> м	<input type="checkbox"/> л	<input type="checkbox"/> америка	<input type="checkbox"/> %	
<input type="checkbox"/> бар	<input type="checkbox"/> м H ₂ O ¹⁾	<input type="checkbox"/> дюймов	<input type="checkbox"/> гПа	<input type="checkbox"/> г/см ²	<input type="checkbox"/> т	<input type="checkbox"/> дм	<input type="checkbox"/> гл	<input type="checkbox"/> нские		
<input type="checkbox"/> psi	<input type="checkbox"/> футов	<input type="checkbox"/> Hg ²⁾	<input type="checkbox"/> кПа	<input type="checkbox"/> кг/см ²	<input type="checkbox"/> фунт	<input type="checkbox"/> см	<input type="checkbox"/> м ³	<input type="checkbox"/> галлон		
<input type="checkbox"/> H ₂ O ¹⁾	дюймов	<input type="checkbox"/> гс/см ²	<input type="checkbox"/> МПа	<input type="checkbox"/> фунт/ф		<input type="checkbox"/> мм	<input type="checkbox"/> фут ³	<input type="checkbox"/> галлон		
H ₂ O ¹⁾		кгс/см ²		<input type="checkbox"/> ут ²		<input type="checkbox"/> фут		<input type="checkbox"/> английс		
				атм		<input type="checkbox"/> дюйм		кие		
								галлон		
								ы		
								баррели		
								США		
								(топлив		
								о)		
Калибровка пустого резервуара (a) Значение низкого давления (пустой резервуар)					Калибровка пустого резервуара (a) Значение низкого уровня (пустой резервуар)	(Единица измерения шкалы)				
(Единица измерения давления)										
Калибровка полного резервуара (b) Значение высокого давления (полный резервуар)					Калибровка полного резервуара (b) Значение при высоком уровне (полный резервуар)	(Единица измерения шкалы)				
(Единица измерения давления)										
Пример										
										
A 0 мбар/0 м B 300 мбар (4,5 фунт/кв.дюйм) / 3 м (9,8 фут)										
A0020477										

- 1) Коэффициент преобразования единицы измерения давления определяется на основе стандартной температуры 4 °C (39,2 °F).
 2) Коэффициент преобразования единицы измерения давления относится к стандартной температуре 0 °C (32 °F).

Дисплей

Отображение содержания основной строки (вариант зависит от датчика и способа подключения)

- Первичное значение (PV) (по умолчанию)
- Основное значение (%)
- Давление
- Ток (mA) (только для HART)
- Температура
- Уровень до линеаризации
- Содержимое резервуара
- Номер ошибки
- Четедование отображения

Демпфирование

Демпфирование: _____ с (по умолчанию 2 с)

Аксессуары

HistoROM®/M-DAT	HistoROM®/M-DAT – модуль памяти, который можно подключить к любой электронной вставке (кроме исполнения с сигналом 1–5 В пост. тока). Информация о заказе: Product Configurator, код заказа «Дополнительные опции 1» или «Дополнительные опции 2», опция «N» или в качестве отдельной детали (номер детали: 52027785).								
Приварные фланцы и приварные адаптеры	Подробную информацию см. в документе TI00426F/00/EN «Приварные адаптеры, технологические переходники и фланцы».								
Вентильные блоки	См. раздел → 87. Дополнительную информацию см. в документе SD01553P «Механические аксессуары к приборам для измерения давления».								
Дополнительные механические аксессуары	Переходники для овальных фланцев, клапаны датчиков давления, отсечные клапаны, сифоны, камеры для конденсата, комплекты для укорачивания кабелей, испытательные переходники, промывочные кольца, монтажные кронштейны, стопорные и сливные клапаны, защитные козырьки. Дополнительную информацию см. в документе SD01553P «Механические аксессуары к приборам для измерения давления».								
Аксессуары для обслуживания									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Аксессуары</th><th>Описание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DeviceCare SFE100</td><td> <p>Средство настройки для полевых приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus</p> <p> Техническое описание TI01134S</p> <p> ПО DeviceCare можно загрузить в Интернете: www.software-products.endress.com. Чтобы загрузить приложение, необходимо зарегистрироваться на портале ПО компании Endress +Hauser.</p> </td></tr> <tr> <td>FieldCare SFE500</td><td> <p>Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT</p> <p>С помощью ПО FieldCare можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая с помощью ПО FieldCare информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния полевых приборов.</p> <p> Техническое описание TI00028S</p> </td></tr> <tr> <td>Field Xpert SMT70, SMT77</td><td> <p>Планшет Field Xpert SMT70 для настройки приборов обеспечивает мобильное управление парком приборов во взрывоопасных (зона 2) и невзрывоопасных зонах. Модель предназначена для специалистов по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию. Планшет управляет измерительными приборами компании Endress+Hauser и других изготовителей, поддерживающими цифровую передачу данных, и документирует процесс работы. Модель SMT70 представляет собой комплексное решение. Планшет поступает в продажу уже с загруженной библиотекой драйверов и представляет собой удобный в использовании сенсорный инструмент для управления измерительными приборами в течение всего жизненного цикла.</p> <p>Field Xpert SMT77 для настройки приборов обеспечивает мобильное управление оборудованием предприятия в зонах, отнесенных к категории взрывоопасных (категория 1). Это удобно для персонала, выполняющего ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, а также для управления полевыми приборами с помощью цифрового интерфейса связи. Планшет с сенсорным экраном представляет собой комплексное решение. Устройство поставляется с комплексными предустановленными библиотеками драйверов и является современным программным пользовательским интерфейсом для управления полевыми приборами на протяжении всего срока их службы.</p> </td></tr> </tbody> </table>		Аксессуары	Описание	DeviceCare SFE100	<p>Средство настройки для полевых приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus</p> <p> Техническое описание TI01134S</p> <p> ПО DeviceCare можно загрузить в Интернете: www.software-products.endress.com. Чтобы загрузить приложение, необходимо зарегистрироваться на портале ПО компании Endress +Hauser.</p>	FieldCare SFE500	<p>Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT</p> <p>С помощью ПО FieldCare можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая с помощью ПО FieldCare информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния полевых приборов.</p> <p> Техническое описание TI00028S</p>	Field Xpert SMT70, SMT77	<p>Планшет Field Xpert SMT70 для настройки приборов обеспечивает мобильное управление парком приборов во взрывоопасных (зона 2) и невзрывоопасных зонах. Модель предназначена для специалистов по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию. Планшет управляет измерительными приборами компании Endress+Hauser и других изготовителей, поддерживающими цифровую передачу данных, и документирует процесс работы. Модель SMT70 представляет собой комплексное решение. Планшет поступает в продажу уже с загруженной библиотекой драйверов и представляет собой удобный в использовании сенсорный инструмент для управления измерительными приборами в течение всего жизненного цикла.</p> <p>Field Xpert SMT77 для настройки приборов обеспечивает мобильное управление оборудованием предприятия в зонах, отнесенных к категории взрывоопасных (категория 1). Это удобно для персонала, выполняющего ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, а также для управления полевыми приборами с помощью цифрового интерфейса связи. Планшет с сенсорным экраном представляет собой комплексное решение. Устройство поставляется с комплексными предустановленными библиотеками драйверов и является современным программным пользовательским интерфейсом для управления полевыми приборами на протяжении всего срока их службы.</p>
Аксессуары	Описание								
DeviceCare SFE100	<p>Средство настройки для полевых приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus</p> <p> Техническое описание TI01134S</p> <p> ПО DeviceCare можно загрузить в Интернете: www.software-products.endress.com. Чтобы загрузить приложение, необходимо зарегистрироваться на портале ПО компании Endress +Hauser.</p>								
FieldCare SFE500	<p>Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT</p> <p>С помощью ПО FieldCare можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая с помощью ПО FieldCare информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния полевых приборов.</p> <p> Техническое описание TI00028S</p>								
Field Xpert SMT70, SMT77	<p>Планшет Field Xpert SMT70 для настройки приборов обеспечивает мобильное управление парком приборов во взрывоопасных (зона 2) и невзрывоопасных зонах. Модель предназначена для специалистов по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию. Планшет управляет измерительными приборами компании Endress+Hauser и других изготовителей, поддерживающими цифровую передачу данных, и документирует процесс работы. Модель SMT70 представляет собой комплексное решение. Планшет поступает в продажу уже с загруженной библиотекой драйверов и представляет собой удобный в использовании сенсорный инструмент для управления измерительными приборами в течение всего жизненного цикла.</p> <p>Field Xpert SMT77 для настройки приборов обеспечивает мобильное управление оборудованием предприятия в зонах, отнесенных к категории взрывоопасных (категория 1). Это удобно для персонала, выполняющего ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, а также для управления полевыми приборами с помощью цифрового интерфейса связи. Планшет с сенсорным экраном представляет собой комплексное решение. Устройство поставляется с комплексными предустановленными библиотеками драйверов и является современным программным пользовательским интерфейсом для управления полевыми приборами на протяжении всего срока их службы.</p>								

Сопроводительная документация

Области применения	Измерение давления, мощные приборы для измерения рабочего давления, дифференциального давления, уровня и расхода: FA00004P/00/EN.			
Техническое описание	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cerabar S: TI00383P/00/EN. ■ Процедуры проверки ЭМС: TI00241F/00/EN. ■ Приварной переходник, переходник и фланцы: TI00426F/00/EN. 			
Сопроводительная документация	Механические аксессуары к приборам для измерения давления: SD01553P/00/EN.			
Руководство по эксплуатации	<p>4–20 mA HART:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cerabar S: BA00271P/00/EN. ■ Описание функций прибора Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S: BA00274P/00/EN. <p>4–20 mA HART, с сертификатом запасных частей MID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BA00412P/00/EN; ■ описание функций прибора: BA00413P/00/EN. <p>1–5 В пост. тока:</p> <p>Cerabar S PMP71: BA01633P/00/EN.</p> <p>PROFIBUS PA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cerabar S: BA00295P/00/EN; ■ описание функций прибора CerabarS/Deltabar S/Deltapilot S: BA00296P/00/EN. <p>FOUNDATION Fieldbus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cerabar S: BA00302P/00/EN; ■ описание функций прибора Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S: BA00303P/00/EN. 			
Краткое руководство по эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4–20 mA HART, Cerabar S: KA01019P/00/EN. ■ 1–5 В пост. тока, Cerabar S PMP71: KA01258P/00/EN. ■ PROFIBUS PA, Cerabar S: KA01022P/00/EN. ■ FOUNDATION Fieldbus, Cerabar S: KA01025P/00/EN. 			
Руководство по функциональной безопасности (SIL)	Cerabar S (4–20 mA): SD00190P/00/EN.			
Защита от перелива	WHG: ZE00260P/00/DE.			
Указания по технике безопасности (XA)	В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (XA). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.			
<i>HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus</i>				
Директива	Прибор	Модуль электроники	Документация	Опция ¹⁾
ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00244P	1
ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da Db	PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	<ul style="list-style-type: none"> ■ XA00246P ■ XA00289P 	2
ATEX II 1/2D Ex ia IIIC Da Db	PMC71	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	<ul style="list-style-type: none"> ■ XA00247P ■ XA00290P 	2
ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC Da Dc	PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	<ul style="list-style-type: none"> ■ XA00248P ■ XA00291P 	4
ATEX II 2G Ex d IIC T6 Gb	PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00249P	5
ATEX II 2G Ex d ia IIC T6 Gb	PMC71	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00250P	5

Директива	Прибор	Модуль электроники	Документация	Опция ¹⁾
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6, WHG (закон о водных ресурсах, Германия)	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00244P	6
ATEX II 3 G Ex nA II T6	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00251P	7
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb + ATEX II 1/2D Ex ia IIIC Da/Db	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00253P	3
ATEX II 1G Ex ia IIC Ga + II 1D Ex ia IIIC Da	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00276P	8
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 + II 2G Ex d IIC T6	PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00252P	B
ATEX II Ex ia + FM IS + CSA IS ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 + FM/CSA IS, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G, FM/CSA: зона 0, 1, 2	PMC71	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus ■ HART ■ PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ XA00244P ■ XA00593P + XA01059P ■ XA00596P + XA01060P 	E
ATEX II Ex ia / Ex d + FM/CSA IS + XP ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6+ ATEX II 2G Ex d IIC T6+ FM/CSA IS + XP, класс I, II, раздел 1, группы A-G/B-G FM: зона 1.2/CSA: зона 1,2	PMP71, PMP75	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus ■ HART ■ PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ XA00252P ■ XA00592P + XA01197P ■ XA00590P + XA01198P 	F

1) Product Configurator, код заказа «Сертификат».

Директива	Прибор	Модуль электроники	Документация	Опция ¹⁾
MЭК Ex Ex ia IIC T6 Ga/Gb	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART	XB00005P	I
MЭК Ex d ia IIC T6 Gb	PMC71	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00511P	B
MЭК Ex d IIC T6 Gb	PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00510P	M

1) Product Configurator, код заказа «Сертификат».

1–5 В пост. тока

Директива	Прибор	Модуль электроники	Документация	Опция ¹⁾
CSA C/US XP, класс I, раздел 1, группы B–D, Ex d, зона 1,2	PMP71	1–5 В пост. тока	XA00599P	B

1) Product Configurator, код заказа «Сертификат».

Директива	Прибор	Модуль электроники	Документация	Опция ¹⁾
NEPSI Ex ia IIC T6	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00549P	H
NEPSI Ex d IIC T6	PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00551P	G
NEPSI Ex d ia IIC T6	PMC71	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00551P	G

1) Product Configurator, код заказа «Сертификат».

Директива	Прибор	Модуль электроники	Документация	Опция ¹⁾
JPN Ex d [ia] IIC T6	PMC71	4–20 mA HART	TC17436	L
JPN Ex d[ia] IIC T4	PMC71	4–20 mA HART	TC17398, TC17399	M
JPN Ex d IIC T6	PMP71 (исполнение для 700 бар)	4–20 mA HART	TC17445	L
JPN Ex d IIC T6	PMP71, PMP75	4–20 mA HART	TC17446	L

1) Product Configurator, код заказа «Сертификат».

Директива	Прибор	Модуль электроники	Документация	Опция ¹⁾
INMETRO Ex ia IIC T6 Ga/Gb	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01315P	J
INMETRO Ex d IIC T6 Gb	PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01279P	O
INMETRO Ex ta IIIC Da/Db	PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01313P	Z
INMETRO Ex d ia IIC T6 Gb	PMC71	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01280P	P
INMETRO Ex ia IIIC Da/Db	PMC71	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01314P	Z

1) Product Configurator, код заказа «Сертификат».

Монтажные/контрольные чертежи

Директива	Прибор	Модуль электроники	Документация	Опция ¹⁾
FM IS, класс I, II, III, раздел 1, группы A–G; NI, класс I, раздел 2, группы A–D; AEx ia	PMC71, PMP71, PMP75	■ 4–20 mA HART ■ PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	■ XA01059P ■ XA01060P	S
CSA IS, класс I, II, III, раздел 1, группы A–G; класс I, раздел 2, группы A–G	PMC71, PMP71, PMP75	■ 4–20 mA HART ■ PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	■ XA00593P ■ XA00596P	U
FM IS + XP, класс I, раздел 1, группы A–D	PMP71, PMP75	■ 4–20 mA HART ■ PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	■ XA01197P ■ XA01198P	C
CSA IS + XP, класс I, раздел 1, группы A–D	PMP71, PMP75	■ 4–20 mA HART ■ PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	■ XA00592P ■ XA00590P	D
FM/CSA IS + XP, класс I, раздел 1, группы A–D	PMP71, PMP75	■ 4–20 mA HART ■ PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	■ XA00592P + XA01197P ■ XA01198P + XA00590P	E
FM NI, класс I, раздел 2, группы A–D, зона 2	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01063P	R
FM XP, класс I, раздел 1, группы A–D, AEx d, зона 1, 2	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01070P	T
FM DIP, класс II, III, раздел 1, группы E–G, зона 21, 22	PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	FM3017778	Q
CSA C/US XP, класс I, раздел 1, группы B–D, Ex d, зона 1,2	PMC71, PMP71, PMP75	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	ZD00230P + XA00599P	B
CSA C/US, общее назначение	PMD75, FMD77, FMD78	4–20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	–	X

1) Product Configurator, код заказа «Сертификат».



71555281

www.addresses.endress.com
